

SZLIFOWANIE FREZOWANIE POLEROWANIE



SZLIFOWANIE/FREZOWANIE/
WYGŁADZANIE


ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998 ŁAŃCUT

ELEKTRONARZĘDZIA

DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO

www.elektrometal.net.pl

Model	Strona	Tarcza	Mocowanie narzędzia	Moc	Prędkości obrotowe
Szlifierka do renowacji EPF 1503 	76	140 mm	M 14 męski	1,500 W	4,000 min ⁻¹
Szlifierka do betonu EBS 120 	76	125 mm	Ø 22.2 mm	1,400 W	10,000 min ⁻¹
Szlifierka do betonu EBS 125.4 O 	77	125 mm	Ø 22.2 mm	1,500 W	10,000 min ⁻¹
Szlifierka do betonu EBS 125.4 RO 	77	125 mm	Ø 22.2 mm	1,500 W	6,000-10,000 min ⁻¹
Szlifierka do betonu EBS 1802 	78	125 mm	Ø 22.2 mm	1,800 W	*10,000 min ⁻¹
Szlifierka do betonu EBS 1802 SH 	78	125 mm	Ø 22.2 mm	1,800 W	*10,000 min ⁻¹
Szlifierka do betonu EBS 180 H 	79	180 mm	Ø 22.2 mm	2,500 W	*9,500 min ⁻¹
Szlifierka do betonu EBS 235.1 	80	235 mm	M 20 męski Specjalny	2,200 W	*1,380 min ⁻¹
Szlifierka wysięgnikowa ELS 225 	84	225 mm	Rzep	750 W	1,050-1,600 min ⁻¹
Szlifierka do gładzi ETS 225 	86	225 mm	Rzep	700 W	0-1,450 min ⁻¹
Szlifierka płyt izolacyjnych EWS 400 	86	370 mm	Rzep	800 W	0-85 min ⁻¹
Zacieraczka do gładzi EPG 400 	87	370 mm	Rzep	500 W	0-60 min ⁻¹
Zacieraczka do gładzi EPG 400 WP 	87	370 mm	Rzep	500 W	0-60 min ⁻¹

* Obroty bez obciążenia



Ośłona

wytrzymała, odporna na uderzenia

Układ silnika

pionowy – mniej narażony na pyły, wydłużona żywotność

Regulacja prędkości

dostosowanie obrotów (EBS 125.4 RO)

Ośłona tarczy

dzielona z możliwością odsłonięcia części tarczy aby szlifować przy krawędziach

Pierścień szczotkowy

ochrona przed pyłem

System tłumienia drgań

odizolowanie silnika od uchwytu – wydajna absorpcja drgań, chroni nadgarstki użytkownika, lepsza wydajność szlifowania

Podłączenie odkurzacza

ochrona przed pyłem



Pył może powodować raka!

SZLIFOWANIE/FREZOWANIE
NIE/WYGŁADZANIE

CHARAKTERYSTYKA SZLIFIEREK DO BETONU

Szlifierki do betonu produkowane przez EIBENSTOCK wyznaczają nowe standardy w zakresie ich poręczność. Specjalnie zaprojektowana rękojeść umieszczona równolegle do tarczy zapewnia użytkownikowi wiele korzyści, między innymi równomierny docisk tarczy do płyty, nawet w pozycjach naściennych i sufitowych. Zastosowanie przemysłowego odkurzacza zapewnia czyste miejsce pracy, a także wydłuża żywotność urządzenia.

» Szlifierka do renowacji EPF 1503



Ø 140»

» Szlifierka do betonu EBS 125.4 O / EBS 125.4 RO



Ø 125»



Regulacja prędkości model RO

Wydajna szlifierka do renowacji

ZASTOSOWANIE:

- Renowacja podłóg, ścian, sufitów,
- Zdzieranie starej farby, zdzieranie tynków itp

CHARAKTERYSTYKA MASZyny:

- Płynny start, elektroniczne podtrzymywanie stałych obrotów, termiczny wyłącznik przeciążeniowy
- Regulowany pierścień prowadzący - ustawienie głębokości zdzierania
- Szczotka pierścieniowa umożliwia dokładne zasysanie urobionego materiału, współpraca z przemysłowym odkurzaczem (akcesoria) podłączenie 35 mm
- Miękka rękojeść tłumiąca wibracje
- Opcjonalnie statyw prowadzący

Szlifierka do małych i średnich powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- Usuwanie nadlewek powstających w betonie licowym, stałych powłok malarskich, wygładzanie spoin szalunkowych i występów, przygotowanie powierzchni do układania płytek i pod powłoki malarskie

CHARAKTERYSTYKA MASZyny:

- Płynny start, elektroniczne podtrzymywanie stałych obrotów, termiczny wyłącznik przeciążeniowy
- Regulacja prędkości obrotowej w modelu EBS 125.4 RO
- Dzielona osłona umożliwia podejście w trudno dostępne miejsca np: łączenia ścian
- Szczotka pierścieniowa umożliwia dokładne zasysanie urobionego materiału, współpraca z przemysłowym odkurzaczem (akcesoria) podłączenie 35 mm
- Ergonomiczne uchwyty umożliwiają dokładne i precyzyjne prowadzenie celem dokładnego wykończenia powierzchni
- Opcjonalnie statyw prowadzący

DANE TECHNICZNE	EPF 1503
Moc	1,500 W
Zasilanie	230 V ~
Prędkości obrotowe	4,000 min ⁻¹
Tarcza Ø	140 mm
Regulacja głębokości	0.5-4.0 mm
Wrzeciono	M 14 męski
Masa	3.9 kg
Nr zamówieniowy	06511000
Dostarczane	w walizce z 16 ostrzowym frezem

DANE TECHNICZNE	EBS 125.4 O
Moc	1,500 W
Zasilanie	230 V ~
Prędkości obrotowe	10,000 min ⁻¹
Tarcza	125 mm
Wrzeciono	Ø 22.2 mm
Masa	4.7 kg
Nr zamówieniowy	06324000
Dostarczane	w walizce z tarczą diamentową do betonu i zestawem kluczy



Szlifierka do betonu EBS 180 H


Mocna szlifierka do średniej wielkości powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- Zdzieranie i szlifowanie powierzchni
- Usuwanie nadlewek powstających w betonie licowym, stałych powłok malarskich, wygładzanie spoin szalunkowych i występów,
- Przygotowanie powierzchni do układania płytek i pod powłoki malarskie
- Obróbka betonu, jastrycha, kamienia naturalnego, usuwanie tynków, farb, lakierów, kleji do płytek i wykładziny - z odpowiednimi tarczami szlifierskimi (akcesoria)

CHARAKTERYSTYKA MASZyny:

- Mocny 2,500 W silnik
- Płynny start, elektroniczne podtrzymywanie stałych obrotów, termiczny włącznik przeciążeniowy
- Dzielona osłona umożliwia podejście w trudno dostępne miejsca np: łączenia ścian
- Szczotka pierścieniowa umożliwia dokładne zasysanie urobionego materiału, współpraca z przemysłowym odkurzaczem (akcesoria) podłączenie 35 mm
- Ergonomiczne uchwyty umożliwiają dokładne i precyzyjne prowadzenie celem dokładnego wykończenia powierzchni
- Opcjonalnie statyw prowadzący

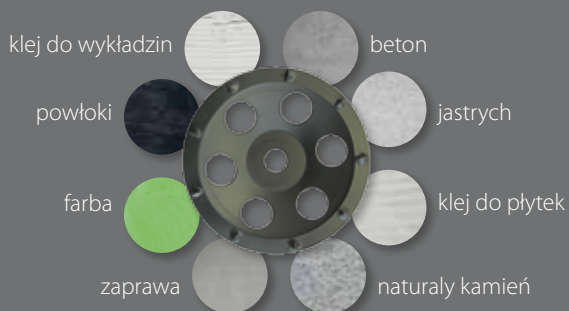

maszyna może pracować na każdej powierzchni PCD
segmenty diamentowe – charakteryzują się dużą wydajnością i żywotnością (akcesoria)



Statyw prowadzący (akcesoria) – komfortowa praca maszyną w pozycji stojącej

Ø 180

DANE TECHNICZNE	EBS 180 H
Moc	2,500 W
Zasilanie	230 V ~
Obroty bez obciążenia	9,500 min ⁻¹
Tarcza	180 mm
Wrzeciono	Ø 22.2 mm
Masa	8.4 kg
Nr zamówieniowy	0633H000
Dostarczane	w walizce z tarczą diamentową do betonu i zestawem kluczy




Ø 235

Przy zamówieniu maszyny należy osobno zamawiać segmenty (akcesoria)

DANE TECHNICZNE
EBS 235.1

Moc	2,200 W
Zasilanie	230 V ~
Obroty bez obciążenia	1,380 min ⁻¹
Średnica tarczy	235 mm
Wrzeciono	M 20 męski/Specialny
Masa	38 kg

Nr zamówieniowy 06347000

Dostarczane w pudełku z tarczą bazową na 5 segmentów

Szlifierka do betonu EBS 235.1

Bardzo mocna szlifierka do szlifowania i wygładzania dużych powierzchni


ZASTOSOWANIE:

- Szlifowania i wygładzania dużych powierzchni
- Usuwanie powłok
- Przygotowanie powierzchni do remontu w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, garażach i na balkonach
- Obróbka betonu, jastrycha, kamienia naturalnego, usuwanie tynków, farb, lakierów, klei do płytek i wykładziny - z odpowiednimi tarczami szlifierskimi (akcesoria)

CHARAKTERYSTYKA MASZyny:


- Wysoko wydajny silnik o mocy 2,200 Watt, łatwy w serwisowaniu
- Dzielona osłona umożliwia podejście w trudno dostępne miejsca np: łączenia ścian
- Szczotka pierścieniowa umożliwia dokładne zasysanie urobionego materiału, współpraca z przemysłowym odkurzaczem (akcesoria) podłączenie 35 mm
- Regulowana wysokość podwozia i regulowana wysokość statywu - optymalne dopasowanie do wzrostu operatora (precyzyjne prowadzenie, komfortowa praca, optymalny rezultat szlifowania)
- Niska masa i dodatkowy uchwyt na silniku - łatwy transport

Tarcza bazowa umożliwia montowanie różnych segmentów

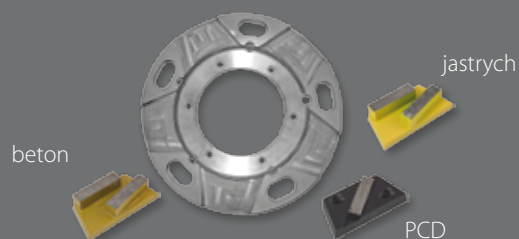



Szlifierki AKCESORIA



DO BETONU GRINDERS

	EB5 120	EB5 125.4 O	EB5 125.4 RO	EB5 1802	EB5 1802 SH	EB5 180 H	EB5 235.1	
1	x	x	x	x	x	x		37206000
2	x	x	x	x	x	x		37207000
3	x	x	x	x	x	x		37208000
do osłony dzielonej osłony tarczy (Nr. 37205000)								
4		x	x	x				37212000
5		x	x	x	x			37202000
do osłony dzielonej osłony tarczy (Nr. 37205000)								
		x	x	x	x			3722A000
Pierścień szczotkowy (bez ilustracji) do osłony dzielonej (Nr 37229000)								
6	x	x	x	x	x			37229000
kpl. z pierścieniem szczotkowym and kluczem								
7						x		37215000
8						x		37227000
Pierścień szczotkowy, 2 części z odpinaną częścią								
9							x	37120000
Tarcza bazowa nie uzbojona, na 5 segmentów								
10							x	37224000
Pierścień szczotkowy, 2 części								
11							x	37226000
Segment do osłony tarczy								

FOR SCOURING MACHINE

12								37404000
Statyw prowadzący								
13								37428000
Głowica 16 frezami (wygięte)								
								37429000
Głowica 16 frezami (ostre) brak ilustracji								
14								37426000
Frezy wygięte, 16 sztuk								
								37427000
Frezy ostre, 16 sztuk								
15								37425000
Pierścień szczotkowy								
16								37416000
Klucze								

Rekomendujemy aby wszystkie szlifierki EIBENSTOCK pracowały z wykorzystaniem odciągu pyłów podłączonym do odkurzacza przemysłowego z dużą i stałą mocą ssania

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DO PODŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIO DO ODCIĄGU PYŁU




DSS 25 A (25 l)	09915000
DSS 50 A (50 l)	09916000
DSS 35 M iP (35 l) do szkodliwych pyłów	09919000

A

**Szlifowanie/Frezowanie
AKCESORIA**

Model	Powierzchnia	Materiał			
Zastosowanie		Beton	Jastrych	Klej do płytek	Kamień naturalny
 Szlifierka do betonu EBS 120					
 Szlifierka do betonu EBS 125.4 O/125.4 RO					
 Szlifierka do betonu EBS 1802/1802 SH		 	 	 	
 Szlifierka do betonu EBS 180 H		 	 	 	
 Szlifierka do betonu EBS 235.1		 	 	 	
 Szlifierka do renowacji EPF 1503					


 dedykowana do pokazanej
wielkości powierzchni

 dedykowana od szlifowa-
nia pokazanego rodzaju
powierzchni

- 1 Tarcza diamentowa Ø 125 mm
beton standard
beton premium
- 2 Tarcza diamentowa Ø 125 mm
jastrych
- 3 Tarcza diamentowa Ø 125 mm
pokrycia Rapid K
- 4 Tarcza z węglikiem wolframu* Ø 125 mm
twarde
średnie
miękkie

 37114000
37102000

37103000

37110000

 37107000
37106000
37108000

Miekkie tynki	Twarde tynki	Farba	Powłoki	Klej do wykładzin	Drewno
	2	3	3	3	
4	2	3 4	3	3	4
5	2 5	3 5	3 5	3 5	
8	7 8	8	8	8	
		10	10	10	
13	14	14	13		

5 PCD-tarcza Ø 125 mm
segmenty ostre

37115000

PCD-tarcza Ø 125 mm
segmenty okrągłe

37118000

6 Tarcza diamentowa Ø 180 mm
beton

37112000

7 Tarcza diamentowa Ø 180 mm
jastrych

37111000

8 PCD-tarcza Ø 175 mm
segmenty okrągłe

37119000

9 Tarcza diamentowa Ø 235 mm
beton

37117000

10 PCD segment zestaw

5 sztuk z 2 PCD-segment okrągły
i podstawką

37121000

11 Segment diamentowy zestaw
5 sztuk beton

37122000

12 Segment diamentowy zestaw
5 sztuk jastrych

37123000

13 Frez wygięty, 16 sztuk

37426000

14 Frez ostry, 16 sztuk

37427000

*tylko do EBS 125.4 RO



NEW

Szlifierka wysięgnikowa ELS 225

Wydajna szlifierka do dużych powierzchni gładzi

ZASTOSOWANIE:

- Szlifowanie na sucho dużych powierzchni gładzi, karton gipsowych ścian, tynków oraz usuwania pozostałości tapet
- Komfortowe szlifowanie czyni je niezastąpionym urządzeniem podczas pracy remontowych i malarskich
- Szlifowanie płyt izolacji cieplnej

CHARAKTERYSTYKA MASZyny:

- Miękki start, elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Regulacja prędkości – optymalne dostosowanie prędkości do rodzaju powierzchni
- Wymienny elastyczny wałek napędowy
- Osłona tarczy z pierścieniem szczotkowym oraz odciąganiem pyłów – bezpośrednie podłączenie przez rękawicę odkurzacza przemysłowego.
- Regulowana siła ssania - łatwe dociśnięcie tarczy do powierzchni
- Przedłużka rękawicy
- Lekka, dobrze wyważona i ergonomiczna konstrukcja z silnikiem umieszczonym w rękojeści poniżej tarczy szlifującej
- Przegubowo zamontowana tarcza - optymalne dopasowanie do powierzchni

Ø 225

DANE TECHNICZNE

ELS 225

Moc	750 W
Zasilanie	230 V ~
Prędkości obrotowe	1,050-1,600 min ⁻¹
Tarcza	225 mm
Mocowanie	rzep
Masa	4.9 kg
Nr zamówieniowy	0620L000
Dostarczane	w torbie z przedłużką i zestawem papierów (1x P60/80/100/220)


**SYSTEM
OCHRONY
PYŁOWEJ**

Pył może powodować raka!



CHARAKTERYSTYKA SZLIFIERKI WYSIĘGNIKOWEJ




Wymieniana wału napędowego - łatwo, szybko i tanio przez użytkownika bez otwierania urządzenia

Przegób dla optymalnego dostosowania do kąta nachylenia tarczy



Tarcza bazowa umożliwia osiągnięcie bardzo gładkie powierzchnie

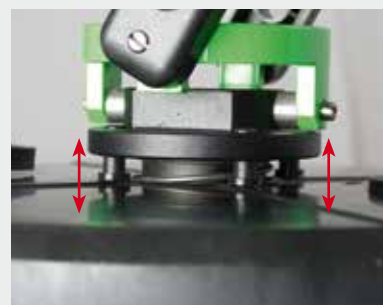

Sprężnowo zamotowana tarcza - wyrównanie nierówności, wydajne odprowadzanie pyłu



Prosta w montażu przedłużka umożliwia szlifowanie wysokich ścian i sufity - nie ma konieczności stosowanie drabin lub rusztowań co daje oszczędność czasu w pracy



Zabezpieczony przed pyłami włącznik i regulator prędkości



» Szlifierka do gładzi ETS 225



Ø 225

Lekka, poręczna szlifierka do gładzi ściennych.

ZASTOSOWANIE:

- Szlifowanie na sucho gładzi ściennych
- Praca na powierzchniach drewnianych i metalowych
- Doskonale sprawdzas się w ciasnych miejscach i małych pomieszczeniach
- Szlifowanie gipsu, tynków, farby

CHARAKTERYSTYKA MASZyny:

- Elektroniczna bezstopniowa regulacja prędkości
- Duża tarcza ścierna - wysoka wydajność szlifowania
- Silnik umieszczony poza strefą pylenia – dłuższa żywotność
- Dzielona osłona umożliwiła podejście w trudno dostępne miejsca np: łączenia ścian
- Osłona tarczy z pierścieniem szczotkowym i wyprowadzeniem do bezpośredniego podłączenia odkurzacza przemysłowego

» Szlifierka do płyt izolacyjnych EWS 400



Ø 370

oszczędność
czasu 50%

Szlifierka do dużych powierzchni z płyt izolacyjnych

ZASTOSOWANIE:

- Szlifowania styropianu i płyt izolacyjnych, mineralnej termoizolacji

CHARAKTERYSTYKA MASZyny:

- Elektroniczna bezstopniowa regulacja prędkości
- Specjalna potrójna przekładnia - wysoki moment obrotowy, mocna, trwała
- Osłona tarczy z pierścieniem szczotkowym i wyprowadzeniem do bezpośredniego podłączenia odkurzacza przemysłowego
- Miękka rękojeść – nie uszkodzi szlifowanej powierzchni
- Duża powierzchnia tarczy – wydajne i szybkie szlifowanie

DANE TECHNICZNE	ETS 225
Moc	700 W
Zasilanie	230 V ~
Prędkości obrotowe	0-1,450 min ⁻¹
Obroty bez obciążenia	2,300 min ⁻¹
Średnica tarczy	225 mm
Wrzeciono	rzep
Masa	2.9 kg
Nr zamówieniowy	06203000
Dostarczane	w pudełku ze startowymi papierami (1x P60/80/100/220)

DANE TECHNICZNE	EWS 400
Moc	800 W
Zasilanie	230 V ~
Prędkości obrotowe	0-85 min ⁻¹
Obroty bez obciążenia	140 min ⁻¹
Średnica tarczy	370 mm
Wrzeciono	rzep
Masa	3.9 kg
Nr zamówieniowy	0620F000
Dostarczane	w pudełku jednym papierem P24



» Zacieraczka do gładzi EPG 400



Ø 370

oszczędność
czasu 50 %

» Zacieraczka do gładzi EPG 400 WP



Ø 370

oszczędność
czasu 50 %

Lekka, poręczna zacieraczka do gładzi

ZASTOSOWANIE:

- Wygładzanie, zacieranie, skrobanie i wykonywanie faktury tynku
- Szlifowanie paneli izolacji cieplnej
- Wygładzanie i czyszczenie powierzchni

CHARAKTERYSTYKA MASZyny:

- Elektroniczna bezstopniowa regulacja prędkości
- Specjalna potrójna przekładnia - wysoki moment obrotowy, mocna, trwała
- Lekka - praca bez wysiłku
- Miękka rękojeść – nie uszkodzi wygładzanej powierzchni
- Duża powierzchnia tarczy – wydajna i szybka praca

Zacieraczka do gładzi z wodnym podłączeniem

ZASTOSOWANIE:

- Wygładzanie, zacieranie, skrobanie i wykonywanie faktury tynku
- Szlifowanie paneli izolacji cieplnej
- Wygładzanie i czyszczenie powierzchni

CHARAKTERYSTYKA MASZyny:

- Elektroniczna bezstopniowa regulacja prędkości
- Specjalna potrójna przekładnia - wysoki moment obrotowy, mocna, trwała
- Bezstopniowo regulowany dopływ wody – bezpośrednio rozpylana woda na powierzchnię ściany, bez konieczności dodatkowego zwilżania
- Lekka - praca bez wysiłku
- Miękka rękojeść – nie uszkodzi wygładzanej powierzchni
- Duża powierzchnia tarczy – wydajna i szybka praca

DANE TECHNICZNE	EPG 400
Moc	500 W
Zasilanie	230 V ~
Prędkości obrotowe	0-60 min ⁻¹
Obroty bez obciążenia	110 min ⁻¹
Średnica tarczy bazowej	370 mm
Wrzeciono	rzep
Masa	3.5 kg
Nr zamówieniowy	06509000

Dostarczane w pudełku z tarczą gąbkową


DANE TECHNICZNE	EPG 400 WP
Moc	500 W
Zasilanie	230 V ~
Prędkości obrotowe	0-60 min ⁻¹
Obroty bez obciążenia	110 min ⁻¹
Średnica tarczy bazowej	370 mm
Wrzeciono	rzep
Masa	3.8 kg
Nr zamówieniowy	0650L000

Dostarczane w pudełku z tarczą gąbkową





Szlifowanie / Wyglądanie AKCESORIA

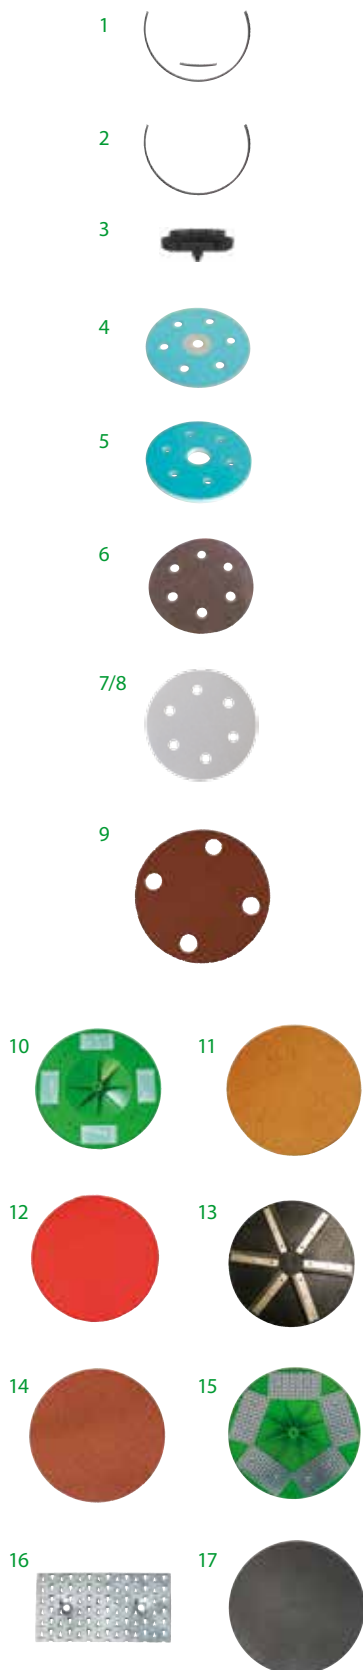

DO SZLIFIEREK RĘCZNYCH I WYSIĘGNIKOWEJ

1	Pierścień szczotkowy (2 parts) ETS 225	37624000
2	Pierścień szczotkowy ELS 225	37228000
3	Segment do osłony tarczy do ETS 225, ze szczotką	37625000
4	Tarcza bazowa (rzep), 6 otworów	37631000
5	Gumowa gąbkowa podkładka (rzep), 6 otworów	37632000
6	Siatka do szlifowania (rzep), 6 otworów P80 (10 sztuk) P120 (10 sztuk)	37610000 37611000
7	Papier (rzep), 6 otworów P24 Papier Corund (10 sztuk) P40 Papier Corund (25 sztuk) P60 Papier Corund (25 sztuk) P80 Papier Corund (25 sztuk) P100 Papier Corund (25 sztuk) P120 Papier Corund (25 sztuk) P150 Papier Corund (25 sztuk) P180 Papier Corund (25 sztuk) P220 Papier Corund (25 sztuk)	37608000 37642000 37643000 37644000 37645000 37646000 37647000 37648000 37649000
8	Zestaw papierów (rzep), 6 otworów P80/100/120/150/180 Papier Corund (5 sztuk każdy)	37640000

DO SZLIFIERKI WYSIĘGNIKOWEJ

9	Papier (rzep), 4 otworów P24 (3 sztuk)	37671000
---	---	----------

DO ZACIERACZEK

10	Talerz bazowy Ø 370 mm	37721000
11	Tarcza gąbkowa Ø 400 mm	37722000
12	Tarcza kałczukowa disc Ø 380 mm	37725000
13	Tarcza zdzierająca Ø 385 mm	37726000
14	Tarcza papier ścierny P24, Ø 370 mm	37727000
15	Tarcza ścierna Ø 370 mm	37724000
16	Dodatkowy zestaw do tarczy ścierniej (5 blaszek + 10 śrub)	37723000
17	Tarcza wygładzająca Ø 385 mm	37728000