

DEDRA

OFERTA SPECJALNA


grudzień

12/2020

Ważna od 30.11.2020
do 31.12.2020

lub do wyczerpania zapasów w trakcie trwania oferty specjalnej

DALMIERZE LASEROWE

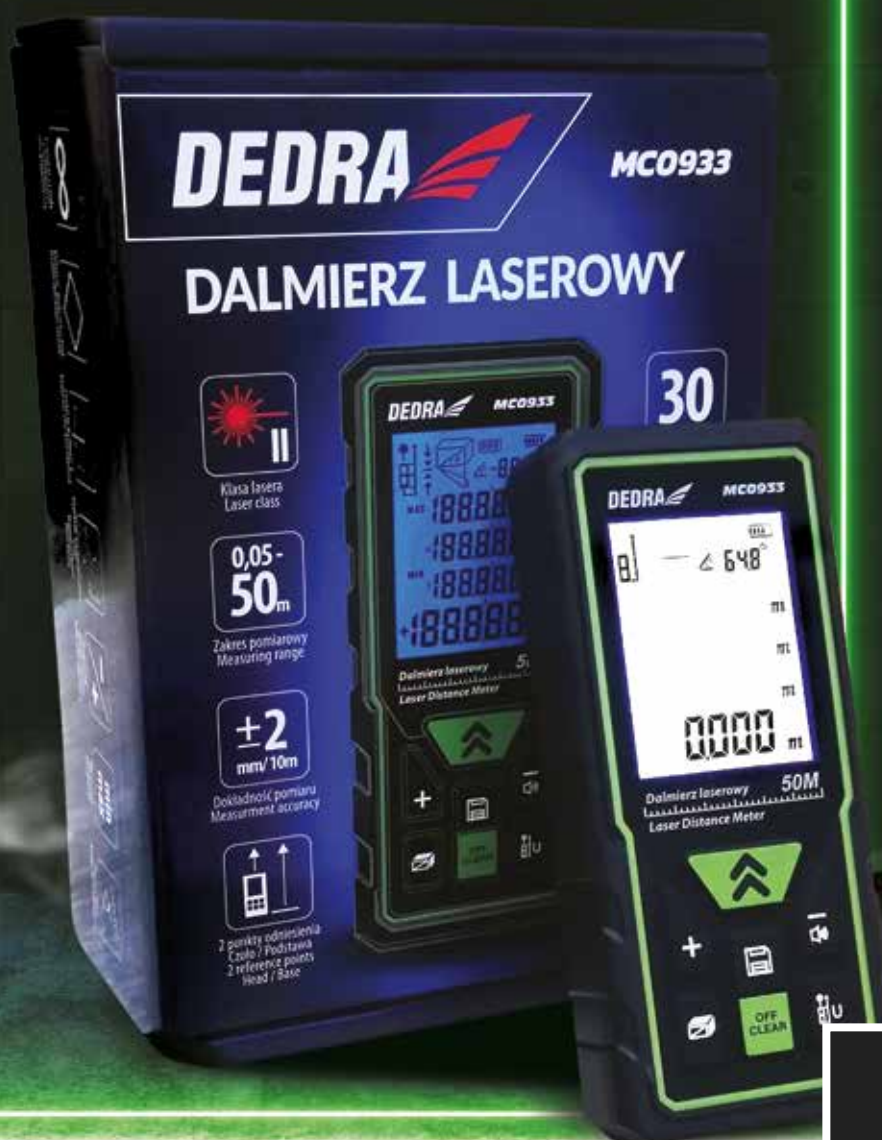

**WIELOFUNKCYJNE
NARZĘDZIE DLA
MAJSTERKOWICZÓW
I EKIP REMONTOWYCH.**

**SZYBKIE
I PRECYZYJNE
POMIARY.**

**ETUI I PŁYTKA
ODBLASKOWA
W ZESTAWIE.**

8000 POMIARÓW ZAWSZE POD RĘKĄ

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998 LANÇUT

ELEKTRONARZĘDZIA

DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO

www.elektrometal.net.pl



Na elektronarzędzia i urządzenia marki

DEDRA

PANSAM

DESCON

NOWOŚĆ

Dalmierz laserowy 50m



MC0933

Zakres pomiarowy 0,05-50 m, dokładność pomiaru: ± 2 mm, długość fali lasera: 635 nm, moc lasera: < 1 mW, klasa lasera: II, stopień ochrony: IP54, czas pomiaru: 0,5 s, automatyczne wyłączenie urządzenia po ok. 150 s, automatyczne wyłączenie lasera po ok. 20 s, jednostki pomiaru: m/in/ft, pamięć: 30 pomiarów, 2 punkty odniesienia pomiaru: czło i podstawa, zakres pomiaru kąta: ± 90 stopni, funkcja pomiaru objętości, pomiaru powierzchni, funkcje dodawania i odejmowania, funkcje obliczeń trygonometrycznych: 4 tryby, funkcja pomiaru ciągłego, funkcja max. i min., funkcja pomiaru kąta, 6-cio liniowy podświetlany wyświetlacz LCD, uszczelniona klawiatura, odporna na pył i zachłapania, temperatura pracy: 0°C - 40°C , temperatura przechowywania: -20°C - 60°C , żywotność baterii: ok. 8000 pomiarów, zasilanie 1.5 V 2*AAA, w zestawie: etui, smycz, płytka odblaskowa, instrukcja obsługi, baterie 2*AAA

Dalmierz laserowy 70m



MC0934

Zakres pomiarowy 0,05-70 m, dokładność pomiaru: ± 2 mm, długość fali lasera: 635 nm, moc lasera: < 1 mW, klasa lasera: II, stopień ochrony: IP54, czas pomiaru: 0,5 s, automatyczne wyłączenie urządzenia po ok. 150 s, automatyczne wyłączenie lasera po ok. 20 s, jednostki pomiaru: m/in/ft, pamięć: 30 pomiarów, 2 punkty odniesienia pomiaru: czło i podstawa, zakres pomiaru kąta: ± 90 stopni, funkcja pomiaru objętości, pomiaru powierzchni, funkcje dodawania i odejmowania, funkcje obliczeń trygonometrycznych: 4 tryby, funkcja pomiaru ciągłego, funkcja max. i min., funkcja pomiaru kąta, 6-cio liniowy podświetlany wyświetlacz LCD, uszczelniona klawiatura, odporna na pył i zachłapania, temperatura pracy: 0°C - 40°C , temperatura przechowywania: -20°C - 60°C , żywotność baterii: ok. 8000 pomiarów, zasilanie 1.5 V 2*AAA, w zestawie: etui, smycz, płytka odblaskowa, instrukcja obsługi, baterie 2*AAA


Dalmierz laserowy 100m



MC0935

Zakres pomiarowy 0,05-100 m, dokładność pomiaru: ± 2 mm, długość fali lasera: 635 nm, moc lasera: < 1 mW, klasa lasera: II, stopień ochrony: IP54, czas pomiaru: 0,5 s, automatyczne wyłączenie urządzenia po ok. 150 s, automatyczne wyłączenie lasera po ok. 20 s, jednostki pomiaru: m/in/ft, pamięć: 30 pomiarów, 2 punkty odniesienia pomiaru: czło i podstawa, zakres pomiaru kąta: ± 90 stopni, funkcja pomiaru objętości, pomiaru powierzchni, funkcje dodawania i odejmowania, funkcje obliczeń trygonometrycznych: 4 tryby, funkcja pomiaru ciągłego, funkcja max. i min., funkcja pomiaru kąta, 6-cio liniowy podświetlany wyświetlacz LCD, uszczelniona klawiatura, odporna na pył i zachłapania, temperatura pracy: 0°C - 40°C , temperatura przechowywania: -20°C - 60°C , żywotność baterii: ok. 8000 pomiarów, zasilanie 1.5 V 2*AAA, w zestawie: etui, smycz, płytka odblaskowa, instrukcja obsługi, baterie 2*AAA

Multilaser 1D, zielony



WYSOKIEJ JAKOŚCI
DIODY MARKI **OSRAM**



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA / IN SET:



MC0905

Zestaw przewodów do prostownika



DEPM001

Przewód przewodowy z klemami, zaciski oczkowe, pasuje do modelu: DEPM010, DEPM020LFP, DEPM022LFP. Zaciski oczkowe do trudnodostępnych akumulatorów. Oczka zaciskowe sa do montowania na state do zacisków akumulatora, a zaopatrzona w ochronny kapturek wtyczka jest umieszczana w jak najwygodniejszej lokalizacji. Przewód przewodowy z klemami (+/-)

Prostownik mikroprocesorowy 1A/3,8A 6/12V 4-120Ah



DEPM005

Przeznaczony do ładowania akumulatorów 6V/12V mokrych, żelowych, AGM, o pojemności 4-120Ah. Należy prąd ładowania 1A-3,8A. 6 etapów ładowania. Stopień ochrony IP65.

Prostownik mikroprocesorowy 4A LCD, 6/12V 3-120Ah LFP



DEPM020LFP

Wyświetlacz LCD, Tryb ładowania zimowego. Przeznaczony do ładowania akumulatorów 6V/12V mokrych, żelowych, AGM, LFP (Litowo-jonowo-fosforanowych) o pojemności 3-120Ah. Należy prąd ładowania 2A-4A. 10 etapów ładowania. Stopień ochrony IP65.

Prostownik mikroprocesorowy 10A, LCD, 6/12V 3-200Ah LFP



DEPM022LFP

Wyświetlacz LCD, Tryb ładowania zimowego, w zestawie zaciski przewodowe z klemami (+/-) oraz zaciski oczkowe do stałego mocowania w trudnodostępnych miejscach. Przeznaczony do ładowania akumulatorów 6V/12V mokrych, żelowych, AGM, LFP (Litowo-jonowo-fosforanowych) o pojemności 3-200Ah. Należy prąd ładowania 2A-10A. 10 etapów ładowania. Stopień ochrony IP65.

Prostownik mikroprocesorowy 2A/4A LCD, 6/12V 4-120Ah



DEPM010

Wyświetlacz LCD, Tryb ładowania zimowego, w zestawie zaciski przewodowe z klemami (+/-) oraz zaciski oczkowe do stałego mocowania w trudnodostępnych miejscach. Przeznaczony do ładowania akumulatorów 6V/12V mokrych, żelowych, AGM, o pojemności 4-120Ah. Należy prąd ładowania 2A-4A. 8 etapów ładowania. Stopień ochrony IP65.

Prostownik 6/12V 12-100Ah



DEPO10

Prostownik 12/24V 25-180Ah



DEPO21

Prostownik z rozruchem 12/24V 20-350Ah



DEPO30

Prostownik z rozruchem 12/24V 40-400Ah



DEPO70

Wkrętak z grzechotką i bitami 12w1, stal CrV



06A050

Przecinak z ostoną



nr. kat.	wymiary
13P010	16x300mm
13P020	19x300mm
13P021	19x400mm

Przecinak z ostoną



13P030
19x400mm

Gilotyna do cięcia paneli



1238P

Maksymalna długość cięcia 210mm, co umożliwia przecinanie większości dostępnych na rynku paneli o typowych szerokościach 130, 150, 160 i 190mm. Maksymalna grubość cięcia 12mm. Cięcie precyzyjne i bezpyłowe. Przeznaczona do cięć równoległych i pod kątem. Ostrze cięte laserowo. Możliwość montażu dodatkowego wspornika, który ułatwia cięcie dłuższych płyt.

Bluza flanelowa ocieplana z kapturem



nr. kat.	rozmiar
BH63KF-L	L
BH63KF-M	M
BH63KF-S	S
BH63KF-XL	XL
BH63KF-XXL	XXL
BH63KF-XXXL	XXXL

Zestaw wkrętaków precyzyjnych 7szt, stal CrV



komplet 7 szt.

06A080

Zestaw wkrętaków precyzyjnych 6szt, stal CrV



komplet 6 szt.

06A081



DED7087

Ostrzałka do tańczuchów 18V



EXIBV

DED7192V

Nożyce do żywopłotu bezszczotkowe 600mm, 2x18V



DEDRA
EXIBV

Dmuchała ogrodowa 18V 500m³/min SAS+ALL



DED7093

Urządzenie dwufunkcyjne piła OREGON+nożyce na wysięgniku



DED7096

Opryskiwacz ogrodowy 18V 7,5L zbiornik SAS+ALL



DED7097

Adapter - Power bank



DED7003

Klucz udarowy bezszczotkowy 1/2", 18V



DED7146

Piła łańcuchowa 40cm 2x18V bezszczotkowa SAS+ALL



DED7195V

Ładowarka podwójna 2x2,3A SAS+ALL



DED7038V

Akumulator 2.0Ah 18V Li-Ion



DED7032

Akumulator 4.0Ah 18V Li-Ion



DED7034

Akumulator 5.0Ah 18V Li-Ion



DED7035



Agregat HVLP do malowania natryskowego 700W



DED7413

Ciśnienie robocze 15-35kPa, wydajność 250-350ml/min, zbiornik 1L, długość węża 1,5m, w zestawie dysze: 1,8; 2,5



Agregat malarski bezpowietrzny 650W

DED7421

Maksymalne ciśnienie robocze 205bar, maksymalna wydajność rozpylania 1,1 l/min, maksymalna lepkość rozpylanego materiału 110DIN-s, w komplecie: pistolet DED7440 z dyszą DED7444-517, wąż ciśnieniowy 7,5m

Odkurzacz przemysłowy 1400W z elektromagnetycznym systemem otrząsania filtra



DED6604

Możliwość pracy z pyłem gipsowym, dodatkowe gniazdo 230V, zbiornik 30L

Produkty komplementarne:

DED66041 Filtr wylotowy do DED6604

DED66042 Filtr HEPA i filtr plankowy do DED6604

DED66044 Worki z mikrowłókniny 5szt do DED6604

Tarczki ściérne 225mm 5szt.



nr. kat.	gradacja
DED77490	60.0
DED77491	80.0
DED77492	100.0
DED77493	120.0
DED77494	150.0
DED77495	180.0
DED77496	240.0

Do DED7748/A142210

Tarczki ściér. do DED7765 i DED7766 225mm 5szt.



nr. kat.	gradacja
DED7749C0	60.0
DED7749C1	80.0
DED7749C2	100.0
DED7749C3	120.0
DED7749C4	150.0
DED7749C5	180.0
DED7749C6	240.0

Tarczki ściérne białe uniwersalne 225mm, rzep, kpl5szt



nr. kat.	gradacja
DED7749UW0	60
DED7749UW1	80
DED7749UW2	100
DED7749UW3	120
DED7749UW4	150
DED7749UW5	180
DED7749UW6	240


Materiał węgiel krzemu+ stearynian cynku zapewniający szybszą pracę i dłuższą żywotność tarczki w porównaniu z elektrokorundem. Zastosowanie: gips, farba, drewno, aluminium. Przeznaczone dla szlifierek: DED7765, DED7766, DED7743, DED7758, DED7763



Szliafka 750W do pow. gip. LED, wewn. odciąg pyłu, walizka

DED7766

Regulacja prędkości obrotowej 1000-1850 1/min, średnica tarczy 225 mm, zintegrowany system odprowadzania pyłu - dodatkowa turbina, oświetlenie LED, wygodny, gumowany uchwyt, składany wysięgnik, w zestawie 6 szt. papierów ściernych okrągłych, wąż elastyczny 4,5 m, walizka, worek na pył

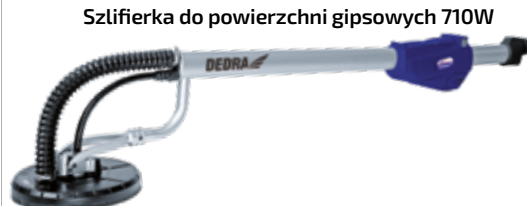

Szliafka do powierzchni gipsowych 710W

DED7748

Długość narzędzia 160cm, średnica tarczy 225mm, w zestawie: wąż odpylający 4m, zapasowa linka, komplet krążków ściernych

Produkty komplementarne:

DED77481 Uchwyt pomocniczy do szlifierek #DED7748

DED77482 Wąż sr.35mm dłg 400 cm

Zacieraczka do tynków 710W



DED7767

Średnica tarczy 390mm, prędkość obrotowa 110 obr./min, blokada włącznika dla pracy ciągłej, potrójna przekładnia, wygodne gumowane uchwyty, długość przewodu 5m, w zestawie: plastikowa tarcza siatkowa DED77670 oraz tarcza gąbkowa DED77671

Pilarka ukosowa 210mm 1400W



DED7739



Pilarka ukosowa z posuwem 1800W



DED7745

Tarcza 254mm, aluminiowa podstawa, maksymalne cięcie pod kątem 45°



Wyrzynarka stołowa do drewna 240W



DED7762

Płynna regulacja ilości skoków ramienia 400-1600 skoków/min, soft start, długość brzeszczota 127mm, maksymalna grubość obrabianego materiału 51mm,

Produkty komplementarne:

DED77621 Brzeszczot włośowy - 5 szt. do #DED7762

Przecinarka do glazury 450W



A040010

Tarcza 180/22,2mm, wymiary stołu roboczego 330x360mm, możliwość cięcia pod kątem do 45°

Przecinarka do glazury 600W



A044010

Tarcza 180/25,4mm, wymiary stołu roboczego 330x360mm, możliwość cięcia pod kątem do 45°

Przecinarka do glazury 450W



DED7701

Tarcza 180/22,2mm, wymiary stołu roboczego 395x395mm, możliwość cięcia pod kątem do 45°

Przecinarka do glazury 450W



DED7712

Tarcza 180/22,2mm, wymiary stołu roboczego 390x395mm, możliwość cięcia pod kątem do 45°

Przecinarka do glazury 650W



DED7711

Tarcza 180/22,2mm, wymiary stołu roboczego 420x400mm, możliwość cięcia pod kątem do 45°

Przecinarka do glazury z przesuwną głowicą tnącą 800W



DED7827

Tarcza 200/25,4mm, maksymalna długość cięcia 650mm, wymiary stołu roboczego 890x394mm, możliwość cięcia pod kątem do 45°

Przecinarka do glazury 800W



DED7828

Tarcza 200/25,4mm, maksymalna długość cięcia 750mm, wymiary stołu roboczego 990x394mm, możliwość cięcia pod kątem do 45°

Przecinarka do glazury z przesuwną głowicą tnącą 800W



DED7831

Tarcza 230/25,4mm, maksymalna długość cięcia 930mm, wymiary stołu roboczego 1170x400mm, możliwość cięcia pod kątem do 45°

Przecinarka 1650W do materiałów ceramicznych i kamienia



DED7823

Tarcza 250/25,4 mm, wymiary stołu roboczego 471x435 mm, maksymalna długość linii cięcia 610 mm, maksymalna wysokość cięcia 88 mm, możliwość cięcia pod kątem do 45°, tarcza H1136E



**Wiertarko
– wkrętarka
Li-ION 14,4 V**

DED7878B
Maksymalny moment obrotowy 26 Nm, zakres uchwytu 10 mm, akumulator Li-ION (1,5 Ah), szybka ładowarka (1h), walizka



**Wiertarko
– wkrętarka Li-ION
18 V**

DED7880B
Maksymalny moment obrotowy 30 Nm, zakres uchwytu 10 mm, 2 x akumulator Li-ION (1,5 Ah), szybka ładowarka (1 h), walizka



Wiertarka udarowa 900W

DED7960
Uchwyt wiertarski samozaciskowy 2-13mm, płynna regulacja obrotów, funkcja wiercenia z uderem, miękki uchwyt, walizka



Wkrętarka sieciowa 550W

DED7956
Obrotowy pierścień do regulacji głębokości wiercenia, magnetyczna końcówka, 0-1600 obr./min



**Wiertarko-wkrętarka
sieciowa 300W**

DED7974
Zakres uchwytu 10mm, 2 biegi, regulacja prędkości obrotowej 0-2100 1/min, długość przewodu 6m



Wiertarka bezударowa 560W

DED7957
0-2750r/min, uchwyt kluczowy 10mm, kolorowe pudełko



Szlifierka kątowa 860W

DED7950
Tarcza 125/22.2mm, uchwyt M14, prędkość obrotowa 12000 obrotów/min



Szlifierka kątowa 2400W

DED7953
Tarcza 230/22.2mm, uchwyt M14, prędkość obrotowa 6300 obrotów/min, miękki start



**Szlifierka kątowa 1100W
z regulacją obrotów**

DED7954
Tarcza 125/22.2, uchwyt M14, płynna regulacja obrotów 3000-12000 obr./min, miękki start



**Wiertarka
udarowa 1100W
dwubiegowa**

DED7962
Prędkość obrotowa na poszczególnych biegach: 0-1200 obr./min, 0-3000 obr./min, częstotliwość uderu bez obciążenia 0-17600 bpm, 0-48000bpm, aluminiowy korpus, uchwyt samoblokujący 13mm, max wiercenie w betonie/stal/drewno 16/10/40 mm



Młot udarowo-obrotowy 1200W

DED7839
Uchwyt SDS+, siła uderu 4J, uderzenia na minutę 4100, walizka



Młot udarowo-obrotowy 1500W

DED7840
Uchwyt SDS+, siła uderu 4,8J, uderzenia na minutę 3900, walizka



**Młot udarowo-obrotowy 1500 W,
SDS-MAX**

DED7837
Antywibracyjna rękojeść, uchwyt SDS-MAX, dioda sygnalizująca napięcie, funkcja regulacji położenia dłuta, 2 tryby pracy (wiercenie z uderem i kucie)



**Młot wyburzeniowy 1150 W,
SDS-MAX, 15 J**

DED7849
Jednofunkcyjny, uchwyt SDS+, dodatkowy uchwyt, łatwa i szybka wymiana szczotek elektrografitowych, regulacja kąta położeń dłuta



Pilarka ręczna 1500W

DED7925
Tarcza 185/20mm, maksymalna grubość cięcia 66mm, możliwość cięcia pod kątem do 45°



Pilarka szablowa 1200W

DED7969
6-cio stopniowa regulacja prędkości obrotowej 1000-2800 obr./min, cięcie precyzyjne +3 stopnie podzierniania, maksymalna głębokość cięcia: w stali 10mm, w aluminium 20mm, w drewnie 210mm, blokada wyłącznika, beznarzędziowy system montażu brzeszczotu oraz ogranicznika, w zestawie 2 brzeszczoty

Produkty komplementarne:
DED79681 Brzeszczot do metalu 2szt.
DED79682 Brzeszczot do drewna 3szt 150mm
DED79683 Brzeszczot do drewna 2szt 240mm



Wyrzynarka 750W

DED7965
Płynna regulacja prędkości skokowej 800-3000 1/min, precyzyjne cięcie-3 stopnie podzierniania, dwustronne wychylenie stopy do 45°, beznarzędziowy system mocowania końcówki roboczej, w zestawie: brzeszczot typu T, walizka transportowa

Produkty komplementarne:
DED79651 Brzeszczoty do drewna 2szt.
DED79652 Brzeszczoty do metalu 2szt.



Na elektronarzędzia i urządzenia marki

DEDRA

PANSAM

DESCON

Spawarka inwertorowa MMA 180A



DESI195BT

Maksymalna średnica elektrody 4mm, zakres natężenia prądu spawania 10-180A, w zestawie: przewód z uchwytem MMA, przewód masowy, maska, młotkoszczotka

Spawarka inwertorowa MMA 200A



DESI201M

Maksymalna średnica elektrody 4mm, zakres natężenia prądu spawania 10-200A, w zestawie: przewód z uchwytem MMA, przewód masowy, maska, młotkoszczotka

Spawarka TIG/MMA 200A



DESTI203P

Średnica elektrody dla TIG:1,6;2;2,4, maksymalna średnica elektrody dla MMA 4mm, funkcja „Pulse” umożliwiająca spawanie stopów lekkich np. aluminium, zasilanie 230V, zakres natężenia prądu spawania 30-200A, w zestawie: przewody TIG, MMA oraz przewód masowy, maska spawalnicza, młotkoszczotka, walizka

Spawarka inwertorowa TIG/MMA 200A



DESTI205AC

Średnica elektrody dla TIG 1,6;2;2,4, maksymalna średnica elektrody przy spawaniu metodą MMA 4mm, zakres natężenia prądu spawania 10-200A, w zestawie: przewód TIG, MMA, przewód masowy, maska spawalnicza, młotkoszczotka

Uchwyt elektrodowy



nr. kat.	opis
DES060	200A
DES061	300A

Zacisk masowy



nr. kat.	opis
DES062	200A
DES063	300A

Trójkąt magnetyczny



nr. kat.	wymiary
DES064	75x12mm
DES065	90x15mm
DES066	110x25mm

Elektroda rutylowa otulona



nr. kat.	średnica/długość/ opakowanie
DESR2505	2,5 x 350mm/0,5kg
DESR2548	2,5 x 350mm/4,8kg
DESR3205	3,2 x 350mm/0,5kg
DESR3250	3,2 x 350mm/5kg
DESR4020	4,0 x 400mm/2kg
DESR4050	4,0 x 400mm/5kg

Przyłbica spawalnicza samościemniająca



DES001

2 sensory, 2 funkcje spawanie/szlifowanie, wymiary szybki ochronnej 95x36mm

Dysza stożkowa MB 15



DES059

Komplet 2szt.

Oczyszczacz powietrza 55W



DA-P055

3-stopniowy filtr mechaniczny (filtr wstępny, filtr HEPA, filtr węglowy), filtr UV-C, max. wielkość pomieszczenia 30 m³, wydajność 272 m³, max. poziom hałasu 55 dB, 4 stopniowa regulacja oczyszczania powietrza, tryb nocny, wyłącznik czasowy (2 h, 4 h, 8 h), czujnik wymiany filtra

Produkty komplementarne:

DA-P0551 Filtr wymienny, monoblok (wstępny + HEPA + węglowy)

Oczyszczacz powietrza 70W



DA-P070

3-stopniowy filtr mechaniczny (filtr wstępny, filtr HEPA, filtr węglowy), filtr UV-C, lampy UV, jonizacja, max. wielkość pomieszczenia 50 m³, wydajność 483 m³, max. poziom hałasu 62 dB, wskaźnik pyłu zawieszonego PM 2,5, panel dotykowy, pilot, 4 stopniowa regulacja oczyszczania powietrza, tryb nocny, wyłącznik czasowy (do 24 h), czujnik czystości powietrza, blokada dla dzieci

Produkty komplementarne:

DA-P0701 Filtr wymienny, monoblok (wstępny + HEPA + węglowy)

Agregat prądotwórczy 2,0kW



DEGB2510

Moc maksymalna 2200W, moc dla pracy ciągłej 200W, Moc silnika 5KM, zbiornik paliwa 15l, 2 gniazdko 230V, 1 gniazdko 12V


Agregat prądotwórczy 5kW



DEGB6500K

Moc maksymalna 5,5kW, moc dla pracy ciągłej 5kW, Moc silnika 11KM, system AVR utrzymujący właściwe napięcie wyjściowe, zbiornik paliwa 25l, 2 gniazdko 230V, 1 gniazdko 12V

Dostępna od
11
GRUDNIA

Lutownica oporowa 40W  DED7530 Produkty komplementarne: DED75301 Grot miedziany punktowy, kpl. 2szt. DED75302 Grot miedziany płaski prosty, kpl.2szt	Lutownica oporowa 60W  DED7531 Produkty komplementarne: DED75311 Grot miedziany punktowy, kpl. 2szt DED75312 Grot miedziany płaski prosty, kpl.2szt	Lutownica oporowa 100W  DED7532 Produkty komplementarne: DED75321 Grot miedziany płaski prosty	Lutownica transformatorowa 100W  DED7535 Maksymalna temperatura nagrzewania 500°C, podświetlenie	Lutownica transformatorowa 175W  DED7536 Maksymalna temperatura nagrzewania 600°C, podświetlenie Produkty komplementarne: DED75361 Grot do lutownic transformatorowych, komplet 3szt.																				
Lutownica transformatorowa 200W  DED7538 Maksymalna temperatura nagrzewania 500°C, podświetlenie Produkty komplementarne: DED75381 Grot do lutownicy transformatorowej, komplet 3szt.	Pistolet mini do kleju na gorąco 15W  DED7550 Śr. kleju 7-8mm 5-20 g/min plus 4 szt. kleju brokat	Pistolet do kleju na gorąco 40/80W  DED7551 Czas rozgrzania do pełnej mocy 2-3 minuty, wydajność 12-16g/min., średnica wkładu klejowego 11,2mm	Pistolet do kleju na gorąco 15/80W  DED7552 Czas rozgrzania do pełnej mocy 3-5 minuty, wydajność 14-16g/min., średnica wkładu klejowego 11,2mm	Pistolet do kleju na gorąco 35/400W  DED7553 Czas rozgrzania do pełnej mocy 3-5 minuty, wydajność 15-20g/min, średnica wkładu klejowego 11,2mm																				
Stacja lutownicza 40W  DED7540 Płynna regulacja temperatury, maksymalna temperatura nagrzewania 420°C Produkty komplementarne: DED75401 Grot miedziany 4,8mm, komplet 2szt.	Klej topliw uniwersalny, przeźroczysty  <table><tr><th>nr. kat.</th><th>opis</th></tr><tr><td>DED7560</td><td>11/200mm</td></tr><tr><td>DED7561</td><td>Opakowanie 1kg</td></tr></table>Komplet 6szt.	nr. kat.	opis	DED7560	11/200mm	DED7561	Opakowanie 1kg	Klej mleczny  <table><tr><th>nr. kat.</th><th>opis</th></tr><tr><td>DED7564</td><td>opakownie 6szt.</td></tr><tr><td>DED7565</td><td>śr. 11,2 mm dt. 200 mm</td></tr></table>Opakownie 6szt.	nr. kat.	opis	DED7564	opakownie 6szt.	DED7565	śr. 11,2 mm dt. 200 mm	Klej topliw miódowy, przeźroczysty  DED7566 Komplet 6szt., średnica 11,2mm, długość 200mm									
nr. kat.	opis																							
DED7560	11/200mm																							
DED7561	Opakowanie 1kg																							
nr. kat.	opis																							
DED7564	opakownie 6szt.																							
DED7565	śr. 11,2 mm dt. 200 mm																							
Klej topliw uniwersalny przeźroczysty 12 szt.  <table><tr><th>nr. kat.</th><th>długość</th></tr><tr><td>DED7570</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>DED7571</td><td>100 mm</td></tr></table>Średnica 7-8 mm	nr. kat.	długość	DED7570	50 mm	DED7571	100 mm	Klej topliw uniwersalny brokat czarny 6 szt.  <table><tr><th>nr. kat.</th><th>średnica/długość</th></tr><tr><td>DED7568</td><td>11,2/200mm</td></tr><tr><td>DED7572</td><td>7-8/100mm</td></tr></table>Śr. 11,2 mm długość 200 mm	nr. kat.	średnica/długość	DED7568	11,2/200mm	DED7572	7-8/100mm	Klej topliw uniwersalny brokatmix kolorów  DED7579 Złoty x 2, srebrny x 2, czerwony x 2, zielony x 2, niebieski x 2, różowy x 2, opakowanie 12 szt., śr. 7-8 mm długość 100 mm	Klej topliw uniwersalny brokat 8 szt.  DED7573 Złoty, Śr. 7-8 mm długość 100 mm									
nr. kat.	długość																							
DED7570	50 mm																							
DED7571	100 mm																							
nr. kat.	średnica/długość																							
DED7568	11,2/200mm																							
DED7572	7-8/100mm																							
Klej topliw uniwersalny brokat 8 szt.  DED7575 Czerwony, Śr. 7-8 mm długość 100 mm	Klej topliw uniwersalny brokat 8 szt.  DED7576 Zielony, Śr. 7-8 mm długość 100 mm	Klej topliw uniwersalny brokat 8 szt.  DED7577 Niebieski, Śr. 7-8 mm długość 100 mm	Klej topliw uniwersalny brokat 8 szt.  DED7578 Różowy, Śr. 7-8 mm długość 100 mm	Klej topliw uniwersalny brokat 8 szt.  DED7574 Srebrny, Śr. 7-8 mm długość 100 mm																				
LUT z topnikiem, 2.0mm, 40%SN, Pb60Sn40  <table><tr><th>nr. kat.</th><th>opakowanie</th></tr><tr><td>31L42005</td><td>50 g</td></tr><tr><td>31L42010</td><td>100 g</td></tr><tr><td>31L42020</td><td>200 g</td></tr></table>	nr. kat.	opakowanie	31L42005	50 g	31L42010	100 g	31L42020	200 g	LUT z topnikiem, 1.5mm, 50%SN, Pb50Sn50  31L51505	LUT z topnikiem, 1.0mm, 60%SN, Pb40Sn60  <table><tr><th>nr. kat.</th><th>opakowanie</th></tr><tr><td>31L61005</td><td>50 g</td></tr><tr><td>31L61010</td><td>100 g</td></tr></table>	nr. kat.	opakowanie	31L61005	50 g	31L61010	100 g	Spoivo lutownicze 2,5mm 97%SN SN97Cu3  <table><tr><th>nr. kat.</th><th>opakowanie</th></tr><tr><td>31L92505</td><td>50 g</td></tr><tr><td>31L92525</td><td>250 g</td></tr></table>	nr. kat.	opakowanie	31L92505	50 g	31L92525	250 g	Kalafonia 45g  31LKAL45
nr. kat.	opakowanie																							
31L42005	50 g																							
31L42010	100 g																							
31L42020	200 g																							
nr. kat.	opakowanie																							
31L61005	50 g																							
31L61010	100 g																							
nr. kat.	opakowanie																							
31L92505	50 g																							
31L92525	250 g																							
Topnik-pasta 40g  31LTOP40	Odsysacz cyny 190mm  31L00190 Aluminiowa obudowa	LUT z topnikiem 1,0mm fiołka 10g Sn60Pb40 SW26/3/2,5%  31L61001	LUT cynowy 7x7x250mm 3szt 60%SN Sn60Pb40E  31LL62503	LUT cynowy laska trójkątna dł. 318mm 200g Sn60Pb40E  31LL63820																				



Na elektronarzędzia i urządzenia marki

DEDRA

PANSAM

DESCON

Zestaw 4szt. otwornic puszkowych



0790

Średnice otwornic: 32;38;44;54mm,

Zestaw 9szt. otwornic puszkowych



0792

Średnice otwornic: 19; 22; 28; 38; 44; 51; 60; 67; 82mm, plastikowa walizka

Zestaw 12szt. otwornic puszkowych



0793

Średnice otwornic: 19; 22; 28; 32; 38; 44; 51; 64; 76; 89; 102; 127mm, plastikowa walizka

Zestaw 8szt. otwornic puszkowych



0791

Średnice otwornic: 19; 25; 28; 32; 38; 44; 51; 64mm, plastikowa walizka

Wiertło do drewna



nr. kat.	średnica/długość
WDB03060	3x60mm
WDB04075	4x75mm
WDB05085	5x85mm
WDB06092	6x92mm
WDB08115	8x115mm
WDB10120	10x120mm
WDB12140	12x140mm

Wiertło do drewna spiralne 230mm



nr. kat.	średnica
WDD06230	6mm
WDD08230	8mm
WDD10230	10mm
WDD12230	12mm
WDD14230	14mm
WDD16230	16mm
WDD18230	18mm
WDD20230	20mm
WDD22230	22mm
WDD24230	24mm
WDD25230	25mm
WDD26230	26mm
WDD28230	28mm
WDD30230	30mm

Wiertło do drewna spiralne 460mm



nr. kat.	średnica
WDD08460	8mm
WDD10460	10mm
WDD12460	12mm
WDD14460	14mm
WDD16460	16mm
WDD18460	18mm
WDD20460	20mm
WDD25460	25mm



nr. kat.	średnica/długość
WDA10152	10x152mm
WDA12152	12x152mm
WDA14152	14x152mm
WDA16152	16x152mm
WDA18152	18x152mm
WDA20152	20x152mm
WDA22152	22x152mm
WDA25152	25x152mm
WDA30152	30x152mm
WDA34152	34x152mm
WDA38152	38x152mm

Wiertło topatkowe do drewna

Zestaw wiertel topatkowych do drewna 6szt.



WDAS06

Rozmiary: 10,12,16,18,20,25mm

Otwornica bi-metalowa



nr. kat.	średnica
08W014	14mm
08W016	16mm
08W019	19mm
08W020	20mm
08W022	22mm
08W024	24mm
08W025	25mm
08W027	27mm
08W029	29mm
08W030	30mm
08W032	32mm
08W035	35mm
08W038	38mm
08W040	40mm
08W044	44mm
08W045	45mm
08W048	48mm
08W051	51mm
08W054	54mm
08W057	57mm
08W060	60mm
08W064	64mm
08W065	65mm
08W068	68mm
08W070	70mm
08W073	73mm
08W076	76mm
08W083	83mm
08W086	86mm
08W092	92mm
08W095	95mm
08W102	102mm
08W105	105mm
08W111	111mm
08W114	114mm
08W121	121mm
08W127	127mm
08W140	140mm
08W146	146mm
08W152	152mm
08W160	160mm
08W165	165mm
08W168	168mm
08W178	178mm
08W200	200mm
08W210	210mm

Uchwyt do otwornic SW13



nr. kat.	średnica
08W001	14-30mm
08W002	32-168mm

Uchwyt do otwornic SW10



nr. kat.	średnica
08W006	14-30mm
08W007	32-168mm

Przedłużka wiertel topatkowych 300mm



WDA00300

Wiertło pilot 6mm



08W003

Zalecany do: drewna, metalu, tworzyw sztucznych, aluminium, metali nieżelaznych, stali nierdzewnej, przeznaczony do uchwytów 08W001, 08W002

Nakrętka rozszerzająca do otwornic o średnicy 32-73mm



08W005

Pilot do koronek diamentowych



08W004

Zalecany do glazury, przeznaczony do uchwytów 08W001, 08W003

Wiertła do betonu z płytką z węgla wolframu



nr. kat.	średnica/długość
WB04075	4/80 mm
WB05085	5/90 mm
WB06010	6/100 mm
WB08012	8/120 mm
WB08020	8/200 mm
WB10012	10/120 mm
WB10020	10/200 mm
WB12015	12/150 mm
WB12020	12/200 mm

Zestaw 5 szt wiertel do betonu z węglikiem wolframu



WBS05

Rozmiary: 4/80; 5/90; 6/100; 8/120; 10/120 mm

Zestaw wiertel do drewna 8szt.



WDBS08

Rozmiary: 3,4,5,6,7,8,9,10mm

Wiertło stopniowe, Stal HSS 4241, powłoka azotku tytanu TiN,



nr. kat.	średnica
WMST0412	4-12mm
WMST0420	4-20mm
WMST0430	4-30mm
WMST0638	6-38mm

Wiertło QUATRO SDS PLUS do betonu



SDS PLUS




nr. kat.	średnica/długość/ głębokość wiercenia
WPQ0511	5,0x110/50
WPQ0516	5,0x160/100
WPQ0521	5,0x210/150
WPQ05511	5,5x110/50
WPQ0611	6,0x110/50
WPQ0616	6,0x160/100
WPQ0621	6,0x210/150
WPQ06511	6,5x110/50
WPQ0711	7,0x110/50
WPQ0716	7,0x160/100
WPQ0721	7,0x210/150
WPQ0816	8,0x160/100
WPQ0821	8,0x210/150
WPQ0826	8,0x260/200
WPQ0841	8,0x410/350
WPQ1016	10,0x160/100
WPQ1021	10,0x210/150
WPQ1026	10,0x260/200
WPQ1031	10,0x310/250
WPQ1041	10,0x410/350
WPQ1060	10,0x600/540
WPQ1216	12,0x160/100
WPQ1221	12,0x210/150
WPQ1231	12,0x310/250
WPQ1241	12,0x410/350
WPQ1260	12,0x600/540
WPQ1421	14,0x210/150
WPQ1426	14,0x260/200
WPQ1441	14,0x410/350
WPQ1460	14,0x600/540
WPQ14T00	14,0x1000/940
WPQ1521	15,0x210/150
WPQ1526	15,0x260/200
WPQ1626	16,0x260/200
WPQ1631	16,0x310/250
WPQ1646	16,0x460/400
WPQ1660	16,0x600/540
WPQ1680	16,0x800/740
WPQ16T00	16,0x1000/940
WPQ1831	18,0x310/250
WPQ1846	18,0x460/400
WPQ1860	18,0x600/540
WPQ2031	20,0x310/250
WPQ2041	20,0x410/350
WPQ2060	20,0x600/540
WPQ2246	22,0x460/400
WPQ2260	22,0x600/540
WPQ2460	24,0x600/540
WPQ24T00	24,0x1000/940
WPQ2546	25,0x460/400
WPQ2560	25,0x600/540
WPQ25T00	25,0x1000/940
WPQ2641	26,0x410/350
WPQ2660	26,0x600/540
WPQ2841	28,0x410/350
WPQ2860	28,0x600/540
WPQ3041	30,0x410/350
WPQ3060	30,0x600/540

Wiertło SDS PLUS do betonu



SDS PLUS



nr. kat.	średnica/długość/ głębokość wiercenia
WP0511	5x110/50mm
WP0516	5x160/100mm
WP0611	6x110/50mm
WP0616	6x160/100mm
WP0621	6x210/150mm
WP0816	8x160x100mm
WP0821	8x210/150mm
WP0826	8x260/200mm
WP0841	8x410/350mm
WP1016	10x160/100mm
WP1021	10x210/150mm
WP1026	10x260/200mm
WP1031	10x310/250mm
WP1041	10x410/350mm
WP1060	10x600/540mm
WP1216	12x160/100mm
WP1221	12x210/150mm
WP1231	12x310/250mm
WP1241	12x410/350mm
WP1260	12x600/540mm
WP1421	14x210/150mm
WP1426	14x260/200mm
WP1441	14x410/350mm
WP1460	14x600/540mm
WP1626	16x260/200mm
WP1631	16x310/250mm
WP1646	16x460/400mm
WP1660	16x600/540mm
WP1680	16x800/740mm
WP16T00	16x1000/940mm
WP1831	18x310/250mm
WP1846	18x460/400mm
WP1860	18x600/540mm
WP2031	20x310/250mm
WP2041	20x410/350mm
WP2060	20x600/540mm
WP2246	22x460/400mm
WP2260	22x600/540mm
WP2545	25x450/400mm
WP2560	25x600/540mm

Zestaw 5szt. wiertel do betonu do młotowiertarek



0703

Uchwyt SDS+, rozmiary: 6;8x110mm, 6;8;10x160mm

Wiertło QUATRO SDS MAX do betonu



nr. kat.	średnica/długość/ głębokość wiercenia
WXQ1257	12x570/430
WXQ1457	14x570/430
WXQ1640	16x400/260
WXQ1657	16x570/430
WXQ1840	18x400/260
WXQ1857	18x570/430
WXQ2057	20x570/430
WXQ2257	22x570/430
WXQ2457	24x570/430
WXQ2557	25x570/430
WXQ2592	25x920/780
WXQ2857	28x570/430
WXQ3069	30x690/550
WXQ3092	30x920/780
WXQ3260	32x600/460
WXQ3292	32x920/780
WXQ3592	35x920/780
WXQ4092	40x920/780

Dłuto SDS PLUS



nr. kat.	średnica/ długość/ głębokość
WPD20	14x20x250mm
WPD40	14x40x250mm

Dłuto bruzdownica



WPB22
Wymiary 14x20x250mm

Dłuto do skuwania wygięte SDS PLUS



WPDW40
Średnica/długość/głębokość
wiercenia 40x14x250mm

Dłuto szpiczak HEX 410x30mm



DED78481

Dłuto bruzdownica SDS MAX



WXB2540
25x18x400mm

Komplet 8 wiertel do młotowiertarek



0704

Rozmiary wiertel w zestawie: 5,6x110mm, 8x110mm-2 szt, 6;8;10x160mm, 10x210mm

Zestaw 4szt. dłut do muru do młotowiertarek



0708

Uchwyt SDS+, płaskie 20mm, płaskie 40mm, szpic, półokrągłe 22mm

Dłuto płaskie HEX 410x30mm



DED78482

Dłuto płaskie SDS MAX



nr. kat.	średnica/długość/ głębokość wiercenia
WXD2540	25x18x400mm
WXD5040	50x18x400mm
WXD8040	80x18x400mm

Dłuto szpiczak SDS MAX



nr. kat.	średnica/ długość
WXS1828	18x280mm
WXS1840	18x400mm
WXS1860	18x600mm

Adapter SDS plus 1/2" 20UNF



YKS009

Adapter przejściówka z SDS MAX na SDS PLUS



WXAP

Klucz do uchwytu wiertarskiego



nr. kat.	opis
YKS002	10mm
YKS003	13mm

Uchwyt wiertarski samozaciskowy



nr. kat.	opis
YKS011	10mm 3/8" 24UNF
YKS012	13mm 1/2" 20UNF

Uchwyt wiertarski metalowy, samoblokujący



YKS016

13mm 1/2" 20UNF

Uchwyt wiertarski z kluczykiem



nr. kat.	opis
YKS020	10mm 3/8" 24UNF
YKS021	13mm 1/2" 20UNF

Klucz uniwersalny do szlifierki kątowej



YKS001



Na elektronarzędzia i urządzenia marki

DEDRA

PANSAM

DESCON

Piła tarczowa do drewna HM



nr. kat.	średnica tarczy/ otworu/liczba zębów
H12524D	125/12,75mm/24
H13014	130/20mm/14
H13024	130/20mm/24
H13030	130/20mm/30
H14016	140/20mm/16
H14024	140/20mm/24
H14024D	140/12,75mm/24
H15024	150/20mm/24
H15024D	150/12,75mm/24
H15048C	150/10mm/48
H16016	160/20mm/16
H16024	160/20mm/24
H16036	160/20mm/36
H16036D	160/12,75mm/36
H16048	160/20mm/48
H16524E	165/16mm/24
H16536E	165/16mm/36
H17024E	170/16mm/24
H17040E	170/16mm/40
H18024	180/20mm/24
H18040	180/20mm/40
H18060	180/20mm/60
H18524	185/20mm/24
H18540	185/20mm/40
H18560	185/20mm/60
H19024	190/30mm/24
H19024E	190/16mm/24
H19040	190/30mm/40
H19040E	190/16mm/40
H19060	190/30mm/60
H19060C	190/20mm/60
H200100	200/30mm/100
H20024	200/30mm/24
H20024E	200/16mm/24
H20040	200/30mm/40
H20040E	200/16mm/40
H20060	200/30mm/60
H20060E	200/16mm/60
H205100	205/30mm/100
H20524	205/30mm/24
H20524E	205/16mm/24
H20540	205/30mm/40
H20540E	205/16mm/40
H20542E	205/16mm/42
H20560	205/30mm/60
H20560E	205/16mm/60
H210100	210/30mm/100
H21024	210/30mm/24
H21040	210/30mm/40
H21042	210/30mm/42
H21060	210/30mm/60
H21642	216/30mm/42
H23536	235/30mm/36
H250100	250/30mm/100
H25040	250/30mm/40
H25040E	250/16mm/40
H25060	250/30mm/60
H25060E	250/16mm/60
H25080	250/30mm/80
H25080E	250/16mm/80
H25540	255/30mm/40
H25560	255/30mm/60
H300100	300/30mm/100
H30040	300/30mm/40
H30060	300/60mm/60
H30080	300/80mm/80
H31540	315/30mm/40
H31580	315/30mm/80
H350100	350/30mm/100
H35040	350/30mm/40
H35060	350/30mm/60
H400100	400/30mm/100
H40040	400/30mm/40
H40060	400/30mm/60
H40080	400/30mm/80
H450100	450/30mm/100
H45060	450/30mm/60
H500100	500/30mm/100
H50060	500/30mm/60
H600100	600/30mm/100
H60080	600/30mm/80

Nasadka magnetyczna 1/4"



nr. kat.	średnica
18A0906	6x48mm
18A0907	7x48mm
18A0908	8x48mm
18A0909	9x48mm
18A0910	10x48mm
18A0911	11x48mm
18A0912	12x48mm
18A0913	13x48mm

6x48mm

Zestaw nasadek magnetycznych 1/4" 3szt.



18A0951

Rozmiary: 8,10,13x48mm

Zestaw adapterów do nasadek 3szt.: 1/2", 1/4", 3/8"



18A1003

Uchwyt magnetyczny do końcówek



18A1001

60mm, 1/4"

Uchwyt magnetyczny do końcówek



18A1002

szybkomocujący 60mm, 1/4"

Uchwyt kątowy do bitów 1/4"



18A1004

Uchwyt kątowy do bitów, kąt odchylenia 90°, sześciokątny uchwyt magnetyczny do bitów 1/4". Poręczny, plastikowy uchwyt; adapter przeznaczony do prac wkrętarką akumulatorew, do wkręcania pod kątem 90° w miejscach trudno dostępnych. Przeznaczony do wkrętarek o maksymalnych obrotach: 3000 obr./min. Max.moment obrotowy: 14Nm (uchwyt sześciokątny do bitów), i max. moment obrotowy 24Nm (grzechotka). Obroty prawo/lewo.

Zestaw końcówek wkrętakowych 40szt., metalowa walizka



18A11S040

Zestaw końcówek wkrętakowych 40szt.: Torx długość 30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, Torx długość 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, HEX długość 30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, HEX długość 75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, Spline długość 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12, Spline długość 75 mm: M5, M6, M8, M10, M12, Redukcje: 1/2-10 mm, 3/8-10 mm, stal CrV, metalowe pudełko

Zestaw końcówek wkrętakowych 32szt.



18A11S032

Zestaw końcówek wkrętakowych i nasadek 30szt.



18A11S030

Zestaw wiertel i bitów 246szt.



18A11S246

Wiertła do drewna płaskie 4szt. 13, 16, 19, 22mm
Wiertła do drewna 17szt. 4x3,0, 4x4,0, 3x5,0, 2x6,0, 1x7,0, 1x8,0, 1x10,0mm Wiertła do metalu 30 szt. 3x1,0, 3x1,5, 3x2,0, 3x2,5, 4x3,0, 3x3,2, 3x3,5, 4x4,0, 2x5,5, 2x6,5mm Wiertła do metalu H55 57 szt. 6x1,0, 6x1,5, 6x2,0, 6x2,5, 7x3,06, 3x2, 4x3,5, 4x4,0, 1x4,5, 1x4,8, 4x5,0, 2x5,5, 2x6,0, 2x6,5mm wiertła do betonu 1 szt. 2x3,0, 2x4,0, 2x4,5, 2x5,0, 2x5,5, 3x6,0, 2x6,5, 3x7,0, 1x8,0, 1x9,0, 1x10,0mm Nasadki wkrętakowe 6 szt. 6,7, 8, 9, 10, 11mm Końcówki wkrętakowe krótkie 25mm 66szt. Końcówki wkrętakowe długie 50mm 30szt. Otwornice do drewna 4szt. 32, 38, 45, 54mm Adapter do otwornic Uchwyt do bitów Dobiłak ślusarski Klucz imbusowy 2szt. Ograniczniki głębokości do wiertel 4szt. Nawiertak Przedłużka wiertel łopatkowych

Stalowa piła tarczowa do drewna



nr. kat.	średnica tarczy/ otworu/liczba zębów
H514060	140/20mm/60
H516060	160/20mm/60
H518060	180/20mm/60
H520060	200/30mm/60
H525060	250/30mm/60
H531580	315/30mm/80
H535060	350/30mm/60
H540060	400/30mm/60
H540080	400/30mm/80
H550060	500/30mm/60
H550080	500/30mm/80

Piła tarczowa do drewna HM z ogranicznikiem posuwu



nr. kat.	średnica tarczy/ otworu/liczba zębów
HL30024	300/30mm/24
HL31524	315/30mm/24
HL35024	350/30mm/24
HL40036	400/30mm/36
HL45036	450/30mm/36
HL50036	500/30mm/36
HL60036	600/30mm/36

Szczotki stalowe 3 szt. do wiertarek

2004

Szczotka druciana doczołowa mosiądzowana z trzpieniem

nr. kat.	średnica
F32-050	50mm
F32-075	75mm

Szczotka druciana tarczowa mosiądzowana z trzpieniem

nr. kat.	średnica
F31-063	63mm
F31-075	75mm
F31-100	100mm

Szczotka druciana tarczowa mosiądzowana

nr. kat.	średnica
F33-100	100mm, śr.otworu 12.7mm
F33-150	150mm, śr.otworu 16mm

Trzpień do wiertarki 6mm

F33-001
śr. otworu 12.7mm

Szczotka druciana doczołowa stalowa, gwint M14

nr. kat.	średnica
F35-075	75mm
F35-085	85mm

Szczotka druciana doczołowa mosiądzowana, gwint M14

F36-100
100mm

Szczotka druciana doczołowa stalowa, gwint M14, drut skręcany

nr. kat.	średnica
F37-065	65mm
F37-080	80mm
F37-100	100mm

Szczotka druciana tarczowa mosiądzowana, gwint M14

nr. kat.	średnica
F38-100	100mm
F38-115	115mm

Szczotka druciana tarczowa stalowa, gwint M14, drut skręcany

F39-115
115mm

Szczotka druciana stożkowa, gwint M14, drut skręcany

nr. kat.	średnica
F40-115	115mm
F40-125	125mm

Ściernica trzpieniowa

nr. kat.	opis
F28ST30040	30x15x6mm, gr40
F28ST30080	30x15x6mm, gr80
F28ST30120	30x15x6mm, gr120
F28ST50040	50x30x6mm, gr40
F28ST50080	50x30x6mm, gr80
F28ST50120	50x30x6mm, gr120
F28ST80040	80x30x6mm, gr40
F28ST80080	80x30x6mm, gr80
F28ST80120	80x30x6mm, gr120

Szczotka ścierna tarczowa z trzpieniem

nr. kat.	średnica
F50-075	75mm
F50-100	100mm

Szczotka ścierna doczołowa z trzpieniem

nr. kat.	średnica
F51-050	50mm
F51-075	75mm

Szczotka ścierna pędzelkowa 24mm z trzpieniem

F52-024

Tarcza z włóknyńy ścierniej 100mm z trzpieniem

F60-100

Tarcza z włóknyńy ścierniej 125mm, śr.otworu 22.2mm

F61-125

Szczotka druciana tarczowa

nr. kat.	średnica
F34-125	125mm, redukcje: 16,12.7mm
F34-150	150mm, redukcje: 25,22,20, 16,12mm
F34-200	200mm, redukcje: 25,22,20, 16,12.7mm



Na elektronarzędzia i urządzenia marki



Maszyna 300mm do glazury <table><tr><th>nr. kat.</th><th>Maksymalny wymiar płytki ciętej w karo</th></tr><tr><td>1139</td><td>212x212mm</td></tr><tr><td>1140</td><td>287x287mm</td></tr></table>	nr. kat.	Maksymalny wymiar płytki ciętej w karo	1139	212x212mm	1140	287x287mm	Maszyna ręczna do cięcia glazury/terakoty <table><tr><th>nr. kat.</th><th>wymiary</th></tr><tr><td>1145</td><td>400mm</td></tr><tr><td>1146</td><td>500mm</td></tr><tr><td>1147</td><td>600mm</td></tr></table>	nr. kat.	wymiary	1145	400mm	1146	500mm	1147	600mm	Maszyna ręczna do cięcia glazury z łożyskami <table><tr><th>nr. kat.</th><th>wymiary</th></tr><tr><td>1149</td><td>500mm</td></tr><tr><td>1150</td><td>600mm</td></tr></table>	nr. kat.	wymiary	1149	500mm	1150	600mm	Maszyna ręczna do cięcia glazury 3-funkcyjna <table><tr><th>nr. kat.</th><th>wymiary</th></tr><tr><td>1130</td><td>400mm</td></tr><tr><td>1131</td><td>500mm</td></tr><tr><td>1132</td><td>600mm</td></tr></table>	nr. kat.	wymiary	1130	400mm	1131	500mm	1132	600mm	Maszyna do glazury, podwójna prowadnica płaskownik, dwa niezależne, amortyzowane blaty <table><tr><th>nr. kat.</th><th>Maksymalna długość cięcia/ długość no przekątnej</th></tr><tr><td>1161-050</td><td>500 mm/ 353 mm</td></tr><tr><td>1161-060</td><td>600 mm/ 424 mm</td></tr></table>	nr. kat.	Maksymalna długość cięcia/ długość no przekątnej	1161-050	500 mm/ 353 mm	1161-060	600 mm/ 424 mm
nr. kat.	Maksymalny wymiar płytki ciętej w karo																																					
1139	212x212mm																																					
1140	287x287mm																																					
nr. kat.	wymiary																																					
1145	400mm																																					
1146	500mm																																					
1147	600mm																																					
nr. kat.	wymiary																																					
1149	500mm																																					
1150	600mm																																					
nr. kat.	wymiary																																					
1130	400mm																																					
1131	500mm																																					
1132	600mm																																					
nr. kat.	Maksymalna długość cięcia/ długość no przekątnej																																					
1161-050	500 mm/ 353 mm																																					
1161-060	600 mm/ 424 mm																																					
Maszyna do glazury, podwójna prowadnica płaskownik <table><tr><th>nr. kat.</th><th>Maksymalna długość cięcia/ długość no przekątnej</th></tr><tr><td>1162-070</td><td>700 mm/ 450 mm</td></tr><tr><td>1162-090</td><td>900 mm/ 600 mm</td></tr></table>	nr. kat.	Maksymalna długość cięcia/ długość no przekątnej	1162-070	700 mm/ 450 mm	1162-090	900 mm/ 600 mm	Maszyna ręczna do glazury 6 łożysk, prowadnica „X” <table><tr><th>nr. kat.</th><th>maksymalna długość cięcia</th></tr><tr><td>1151</td><td>700mm</td></tr><tr><td>1152</td><td>800mm</td></tr><tr><td>1153</td><td>1000mm</td></tr><tr><td>1154</td><td>1200mm</td></tr></table>	nr. kat.	maksymalna długość cięcia	1151	700mm	1152	800mm	1153	1000mm	1154	1200mm	Maszyna do glazury, wskaźnik laserowy, podwójna chromowana prowadnica, system jezdny na łożyskach kulkowych <table><tr><th>nr. kat.</th><th>Maksymalna długość cięcia/ długość no przekątnej</th></tr><tr><td>1163-080</td><td>800 mm/ 560 mm</td></tr><tr><td>1163-100</td><td>1000 mm/ 700 mm</td></tr></table>	nr. kat.	Maksymalna długość cięcia/ długość no przekątnej	1163-080	800 mm/ 560 mm	1163-100	1000 mm/ 700 mm	Kółko tnące na trzpieniu, do 1161, 1162 DED000A	Kółko 14/1,5mm HM do masz. glazurniczej DED001												
nr. kat.	Maksymalna długość cięcia/ długość no przekątnej																																					
1162-070	700 mm/ 450 mm																																					
1162-090	900 mm/ 600 mm																																					
nr. kat.	maksymalna długość cięcia																																					
1151	700mm																																					
1152	800mm																																					
1153	1000mm																																					
1154	1200mm																																					
nr. kat.	Maksymalna długość cięcia/ długość no przekątnej																																					
1163-080	800 mm/ 560 mm																																					
1163-100	1000 mm/ 700 mm																																					
Kółko 22/6 mm HM ze śrubą 5mm DED0022	Kółko 22/5 mm HM do masz. glazurniczej DED002	Kółko 22/2 mm HM ze śrubą 6 mm, do maszyn Taiwan DED0021	Kółko tnące 22/6 mm HM łożyskowane ze śrubą 4,8mm DED0023	Kółko 22/6 mm HM łożyskowane ze śrubą do 1163-080, -100 DED0024																																		
DED0022	Kółko 15/3 mm HM do masz. glazurniczej DED003	Kółko 15/1,5 mm HM do masz. glazurniczej DED0031	Wyciskacz do tub ramowy 230mm 1200	Wyciskacz do tub ramowy 230mm 1200-01 Malowany proszkowo, żelazna rama i spust 1,2 mm, aluminiowa rękojeść, sześciokątny trzpień 7,7 mm pokryty chromem, rama 2 mm, waga 390 g																																		
Wyciskacz do tub korytkowy 230mm 1200-02 Malowany proszkowo, żelazna rama, spust i rękojeść, obudowa 0,5 mm, trzpień 6,5 mm pokryty chromem, waga 280 g	Wyciskacz do silikonu wzmocniony 1201	Wyciskacz do tub ramowy 1201-03 Obrotowa tuba 1,6 mm, malowany proszkowo, aluminiowy uchwyt i spust malowany proszkowo, trzpień 7,9 mm pokryty cynkiem	Wyciskacz do tub ramowy 1201-04 Obrotowa tuba, proszkowo malowany, aluminiowa rękojeść, żelazny spust, trzpień 7,9 mm, grubość ram- blachy 1,6 mm, siła nacisku 3000 N, solidne wykonanie, waga 745 g	Wyciskacz do tub ramowy 1201-05 Potrójna prowadnica - przeznaczona do bardzo gęstych mas, aluminiowa rękojeść i spust, waga netto 900 g																																		
Pistolet do pianki montażowej 1201-20 Lufa pokryta niklem z mosiężną dyszą, plastikowa rękojeść i spust, waga 145 g	Pistolet do pianki montażowej 1201-21 Obudowa i lufa żelazna pokryta niklem z mosiężną dyszą, rękojeść PP, żelazny spust pokryty chromem, aluminiowa głowica pokryta teflonem, pokrętło pokrętło regulacji strumienia PP	Pistolet do pianki montażowej 1201-22 Żelazna tuba i spust, aluminiowa rękojeść i głowica, powierzchnia teflonowana, plastikowy uchwyt, waga 415 g	Wyciskacz do mas uszczelniających <table><tr><th>nr. kat.</th><th>wymiary</th></tr><tr><td>1201-10</td><td>300 ml</td></tr><tr><td>1201-11</td><td>600 ml</td></tr></table>300 ml	nr. kat.	wymiary	1201-10	300 ml	1201-11	600 ml	Końcówki do wyciskaczy masy uszczelniającej kpl 3szt 1201-113																												
nr. kat.	wymiary																																					
1201-10	300 ml																																					
1201-11	600 ml																																					

Krzyżyki dystansowe do glazury



nr. kat.	grubość/ opakowanie
DED0210	1,0mm 200 szt.
DED0215	1,5mm 200 szt.
DED0220	2mm 200 szt.
DED0225	2,5mm 150szt
DED0230	3mm 150 szt.
DED0240	4mm 100 szt
DED0250	5mm 100 szt
DED0260A	6mm 50 szt.
DED0280A	8mm 20 szt.
DED0290A	10mm 20 szt.

Kliny do glazury



nr. kat.	opakowanie	rodzaj
DED0200	100 szt	małe
DED0201	50 szt	duże



Krzyżyki z uchwytem

nr. kat.	grubość/ opakowanie
DED02U015	1,5mm 150szt.
DED02U020	2,0mm 100szt.
DED02U025	2,5mm 100szt.
DED02U030	3,0mm 100szt.

Zestaw do poziomowania płytek 50szt klipsów i 50szt klinów



DED02P110

Klipsy do poziomowania płytek 50szt



DED02P205

Kliny do poziomowania płytek 50szt



DED02P305

Zestaw do układania płytek



DED02QL1

Opakowanie 50 szt. krążków + 50 szt. klinów

Zestaw uzupełniający do układania płytek



DED02QL2

Opakowanie 100 szt. klinów

Krzyżyki dystansowe do glazury „T”



nr. kat.	grubość/ opakowanie
DED02T06	6mm 50szt.
DED02T08	8mm 20szt.
DED02T09	10mm 20szt.

Wiertło multifunkcyjne, 4 ostrza z węgla spiekane, tytanowa powłoka



nr. kat.	średnica
DED1529Q03	3mm
DED1529Q04	4mm
DED1529Q05	5mm
DED1529Q06	6mm
DED1529Q07	7mm
DED1529Q08	8mm
DED1529Q10	10mm
DED1529Q12	12mm
DED1529Q14	14mm

Diamantowe wiertło do gresu, terakoty, szkła, białej ceramiki, kamienia



nr. kat.	średnica
DED1570	5mm
DED1571	6mm
DED1573	8mm
DED1574	10mm
DED1575	12mm
DED1576	15mm
DED1577	20mm
DED1578	25mm
DED1579	35mm

Koronka diamentowa Vacuum Brazed M14



nr. kat.	średnica
DED1590S06	6 mm
DED1590S08	8 mm
DED1590S10	10 mm
DED1590S12	12 mm
DED1590S20	20mm
DED1590S28	28 mm
DED1590S35	35 mm
DED1590S40	40mm
DED1590S45	45 mm
DED1590S50	50mm
DED1590S55	55mm
DED1590S68	68 mm
DED1590S72	72mm
DED1590S82	82mm

Zestaw koronek diamentowych Vacuum Brazed



DED1590SZ02

4szt:6,8,10,12mm

Zestaw koronek diamentowych Vacuum Brazed



DED1590SZ05

3szt:28,35,68mm

Zestaw wycinaczy z nasypem z węgla wolframu



DED1518

Średnice wycinaczy: 33, 53, 67, 73, w komplecie: wiertło prowadzące, tarcza do mocowania

Zestaw wycinaczy z nasypem z węgla wolframu



DED1517

Średnice wycinaczy: 33, 43, 53, 67, 73, w komplecie: wiertło prowadzące, tarcza do mocowania

Zestaw wycinaczy z nasypem z węgla wolframu



DED1519

Średnice wycinaczy: 33, 53, 67, 73, 83, w komplecie: wiertło prowadzące, tarcza do mocowania, pilnik

Zestaw wiertel



DED1515

Wiertła z nasypem z węgla wolframu o średnicach: 22, 28, 35, 44, 68, 73mm, w zestawie dwa wiertła pilot, walizka

Koronka zamienna z nasypem z węgla wolframu



nr. kat.	średnica
DED1520/33	33mm
DED1520/43	43mm
DED1520/53	53mm
DED1520/67	67mm
DED1520/73	73mm
DED1520/83	83mm
DED1520103	103mm

Prowadnik do wiertel diamentowych



DED1566

Średnica wiertel 4-75mm, nierdzewny

Zestaw wiertel diamentowych



DED1568

Komplet 3szt., wiertło o średnicy 6, 8, 10mm + system dozowania chłodziwa

Szablon prowadzenia wiertła z chłodzeniem



DED1569

Przeznaczony do wiertel o średnicy 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm

Wiertło pilot zamienne



DED1520P

Tarcza wycinacza zamienna



DED1520T

Przeznaczona do koronek o średnicy 33-83mm

DED1520U

Przeznaczona do koronek o średnicy 33-103mm



Na elektronarzędzia i urządzenia marki

DEDRA

PANSAM

DESCON

Klucze nasadowe 1/2" kpl.12szt



17L3012

Grzechotka 72 zęby, przedłużka, 10 nasadek: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm

Klucze nasadowe CrV 46 szt. 13x1/4"



17K046

W zestawie: 13 nasadek 1/4" o rozmiarach 4-14 mm, grzechotka (72 zęby), 2 x przedłużka, przedłużka gietka, pokretko, przegub, klucze imbusowe, końcówki: płaskie (4; 5,5; 7 mm), krzyżowe (PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3), sześciokątne (H3, H4, H5, H6, H7, H8), torx (T10, T15, T20, T25, T30, T40)

Klucze nasadowe CrV 94szt. 18x1/2", 13x1/4"



17K094

W zestawie: 13 nasadek 1/4" o rozmiarach 4-14 mm, 8 nasadek długich o rozmiarach 6-13 mm, 18 nasadek 1/2" o rozmiarach 10-32 mm, 4 nasadki długie o rozmiarach 14-19 mm, 2 x grzechotka (72 zęby), 4 x przedłużka, 2 x przegub, przedłużka elastyczna, wkretak, klucze imbusowe, 2 x pokretko, końcówki: płaskie, krzyżowe, sześciokątne, kwadratowe, torx.

Klucz krzyżakowy do kót 1/2" 17x19x21mm



17M050

Szerokość 355mm

Klucz do kót rozsuwany 1/2"



17M054

17x19, 21x23mm, 355-530mm

Nasadki udarowe do falg aluminiowych, kpl. 1/2" 17,19,21mm



17M003

Opaski rzepowe mix kolorów



11RM12152

Zestaw 10 szt.

Opaski rzepowe czarne



Nylonowe opaski zaciskowe białe



Nylonowe opaski zaciskowe czarne



Stalowe opaski zaciskowe, SS304



Stalowe opaski zaciskowe powlekane, SS304



nr. kat.	szerokość/długość/opakowanie
11B25102	2,5x100mm/100szt.
11B25142	2,5x140mm/100szt.
11B25202	2,5x200mm/100szt.
11B36141	3,6x140mm/25szt.
11B36142	3,6x140mm/100szt.
11B36201	3,6x200mm/25szt.
11B36202	3,6x200mm/100szt.
11B36301	3,6x300mm/25szt.
11B36302	3,6x300mm/100szt.
11B48201	4,8x200mm/25szt.
11B48202	4,8x200mm/100szt.
11B48301	4,8x300mm/25szt.
11B48302	4,8x300mm/100szt.
11B48371	4,8x370mm/25szt.
11B48372	4,8x370mm/100szt.
11B90611	4,8x370mm/25szt.

nr. kat.	szerokość/długość/opakowanie
11C25102	2,5x100mm/100szt.
11C25142	2,5x140mm/100szt.
11C25202	2,5x200mm/100szt.
11C36141	3,6x140mm/25szt.
11C36142	3,6x140mm/100szt.
11C36201	3,6x200mm/25szt.
11C36202	3,6x200mm/100szt.
11C36301	3,6x300mm/25szt.
11C36302	3,6x300mm/100szt.
11C48201	4,8x200mm/25szt.
11C48202	4,8x200mm/100szt.
11C48301	4,8x300mm/25szt.
11C48302	4,8x300mm/100szt.
11C48371	4,8x370mm/25szt.
11C48372	4,8x370mm/100szt.
11C90611	4,8x370mm/25szt.

nr. kat.	szerokość/długość/opakowanie
11NB4121	4,6x125 mm, 20 szt.
11NB4200	4,6x200 mm, 5 szt.
11NB4201	4,6x200 mm, 20 szt.
11NB4291	4,6x290 mm, 20 szt.
11NB4360	4,6x360 mm, 5 szt.
11NB4361	4,6x360 mm, 20 szt.
11NB4520	4,6x520 mm, 5 szt.
11NB4521	4,6x520 mm, 20 szt.
11NB4680	4,6x680 mm, 5 szt.
11NB4681	4,6x680 mm, 20 szt.
11NB8360	7,9x360 mm, 5 szt.
11NB8361	7,9x360 mm, 20 szt.
11NB8520	7,9x520 mm, 5 szt.
11NB8521	7,9x520 mm, 20 szt.
11NB8680	7,9x680 mm, 5 szt.
11NB8681	7,9x680 mm, 20 szt.

nr. kat.	szerokość/długość/opakowanie
11NC4121	4,6x125 mm, 20 szt.
11NC4201	4,6x200 mm, 20 szt.
11NC4291	4,6x290 mm, 20 szt.
11NC8361	7,9x360 mm, 20 szt.

białe



nr. kat.	szerokość/długość
11RB12151	12 x 150 mm
11RB16211	16 x 150 mm
11RB16311	16 x 310 mm

nr. kat.	szerokość/długość/opakowanie
11RC12151	12 x 150 mm, 5 szt.
11RC12152	12 x 150 mm, 10 szt.
11RC16211	16 x 210 mm, 5 szt.
11RC16212	16 x 210 mm, 10 szt.
11RC16311	16 x 310 mm, 5 szt.
11RC16312	16 x 310 mm, 10 szt.

Latarka 3W LED COB pen



L1003

200 lumenów, z baterią, opakowanie ekspozycyjne 16 szt.

Latarka 3W LED COB



L1006

200 lumenów, magnes, podtuszna, z bateriami, opakowanie ekspozycyjne 12 szt.

Latarka akumulatorowa COB LED 3W + 1W LED



L1022

250 lumenów, bateria 3.7 V / 1200 mAh Li, zasilacz USB 230 V + zasilacz samochodowy 12 V, czas pracy 4 h, czas ładowania 6 h

Lampa naścienna SLIM 30W SMD LED



A+

L1090-1

230-50Hz, klasa ochronności IP65, strumień świetlny 750lm, kąt świecenia 100°, aluminiowa obudowa, szkło hartowane, temperatura barwowa 6500K

Lampa naścienna SLIM 20W SMD LED



A+

L1090-2

230-50Hz, klasa ochronności IP65, strumień świetlny 1500lm, kąt świecenia 100°, aluminiowa obudowa, szkło hartowane, temperatura barwowa 6500K

Lampa naścienna SLIM 10W SMD LED



A+

L1090-3

230-50Hz, klasa ochronności IP65, strumień świetlny 2250lm, kąt świecenia 100°, aluminiowa obudowa, szkło hartowane, temperatura barwowa 6500K

Lampa warsztatowa 10W SMD LED



A+

L1060-1

230-50Hz, stojak/statyw, IP65, strumień świetlny 750lm, kąt świecenia 100°, aluminiowa obudowa, szkło hartowane, długość przewodu 1,5m/2,5m

Lampa warsztatowa 30W SMD LED



A+

L1060-3

230-50Hz, stojak/statyw, IP65, strumień świetlny 2250lm, kąt świecenia 100°, aluminiowa obudowa, szkło hartowane, długość przewodu 1,5m/2,5m

Lampa warsztatowa 100W SMD LED



A+

L1060-9

230-50Hz, stojak/statyw, IP65, strumień świetlny 8000lm, kąt świecenia 100°, aluminiowa obudowa, szkło hartowane, długość przewodu 1,5m/2,5m

Lampa warsztatowa 20W SMD LED



A+

L1061-2

Aluminiowa obudowa i panel odbłaskowy, szkło hartowane, napięcie prądu i częstotliwość 230V-50Hz, strumień świetlny: 1500LM, klasa ochronności IP 65, kąt świecenia: 100°, długość przewodu 2,5M

Lampa warsztatowa 2x20W SMD LED



A+

L1062-2

Aluminiowa obudowa i panel odbłaskowy, szkło hartowane, napięcie prądu i częstotliwość 230V-50Hz, strumień świetlny: 2x1500LM, klasa ochronności IP 65, kąt świecenia: 100°, długość przewodu 2,5M

Lampa warsztatowa 2x30W SMD LED



A+

L1062-3

Aluminiowa obudowa i panel odbłaskowy, szkło hartowane, napięcie prądu i częstotliwość 230V-50Hz, strumień świetlny: 2x2250LM, klasa ochronności IP 65, kąt świecenia: 100°, długość przewodu 2,5M

Podkładki filcowe samoprzylepne zestaw 12szt,okrągłe 22mm



M311.200

Podkładki filcowe samoprzylepne zestaw 8szt,okrągłe 25mm



M311.202

Podkładki filcowe samoprzylepne zestaw 12szt,kwadrat 25mm



M311.204

Podkładka filcowa samoprzylepna 1szt,prostokąt 200x150mm



M311.206

Podkładki filcowe samoprzylepne zestaw 106szt



M311.210

Nóż 18mm metalowy+guma, stop



nr. kat.	opis
M9010	
M9010P	Opakowanie ekspozycyjne 12 szt.

Nóż 18mm metalowy+guma



M9017P
opakowanie ekspozycyjne 12 szt.

Nóż 18mm metalowy



M9009
Metalowa prowadnica, obudowa ze stali nierdzewnej, japońskie ostrze. Nóż posiada klips do mocowania przy pasku lub kieszeni

Nóż metalowy z ostrzem trapezowym



M9018
Wymiary ostrza 61x19mm

Ostrza wymienne 18mm



M9021
Komplet 10szt.

Miarka POP, zaczep, smycz



nr. kat.	szerokość/ długość
M1058	10m/25mm
M358	3m/13mm
M558	5m/16mm
M858	8m/25mm

Miarka, taśma nylon, auto-blokada



nr. kat.	szerokość/ długość
M376	3m/16mm
M376P	3m/16mm, przywieszka
M576	5m/16mm
M576P	5m/16mm, przywieszka
M876	8m/25mm
M876P	8m/25mm, przywieszka

Osetka blok 150x50x25mm



M9101
gradacja K200/K100

Osetka owalna 230x35x13mm



M9102
gradacja K180

Torba narzędziowa ze wzmocnionym dnem, 40x22x31cm



Torba narzędziowa kwadrat 40x24.5x23cm



N0042

Torba narzędziowa plastikowe dno, 40x22.5x27.5cm



N0043
Plastikowe dno, pokrywa torby z dodatkową kieszenią, w niej plastikowa szaszetka zapinana na suwak, przeznaczona np. na dokumenty, regulowany pasek, kształt prostopadłościenny, na bocznych ściankach kieszenie poliesterowe i siateczkowe (14 kieszeni w tym 2 na rzep), wewnątrz torby 16 kieszonek

Torba narzędziowa z metalowym uchwytem, 46x25x32.5cm



N0044
Plastikowe dno, zabezpieczające zawartość przed zawilgoceniem czy zniszczeniem, pokrywająca zapinana na rzep, całkowicie ściągana, mocny metalowy uchwyt do przenoszenia, odpinana na rzep pokrywka, 5 kieszeni zewnętrznych zapinanych na rzep, 1 na zamek, 5 kieszeni wewnętrznych i liczne paski przytrzymujące narzędzia, miejsce na identyfikator, metalowy uchwyt w miarce, mocny pasek

Torba monterska na kołach 45x25x42.5cm



N0050
Teleskopowy uchwyt umożliwiający transport ciężkich narzędzi, 17 kieszeni wewnętrznych i zewnętrznych, w tym jedna zapinana na rzep na froncie torby, swobodnie otwierana, szeroka komora główna z usztywnioną konstrukcją, pozwalającą na łatwy dostęp do zawartości torby, miejsce na identyfikator, dodatkowe paski do przenoszenia

N0041

Skrzynia na kółkach



N0210
Duża pojemność, wymiary 710x400x355mm, poliamidowe zapięcia (bardziej trwałe niż metal), organizery w pokrywce do segregowania wszelkiego rodzaju śrubek, wkrętów itp., regulowane przegrody w organizerze, teleskopowy, aluminiowy uchwyt, plastikowe koła pokryte zabezpieczającą warstwą gumy, głęboka tacka wewnątrz, antypoślizgowe narożniki

Warsztat na kółkach



N0201
Duża pojemność, wymiary 450x350x645mm, poliamidowe zapięcia (bardziej trwałe niż metal), poliwęglanowe organizery w pokrywce, ergonomiczny uchwyt z blokadą ułatwiającą bezpieczny transport, plastikowe koła pokryte zabezpieczającą warstwą gumy, metalowa oś, tacka wewnątrz, w pokrywce umieszczony wpust pozycjonujący z miarką

Warsztat na kółkach z 4 ergoboxami



N0200
Duża pojemność, wymiary 495x360x710mm, poliamidowe zapięcia (bardziej trwałe niż metal), poliwęglanowe organizery w pokrywce, ergonomiczny uchwyt z blokadą ułatwiającą bezpieczny transport, plastikowe koła pokryte zabezpieczającą warstwą gumy, warsztat jest mobilny, metalowa oś, tacka wewnątrz, w pokrywce umieszczony wpust pozycjonujący z miarką, 4 ergoboxy z plus do posegregowania drobnych śrubek, wkrętów itp.

Wózek transportowy



N100
Wózek transportowy, składany, udźwieg max 100kg:
- rozmiar wózka 48x73-98x48cm (LxHxW)
- wymiary platformy 5,5x48x73cm
- teleskopowy uchwyt
- materiał: aluminium, stal i Eva na uchwycie prowadzącym
- dwa gumowe kółka o średnicy 17cm
- system szybkiego składania
- lekka konstrukcja
- w zestawie linka zabezpieczająca przewożony ładunek

Wózek transportowy-platforma



N105
Wózek transportowy-platforma, udźwieg max 150kg:
- rozmiar wózka 73x47x82cm (LxHxW)
- rozmiar platformy 73x47cm
- materiał: stal i PCV
- cztery gumowe kółka o średnicy 10cm z czego dwa skrajne
- platforma wózka pokryta antypoślizgowym tworzywem
- składany uchwyt

Stół warsztatowy, obciążenie max 100kg



N111
Rozmiar 56x62x75,5cm, profil 20x20mm, materiał: stal i MDF, płyta MDF o grubości 1,8cm, zaciski i uchwyty, regulowany



Na elektronarzędzia i urządzenia marki

DEDRA

PANSAM

DESCON

Kurtka zimowa ocieplana „bomber”



100%

Poliester
Polyester

220g/m²

Gramatura
Weight



nr. kat.	rozmiar
BH70K1-L	L
BH70K1-M	M
BH70K1-S	S
BH70K1-XL	XL
BH70K1-XXL	XXL
BH70K1-XXXL	XXL

Kurtka zimowa ocieplana z kapturem



100%

Poliester
Polyester

220g/m²

Gramatura
Weight



nr. kat.	rozmiar
BH71K2-L	L
BH71K2-M	M
BH71K2-S	S
BH71K2-XL	XL
BH71K2-XXL	XXL
BH71K2-XXXL	XXL

Kurtka zimowa ocieplana, zwijany kaptur



100%

Poliester
Polyester

240g/m²

Gramatura
Weight



nr. kat.	rozmiar
BH73K3-L	L
BH73K3-M	M
BH73K3-S	S
BH73K3-XL	XL
BH73K3-XXL	XXL
BH73K3-XXXL	XXL

Kurtka ocieplana odblaskowa „bomber” żółta



nr. kat.	rozmiar
BH80K1-L	L
BH80K1-M	M
BH80K1-S	S
BH80K1-XL	XL
BH80K1-XXL	XXL
BH80K1-XXXL	XXL

Kurtka ocieplana odblaskowa „bomber” pomarańczowa



nr. kat.	rozmiar
BH80K2-L	L
BH80K2-M	M
BH80K2-S	S
BH80K2-XL	XL
BH80K2-XXL	XXL
BH80K2-XXXL	XXL

Kurtka ocieplana odblaskowa „parka” żółta



nr. kat.	rozmiar
BH80K3-L	L
BH80K3-M	M
BH80K3-S	S
BH80K3-XL	XL
BH80K3-XXL	XXL
BH80K3-XXXL	XXL

Kurtka ocieplana odblaskowa „parka” pomarańczowa



nr. kat.	rozmiar
BH80K4-L	L
BH80K4-M	M
BH80K4-S	S
BH80K4-XL	XL
BH80K4-XXL	XXL
BH80K4-XXXL	XXL

Spodnie ocieplane odblaskowe ogrodniczki żółte



CAT. II
EN ISO 20471
EN343, EN ISO 13688

nr. kat.	rozmiar
BH80S01-L	L
BH80S01-M	M
BH80S01-S	S
BH80S01-XL	XL
BH80S01-XXL	XXL
BH80S01-XXXL	XXL

Spodnie ocieplane odblaskowe ogrodniczki pomarańczowe



CAT. II
EN ISO 20471
EN343, EN ISO 13688

nr. kat.	rozmiar
BH80S02-L	L
BH80S02-M	M
BH80S02-S	S
BH80S02-XL	XL
BH80S02-XXL	XXL
BH80S02-XXXL	XXL

Spodnie ocieplane odblaskowe żółte



CAT. II
EN ISO 20471
EN343, EN ISO 13688

nr. kat.	rozmiar
BH80S03-L	L
BH80S03-M	M
BH80S03-S	S
BH80S03-XL	XL
BH80S03-XXL	XXL
BH80S03-XXXL	XXL

Spodnie ocieplane odblaskowe pomarańczowe



CAT. II
EN ISO 20471
EN343, EN ISO 13688

nr. kat.	rozmiar
BH80S04-L	L
BH80S04-M	M
BH80S04-S	S
BH80S04-XL	XL
BH80S04-XXL	XXL
BH80S04-XXXL	XXL

Podano stałe ceny netto. Od powyższych cen nie obowiązują rabaty indywidualne.

Na elektronarzędzia i urządzenia marki

DEDRA

PANSAM

DESCON

