

30^{lat} DEDRA

OFERTA SPECJALNA

styczeń

01/2021

Ważna od 4.01.2021
do 29.01.2021

lub do wyczerpania zapasów w trakcie trwania oferty specjalnej



ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998 LANCUZ

ELEKTRONARZĘDZIA

DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO



Na elektronarzędzia i urządzenia marki

DEDRA

PANSAM

DESCON

Nasadka 6kąt 1/4"



nr. kat.	rozmiar
17A104	4 mm
17A104S	4.5 mm
17A104SZ	4.5 mm z przywieszką
17A104Z	4 mm z przywieszką
17A105	5 mm
17A105S	5.5 mm
17A105SZ	5.5 mm z przywieszką
17A105Z	5 mm z przywieszką
17A106	6 mm
17A106Z	6 mm z przywieszką
17A107	7 mm
17A107Z	7 mm z przywieszką
17A108	8 mm
17A108Z	8 mm z przywieszką
17A109	9 mm
17A109Z	9 mm z przywieszką
17A110	10 mm
17A110Z	10 mm z przywieszką
17A111	11 mm
17A111Z	11 mm z przywieszką
17A112	12 mm
17A112Z	12 mm z przywieszką
17A113	13 mm
17A113Z	13 mm z przywieszką
17A114	14 mm
17A114Z	14 mm z przywieszką

Nasadka 6kąt 1/2"



nr. kat.	rozmiar
17A308	8 mm
17A308Z	8 mm z przywieszką
17A309	9 mm
17A309Z	9 mm z przywieszką
17A310	10 mm
17A310Z	10 mm z przywieszką
17A311	11 mm
17A311Z	11 mm z przywieszką
17A312	12 mm
17A312Z	12 mm z przywieszką
17A313	13 mm
17A313Z	13 mm z przywieszką
17A314	14 mm
17A314Z	14 mm z przywieszką
17A315	15 mm
17A315Z	15 mm z przywieszką
17A316	16 mm
17A316Z	16 mm z przywieszką
17A317	17 mm
17A317Z	17 mm z przywieszką
17A318	18 mm
17A318Z	18 mm z przywieszką
17A319	19 mm
17A319Z	19 mm z przywieszką
17A320	20 mm
17A320Z	20 mm z przywieszką
17A321	21 mm
17A321Z	21 mm z przywieszką
17A322	22 mm
17A322Z	22 mm z przywieszką
17A323	23 mm
17A323Z	23 mm z przywieszką
17A324	24 mm
17A324Z	24 mm z przywieszką
17A325	25 mm
17A325Z	25 mm z przywieszką
17A326	26 mm
17A326Z	26 mm z przywieszką
17A327	27 mm
17A327Z	27 mm z przywieszką
17A328	28 mm
17A328Z	28 mm z przywieszką
17A329	29 mm
17A329Z	29 mm z przywieszką
17A330	30 mm
17A330Z	30 mm z przywieszką
17A332	32 mm
17A332Z	32 mm z przywieszką
17A336Z	36 mm z przywieszką

Nasadka 12kąt 1/2"



nr. kat.	rozmiar
17C308	8 mm
17C308Z	8 mm z przywieszką
17C309	9 mm
17C309Z	9 mm z przywieszką
17C310	10 mm
17C310Z	10 mm z przywieszką
17C311	11 mm
17C311Z	11 mm z przywieszką
17C312	12 mm
17C312Z	12 mm z przywieszką
17C313	13 mm
17C313Z	13 mm z przywieszką
17C314	14 mm
17C314Z	14 mm z przywieszką
17C315	15 mm
17C315Z	15 mm z przywieszką
17C316	16 mm
17C316Z	16 mm z przywieszką
17C317	17 mm
17C317Z	17 mm z przywieszką
17C318	18 mm
17C318Z	18 mm z przywieszką
17C319	19 mm
17C319Z	19 mm z przywieszką
17C320	20 mm
17C320Z	20 mm z przywieszką
17C321	21 mm
17C321Z	21 mm z przywieszką
17C322	22 mm
17C322Z	22 mm z przywieszką
17C323	23 mm
17C323Z	23 mm z przywieszką
17C324	24 mm
17C324Z	24 mm z przywieszką
17C325	25 mm
17C325Z	25 mm z przywieszką
17C326	26 mm
17C326Z	26 mm z przywieszką
17C327	27 mm
17C327Z	27 mm z przywieszką
17C328	28 mm
17C328Z	28 mm z przywieszką
17C329	29 mm
17C329Z	29 mm z przywieszką
17C330	30 mm
17C330Z	30 mm z przywieszką
17C332	32 mm
17C332Z	32 mm z przywieszką

Nasadka 6kąt 3/4" z przywieszką



nr. kat.	rozmiar
17A424Z	24mm
17A427Z	27mm
17A430Z	30mm
17A432Z	32mm
17A435Z	35mm
17A436Z	36mm
17A438Z	38mm
17A441Z	41mm
17A446Z	46mm
17A450Z	50mm
17A455Z	55mm
17A460Z	60mm

Nasadka 6-kątna długa CrV



nr. kat.	rozmiar
17B308Z	8 mm 1/2"
17B309Z	9 mm 1/2"
17B310Z	10 mm 1/2"
17B311Z	11 mm 1/2"
17B312Z	12 mm 1/2"
17B313Z	13 mm 1/2"
17B314Z	14 mm 1/2"
17B315Z	15 mm 1/2"
17B316Z	16 mm 1/2"
17B317Z	17 mm 1/2"
17B318Z	18 mm 1/2"
17B319Z	19 mm 1/2"
17B320Z	20 mm 1/2"
17B321Z	21 mm 1/2"
17B322Z	22 mm 1/2"
17B324Z	24 mm 1/2"
17B327Z	27 mm 1/2"
17B330Z	30 mm 1/2"
17B332Z	32 mm 1/2"

Klucz trzpieniowy Hex 1/2"



nr. kat.	rozmiar
17F001Z	H5, L55mm
17F002Z	H6, L55mm
17F003Z	H7, L55mm
17F004Z	H8, L55mm
17F006Z	H10, L55mm
17F008Z	H12, L55mm
17F010Z	H14, L55mm
17F011Z	H17, L55mm
17F012Z	H19, L55mm
17F021Z	H5, L100mm
17F022Z	H6, L100mm
17F023Z	H7, L100mm
17F024Z	H8, L100mm
17F026Z	H10, L100mm
17F028Z	H12, L100mm
17F029Z	H14, L100mm
17F030Z	H17, L100mm

Grzechotka 1/4", 45T, CRV 6140, prosta jedno-mater.uchwyt



17J110Z

Grzechotka 1/2", 45T, CRV 6140, prosta jedno-mater.uchwyt



17J315Z

Elastyczna przedłużka CrV 1/4", 150mm z przywieszką



17H100Z

Grzechotka 1/2", 72T, CRV 6140, teleskopowa 305-445mm



17J318Z

Nasadka do świece z przywieszką



nr. kat.	rozmiar
17D316Z	16mm
17D321Z	21mm

Przedłużka CrV 1/4"



nr. kat.	rozmiar
17H101	50mm
17H101Z	50mm z przywieszką
17H102	75mm
17H102Z	75mm z przywieszką
17H103	100mm
17H103Z	100mm z przywieszką

Klucz trzpieniowy Spline 1/2"



nr. kat.	rozmiar
17F060Z	M5, L55mm
17F061Z	M6, L55mm
17F062Z	M8, L55mm
17F063Z	M10, L55mm
17F064Z	M12, L55mm
17F065Z	M14, L55mm
17F066Z	M16, L55mm
17F070Z	M5, L100mm
17F071Z	M6, L100mm
17F072Z	M8, L100mm
17F073Z	M10, L100mm
17F074Z	M12, L100mm
17F075Z	M14, L100mm
17F076Z	M16, L100mm

Grzechotka 1/4", 72T, CRV 6140, prosta dwu-mater.uchwyt



17J111Z

Grzechotka 1/2", 72T, CRV 6140, prosta dwu-mater.uchwyt



17J316Z

Pokrętło T CrV 3/4" z przywieszką



17H410Z

Przedłużka CrV



nr. kat.	średnica/ długość
17H304	1/2", 125mm
17H304Z	1/2", 125mm przywieszka

Pokrętło T CrV



nr. kat.	średnica/ długość
17H307	1/2"
17H307Z	1/2" z przywieszką

Przegub uniwersalny CrV



nr. kat.	średnica/ długość
17H108	1/4"
17H108Z	1/4" z przywieszką

Klucz trzpieniowy Torx 1/2"



nr. kat.	rozmiar
17F040Z	T20, L55mm
17F041Z	T25, L55mm
17F042Z	T27, L55mm
17F043Z	T30, L55mm
17F044Z	T40, L55mm
17F045Z	T45, L55mm
17F046Z	T50, L55mm
17F047Z	T55, L55mm
17F048Z	T60, L55mm
17F049Z	T70, L55mm
17F050Z	T20, L100mm
17F051Z	T25, L100mm
17F052Z	T27, L100mm
17F053Z	T30, L100mm
17F054Z	T40, L100mm
17F055Z	T45, L100mm
17F056Z	T50, L100mm
17F057Z	T55, L100mm
17F058Z	T60, L100mm
17F059Z	T70, L100mm

Grzechotka 1/4", 72T, CRV 6140, odgięta dwu-mater.uchwyt



17J112Z

Grzechotka 1/2", 72T, CRV 6140, odgięta dwu-mater.uchwyt



17J317Z

Rękojeść z przegubem CrV 3/4" z przywieszką



17H411Z

Przedłużka CrV



nr. kat.	średnica/ długość
17H305	1/2", 250mm
17H305Z	1/2", 250mm przywieszka

Pokrętło T CrV



nr. kat.	średnica/ długość
17H106	1/4"
17H106Z	1/4" z przywieszką

Przegub uniwersalny CrV



nr. kat.	średnica/ długość
17H309	1/2"
17H309Z	1/2" przywieszka




Nasadki ze stali chromowo – wanadowej z magnetyczną końcówką, 25 sztuk

komplet
25
szt.

17K025

W zestawie: 18 nasadek 1/2" o rozmiarach 8-32 mm, grzechotka (72 zęby), 2 x przedłużka, przegub oraz pokrętło

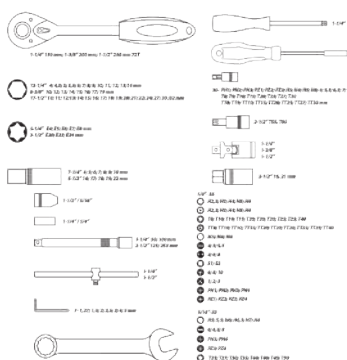

17K216



Klucze nasadowe CrV
216 szt., 18x1/2", 13x1/4"

komplet
216
szt.

Nasadki udarowe do felg aluminiowych, kpl. 1/2" 17,19,21mm



17M003

Klucze nasadowe 1/4" kpl.12szt

komplet
12
szt.



17L1012

Grzechotka 72 zęby, przedłużka, 10 nasadek: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

Klucze nasadowe 1/2" kpl.12szt

komplet
12
szt.



17L3012


Grzechotka 72 zęby, przedłużka, 10 nasadek: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm

Klucz krzyżakowy do kół 1/2"
17x19x21mm



17M050

Szerokość 355mm

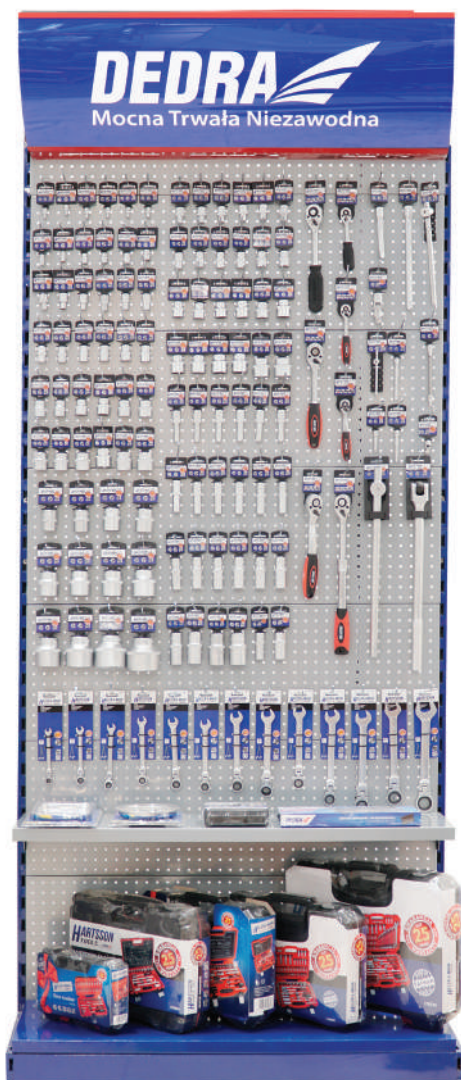

Klucz do kół rozsuwany 1/2"



17M054

17x19, 21x23mm, 355-530mm

Wkrętak do pobijania płaski



nr. kat.	rozmiar
17W060	5x75mm
17W063	6x150mm
17W067	8x200mm

stal S2

Wkrętak do pobijania Phillips



nr. kat.	rozmiar
17W070	PH1x75mm
17W074	PH2x150mm
17W078	PH3x200mm

stal S5

Wkrętak płaski



nr. kat.	rozmiar
17W000	3x75
17W001	4x100
17W002	5x100
17W004	6x38
17W005	6x125
17W006	6x150
17W007	8x175

stal S2, uchwyt 3-materiałowy

Wkrętak krzyżowy Phillips



nr. kat.	rozmiar
17W010	PH0x75
17W011	PH0x100
17W012	PH1x80
17W013	PH1x100
17W014	PH2x38
17W015	PH2x100
17W016	PH2x125
17W017	PH2x150
17W018	PH3x150

stal S2, uchwyt 3-materiałowy

Wkrętak krzyżowy Pozidriv



nr. kat.	rozmiar
17W020	PZ0x75
17W021	PZ1x100
17W022	PZ2x100
17W023	PZ2x115
17W024	PZ3x150

stal S2, uchwyt 3-materiałowy

Wkrętak Torx, stal S2



nr. kat.	rozmiar
17W030	T6x60
17W031	T8x80
17W032	T10x80
17W033	T15x100
17W034	T20x100
17W035	T25x100
17W036	T30x100

stal S2, uchwyt 3-materiałowy

Zestaw wkrętaków 6szt, stal S2



17W092

Zestaw wkrętaków i bitów 36szt ze stojakiem, stal S2



17W096

Klucz płaski CrV



nr. kat.	rozmiar
1470	6x7mm
1470P	6x7mm przywieszka
1471	8x9mm
1471P	8x9mm przywieszka
1473	10x11mm
1473P	10x11mm przywieszka
1474	12x13mm
1474P	12x13mm przywieszka
1476	14x15mm
1476P	14x15mm przywieszka
1477	16x17mm
1477P	16x17mm przywieszka
1478	18x19mm
1478P	18x19mm przywieszka
1479	20x22mm
1479P	20x22mm przywieszka
1480	21x23mm
1480P	21x23mm przywieszka
1481	24x27mm
1481P	24x27mm przywieszka
1482	25x28mm
1482P	25x28mm przywieszka
1483	30x32mm
1483P	30x32mm przywieszka

Klucz oczkowy odgięty



nr. kat.	rozmiar
1420	CrV 6x7mm
1420P	CrV 6x7mm przywieszka
1421	8x9mm
1421P	8x9mm przywieszka
1423	10x11mm
1423P	10x11mm przywieszka
1425	12x13mm
1425P	12x13mm przywieszka
1426	14x15mm
1426P	14x15mm przywieszka
1428	16x17mm
1428P	16x17mm przywieszka
1429	18x19mm
1429P	18x19mm przywieszka
1431	20x22mm
1431P	20x22mm przywieszka
1432	21x23mm
1432P	21x23mm przywieszka
1433	24x27mm
1433P	24x27mm przywieszka
1434	25x28mm
1434P	25x28mm przywieszka
1436	30x32mm
1436P	30x32mm przywieszka

Zestaw kluczy płaskich CrV 6 sztuk



komplet
6
szt.

1408
Rozmiary kluczy: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17mm

Zestaw kluczy płaskich CrV 8 sztuk



komplet
8
szt.

1409
Rozmiary kluczy: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm

Zestaw kluczy płasko-oczkowych CrV 6 sztuk



komplet
6
szt.

1402
Rozmiary kluczy: 8, 10, 12, 13, 14, 17mm

Zestaw kluczy płasko-oczkowych CrV 8 sztuk



komplet
8
szt.

1403
Rozmiary kluczy: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm


Zestaw kluczy płasko-oczkowych CrV 8 sztuk



komplet
8
szt.

1401
Rozmiary kluczy: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm

Zestaw kluczy płasko-oczkowych CrV 12 sztuk

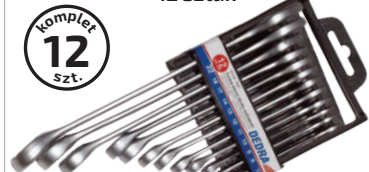

komplet
12
szt.

1405
Rozmiary kluczy: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm

Klucz płasko-oczkowy CrV



nr. kat.	rozmiar
1440	6mm
1440P	6mm przywieszka
1441	7mm
1441P	7mm przywieszka
1442	8mm
1442P	8mm przywieszka
1443	9mm
1443P	9mm przywieszka
1444	10mm
1444P	10mm przywieszka
1445	11mm
1445P	11mm przywieszka
1446	12mm
1446P	12mm przywieszka
1447	13mm
1447P	13mm przywieszka
1448	14mm
1448P	14mm przywieszka
1449	15mm
1449P	15mm przywieszka
1450	16mm
1450P	16mm przywieszka
1451	17mm
1451P	17mm przywieszka
1452	18mm
1452P	18mm przywieszka
1453	19mm
1453P	19mm przywieszka
1454	20mm
1454P	20mm przywieszka
1455	21mm
1455P	21mm przywieszka
1456	22mm
1456P	22mm przywieszka
1457	23mm
1457P	23mm przywieszka
1458	24mm
1458P	24mm przywieszka
1459	25mm
1459P	25mm przywieszka
1460	26mm
1460P	26mm przywieszka
1461	27mm
1461P	27mm przywieszka
1462	28mm
1462P	28mm przywieszka
1463	30mm
1463P	30mm przywieszka
1464	32mm
1464P	32mm przywieszka
1465	36mm
1465P	36mm przywieszka
1466	38mm
1467	41mm
1468	46mm
1469	50mm

Klucz płasko-oczkowy grzechotka, przegub CrV



nr. kat.	rozmiar
14GP42	8mm
14GP43	8mm
14GP44	10mm
14GP45	11mm
14GP46	12mm
14GP47	13mm
14GP48	14mm
14GP49	15mm
14GP50	16mm
14GP51	17mm
14GP52	18mm
14GP53	19mm
14GP55	21mm
14GP56	22mm
14GP58	24mm

Klucz fajkowy



nr. kat.	rozmiar
16F007	7
16F008	8
16F010	10
16F012	12
16F013	13
16F014	14
16F015	15
16F016	16
16F017	17
16F019	19
16F022	22
16F024	24

Klucz trzpieniowo-nasadowy CrV



nr. kat.	rozmiar
16T0820	8 mm, 200 mm
16T0840	8 mm, 400 mm
16T1020	10 mm, 200 mm
16T1040	10 mm, 400 mm
16T1320	13 mm, 200 mm
16T1340	13 mm, 400 mm

Nasadka 6-kątna

Klucze płasko-oczkowe CrV, zestaw 26szt.

1406K1
Rozmiary kluczy w zestawie: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 36mm, kaseta

Zestaw kluczy płasko-oczkowych CrV POP, szorstki mat, 8 sztuk



komplet
8
szt.

1703K
Rozmiary kluczy: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22mm

Zestaw kluczy płasko-oczkowych CrV POP, szorstki mat, 12 sztuk



komplet
12
szt.

1705K
Rozmiary kluczy: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22mm

Klucze płasko-oczkowe CrV, zestaw 12szt.



komplet
12
szt.

1405S
Rozmiary kluczy w zestawie: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22mm, pokrowiec
Produkty komplementarne:
1405SX Pokrowiec do kluczy płasko-ocz. 8-36 mm

Zestaw kluczy płasko-oczkowych CrV 25 sztuk



komplet
25
szt.

1406
Rozmiary kluczy: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 32mm

Zestaw kluczy oczkowych odgiętych CrV 6 sztuk



komplet
6
szt.

1404
Rozmiary kluczy: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17mm

Zestaw kluczy oczkowych odgiętych CrV 8 sztuk



komplet
8
szt.

1407
Rozmiary kluczy: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm

Próbnik napięcia
125-250V

0500

Długość 150mm

Próbnik napięcia
125-250V, 3x140mm

06B030

Próbnik napięcia
125-250V, 3.5x190mm

06B031

Próbnik napięcia prądu
3x140mm

06B032

Próbnik napięcia fazy
3-500V

06B035

Wkrętak EL (-)

nr. kat. rozmiar

064A1 0.6x3,0 dt 75mm

064A2 0.8x4,0 dt 100mm

064A3 1.0x5 dt 125mm

064A4 1.2x6 dt 125mm

064A5 1.6x8,0 dt 150mm

rękojeść B

Wkrętak EL (+)

nr. kat. rozmiar

064B1 Nr 0 dt 75mm

064B2 Nr 1 dt 100mm

064B3 Nr 2 dt 100mm

064B4 Nr 3 dt 150mm

rękojeść B

Wkrętak izolowany płaski

nr. kat. rozmiar

06B001 2.5x75mm

06B002 3x100mm

06B004 4x100mm

06B006 5.5x125mm

06B008 6.5x150mm

06B009 8x175mm

Wkrętak izolowany

nr. kat. rozmiar

06B010 PH0x60mm

06B011 PH1x80mm

06B013 PH2x100mm

06B014 PH3x150mm

06B020 PZ0x60mm

06B021 PZ1x80mm

06B022 PZ2x100mm

Zestaw wkrętek precyzyjnych izolowanych 6szt

06B040

Zestaw wkrętek izolowanych 5szt

06B050

Zestaw wkrętek izolowanych 8szt

06B051

Wkrętak Torx CrV

nr. kat. rozmiar

06A030 T6x60mm

06A032 T8x80mm

06A034 T10x80mm

06A035 T15x100mm

06A036 T20x100mm

06A037 T25x100mm

06A039 T30x100mm

Wkrętak do pobijania płaski

nr. kat. rozmiar

06A060 5x75mm

06A062 6x100mm

06A063 6x150mm

06A064 6x200mm

06A067 8x200mm

06A068 8x250mm

06A069 8x300mm

stal CrV

Wkrętak do pobijania Phillips

nr. kat. rozmiar

06A070 PH1x75mm

06A072 PH2x100mm

06A074 PH2x150mm

06A078 PH3x200mm

Wkrętak z grzechotką i bitami 12w1, stal CrV

06A050

Zestaw wkrętek precyzyjnych 6szt, stal CrV

06A081

Zestaw wkrętek precyzyjnych 7szt, stal CrV

06A080

Zestaw wkrętek 5szt, stal CrV

06A091

Zestaw wkrętek 6szt, stal CrV

06A093

Zestaw wkrętek do pobijania 5szt, stal CrV

06A094

Zestaw wkrętek 18szt z plastikowym stojakiem, stal CrV

06A095

Zestaw 7szt. wkrętek CrV

0602

Uchwyt gumowe

Zestaw wkrętek CrV do pobijania, 7szt.

0603

Klucze sześciokątne CrV, 9szt.

0652

Klucze sześciokątne CALOWE CrV, 9szt.

0652C

Klucze sześciokątne z kulką CrV, 9szt.

0653

Klucze sześciokątne z kulką CALOWE CrV, 9szt.

0653C

Klucze Torx CrV, 9szt.

0654

Zszywacz tapicerski 4-8mm

11Z001

Zalecane zszywki typ: D53

Zszywacz tapicerski 6-14mm

11Z002

Zalecane zszywki typ: D53, regulacja siły wbijania

Zszywacz tapicerski 4 w 1, 4-14mm

11Z003

Zalecane zszywki typ: D11, D11U, D11T, D11 I, regulacja siły wbijania

Zszywacz młotkowy 6-10mm

11Z004

Zalecane zszywki typ: D11

Zszywki Typ D53

nr. kat. opis

11Z106 6mm, 1000szt.

11Z108 8mm, 1000szt.

11Z110 10mm, 1000szt.

11Z112 12mm, 1000szt.

11Z114 14mm, 1000szt.

Zszywki Typ D11

nr. kat. opis

11Z206 6mm, 1000szt.

11Z208 8mm, 1000szt.

11Z210 10mm, 1000szt.

11Z212 12mm, 1000szt.

11Z214 14mm, 1000szt.

Gwoździe Typ D11T

nr. kat. opis

11Z310 10mm, 1000szt.

11Z312 12mm, 1000szt.

11Z314 14mm, 1000szt.

Na elektronarzędzia i urządzenia marki

5

Pilnik do metalu 200mm



nr. kat.	rodzaj
06C001	plaski
06C002	półokrągły
06C003	okrągły
06C004	trójkątny
06C005	kwadratowy

Zestaw pilników do metalu 200mm 3szt.



06C006
plaski, półokrągły, okrągły

Zestaw pilników do metalu 200mm 5szt.



06C007

Tarnik do drewna 200mm



nr. kat.	rodzaj
06C020	plaski
06C021	półokrągły
06C022	okrągły

Zestaw tarników do drewna 200mm



06C023
plaski, półokrągły, okrągły

Dłuto stal CrV



nr. kat.	rozmiar
06C030	6mm
06C031	8mm
06C032	10mm
06C033	12mm
06C035	16mm
06C036	18mm
06C037	20mm
06C038	22mm
06C039	25mm
06C040	32mm
06C042	38mm

Dwumateriałowy uchwyt

Zestaw dłut 4szt: 6, 12, 18, 25mm, stal CrV, dwumat. uchwyt



06C045

Zestaw 20szt. narzynek i gwintowników



0779

Stal wolframowa, rozmiary M3-M12

Zestaw wybijaków do materiałów miękkich, 9szt.



07B009

Ścisk kątowy 70mm



NOWOŚĆ!

12A001

Długość robocza: 150mm, rozstaw szczęk 70 mm, kąt ścisku: 90 stopni, materiał wykonania: stop aluminium

Ścisk kątowy 65x70mm



NOWOŚĆ!

12A002

Rozstaw szczęk 65x70 mm, kąt ścisku: 90 stopni, materiał wykonania: stop aluminium

Przecinak z ostoną



nr. kat.	wymiary
13P010	16x300mm

Przecinak z ostoną



nr. kat.	wymiary
13P020	19x300mm
13P021	19x400mm
13P030	19x400mm



SZCZOTKI ELEKTROGRAFITOWE

YSG001 - YSG031



12,9x7,9x4,8mm

Pasuje do: DED7748, A142210



17,2x10,8x6,9mm

Pasuje do: DED7928, DED7929



12,2x7,9x4,9mm

Pasuje do: A142220



15,9x9,9x5,9mm

Pasuje do: DED7840



15,0x10,8x6,4mm

Pasuje do: DED7922, DED7924, A140030, DED7737



SZCZOTKOTRZYMACZ

Pasuje do: YSG001



19x9,9x5,9mm

Pasuje do: A140010, A140026, DED7930



19x9,9x5,9mm

Pasuje do: DED7743



13,9x10,9x6,1mm

Pasuje do: DED7931



15,1x7,9x4,9mm

Pasuje do: DED7738



15,5x8x6mm

Pasuje do: DED7930



17,6x16,9x6,9mm

Pasuje do: DED7848



18,0x10,8x5,4mm

Pasuje do: DED7968



17,9x9,9x5,9mm

Pasuje do: DED7739



15,7x10,9x6,9mm

Pasuje do: DED7847



14,7x9,8x5,8mm

Pasuje do: DED7846



15,6x7,8x4,9mm

Pasuje do: DED7763



18,0x9,9x5,9mm

Pasuje do: DED7935



15,7x9,9x5mm

Pasuje do: DED7952



22x16,9x7,9mm

Pasuje do: DED7953



16,3x16,8x5,9mm

Pasuje do: DED7814



15x9,9x5,9mm

Pasuje do: DED7954



15x10,4x5,4mm

Pasuje do: DED7955



15x8,9x4,9mm

Pasuje do: DED7956



18x10,9x4,9mm

Pasuje do: DED7957, DED7958, DED7959



18x10,9x4,9mm

Pasuje do: DED7850



18x10,8x6,1mm

Pasuje do: DED7973



18x17,9x4,9mm

Pasuje do: DED7781



17x16,9x5,4mm

Pasuje do: DED7961, DED7962



11x7,9x5mm

Pasuje do: DED7974

Nasadka magnetyczna 1/4"



nr. kat.	średnica
18A0906	6x48mm
18A0907	7x48mm
18A0908	8x48mm
18A0909	9x48mm
18A0910	10x48mm
18A0911	11x48mm
18A0912	12x48mm
18A0913	13x48mm

Zestaw nasadek magnetycznych 1/4" 3szt.



18A09S1

Rozmiary: 8,10,13x48mm

Uchwyt magnetyczny do końcówek



18A1001

60mm, 1/4"

Uchwyt magnetyczny do końcówek



18A1002

szybkomocujący 60mm, 1/4"

Zestaw adapterów do nasadek 3szt.: 1/2", 1/4", 3/8"



18A1003

Końcówki krzyżowe z ogranicznikiem PH2x25mm, 2szt blister



18A08PHG20-02

Końcówki wkrętkowe płaskie, 3szt. blister



nr. kat. rozmiar

18A00SL50-03 SL5.5x25mm

18A00SL60-03 SL6.5x25mm

Końcówki wkrętkowe Pozidriv, 3szt. blister



nr. kat. rozmiar

18A01PZ10-03 PZ1x25mm

18A01PZ20-03 PZ2x25mm

18A01PZ30-03 PZ3x25mm

Końcówki wkrętkowe Pozidriv, 10szt. pudełko



nr. kat. rozmiar

18A01PZ10-10 PZ1x25mm

18A01PZ20-10 PZ2x25mm

18A01PZ30-10 PZ3x25mm

Końcówki wkrętkowe Phillips, 3szt. blister



nr. kat. rozmiar

18A02PH00-03 PH0x25mm

18A02PH10-03 PH1x25mm

18A02PH20-03 PH2x25mm

18A02PH30-03 PH3x25mm

Końcówki wkrętkowe Phillips, 10szt. pudełko



nr. kat.	rozmiar
18A02PH00-10	PH0x25mm
18A02PH10-10	PH1x25mm
18A02PH20-10	PH2x25mm
18A02PH30-10	PH3x25mm

Końcówki wkrętkowe Torx, 3szt. blister



nr. kat.	rozmiar
18A03T100-03	T10x25mm
18A03T150-03	T15x25mm
18A03T200-03	T20x25mm
18A03T250-03	T25x25mm
18A03T270-03	T27x25mm
18A03T300-03	T30x25mm
18A03T400-03	T40x25mm

Końcówki wkrętkowe Torx, 10szt. pudełko



nr. kat.	rozmiar
18A03T100-10	T10x25mm
18A03T150-10	T15x25mm
18A03T200-10	T20x25mm
18A03T250-10	T25x25mm
18A03T270-10	T27x25mm
18A03T300-10	T30x25mm
18A03T400-10	T40x25mm

Końcówki wkrętkowe Hex, 3szt. blister



nr. kat.	opis
18A04H30-03	H3x25mm
18A04H40-03	H4x25mm
18A04H50-03	H5x25mm
18A04H60-03	H6x25mm

Końcówki wkrętkowe Pozidriv PZ2x50mm



nr. kat.	opis
18A05PZ21-03	3szt. blister
18A05PZ21-10	10szt. pudełko

Końcówki wkrętkowe Pozidriv, 2szt. blister



nr. kat.	opis
18A05PZ22-02	PZ2x100mm
18A05PZ23-02	PZ2x150mm

Końcówki wkrętkowe Phillips PH2x50mm



nr. kat.	opis
18A06PH21-03	3szt. blister
18A06PH21-10	10szt. pudełko

Końcówki wkrętkowe Phillips, 2szt. blister



nr. kat.	rozmiar
18A06PH22-02	PH2x100mm
18A06PH23-02	PH2x150mm

Zestaw końcówek wkrętkowych, blister



nr. kat.	opis
18A07S01	PZ1/2/3 x 25mm
18A07S02	PH1/2/3x25mm
18A07S03	PZ1/2/3x50mm
18A07S04	PH1/2/3x50mm

Zestaw bitów 10szt.



nr. kat.	opis
18A07S10	25mm: PH1/2/3, PZ1/2/3, T20/25/30/40
18A07S11	25mm: SL5,5,6,5, PH1/2-2szt, PZ1/2-2szt
18A07S12	50mm: SL5,5,6,5, PH1/2-2szt, PZ1/2-2szt
18A07S13	65mm: SL4/5/6/7, PH1/2/3, PZ1/2/3

Uchwyt kątowy do bitów 1/4"



18A1004





Na elektronarzędzia i urządzenia marki

DEDRA

PANSAM

DESCON

Klucz nastawny  <table><tr><th>nr. kat.</th><th>rozmiar</th></tr><tr><td>12B315</td><td>150 mm, 0-19 mm</td></tr><tr><td>12B320</td><td>200 mm, 0-24 mm</td></tr><tr><td>12B325</td><td>250 mm, 0-28 mm</td></tr><tr><td>12B330</td><td>300 mm, 0-34 mm</td></tr></table>	nr. kat.	rozmiar	12B315	150 mm, 0-19 mm	12B320	200 mm, 0-24 mm	12B325	250 mm, 0-28 mm	12B330	300 mm, 0-34 mm	Klucz nastawny  <table><tr><th>nr. kat.</th><th>opis</th></tr><tr><td>12B215</td><td>150mm, 0-19mm</td></tr><tr><td>12B220</td><td>200mm, 0-24mm</td></tr><tr><td>12B225</td><td>250mm, 0-28mm</td></tr><tr><td>12B230</td><td>300mm, 0-34mm</td></tr></table> Uchwyt plastikowy	nr. kat.	opis	12B215	150mm, 0-19mm	12B220	200mm, 0-24mm	12B225	250mm, 0-28mm	12B230	300mm, 0-34mm	Klucz nastawny  <table><tr><th>nr. kat.</th><th>opis</th></tr><tr><td>12B115</td><td>150 mm, 0-19 mm</td></tr><tr><td>12B120</td><td>200 mm, 0-24 mm</td></tr><tr><td>12B125</td><td>250 mm, 0-28 mm</td></tr><tr><td>12B130</td><td>300 mm, 0-34 mm</td></tr></table> Stal CrV, uchwyt gumowany	nr. kat.	opis	12B115	150 mm, 0-19 mm	12B120	200 mm, 0-24 mm	12B125	250 mm, 0-28 mm	12B130	300 mm, 0-34 mm	Klucz nastawny krótki  12B014 140mm, zakres szczęk 0-34mm, stal CRV	Szczypce do rur CrV  1267 Długość 250mm
nr. kat.	rozmiar																																	
12B315	150 mm, 0-19 mm																																	
12B320	200 mm, 0-24 mm																																	
12B325	250 mm, 0-28 mm																																	
12B330	300 mm, 0-34 mm																																	
nr. kat.	opis																																	
12B215	150mm, 0-19mm																																	
12B220	200mm, 0-24mm																																	
12B225	250mm, 0-28mm																																	
12B230	300mm, 0-34mm																																	
nr. kat.	opis																																	
12B115	150 mm, 0-19 mm																																	
12B120	200 mm, 0-24 mm																																	
12B125	250 mm, 0-28 mm																																	
12B130	300 mm, 0-34 mm																																	
Szczypce do rur CrV  1267C07 Długość 175mm	Szczypce do rur CrV  1267C12 Długość 300mm	Klucz nastawny do rur CRV  <table><tr><th>nr. kat.</th><th>opis</th></tr><tr><td>12C055</td><td>1/2" typ 5</td></tr><tr><td>12C105</td><td>1" typ 5</td></tr><tr><td>12C155</td><td>1 1/2" typ 5</td></tr><tr><td>12C205</td><td>2" typ 5</td></tr></table>	nr. kat.	opis	12C055	1/2" typ 5	12C105	1" typ 5	12C155	1 1/2" typ 5	12C205	2" typ 5	Klucz nastawny do rur CRV  <table><tr><th>nr. kat.</th><th>opis</th></tr><tr><td>12C1045</td><td>1" 45 stp.</td></tr><tr><td>12C1545</td><td>1 1/2" 45 stp.</td></tr><tr><td>12C2045</td><td>2" 45 stp.</td></tr></table>	nr. kat.	opis	12C1045	1" 45 stp.	12C1545	1 1/2" 45 stp.	12C2045	2" 45 stp.	Klucz nastawny do rur CRV  <table><tr><th>nr. kat.</th><th>opis</th></tr><tr><td>12C1090</td><td>1" 90 stp.</td></tr><tr><td>12C1590</td><td>1,5" kat 90</td></tr><tr><td>12C2090</td><td>2" 90 stp.</td></tr></table>	nr. kat.	opis	12C1090	1" 90 stp.	12C1590	1,5" kat 90	12C2090	2" 90 stp.				
nr. kat.	opis																																	
12C055	1/2" typ 5																																	
12C105	1" typ 5																																	
12C155	1 1/2" typ 5																																	
12C205	2" typ 5																																	
nr. kat.	opis																																	
12C1045	1" 45 stp.																																	
12C1545	1 1/2" 45 stp.																																	
12C2045	2" 45 stp.																																	
nr. kat.	opis																																	
12C1090	1" 90 stp.																																	
12C1590	1,5" kat 90																																	
12C2090	2" 90 stp.																																	
Klucz nastawny typu „Stilson”  <table><tr><th>nr. kat.</th><th>długość</th></tr><tr><td>12D125</td><td>250mm</td></tr><tr><td>12D135</td><td>350mm</td></tr><tr><td>12D145</td><td>450mm</td></tr></table>	nr. kat.	długość	12D125	250mm	12D135	350mm	12D145	450mm	Przecinak rur z tworzyw sztucznych PVC, PE, PP, PB, 42mm  A464011	Obcinak do rur alu, miedź i PCV, 3-22mm  12H010																								
nr. kat.	długość																																	
12D125	250mm																																	
12D135	350mm																																	
12D145	450mm																																	
Obcinak do rur alu, miedź i PCV, 3-30mm  12H011	Obcinak do rur alu, miedź i PCV, 3-35mm  12H012	Nożyce do blachy proste, CRV, 250mm  12P001																																
Nożyce do blachy lewe, CRV, 250mm  12P002	Nożyce do blachy prawe, CRV, 250mm  12P003	Nożyce do prętów  <table><tr><th>nr. kat.</th><th>opis</th></tr><tr><td>12P51411</td><td>14"/350 mm max śr. 7mm</td></tr><tr><td>12P51811</td><td>18"/450 mm max śr. 8mm</td></tr><tr><td>12P52411</td><td>24"/600 mm max śr. 10mm</td></tr><tr><td>12P53011</td><td>30"/750 mm max śr. 13mm</td></tr><tr><td>12P53611</td><td>36"/900 mm max śr. 15mm</td></tr></table>	nr. kat.	opis	12P51411	14"/350 mm max śr. 7mm	12P51811	18"/450 mm max śr. 8mm	12P52411	24"/600 mm max śr. 10mm	12P53011	30"/750 mm max śr. 13mm	12P53611	36"/900 mm max śr. 15mm																				
nr. kat.	opis																																	
12P51411	14"/350 mm max śr. 7mm																																	
12P51811	18"/450 mm max śr. 8mm																																	
12P52411	24"/600 mm max śr. 10mm																																	
12P53011	30"/750 mm max śr. 13mm																																	
12P53611	36"/900 mm max śr. 15mm																																	
Przepychacz sanitarny  12H001 Wymiary 14x42cm	Zestaw chwyteków precyzyjnych 2szt.  12H005 Długość 91cm, średnica 6mm, drut stalowy ocynkowany, w zestawie 1 chwytek z magnesem, 1 jeden bez	Imadło modelarskie 75mm z przegubem  12A107																																
Imadło modelarskie 60mm  12A206	Imadło ślusarskie  <table><tr><th>nr. kat.</th><th>opis</th></tr><tr><td>12A307</td><td>80mm/5.5kg</td></tr><tr><td>12A312</td><td>125mm/9.5kg</td></tr><tr><td>12A315</td><td>150mm/14.5kg</td></tr></table>	nr. kat.	opis	12A307	80mm/5.5kg	12A312	125mm/9.5kg	12A315	150mm/14.5kg	Imadło ślusarskie obrotowe  <table><tr><th>nr. kat.</th><th>opis</th></tr><tr><td>12A412</td><td>125mm/9.5kg</td></tr><tr><td>12A415</td><td>150mm/15kg</td></tr></table>	nr. kat.	opis	12A412	125mm/9.5kg	12A415	150mm/15kg																		
nr. kat.	opis																																	
12A307	80mm/5.5kg																																	
12A312	125mm/9.5kg																																	
12A315	150mm/14.5kg																																	
nr. kat.	opis																																	
12A412	125mm/9.5kg																																	
12A415	150mm/15kg																																	

Lampa lutownicza gazowa z zapłonem PIEZO, plastikowa obudowa



NOWOŚĆ!

31A010

Moc palnika 1,9kW, temperatura max. 1200°C, spalanie 208g/h, dopuszczalny pojemnik – pojemność 190g, gaz propan/butan

Lampa lutownicza gazowa z zapłonem PIEZO, metalowa obudowa



NOWOŚĆ!

31A020

Moc palnika 1,9kW, temperatura max. 1200°C, spalanie 208g/h, dopuszczalny pojemnik – pojemność 190g, gaz propan/butan

Palnik gazowy z zapłonem PIEZO, 3kW



NOWOŚĆ!

31A030

Moc palnika 3,0kW, temperatura max. 1200°C, spalanie 218g/h, dopuszczalny pojemnik – gwint 7/16", gaz butan (propan/butan)

Zestaw gwintownic 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4"



07A78

Zaciskarka rur PEX



1266

Zgrzewarka do rur 800W



A124020

Maksymalna temperatura zgrzewania 300°C, komplet nasadek grzejnych: 16; 20; 25; 32; 40; 50mm, walizka

Zgrzewarka do rur plastikowych 1500W



DED7514

Maksymalna temperatura zgrzewania 300°C w zestawie nasadki grzeje: 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63mm, stojak, klucz do kamieni, rękawice, miara 2m, nożyce do rur, metalowa walizka

Spirala do udrażniania rur kanalizacyjnych



nr. kat.	opis
12H603	6mm x 3m
12H605	6mm x 5m

Stal, uchwyt drewniany

Spirala do udrażniania rur kanalizacyjnych



12H801

Średnica/długość 8mm x 1,5m, stal

Spirala do udrażniania rur kanalizacyjnych



nr. kat.	opis
12H803	8mm x 3m
12H805	8mm x 5m
12H810	8mm x 10m

Stal, uchwyt drewniany

Spirala do udrażniania rur kanalizacyjnych



12H901C

Średnica/długość 10mm x 1,5m, stal ocynkowana


Spirala do udrażniania rur kanalizacyjnych



nr. kat.	opis
12H903	10mm x 3m
12H905	10mm x 5m
12H910	10mm x 10m

Stal, uchwyt drewniany

Wąż zbrojony do opalek gazowych 5m



31B005

Spełnia normę EN ISO 3821

Zestaw do lutowania 2000W



31B010

Temperatura pracy 1850°C, zużycie gazu 140g/h, dysza 17mm, uchwyt bez spustu, długość lancy 110mm, w komplecie: wąż zbrojony 2m (spełnia normę EN ISO 3821), 2 klucze montażowe: 17,19mm,

Zestaw do lutowania 2000W + dysze



31B011

Temperatura pracy 1850°C, zużycie gazu 140g/h, dysza 17mm, uchwyt bez spustu, długość lancy 110mm, w komplecie: wąż zbrojony 2m (spełnia normę EN ISO 3821), 2 klucze montażowe: 17,19mm, dodatkowe dysze: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 80mm, 90mm, 100mm, 125mm, 150mm, 175mm, 200mm, 225mm, 250mm, 275mm, 300mm, 325mm, 350mm, 375mm, 400mm, 425mm, 450mm, 475mm, 500mm, 525mm, 550mm, 575mm, 600mm, 625mm, 650mm, 675mm, 700mm, 725mm, 750mm, 775mm, 800mm, 825mm, 850mm, 875mm, 900mm, 925mm, 950mm, 975mm, 1000mm, 1025mm, 1050mm, 1075mm, 1100mm, 1125mm, 1150mm, 1175mm, 1200mm, 1225mm, 1250mm, 1275mm, 1300mm, 1325mm, 1350mm, 1375mm, 1400mm, 1425mm, 1450mm, 1475mm, 1500mm, 1525mm, 1550mm, 1575mm, 1600mm, 1625mm, 1650mm, 1675mm, 1700mm, 1725mm, 1750mm, 1775mm, 1800mm, 1825mm, 1850mm, 1875mm, 1900mm, 1925mm, 1950mm, 1975mm, 2000mm, 2025mm, 2050mm, 2075mm, 2100mm, 2125mm, 2150mm, 2175mm, 2200mm, 2225mm, 2250mm, 2275mm, 2300mm, 2325mm, 2350mm, 2375mm, 2400mm, 2425mm, 2450mm, 2475mm, 2500mm, 2525mm, 2550mm, 2575mm, 2600mm, 2625mm, 2650mm, 2675mm, 2700mm, 2725mm, 2750mm, 2775mm, 2800mm, 2825mm, 2850mm, 2875mm, 2900mm, 2925mm, 2950mm, 2975mm, 3000mm, 3025mm, 3050mm, 3075mm, 3100mm, 3125mm, 3150mm, 3175mm, 3200mm, 3225mm, 3250mm, 3275mm, 3300mm, 3325mm, 3350mm, 3375mm, 3400mm, 3425mm, 3450mm, 3475mm, 3500mm, 3525mm, 3550mm, 3575mm, 3600mm, 3625mm, 3650mm, 3675mm, 3700mm, 3725mm, 3750mm, 3775mm, 3800mm, 3825mm, 3850mm, 3875mm, 3900mm, 3925mm, 3950mm, 3975mm, 4000mm, 4025mm, 4050mm, 4075mm, 4100mm, 4125mm, 4150mm, 4175mm, 4200mm, 4225mm, 4250mm, 4275mm, 4300mm, 4325mm, 4350mm, 4375mm, 4400mm, 4425mm, 4450mm, 4475mm, 4500mm, 4525mm, 4550mm, 4575mm, 4600mm, 4625mm, 4650mm, 4675mm, 4700mm, 4725mm, 4750mm, 4775mm, 4800mm, 4825mm, 4850mm, 4875mm, 4900mm, 4925mm, 4950mm, 4975mm, 5000mm, 5025mm, 5050mm, 5075mm, 5100mm, 5125mm, 5150mm, 5175mm, 5200mm, 5225mm, 5250mm, 5275mm, 5300mm, 5325mm, 5350mm, 5375mm, 5400mm, 5425mm, 5450mm, 5475mm, 5500mm, 5525mm, 5550mm, 5575mm, 5600mm, 5625mm, 5650mm, 5675mm, 5700mm, 5725mm, 5750mm, 5775mm, 5800mm, 5825mm, 5850mm, 5875mm, 5900mm, 5925mm, 5950mm, 5975mm, 6000mm, 6025mm, 6050mm, 6075mm, 6100mm, 6125mm, 6150mm, 6175mm, 6200mm, 6225mm, 6250mm, 6275mm, 6300mm, 6325mm, 6350mm, 6375mm, 6400mm, 6425mm, 6450mm, 6475mm, 6500mm, 6525mm, 6550mm, 6575mm, 6600mm, 6625mm, 6650mm, 6675mm, 6700mm, 6725mm, 6750mm, 6775mm, 6800mm, 6825mm, 6850mm, 6875mm, 6900mm, 6925mm, 6950mm, 6975mm, 7000mm, 7025mm, 7050mm, 7075mm, 7100mm, 7125mm, 7150mm, 7175mm, 7200mm, 7225mm, 7250mm, 7275mm, 7300mm, 7325mm, 7350mm, 7375mm, 7400mm, 7425mm, 7450mm, 7475mm, 7500mm, 7525mm, 7550mm, 7575mm, 7600mm, 7625mm, 7650mm, 7675mm, 7700mm, 7725mm, 7750mm, 7775mm, 7800mm, 7825mm, 7850mm, 7875mm, 7900mm, 7925mm, 7950mm, 7975mm, 8000mm, 8025mm, 8050mm, 8075mm, 8100mm, 8125mm, 8150mm, 8175mm, 8200mm, 8225mm, 8250mm, 8275mm, 8300mm, 8325mm, 8350mm, 8375mm, 8400mm, 8425mm, 8450mm, 8475mm, 8500mm, 8525mm, 8550mm, 8575mm, 8600mm, 8625mm, 8650mm, 8675mm, 8700mm, 8725mm, 8750mm, 8775mm, 8800mm, 8825mm, 8850mm, 8875mm, 8900mm, 8925mm, 8950mm, 8975mm, 9000mm, 9025mm, 9050mm, 9075mm, 9100mm, 9125mm, 9150mm, 9175mm, 9200mm, 9225mm, 9250mm, 9275mm, 9300mm, 9325mm, 9350mm, 9375mm, 9400mm, 9425mm, 9450mm, 9475mm, 9500mm, 9525mm, 9550mm, 9575mm, 9600mm, 9625mm, 9650mm, 9675mm, 9700mm, 9725mm, 9750mm, 9775mm, 9800mm, 9825mm, 9850mm, 9875mm, 9900mm, 9925mm, 9950mm, 9975mm, 10000mm, 10025mm, 10050mm, 10075mm, 10100mm, 10125mm, 10150mm, 10175mm, 10200mm, 10225mm, 10250mm, 10275mm, 10300mm, 10325mm, 10350mm, 10375mm, 10400mm, 10425mm, 10450mm, 10475mm, 10500mm, 10525mm, 10550mm, 10575mm, 10600mm, 10625mm, 10650mm, 10675mm, 10700mm, 10725mm, 10750mm, 10775mm, 10800mm, 10825mm, 10850mm, 10875mm, 10900mm, 10925mm, 10950mm, 10975mm, 11000mm, 11025mm, 11050mm, 11075mm, 11100mm, 11125mm, 11150mm, 11175mm, 11200mm, 11225mm, 11250mm, 11275mm, 11300mm, 11325mm, 11350mm, 11375mm, 11400mm, 11425mm, 11450mm, 11475mm, 11500mm, 11525mm, 11550mm, 11575mm, 11600mm, 11625mm, 11650mm, 11675mm, 11700mm, 11725mm, 11750mm, 11775mm, 11800mm, 11825mm, 11850mm, 11875mm, 11900mm, 11925mm, 11950mm, 11975mm, 12000mm, 12025mm, 12050mm, 12075mm, 12100mm, 12125mm, 12150mm, 12175mm, 12200mm, 12225mm, 12250mm, 12275mm, 12300mm, 12325mm, 12350mm, 12375mm, 12400mm, 12425mm, 12450mm, 12475mm, 12500mm, 12525mm, 12550mm, 12575mm, 12600mm, 12625mm, 12650mm, 12675mm, 12700mm, 12725mm, 12750mm, 12775mm, 12800mm, 12825mm, 12850mm, 12875mm, 12900mm, 12925mm, 12950mm, 12975mm, 13000mm, 13025mm, 13050mm, 13075mm, 13100mm, 13125mm, 13150mm, 13175mm, 13200mm, 13225mm, 13250mm, 13275mm, 13300mm, 13325mm, 13350mm, 13375mm, 13400mm, 13425mm, 13450mm, 13475mm, 13500mm, 13525mm, 13550mm, 13575mm, 13600mm, 13625mm, 13650mm, 13675mm, 13700mm, 13725mm, 13750mm, 13775mm, 13800mm, 13825mm, 13850mm, 13875mm, 13900mm, 13925mm, 13950mm, 13975mm, 14000mm, 14025mm, 14050mm, 14075mm, 14100mm, 14125mm, 14150mm, 14175mm, 14200mm, 14225mm, 14250mm, 14275mm, 14300mm, 14325mm, 14350mm, 14375mm, 14400mm, 14425mm, 14450mm, 14475mm, 14500mm, 14525mm, 14550mm, 14575mm, 14600mm, 14625mm, 14650mm, 14675mm, 14700mm, 14725mm, 14750mm, 14775mm, 14800mm, 14825mm, 14850mm, 14875mm, 14900mm, 14925mm, 14950mm, 14975mm, 15000mm, 15025mm, 15050mm, 15075mm, 15100mm, 15125mm, 15150mm, 15175mm, 15200mm, 15225mm, 15250mm, 15275mm, 15300mm, 15325mm, 15350mm, 15375mm, 15400mm, 15425mm, 15450mm, 15475mm, 15500mm, 15525mm, 15550mm, 15575mm, 15600mm, 15625mm, 15650mm, 15675mm, 15700mm, 15725mm, 15750mm, 15775mm, 15800mm, 15825mm, 15850mm, 15875mm, 15900mm, 15925mm, 15950mm, 15975mm, 16000mm, 16025mm, 16050mm, 16075mm, 16100mm, 16125mm, 16150mm, 16175mm, 16200mm, 16225mm, 16250mm, 16275mm, 16300mm, 16325mm, 16350mm, 16375mm, 16400mm, 16425mm, 16450mm, 16475mm, 16500mm, 16525mm, 16550mm, 16575mm, 16600mm, 16625mm, 16650mm, 16675mm, 16700mm, 16725mm, 16750mm, 16775mm, 16800mm, 16825mm, 16850mm, 16875mm, 16900mm, 16925mm, 16950mm, 16975mm, 17000mm, 17025mm, 17050mm, 17075mm, 17100mm, 17125mm, 17150mm, 17175mm, 17200mm, 17225mm, 17250mm, 17275mm, 17300mm, 17325mm, 17350mm, 17375mm, 17400mm, 17425mm, 17450mm, 17475mm, 17500mm, 17525mm, 17550mm, 17575mm, 17600mm, 17625mm, 17650mm, 17675mm, 17700mm, 17725mm, 17750mm, 17775mm, 17800mm, 17825mm, 17850mm, 17875mm, 17900mm, 17925mm, 17950mm, 17975mm, 18000mm, 18025mm, 18050mm, 18075mm, 18100mm, 18125mm, 18150mm, 18175mm, 18200mm, 18225mm, 18250mm, 18275mm, 18300mm, 18325mm, 18350mm, 18375mm, 18400mm, 18425mm, 18450mm, 18475mm, 18500mm, 18525mm, 18550mm, 18575mm, 18600mm, 18625mm, 18650mm, 18675mm, 18700mm, 18725mm, 18750mm, 18775mm, 18800mm, 18825mm, 18850mm, 18875mm, 18900mm, 18925mm, 18950mm, 18975mm, 19000mm, 19025mm, 19050mm, 19075mm, 19100mm, 19125mm, 19150mm, 19175mm, 19200mm, 19225mm, 19250mm, 19275mm, 19300mm, 19325mm, 19350mm, 19375mm, 19400mm, 19425mm, 19450mm, 19475mm, 19500mm, 19525mm, 19550mm, 19575mm, 19600mm, 19625mm, 19650mm, 19675mm, 19700mm, 19725mm, 19750mm, 19775mm, 19800mm, 19825mm, 19850mm, 19875mm, 19900mm, 19925mm, 19950mm, 19975mm, 20000mm, 20025mm, 20050mm, 20075mm, 20100mm, 20125mm, 20150mm, 20175mm, 20200mm, 20225mm, 20250mm, 20275mm, 20300mm, 20325mm, 20350mm, 20375mm, 20400mm, 20425mm, 20450mm, 20475mm, 20500mm, 20525mm, 20550mm, 20575mm, 20600mm, 20625mm, 20650mm, 20675mm, 20700mm, 20725mm, 20750mm, 20775mm, 20800mm, 20825mm, 20850mm, 20875mm, 20900mm, 20925mm, 20950mm, 20975mm, 21000mm, 21025mm, 21050mm, 21075mm, 21100mm, 21125mm, 21150mm, 21175mm, 21200mm, 21225mm, 21250mm, 21275mm, 21300mm, 21325mm, 21350mm, 21375mm, 21400mm, 21425mm, 21450mm, 21475mm, 21500mm, 21525mm, 21550mm, 21575mm, 21600mm, 21625mm, 21650mm, 21675mm, 21700mm, 21725mm, 21750mm, 21775mm, 21800mm, 21825mm, 21850mm, 21875mm, 21900mm, 21925mm, 21950mm, 21975mm, 22000mm, 22025mm, 22050mm, 22075mm, 22100mm, 22125mm, 22150mm, 22175mm, 22200mm, 22225mm, 22250mm, 22275mm, 22300mm, 22325mm, 22350mm, 22375mm, 22400mm, 22425mm, 22450mm, 22475mm, 22500mm, 22525mm, 22550mm, 22575mm, 22600mm, 22625mm, 22650mm, 22675mm, 22700mm, 22725mm, 22750mm, 22775mm, 22800mm, 22825mm, 22850mm, 22875mm, 22900mm, 22925mm, 22950mm, 22975mm, 23000mm, 23025mm, 23050mm, 23075mm, 23100mm, 23125mm, 23150mm, 23175mm, 23200mm, 23225mm, 23250mm, 23275mm, 23300mm, 23325mm, 23350mm, 23375mm, 23400mm, 23425mm, 23450mm, 23475mm, 23500mm, 23525mm, 23550mm, 23575mm, 23600mm, 23625mm, 23650mm, 23675mm, 23700mm, 23725mm, 23750mm, 23775mm, 23800mm, 23825mm, 23850mm, 23875mm, 23900mm, 23925mm, 23950mm, 23975mm, 24000mm, 24025mm, 24050mm, 24075mm, 24100mm, 24125mm, 24150mm, 24175mm, 24200mm, 24225mm, 24250mm, 24275mm, 24300mm, 24325mm, 24350mm, 24375mm, 24400mm, 24425mm, 24450mm, 24475mm, 24500mm, 24525mm, 24550mm, 24575mm, 24600mm, 24625mm, 24650mm, 24675mm, 24700mm, 24725mm, 24750mm, 24775mm, 24800mm, 24825mm, 24850mm, 24875mm, 24900mm, 24925mm, 24950mm, 24975mm, 25000mm, 25025mm, 25050mm, 25075mm, 25100mm, 25125mm, 25150mm, 25175mm, 25200mm, 25225mm, 25250mm, 25275mm, 25300mm, 25325mm, 25350mm, 25375mm, 25400mm, 25425mm, 25450mm, 25475mm, 25500mm, 25525mm, 25550mm, 25575mm, 25600mm, 25625mm, 25650mm, 25675mm, 25700mm, 25725mm, 25750mm, 25775mm, 25800mm, 25825mm, 25850mm, 25875mm, 25900mm, 25925mm, 25950mm, 25975mm, 26000mm, 26025mm, 26050mm, 26075mm, 26100mm, 26125mm, 26150mm, 26175mm, 26200mm, 26225mm, 26250mm, 26275mm, 26300mm, 26325mm, 26350mm, 26375mm, 26400mm, 26425mm, 26450mm, 26475mm, 26500mm, 26525mm, 26550mm, 26575mm, 26600mm, 26625mm, 26650mm, 26675mm, 26700mm, 26725mm, 26750mm, 26775mm, 26800mm, 26825mm, 26850mm, 26875mm, 26900mm, 26925mm, 26950mm, 26975mm, 27000mm, 27025mm, 27050mm, 27075mm, 27100mm, 27125mm, 27150mm, 27175mm, 27200mm, 27225mm, 27250mm, 27275mm, 27300mm, 27325mm, 27350mm, 27375mm, 27400mm, 27425mm, 27450mm, 27475mm, 27500mm, 27525mm, 27550mm, 27575mm, 27600mm, 27625mm, 27650mm, 27675mm, 27700mm, 27725mm, 27750mm, 27775mm, 27800mm, 27825mm, 27850mm, 27875mm, 27900mm, 27925mm, 27950mm, 27975mm, 28000mm, 28025mm, 28050mm, 28075mm, 2810

Piła ręczna do cięcia wetny mineralnej 480mm



1209W

Piła do cięcia płyt gipsowo-kartonowych 150mm



1210G

Piła do metalu 150mm, 3 brzeszczoty



1224

Piła do metalu 300mm, uchwyt guma



1226

Piła grzbietnica 300mm, 12TPI



1215

Piła płatnica 450mm, 7 z/cal



1218

Piła płatnica



nr. kat.	rozmiar
1211	400mm
1212	450mm
1213	500mm

zab agres. 7 z/cal

Piła do gazobetonu 700mm, 17 zębów HM



1227

Piła do gazobetonu 700mm, 34 zębów HM



1228

Piła do gazobetonu 550mm, 23 zębów HM



1229

Skrzynka uciosowa plastikowa 233x53x56mm (2")



1239-02

Skrzynka uciosowa plastikowa 250x65x60mm (2,5")



1239-03

Skrzynka uciosowa plastikowa 295x80x70mm (3,5")



1239-04

Skrzynka uciosowa plastikowa 320x120x75mm (4,5")



1239-05

Skrzynka uciosowa plas 320x120x75mm (4,5") zaciski mimośrod.



1239-06

Miska magnetyczna okrągła 150mm



18B004

stal nierdzewna

Miska magnetyczna prostokątna 140x240mm



18B005

stal nierdzewna



Miarka

nr. kat.	rozmiar
M275	2m/16mm
M375	3m/16mm
M375P	3m/16mm, przywieszka
M575	5m/16mm
M575P	5m/16mm
M875	8m/25mm
M875P	8m/25mm

Gumowana obudowa, taśma pokryta nylonem, 1 blokada, zaczep, uchwyt, II klasa dokładności CE MID

Nóż metalowy Manager



nr. kat.	opis
M9017	Ostrze odłamywane 18mm
M9017P	opakowanie ekspozycyjne 12 szt.

Breloczek „libelka”



M311.102

80szt. w stoiku ekspozycyjnym

Breloczek „mini miarka”



M311.103

40szt. w stoiku ekspozycyjnym

Lampa warsztatowa 20W SMD LED



1500 LM

L1071-2

1500 lumenów, długość przewodu 2,5 m, okres trwałości lampy 30 000 h, 230V~50Hz, statyw, IP65, panel odbłaskowy z poliwęglanu

Lampa warsztatowa 30W SMD LED



2250 LM

L1071-3

2250 lumenów, długość przewodu 2,5 m, okres trwałości lampy 30 000 h, 230V~50Hz, statyw, IP65, panel odbłaskowy z poliwęglanu

Lampa warsztatowa 50W SMD LED



4000 LM

L1071-5

4000 lumenów, długość przewodu 2,5 m, okres trwałości lampy 30 000 h, 230V~50Hz, statyw, IP65, panel odbłaskowy z poliwęglanu

Lampa warsztatowa 2x20W SMD LED



2 X 1500 LM

L1072-2

2 x 1500 lumenów, długość przewodu 2,5 m, okres trwałości lampy 30 000 h, 230V~50Hz, statyw, IP65, panel odbłaskowy z poliwęglanu

Lampa warsztatowa 2x30W SMD LED



2 X 2250 LM

L1072-3

2 x 2250 lumenów, długość przewodu 2,5 m, okres trwałości lampy 30 000 h, 230V~50Hz, statyw, IP65, panel odbłaskowy z poliwęglanu

Płótno ściernie rolka 3mx115mm



nr. kat.	gradacja
F70RC040	40
F70RC080	80
F70RC100	100
F70RC120	120
F70RC180	180

Płótno ściernie rolka 50mx115mm



nr. kat.	gradacja
F70RC50040	40
F70RC50080	80
F70RC50120	120
F70RC50180	180

Płótno ściernie rolka 3mx115mm



nr. kat.	gradacja
F70RP060	60
F70RP080	80
F70RP100	100
F70RP120	120
F70RP150	150

Płótno ściernie rolka 50mx115mm



nr. kat.	gradacja
F70RP50040	40
F70RP50060	60
F70RP50080	80
F70RP50120	120
F70RP50150	150
F70RP50180	180
F70RP50240	240

Arkusze płótno ściernie 230x280mm



nr. kat.	gradacja
F70AC040	40
F70AC060	60
F70AC080	80
F70AC100	100
F70AC120	120
F70AC150	150
F70AC180	180
F70AC220	220

Arkusze papier wodoodporny 230x280mm

nr. kat.	gradacja
F70AW0060	60
F70AW0080	80
F70AW0100	100
F70AW0120	120
F70AW0150	150
F70AW0180	180
F70AW0220	220
F70AW0280	280
F70AW0320	320
F70AW0400	400
F70AW0600	600
F70AW0800	800
F70AW1000	1000
F70AW1200	1200
F70AW1500	1500
F70AW2000	2000

Siatka ścierna



nr. kat.	wymiary/gradacja
1540-060	105x280mm/60
1540-080	105x280mm/80
1540-100	105x280mm/100
1540-120	105x280mm/120
1540-150	105x280mm/150
1540-220	105x280mm/220

Węglik krzemu 100%

Siatka ścierna komplet 5szt.



nr. kat.	wymiary/gradacja
1540K-060	105x280mm/60
1540K-080	105x280mm/80
1540K-120	105x280mm/120
1540K-150	105x280mm/150
1540K-220	105x280mm/220

Węglik krzemu 100%

Siatka ścierna biała



nr. kat.	wymiary/gradacja
1541-080	105x280mm/60
1541-100	105x280mm/80
1541-120	105x280mm/120
1541-180	105x280mm/180
1541-220	105x280mm/220

Elektrokorund szlachetny 100%

Siatka ścierna biała komplet 5szt.



nr. kat.	wymiary/gradacja
1541K-080	105x280mm/80
1541K-120	105x280mm/120
1541K-180	105x280mm/180
1541K-220	105x280mm/220

Elektrokorund szlachetny 100%,

Blok ścierny



15B43P
105x210mm

Blok ścierny



15B44P
85x165mm

Paca do siatek ściernych



1541P
Wymiary: 230x105x6 mm

Wełna stalowa 200g



nr. kat.	opis
1530-0	Nr 0
1530-00	Nr 00
1530-1	Nr 1
1530-3	Nr 3

Made in Germany

Zdzierak



nr. kat.	opis
15B045	140 mm
15B047	250 mm

Ostrze wymienne do zdzieraka



nr. kat.	opis
15B046	140 mm
15B048	250 mm

Szpachle malarskich plastik 4szt: 50,80,100,120mm,



15B008

Szpachle malarskie stal nierdzewna 4szt: 50,80,100,120mm



15B009

Kastra budowlana okrągła



nr. kat.	pojemność
15B111	40 L
15B112	65 L
15B113	90 L

Worek budowlany PP, 65g/m², biały



nr. kat.	wymiary
15B200	50x85cm 80L
15B201	65x100cm 110L



Na elektronarzędzia i urządzenia marki



Agregat prądotwórczy 2,0kW



DEGB2510

Agregat prądotwórczy 2800W



DEGB3600K

Moc maksymalna 3200W, moc dla pracy ciągłej 2800W, system AVR utrzymujący właściwe napięcie wyjściowe agregatu, 2 gniazda 230V, 1 gniazdo 12V, 1 gniazdo 15A, kółka transportowe

Agregat prądotwórczy 6,0kW, gniazdo 1x400V, 1x230V



DEGB7503K

Moc maksymalna 6,5kW, moc dla pracy ciągłej 6kW, system AVR utrzymujący właściwe napięcie wyjściowe, zbiornik paliwa 25l, 1 gniazdo 230V, 1 gniazdo 400V, 1 gniazdo 12V

Olej do agregatu prądotwórczego



DEGL01

Semisintex SH/CF 10W30, 1l

Korek do zbiornika do agregatów prądotwórczych



DEGL05

Prostownnik 6/12V 12-100Ah



DEP010

Prostownnik z rozruchem 12/24V 20-350Ah




DEP030

Prostownnik z rozruchem 12/24V 40-400Ah



DEP070

Zestaw przewodów do prostownika



DEP001

Przewód prądowy z klemami, zaciski odczkowe, pasuje do modelu: DEP001, DEP002LFP, DEP002LFP. Zaciski odczkowe do trudnodostępnych akumulatorów. Oczka przeznaczone są do montowania na stałe do zacisków akumulatora, a zaopatrzone w ochronny kapturek wtyczka jest umieszczana w jak najwygodniejszej lokalizacji. Przewód prądowy z klemami (+/-)

Prostownnik mikroprocesorowy 1A/3,8A 6/12V 4-120Ah



DEP005

Przeznaczony do ładowania akumulatorów 6V/12V mokrych, żelowych, AGM, o pojemności 4-120Ah. Napięcie prądu ładowania 1A-3,8A. 6 etapów ładowania. Stopień ochrony IP65.

Prostownnik mikroprocesorowy 2A/4A LCD, 6/12V 4-120Ah



DEP010

Wyświetlacz LCD, Tryb ładowania zimowego, w zestawie zaciski prądowe z klemami (+/-) oraz zaciski odczkowe do łatwego mocowania w trudnodostępnych miejscach. Przeznaczony do ładowania akumulatorów 6V/12V mokrych, żelowych, AGM, o pojemności 4-120Ah. Napięcie prądu ładowania 2A-4A. 8 etapów ładowania. Stopień ochrony IP65.

Prostownnik mikroprocesorowy 4A LCD, 6/12V 3-120Ah LFP



DEP020LFP

Wyświetlacz LCD, Tryb ładowania zimowego. Przeznaczony do ładowania akumulatorów 6V/12V mokrych, żelowych, AGM, LFP (Litowo-jonowo-fosforanowych) o pojemności 3-120Ah. Napięcie prądu ładowania 2A-4A. 10 etapów ładowania. Stopień ochrony IP65.

Prostownnik mikroprocesorowy 10A, LCD, 6/12V 3-200Ah LFP



DEP022LFP

Wyświetlacz LCD, Tryb ładowania zimowego, w zestawie zaciski prądowe z klemami (+/-) oraz zaciski odczkowe do łatwego mocowania w trudnodostępnych miejscach. Przeznaczony do ładowania akumulatorów 6V/12V mokrych, żelowych, AGM, LFP (Litowo-jonowo-fosforanowych) o pojemności 3-200Ah. Napięcie prądu ładowania 2A-10A. 10 etapów ładowania. Stopień ochrony IP65.

Wózek transportowy



N100

Wózek transportowy, składany, udźwieg max 100kg:
- rozmiar wózka 48x73-98x48cm (LxHxW)
- wymiary platformy 5,5x48x73cm
- teleskopowy uchwyt
- materiał: aluminium, stal i Eva
na uchwycie prowadzącym
- dwa gumowe kółka o średnicy 17cm
- system szybkiego składania
- lekka konstrukcja
- w zestawie linka zabezpieczająca przewożony ładunek

Wózek transportowy-platforma



N105

Wózek transportowy-platforma, udźwieg max 150kg:
- rozmiar wózka 73x47x82cm (LxHxW)
- rozmiar platformy 73x47cm
- materiał: stal i PCV
- cztery gumowe kółka o średnicy 10cm z czego dwa skrętne
- platforma wózka pokryta antypoślizgowym tworzywem
- składany uchwyt

Stół składany, max obciążenie 130kg



N108

Stół warsztatowy, obciążenie max 100kg



N111

Rozmiar 56x62x75,5cm, profil 20x20mm, materiał: stal i MDF, płyta MDF o grubości 1,8cm, zaciski i uchwyty, regulowany

Kobytki metalowe 2psz, udźwieg 250kg/para



N110

Rozmiar 99,5x48x78cm, materiał: stal, powierzchnia robocza pokryta antypoślizgowym tworzywem, z uchwytem do przenoszenia

Stół do ukończeni



N112

Stół do ukończeni, obciążenie max 150kg:
- rozmiar 61x87-97x118-200cm (WxHxL)
- z mocną podstawą montażową, duży uchwyt dla łatwego zablokowania odblokuj
- zwarta konstrukcja dla łatwego przechowywania i przenoszenia
- łatwo i szybko się rozkłada

Stół warsztatowy składany, obciążenie max 453kg



N120

Laser krzyżowy



MC0901

Laser krzyżowy, czerwony, pion, poziomy, krzyż:
- długość fali: 635nm
- dokładność lasera: +/-3 mm/10m
- dokładność samoregulacji: 4°
- zakres pracy bez detektora: 20m
- czas pracy: 10h
- temperatura pracy: -10°C:50°C
- temperatura przechowywania: -20°C:70°C
- kąt linii poziomej/pionowej: 120°/120°
- wymiar gwintu mocowania statywu: 1/4"
- zasilanie: 2* bateria AA (w zestawie)
- klasa lasera II
- klasa szczelności IP54
Zawartość opakowania: laser, uchwyt magnetyczny, etui, baterie, instrukcja

Laser krzyżowy



MC0903

Laser krzyżowy, zielony, pion, poziomy, krzyż:
- długość fali: 520nm
- dokładność lasera: +/-2 mm/10m
- dokładność samoregulacji: 4°
- zakres pracy bez detektora: 30m
- czas pracy: pion 8h; poziom 8h; pion&poziom 4h
- temperatura pracy: -10°C:50°C
- temperatura przechowywania: -20°C:70°C
- kąt linii poziomej/pionowej: 130°/150°
- wymiar gwintu mocowania statywu: 1/4"
- zasilanie: 4* bateria AA (w zestawie)
- klasa lasera II
- klasa szczelności IP54
- funkcja tetra
Zawartość opakowania: laser, uchwyt magnetyczny, etui, baterie, instrukcja

Multilaser 3D



MC0904

Laser wieloliniowy, zielony, pion, poziomy, krzyż, 3D:
- długość fali: 520nm
- dokładność lasera: +/-3 mm/10m
- dokładność samoregulacji: 4°
- zakres pracy bez detektora: 45m
- czas pracy: 1 wiązka 15h; 2 wiązki 10h; 3 wiązki 5h
- temperatura pracy: -10°C:50°C
- temperatura przechowywania: -20°C:70°C
- kąt linii poziomej/pionowej: 360°/360°
- wymiar gwintu mocowania statywu: 1/4", 5/8"
- zasilanie: akumulator jonowo-litowy 5200mAh
- klasa lasera II
- klasa szczelności IP54
- funkcja tetra
Zawartość opakowania: laser wieloliniowy, magnetyczny obrotowy uchwyt, akumulator jonowo-litowy 5200mAh, zielone okulary ochronne, tablica celownicza ładowarka, kabel USB, etui, instrukcja

Multilaser 1D, zielony



WYSOKIEJ JAKOŚCI
DIODY MARKI **OSRAM**

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA / IN SET:



MC0905

Dalmierz laserowy 50m



MC0933

Zakres pomiarowy 0,05-50 m, dokładność pomiaru: +/-2 mm, długość fali lasera: 635 nm, moc lasera: <1 mW, klasa lasera: II, stopień ochrony: IP54, czas pomiaru: 0,5 s, automatyczne wyłączenie urządzenia po ok. 150 s, automatyczne wyłączenie lasera po ok. 20 s, jednostki pomiaru: m/ in/ft, pamięć: 30 pomiarów, 2 punkty odniesienia pomiaru: czoto i podstawa, zakres pomiaru kąta: +/-90 stopni, funkcja pomiaru objętości, pomiaru powierzchni, funkcje dodawania i odejmowania, funkcje obliczeń trygonometrycznych: 4 tryby, funkcja pomiaru ciągłego, funkcja max. i min., funkcja pomiaru kąta, 6 -cio liniowy podświetlany wyświetlacz LCD, uszczelniona klawiatura, odporna na pył i zachłapania, temperatura pracy: 0 °C-40 °C, temperatura przechowywania: -20 °C-60 °C, żywotność baterii: ok. 8000 pomiarów, zasilanie 1.5 V 2*AAA, w zestawie: etui, smycz, płytka odblaskowa, instrukcja obsługi, baterie 2*AAA

Dalmierz laserowy 70m



MC0934

Zakres pomiarowy 0,05-70 m, dokładność pomiaru: +/-2 mm, długość fali lasera: 635 nm, moc lasera: <1 mW, klasa lasera: II, stopień ochrony: IP54, czas pomiaru: 0,5 s, automatyczne wyłączenie urządzenia po ok. 150 s, automatyczne wyłączenie lasera po ok. 20 s, jednostki pomiaru: m/ in/ft, pamięć: 30 pomiarów, 2 punkty odniesienia pomiaru: czoto i podstawa, zakres pomiaru kąta: +/-90 stopni, funkcja pomiaru objętości, pomiaru powierzchni, funkcje dodawania i odejmowania, funkcje obliczeń trygonometrycznych: 4 tryby, funkcja pomiaru ciągłego, funkcja max. i min., funkcja pomiaru kąta, 6 -cio liniowy podświetlany wyświetlacz LCD, uszczelniona klawiatura, odporna na pył i zachłapania, temperatura pracy: 0 °C-40 °C, temperatura przechowywania: -20 °C-60 °C, żywotność baterii: ok. 8000 pomiarów, zasilanie 1.5 V 2*AAA, w zestawie: etui, smycz, płytka odblaskowa, instrukcja obsługi, baterie 2*AAA

Dalmierz laserowy 100m



MC0935

Zakres pomiarowy 0,05-100 m, dokładność pomiaru: +/-2 mm, długość fali lasera: 635 nm, moc lasera: <1 mW, klasa lasera: II, stopień ochrony: IP54, czas pomiaru: 0,5 s, automatyczne wyłączenie urządzenia po ok. 150 s, automatyczne wyłączenie lasera po ok. 20 s, jednostki pomiaru: m/ in/ft, pamięć: 30 pomiarów, 2 punkty odniesienia pomiaru: czoto i podstawa, zakres pomiaru kąta: +/-90 stopni, funkcja pomiaru objętości, pomiaru powierzchni, funkcje dodawania i odejmowania, funkcje obliczeń trygonometrycznych: 4 tryby, funkcja pomiaru ciągłego, funkcja max. i min., funkcja pomiaru kąta, 6 -cio liniowy podświetlany wyświetlacz LCD, uszczelniona klawiatura, odporna na pył i zachłapania, temperatura pracy: 0 °C-40 °C, temperatura przechowywania: -20 °C-60 °C, żywotność baterii: ok. 8000 pomiarów, zasilanie 1.5 V 2*AAA, w zestawie: etui, smycz, płytka odblaskowa, instrukcja obsługi, baterie 2*AAA

Statyw



MC0910

- mocowanie na gwint 1/4"
- max.wysokosc pracy 1,50m
- posiada elastyczna platforme do regulowania kata pracy
- nadajae sie do aparatow
- aluminiowy
Zawartość opakowania: statyw, pokrowiec, instrukcja

Statyw



MC0911

- mocowanie na gwint 5/8"
- adapter 1/4"
- max.wysokosc pracy 1,50m
- aluminiowy
Zawartość opakowania: statyw, adapter 1/4", pokrowiec, instrukcja

Tyczka rozporowa ze statywem



MC0915

- mocowanie na gwint 5/8"-1/4"
- max.wysokosc pracy 3,60m
- aluminiowy
Zawartość opakowania: tyczka rozporowa, statyw, pokrowiec, instrukcja

Aluminiowa walizka narzędziowa



N0001

Wymiary walizki 460x325x150mm, srebrna

Aluminiowa walizka narzędziowa



N0007

Wymiary: 640x320x150mm, srebrna

Aluminiowa walizka narzędziowa



N0008

Wymiary: 455x330x170mm, srebrna

Opaska magnetyczna na nadgarstek, regulacja na rzep



N0030

Kabura narzędziowa 25x25cm, 7 kieszeni



N0031

Pas narzędziowy jednoczęściowy, 20x10x30cm, 8 kieszeni



N0032

Pas narzędziowy trzyczęściowy, (20x10x28cm)x2, 16 kieszeni



N0033

Torba narzędziowa ze wzmocnionym dnem, 40x22x31cm



N0041

Torba narzędziowa kwadrat 40x24.5x23cm



N0042

Torba narzędziowa plastikowe dno, 40x22.5x27.5cm



N0043

Plastikowe dno, pokrywa torbę z dodatkową kieszenią, w niej plastikowa szaszka zapinana na suwak, przeznaczona np. na dokumenty, regulowany pasek, kształt prostopadłości, na bocznych ściankach kieszenie poliesterowe i siateczkowe (14 kieszeni w tym 2 na rzep), wewnątrz torby 16 kieszonek

Torba narzędziowa z metalowym uchwytem, 46x25x32.5cm



N0044

Plastikowe dno, zabezpieczające zawartość przed zawiłowaniem czy zniszczeniem, pokrywa zapinana na rzep, całkowicie ściągana, mocny metalowy uchwyt do przenoszenia, odpinana na rzep pokrywa, 5 kieszeni zewnętrznych zapinanych na rzep, 1 na zamek, 5 kieszeni wewnętrznych i liczne paski przytrzymujące narzędzia, miejsce na identyfikator, metalowy uchwyt na miarkę, mocny pasek

Torba monterska na kołach 45x25x42.5cm



N0050

Teleskopowy uchwyt umożliwiający transport ciężkich narzędzi, 17 kieszeni wewnętrznych i zewnętrznych, w tym jedna zapinana na rzep na froncie torby, swobodnie otwierana, szeroka komora główna z usztywnioną konstrukcją, pozwalająca na łatwy dostęp do zawartości torby, miejsce na identyfikator, dodatkowe paski do przenoszenia



Na elektronarzędzia i urządzenia marki

DEDRA

PANSAM

DESCON

Szlifierka a do powierzchni gipsowych z systemem odpylającym 710W



A142210

Regulacja długości urządzenia 110-160cm, średnica tarczy 225-230mm, w komplecie: zapasowa linka napędowa, uchwyt, wąż odpylający 4m z adaptorami do podłączenia, 6szt papierów ściernych, wkretek płasko-krzyżakowy

Szlifierka do powierzchni gipsowych z przekładnią 750W



A142220

Regulacja długości urządzenia 110-170cm, średnica tarczy 225-230mm, możliwość zastosowania tarczy z otworami odpylającymi, w komplecie: uchwyt, wąż odpylający 4m, 6szt papierów ściernych

Szlifierka do powierzchni gipsowych z przekładnią 710W



DED7743

Regulacja długości narzędzia 1280-1590mm, bardzo lekka 3,3kg, możliwość pracy w narożnikach, średnica tarczy z otworami odpylającymi 225, w zestawie: wąż odpylający 4m, komplet krążków ściernych, pokrowiec transportowy

Szlifierka do powierzchni gipsowych 710W



DED7748

Długość narzędzia 160cm, średnica tarczy 225mm, w zestawie: wąż odpylający 4m, zapasowa linka, komplet krążków ściernych

Produkty komplementarne:

DED77481 Uchwyt pomocniczy do szlifierki #DED7748
DED77482 Wąż śr.35mm dłg.400 cm

Szlifierka do powierzchni gipsowych 710W



DED7758

Regulacja prędkości obrotowej 600-1500 1/min, średnica tarczy 225 mm, długość boku tarczy trójkątnej 285 mm, długość szlifierki 118-165 cm (po zamontowaniu przedłużki), wydajny system odpylający – otwory w tarczy okrągłej i trójkątnej, silnik przy głowicy – bezpośrednie przełożenie napędu na element szlifujący, system umożliwiający składanie szlifierki na czas transportu i przechowywania – składany wysięgnik, w zestawie tarcza trójkątna z przeznaczeniem do szlifowania trudno dostępnych narożników, tarcza okrągła, 6 szt. papierów ściernych okrągłych i trójkątnych, wąż elastyczny 4 m

Szlifierka 750W do pow.gip. latarka LED, walizka



DED7765

Regulacja prędkości obrotowej 1000-2100 1/min, średnica tarczy 225 mm, zintegrowany system odprowadzania pyłu, oświetlenie LED, wygodny, gumowany uchwyt, składany wysięgnik, w zestawie 6 szt. papierów ściernych okrągłych, wąż elastyczny 4,5 m, walizka

Szlifierka 1010W do pow.gipsowych głowica trójkątna i okrągła



DED7763

Szlifierka krótka 750W do gipsotynków



DED7764

Oświetlenie LED, tarcze o średnicy 180 mm z otworami odpylającymi, zintegrowany odkurzacz, wąż odpylający 1,5m


Szlifierka 750W do pow.gip. LED, wewn. odciąg pyłu, walizka



DED7766

Regulacja prędkości obrotowej 1000-1850 1/min, średnica tarczy 225 mm, zintegrowany system odprowadzania pyłu – dodatkowa turbina, oświetlenie LED, wygodny, gumowany uchwyt, składany wysięgnik, w zestawie 6 szt. papierów ściernych okrągłych, wąż elastyczny 4,5 m, walizka, worek na pył


Tarczki ściernie 225mm 5szt.



nr. kat.	gradacja
DED77490	60
DED77491	80
DED77492	100
DED77493	120
DED77494	150
DED77495	180
DED77496	240


Do DED7748/A142210

Tarczki ściernie 225mm z otworami 5szt. do DED7743




nr. kat.	gradacja
DED7749A0	60
DED7749A1	80
DED7749A2	100
DED7749A3	120
DED7749A4	150
DED7749A5	180
DED7749A6	240

Tarczki ściernie 225mm z otworami 5szt. do A142220




nr. kat.	gradacja
DED7749B0	60
DED7749B1	80
DED7749B2	100
DED7749B3	120
DED7749B4	150
DED7749B5	180
DED7749B6	240

Tarczki ściernie do DED7765 i DED7766 225 mm 5szt.



nr. kat.	gradacja
DED7749C0	60.0
DED7749C1	80.0
DED7749C2	100.0
DED7749C3	120.0
DED7749C4	150.0
DED7749C5	180.0
DED7749C6	240.0

Krążek ścierny perforowany 225mm 5szt. Materiał ścierny tlenek glinu Al2O3



nr. kat.	gradacja
DED7749P	40
DED7749P0	60
DED7749P1	80
DED7749P2	100
DED7749P3	120
DED7749P4	150
DED7749P5	180
DED7749P50	220

Siatka ściernie 225mm 5szt. do #DED7749



nr. kat.	gradacja
DED7749S1	80
DED7749S2	100
DED7749S3	120
DED7749S4	150
DED7749S5	180

Dysk polerski trójkątny, z otworami 5szt, do DED7758



nr. kat.	gradacja
DED7749T0	60
DED7749T1	80
DED7749T2	100
DED7749T3	120
DED7749T4	150
DED7749T5	180
DED7749T6	240


Tarczki ściernie białe uniwersalne 225mm, rzep, kpl 5szt



nr. kat.	gradacja
DED7749UW0	60
DED7749UW1	80
DED7749UW2	100
DED7749UW3	120
DED7749UW4	150
DED7749UW5	180
DED7749UW6	240


Materiał węgiel krzemowy + stearynian cynku zapewniające szybszą pracę i dłuższą żywotność tarczek w porównaniu z elektrokorundem. Zastosowanie: gips, farba, drewno, aluminium. Przeznaczone dla szlifierki: DED7765, DED7766, DED7743, DED7758, DED7763

Tarczki ściernie 180mm z otworami 5 szt.



nr. kat.	gradacja
DED77641	60
DED77642	80
DED77643	100
DED77644	120
DED77645	150
DED77646	180
DED77647	240

Krążek ścierny perforowany, 180mm



nr. kat.	gradacja
DED7764P	40
DED7764P0	60
DED7764P1	80
DED7764P2	100
DED7764P3	120
DED7764P4	150
DED7764P5	180
DED7764P50	220

5szt, tlenek glinu

Tarczki ściernie białe 180mm, rzep, kpl 5szt



nr. kat.	gradacja
DED7764W0	60
DED7764W1	80
DED7764W2	100
DED7764W3	120
DED7764W4	150
DED7764W5	180
DED7764W6	240

Materiał węgiel krzemowy + stearynian cynku zapewniające szybszą pracę i dłuższą żywotność tarczek w porównaniu z elektrokorundem. Zastosowanie: gips, farba, drewno, aluminium. Przeznaczone dla szlifierki: DED7764

Zacieraczka do tynków 710W



DED7767

Średnica tarczy 390mm, prędkość obrotowa 110 obr./min, blokada włącznika dla pracy ciągłej, potrójna przekładnia, wygodne gumowane uchwyty, długość przewodu 5m, w zestawie: plastikowa tarcza siatkowa DED77670 oraz tarcza gąbkowa DED77671

Produkty komplementarne:

DED77670 Tarcza plastikowa do DED7767
DED776701 Tarcza mocująca z rzepem do zacieraczki DED7767
DED77671 Tarcza z elastycznej pianki śr. twarda do DED7767
DED77674 Tarcza styropianowa do DED7767
DED77675 Tarcza zdzierająca do DED7767
DED7767616 Tarcza ścierna gr.16, fi:37cm #DED7767
DED7767624 Tarcza ścierna gr.24, fi:37cm #DED7767

Tarcza frezująca HM śr. 135mm do farb, klejów



H1260

Produkty komplementarne:
H12601 Ostrza HM 16szt. zam. tarczy #H1260

Frezarko-szlifierka do powierzchni betonowych 1500W



DED7747

Tarcza ścierna 125 -140mm, średnica otworu tarczy 22mm, 6-cio biegowa regulacja prędkości obrotowej, wbudowany króciec do podłączenia odkurzacza, w komplecie tarcza 5 segment (H1217), walizka

Odkurzacz warsztatowy 1200W 20L



DED6598

Funkcja pracy na sucho/mokro, funkcja wydmuchu, filtr HEPA, maksymalny przepływ powietrza 31L/s, zbiornik stalowy INOX 20L, w komplecie worków papierowych

Odkurzacz warsztatowy 1400W 30L



DED6600

Funkcja pracy na sucho/mokro, funkcja wydmuchu, dodatkowe gniazdo 230V, funkcja synchronizacji pracy, filtr HEPA, maksymalny przepływ powietrza 32L/s, zbiornik stalowy INOX 30L, w komplecie worków papierowych

Produkty komplementarne:

DED66000 Zapasowe worki papierowe pionowe 30L, 5 szt
DED66001 Zapasowe worki papierowe 5 szt do DED6598
DED66002 Filtr HEPA
DED66003 Filtr gąbkowy
DED66004 Wąż elastyczny 5m + reduktor do elektronarzędzi
DED66005 Reduktor do elektronarzędzi

Odkurzacz warsztatowy 1400W 30L



DED6601

Funkcja pracy na sucho, dodatkowe gniazdo do elektronarzędzi o mocy 2000W

Produkty komplementarne:

DED66011 Zapasowe worki papierowe
DED66012 Filtr HEPA
DED66013 Filtr gąbkowy

Odkurzacz warsztatowy 1600W z filtrem bawełnianym



A063040

Możliwość pracy z pyłem gipsowym, na sucho i mokro, funkcja otrzepywania filtra, dodatkowe gniazdo 230V, zbiornik 30L

Produkty komplementarne:

A063031 Zapasowe worki pionowe 30L 3szt., do A063040
A063032 Filtr HEPA do A063040
A063033 Filtr materiałowy do A063040

Odkurzacz z filtrem wodnym 1400W



DED6602

Funkcja pracy na sucho, regulacja siły ciągu, dodatkowe gniazdo do elektronarzędzi o mocy do 2000W, zbiornik 20L

Produkty komplementarne:

DED66021 Worek materiałowy do odkurzacza DED6602
DED66022 Filtr bawełniany do odkurzacza DED6602
DED66023 Filtr gąbkowy 5 szt. do odkurzacza DED6602

Odkurzacz warsztatowy z filtrem wodnym 1600W 30L



DED6603

Produkty komplementarne:
DED66031 Worek do zbiornika górnego
DED66032 Worek do zbiornika dolnego
DED66033 Filtr HEPA
DED66034 Filtr gąbkowy 5 szt.

Odkurzacz przemysłowy 1400W z elektromagnetycznym systemem otrząsania filtra



DED6604

Możliwość pracy z pyłem gipsowym, dodatkowe gniazdo 230V, zbiornik 30L

Produkty komplementarne:

DED66041 Filtr wylotowy do DED6604
DED66042 Filtr HEPA i filtr piankowy do DED6604
DED66044 Worki z mikrowłókniny 5szt do DED6604

Myjka wysokociśnieniowa 1900W 130Bar



DED8821

Miedziane uzwojenie silnika
Beben na wąż
Funkcja Auto STOP
Wbudowany pojemnik na detergent
W zestawie:
- pistolet natryskowy, lanca z dyszą o regulowanej szerokości strumienia
- wąż elastyczny 6m+ filtr wody
- Turbo lanca z dyszą rotacyjną
- szczotka płaska
- szczotka do czyszczenia tarasów i pianownicy


Myjka wysokociśnieniowa 2400W 150Bar



DED8822

Miedziane uzwojenie silnika
Beben na wąż
Funkcja Auto STOP
Wbudowany pojemnik na detergent
W zestawie:
- pistolet natryskowy, lanca z dyszą o regulowanej szerokości strumienia
- wąż elastyczny 6m+ filtr wody
- Turbo lanca z dyszą rotacyjną
- szczotka płaska
- szczotka do czyszczenia tarasów i pianownicy

Szlifierka tarczowa 750W



DED7810

Krążek szlifujący zamienny 305mm

nr. kat.	gradacja
DED781020	60
DED781021	80
DED781022	120

Szlifierka stołowa 200W, 150x20mm z taśmą



A067140

Produkty komplementarne:
A067141 Taśma szlifująca do #A067140 gr. 80

Wyrzynarka stołowa do drewna 85W



A044070

Maksymalna grubość ciętego materiału 22mm, wymiary stołu roboczego 275x140mm, długość brzeszczotu 127mm

Produkty komplementarne:

A044071 Brzeszczot włosowy do A044070

Frezarka stołowa do drewna 1500W



DED7742

Szlifierka stołowa 250W, 150x20mm/200x20mm



A067130



Wiertarka stołowa 600W

DED7708C

5 biegów, maksymalna prędkość obrotowa 2500 obr./min, skok wrzeciona 60mm, zakres uchwyty 3-16mm, solidna konstrukcja, wymiary stołu 200x195mm, możliwość obroto stołu do kąta 45 stopni, wymiar podstawy 355x235mm

Przecinarka 1,1kW tar.250mm, głow.przesuw



DED7824

Przecinarka taśmowa do metalu 550W



DED7723

Wymiary stołu roboczego 630x350mm, wymiary taśmy 1640x13mm, maksymalne pochycenie ramienia do 60°
Produkty komplementarne:
DED77231 Brzeszczot do piły taśmowej zam. do #DED7723 (1640mm)



Na elektronarzędzia i urządzenia marki

DEDRA

PANSAM

DESCON

Wkrętarka bezszczotkowa 18V 13mm bez uderu

NOWOŚĆ!



DEDRA
SAS+ALL

Dostępny od
13
STYCZNA

DED7141

Zakrętarka bezszczotkowa 18V 200N

NOWOŚĆ!



DEDRA
SAS+ALL

Dostępny od
13
STYCZNA

DED7145

Młotowiertarka udarowa 16mm 18V

NOWOŚĆ!



DEDRA
SAS+ALL

DED7047

Mieszadło 18V



DED7054

Kompresor bezziornikowy 2X18V



DED7076V

Przewód ciśnieniowy 2,5m do kompresora szybkotłaczki



DED70771

Kompresor 6l akumulatorowy 2X18V



DED7077V

Ostrzałka do tańczuchów 18V



DED7087

Prędkość obrotowa 3800/min
Ogranicznik głębokości chroni tańczuch przed nadmiernym usuwaniem materiału
Otwory w podstawie w celu przytwierdzenia do podłoża
Prowadnica tańczucha: 14cm
Podziałka regulacji kąta ostrzenia: +/- 35°
Pokrętko blokady ustawienia kąta ostrzenia
Średnica tarczy: 104mm
Średnica otworu tarczy: 22,2mm
Grubość tarczy: 3,2mm

Nożyce do trawy/żywoptotu 18V



DED7089

Ostrza do cięcia trawy i cięcia krzewów
Prędkość obrotowa: 1200/min
Szerokość ostrza do cięcia trawy: 100mm
Długość ostrza do cięcia trawy: 200mm
Max średnica cięcia (krzewy): 8mm
Ergonomiczny gumowy uchwyt
Przybliżony czas pracy dla aku 2.0 Ah-180 min (cięcie trawy)
Przybliżony czas pracy dla aku 4.0 Ah-360 min (cięcie trawy)

Nożyce do żywopłotu bezszczotkowe 600mm, 2x18V



DED7192V

Silnik bezszczotkowy
Prędkość obrotowa: 26 000 RPM
Częstotliwość skoku ostrzy 1500 cykli/min
Długość listwy tnącej - 60cm
Ostrza wycinane laserowo, gwarantują ostre i precyzyjne cięcie
Obrotowa rękojeść - 5 pozycji
Bezpieczny wyłącznik zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem urządzenia
Osłona dłoni zwiększająca bezpieczeństwo pracy
Przybliżony czas pracy dla aku 2.0 Ah-30 min
Przybliżony czas pracy dla aku 4.0 Ah-60 min

Radio akumulatorowe bluetooth 18V USB



DED7005

Akumulator 2.0Ah 18V Li-Ion



DED7032

Wskaźnik naładowania akumulatora
Technologia litowo-jonowa „brak efektu pamięci”
Waga 0,5 kg

Akumulator 4.0Ah 18V Li-Ion



DED7034

Wskaźnik naładowania akumulatora
Technologia litowo-jonowa „brak efektu pamięci”
Waga 0,7 kg

Akumulator 5.0Ah 18V Li-Ion



DED7035

Wskaźnik naładowania akumulatora
Technologia litowo-jonowa „brak efektu pamięci”
Waga 0,7 kg

Ładowarka



DED7038

do DED7032, DED7034 i DED7035

Ładowarka podwójna 2x2,3A SAS+ALL



DED7038V

Diody informujące o procesie ładowania
Dwa gniazda USB do ładowania elektroniki np. Smartfona
Czas ładowania baterii: 2 Ah - ok 60 min; 4 Ah - ok 120 min; 5 Ah - ok 140min

Szybka ładowarka



DED7039

do DED7032, DED7034 i DED7035

Skrzynka narzędziowa na kotkach



N0301

Teleskopowy uchwyt z blokadą, wytrzymałe poliamidowe zapiecia, metalowa osłona duża koła pokryte gumą gwarantują wytrzymałość i doskonałą zwrotność, regulowane przegrody wewnętrzne, duża pojemność. Modułarna skrzynka narzędziowa będąca mobilną podstawą do budowy specjalizowanych zestawów SAS. Skrzynka wyposażona jest w dwie regulowane przegrody dla łatwiejszego utrzymania porządku.

Skrzynka narzędziowa organizer plus



N0303

Poliwęglanowe przeźroczyste, poliamidowe zapiecia, 12 pojemników wielofunkcyjnych, mocna rękojeść. Modułowy organizer na mniejsze akcesoria.

Skrzynka narzędziowa z pokrywą plus



N0305

Wytrzymałe poliamidowe zapiecia, regulowane przegrody wewnętrzne, mocna rękojeść, wytrzymałe konektory, miejsce na kłódkę, duża pojemność i dwie regulowane przegrody zapewniają komfort przechowywania różnych narzędzi.

Wiertarko – wkrętarka Li-ION 12 V  DED7874 Maksymalny moment obrotowy 20 Nm, zakres uchwytu 10 mm, akumulator Li-ION (1,5 Ah), ładowarka	Wiertarko – wkrętarka Li-ION 14,4 V  DED7878 Maksymalny moment obrotowy 26 Nm, zakres uchwytu 10 mm, akumulator Li-ION (1,5 Ah), szybka ładowarka (1h), walizka	Wiertarko – wkrętarka Li-ION 14,4 V  DED7878B Maksymalny moment obrotowy 26 Nm, zakres uchwytu 10 mm, akumulator Li-ION (1,5 Ah), szybka ładowarka (1h), walizka	Wiertarko – wkrętarka Li-ION 18 V  DED7880 Maksymalny moment obrotowy 30 Nm, zakres uchwytu 10 mm, akumulator Li-ION (1,5 Ah), szybka ładowarka (1 h), walizka	Wiertarko – wkrętarka Li-ION 18 V  DED7880B Maksymalny moment obrotowy 30 Nm, zakres uchwytu 10 mm, 2 x akumulator Li-ION (1,5 Ah), szybka ładowarka (1 h), walizka
Wiertarka udarowa 700W  DED7959 Uchwyt samozaciskowy 13mm, płynna regulacja obrotów 0-2300 obr./min	Wiertarka udarowa 1100W dwubiegowa  DED7961 Prędkość obrotowa na poszczególnych biegach: 0-1200 obr./min, 0-3000 obr./min, częstotliwość uderu bez obciążenia 0-17600 bpm, 0-48000bpm, aluminiowy korpus, uchwyt kluczykowy 13mm, max wiercenie w beton/stal/drewno 16/10/40 mm	Wiertarka udarowa 850W dwubiegowa 13mm  DED7963	Młot udarowo-obrotowy 1200W  DED7839 Uchwyt SDS+, siła uderu 4J, uderzenia na minutę 4100, walizka	Młot udarowo-obrotowy 1500W, 5J, SDS+  DED7836 3 Tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem, podkucie, podgumowana rękojeść, max średnica wiercenia w betonie/stali/drewnie: 32 / 13 / 40 mm, walizka
Młot udarowo-obrotowy 1500 W, SDS-MAX  DED7837 Antywibracyjna rękojeść, uchwyt SDS-MAX, dioda sygnalizująca napięcie, funkcja regulacji położenia dłuta, 2 tryby pracy(wiercenie z uderem i kucie)	Młot wyburzeniowy 1600W  DED7848 Siła uderu 45J, uderzenia na minutę 2000, walizka	Młot wyburzeniowy 1700W 14,5kg  DED7835 Wysoka wydajność robocza - energia uderu 50 J, uder pneumatyczny, podwójny system antywibracyjny, uchwyt HEX, chłodzenie olejem eliminuje ryzyko przegrzania, regulowany uchwyt, w zestawie: walizka i szpiczak		
Szlifierka kątowa 950W  DED7951 Tarcza 125/22,2mm, uchwyt M14, prędkość obrotowa 11000 obrotów/min	Szlifierka kątowa 1200W  DED7952 Tarcza 125/22,2mm, uchwyt M14, prędkość obrotowa 12000 obrotów/min, płynna regulacja obrotów	Opalarka 1000/2000W  DED7970 Maksymalna temperatura 350/550°C, przepływ powietrza 300/500L/min, zabezpieczenie przed przegrzaniem	Wyrzynarka 600W  DED7964	
Pilarka szablowa 710W  DED7968 6-cio stopniowa regulacja prędkości obrotowej 800-3000 obr./min, maksymalna głębokość cięcia: w stali 10mm, w aluminium 20mm, w drewnie 115mm, blokada włącznika, beznarzędziowy system montażu brzościotu oraz ogranicznika, w zestawie: 2 brzościoty	Strug elektryczny 1050W  DED7967 Maksymalna szerokość robocza 82mm (szerokość ostrza), głębokość strugania 0-3mm, głębokość wregowania 18mm, waga 3,8kg Produkty komplementarne: DED79671 Zamienne ostrza do struga 82mm 2szt, do DED7967	Mieszadło elektryczne 1400W  A140020 2 biegi, gwint M14, w zestawie mikser o średnicy 120mm	Mieszadło elektryczne 1300W 2 biegi  DED7927	Mieszadło elektryczne podwójne 1350W 2 bieg  DED7929 Produkty komplementarne: DED79291 Miksery do mieszadła #DED7929 (para)



Na elektronarzędzia i urządzenia marki

DEDRA

PANSAM

DESCON

Spodnie ochronne ogrodniczkizki



100%
Poliester
Polyester

270g/m²
Gramatura
Weight

EN ISO 13688:2013 Kat. I

nr. kat.	rozmiar
BH41SO-L	L
BH41SO-LD	LD
BH41SO-M	M
BH41SO-S	S
BH41SO-XL	XL
BH41SO-XXL	XXL



12 kieszeni w tym 6 na rzep i kieszeń na smartfona, regulacja w pasie za pomocą gumki i guzików, wzmocnione na kolanach, miejsca na nakolanniki zapinane na rzepy, potrójne szwy na nogawkach, guma w szelkach, elementy odbłaskowe

Spodnie ochronne



100%
Poliester
Polyester

270g/m²
Gramatura
Weight

EN ISO 13688:2013 Kat. I

nr. kat.	rozmiar
BH41SP-L	L
BH41SP-LD	LD
BH41SP-M	M
BH41SP-S	S
BH41SP-XL	XL
BH41SP-XXL	XXL



9 kieszenie w tym 4 na rzep i kieszeń na smartfona, regulacja w pasie za pomocą gumki, wzmocnione na kolanach, miejsca na nakolanniki zapinane na rzepy, potrójne szwy na nogawkach, elementy odbłaskowe

Spodnie ochronne



100%
Poliester
Polyester

270g/m²
Gramatura
Weight

EN ISO 13688:2013 Kat. I

nr. kat.	rozmiar
BH41SR-L	L
BH41SR-LD	LD
BH41SR-M	M
BH41SR-S	S
BH41SR-XL	XL
BH41SR-XXL	XXL



Odpinane nogawki, 9 kieszenie w tym 4 na rzep i kieszeń na smartfona, regulacja w pasie za pomocą gumki, wzmocnione na kolanach, miejsca na nakolanniki zapinane na rzepy, potrójne szwy na nogawkach, elementy odbłaskowe

Szorty ochronne



100%
Poliester
Polyester

270g/m²
Gramatura
Weight

EN ISO 13688:2013 Kat. I

nr. kat.	rozmiar
BH41ST-L	L
BH41ST-LD	LD
BH41ST-M	M
BH41ST-S	S
BH41ST-XL	XL
BH41ST-XXL	XXL



9 kieszenie w tym 4 na rzep i kieszeń na smartfona, regulacja w pasie za pomocą gumki, potrójne szwy na nogawkach, elementy odbłaskowe

Bluza flanelowa ocieplana z kapturem



MATERIAŁ 1/ MATERIAL 1

100% BAWELNA

Cotton

MATERIAŁ 2/ MATERIAL 2

80% POLIESTER

+

20% BAWELNA

Polyester

WYPEŁNIENIE / FILLING

100% POLIESTER

Cotton

PODSZEWKA / LINING

100% POLIESTER

Polyester

nr. kat.	rozmiar
BH63KF-L	L
BH63KF-M	M
BH63KF-S	S
BH63KF-XL	XL
BH63KF-XXL	XXL
BH63KF-XXXL	XXXL

Bluza polarowa z wstawkami, 280g/m², kolor zielony



100%
Poliester
Polyester

280g/m²
Gramatura
Weight

nr. kat.	rozmiar
BH6PA-L	L
BH6PA-M	M
BH6PA-S	S
BH6PA-XL	XL
BH6PA-XXL	XXL
BH6PA-XXXL	XXXL

Wstawki z wytrzymałego Oxfordu na karczku i łokciach, trzy kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny, jedna na piersi, dwie frontowe, regulacja szerokości u dołu polaru za pomocą gumki ze stoperem, polarowe wykończenie stójki i zamka

Kurtka zimowa ocieplana „bomber”

100%
Poliester
Polyester
220g/m2
Gramatura
Weight



ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998 LANCUT

nr. kat.	rozmiar
BH70K1-L	L
BH70K1-M	M
BH70K1-S	S
BH70K1-XL	XL
BH70K1-XXL	XXL
BH70K1-XXXL	XXXL

Kurtka ocieplana odblaskowa „parka” żółta




nr. kat.	rozmiar
BH80K3-L	L
BH80K3-M	M
BH80K3-S	S
BH80K3-XL	XL
BH80K3-XXL	XXL
BH80K3-XXXL	XXXL

Kurtka ocieplana odblaskowa „parka” pomarańczowa



nr. kat.	rozmiar
BH80K4-L	L
BH80K4-M	M
BH80K4-S	S
BH80K4-XL	XL
BH80K4-XXL	XXL
BH80K4-XXXL	XXXL

Spodnie ocieplane odblaskowe ogrodniczkowe żółte



CE CAT. II
EN ISO 20471
EN 343, EN ISO 13688

nr. kat.	rozmiar
BH80S01-L	L
BH80S01-M	M
BH80S01-S	S
BH80S01-XL	XL
BH80S01-XXL	XXL
BH80S01-XXXL	XXXL

Spodnie ocieplane odblaskowe ogrodniczkowe pomarańczowe



CE CAT. II
EN ISO 20471
EN 343, EN ISO 13688

nr. kat.	rozmiar
BH80S02-L	L
BH80S02-M	M
BH80S02-S	S
BH80S02-XL	XL
BH80S02-XXL	XXL
BH80S02-XXXL	XXXL

Spodnie ocieplane odblaskowe żółte



CE CAT. II
EN ISO 20471
EN 343, EN ISO 13688

nr. kat.	rozmiar
BH80SP1-L	L
BH80SP1-M	M
BH80SP1-S	S
BH80SP1-XL	XL
BH80SP1-XXL	XXL
BH80SP1-XXXL	XXXL

Spodnie ocieplane odblaskowe pomarańczowe



CE CAT. II
EN ISO 20471
EN 343, EN ISO 13688

nr. kat.	rozmiar
BH80SP2-L	L
BH80SP2-M	M
BH80SP2-S	S
BH80SP2-XL	XL
BH80SP2-XXL	XXL
BH80SP2-XXXL	XXXL



Na elektronarzędzia i urządzenia marki



Termowentylator 1000/2000W

**DA-T200**

230 V, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, płynna regulacja temperatury, nawiew: chłodny/ciepły/gorący

Termowentylator pionowo-poziomy 2000W

**DA-T201**

230 V, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, płynna regulacja temperatury, nawiew: chłodny/ciepły/gorący

Termowentylator ceramiczny 1500W z oscylacją

**DA-T184CS**

230 V, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik przechyleniowy, ceramiczny element grzejny, oscylacja, płynna regulacja temperatury, nawiew: chłodny/ciepły/gorący

Grzejnik olejowy 2000W+nawiew 400W

**DA-J2052F**

230V, ceramiczny element grzejny, termostat, nawiew, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik przechyleniowy, 9 żeber, płynna regulacja temperatury, 3 moce grzewcze

Nagrzewnica elektryczna 2kW

**DED9920**

Moc 1000/2000 W, 230 V, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, płynna regulacja temperatury, przepływ powietrza 220 m³/h

Nagrzewnica elektryczna 5kW

**DED9922B**

Moc wentylator/2500/5000 W, gniazdo 3 fazowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, termostat, płynna regulacja temperatury, przepływ powietrza 730 m³/h

Nagrzewnica elektryczna 9kW

**DED9924**

Moc 4500/9000 W, gniazdo 3-fazowe, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, płynna regulacja temperatury, przepływ powietrza 708 m³/h

Nagrzewnica elektryczna 9kW

**DED9924B**

Moc wentylator/4500/9000 W, gniazdo 3 fazowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, termostat, płynna regulacja temperatury, przepływ powietrza 790 m³/h

Nagrzewnica elektryczna 15kW

**DED9925**

Moc 5000/10000/15000 W, gniazdo 3 fazowe, termostat, zabezpieczenie przed przegrzaniem, płynna regulacja temperatury, przepływ powietrza 1292 m³/h

Nagrzewnica elektryczna 30kW

**DED9927**

Moc 70/15000/30000 W, gniazdo 63A 3-fazowe 5-bolcowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, termostat, płynna regulacja temperatury, przepływ powietrza 3870 m³/h

Nagrzewnica elektryczna PTC 2kW

**DED9930C**

Moc 1000/2000 W, 230V, ceramiczny element grzejny, zabezpieczenie przed przegrzaniem, termostat, płynna regulacja temperatury, przepływ powietrza 158 m³/h

Promiennik na butlę 4,6kW

**DED9970**

Maksymalne zużycie paliwa 340 g/h w zestawie: reduktor, przewód gazowy 0,5 m

Piec gazowy 4,2kW

**DED9975**

Maksymalne zużycie paliwa 305 g/h, wyłącznik przechyleniowy, w zestawie: reduktor, wąż 0,5 m

Nagrzewnica gazowa 8-15kW

**DED9942**

Maksymalne zużycie paliwa 1,07 kg/h, przepływ powietrza 140-300 m³/h, w zestawie: reduktor 0,7 bar, wąż 1,5 m

Nagrzewnica gazowa 12-30kW

**DED9946**

Maksymalne zużycie paliwa 2,13 kg/h, przepływ powietrza 440-600 m³/h, w zestawie: reduktor 0,7 bar, wąż 1,5 m

Nagrzewnica gazowa 18-30kW

**DED9944**

Maksymalne zużycie paliwa 2,18 kg/h, przepływ powietrza 650 m³/h, w zestawie: reduktor 0,7 bar, wąż 1,5 m

Nagrzewnica olejowa 20kW

**DED9950**

Maksymalne zużycie paliwa 1,65 kg/h, przepływ powietrza 550 m³/h, zbiornik 19 l, wyświetlacz oraz regulacja temperatury

Nagrzewnica olejowa 37kW

**DED9953A**

Maksymalne zużycie paliwa 3,6 kg/h, przepływ powietrza 750 m³/h, zbiornik 38 l, wyświetlacz oraz regulacja temperatury

Nagrzewnica olejowa 51kW

**DED9964AT**

Maksymalne zużycie paliwa 4,8 kg/h, przepływ powietrza 1100 m³/h, zbiornik 50 l, wyświetlacz oraz regulacja temperatury