

AEG 2020

WSPIERAMY PROFESJONALISTÓW OD 1898

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998 ŁAŃCUT

ELEKTRONARZĘDZIA

DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO

AEG-POWERTOOLS.EU/PL-PL

AEG

SPIIS TREŚCI



AEG POWERTOOLS korzysta z wieloletniego dziedzictwa i doświadczenia, dzięki czemu zapewnia innowacyjne i wydajne rozwiązania dla profesjonalistów dzisiaj jak również w przyszłości.

NARZĘDZIA AKUMULATOROWE	4 – 67	OBRÓBKA METALU	79 – 86
Narzędzia 18 V	4 – 49	Małe szlifierki kątowe	79 – 81
Skrzynki narzędziowe	50	Duże szlifierki kątowe	82 – 83
Torby narzędziowe	51	Szlifierki proste	85
Narzędzia 12 V	52 – 60	Polerki	85
Narzędzia 14.4 V	62 – 63	Przecinarka do metalu	86
Omni Pro	64 – 67		
MŁOTY UDAROWE	68 – 73	OBRÓBKA DREWNA	87 – 98
SDS-Plus	68 – 70	Pilarki tarczowe	88
SDS-Max	71 – 73	Wyrzynarki	89 – 90
WIERCENIE	74 – 78	Frezarki	91
Wiertarki udarowe	75 – 76	Strugi	91 – 92
Wiertarki diamentowe	77	Pilarki szablaste	92
Bruzdownica	77	Szlifierki	93
Wkrętarki do suchej zabudowy	78	Opalarki	95
		Ukośnice	96 – 97
		Stoły do ukośnic	97
		Odsysanie pyłu	97
		AKCESORIA	99 – 113

PRO18v

PROFESJONALNE
NARZĘDZIA.

JEDEN
AKUMULATOR.

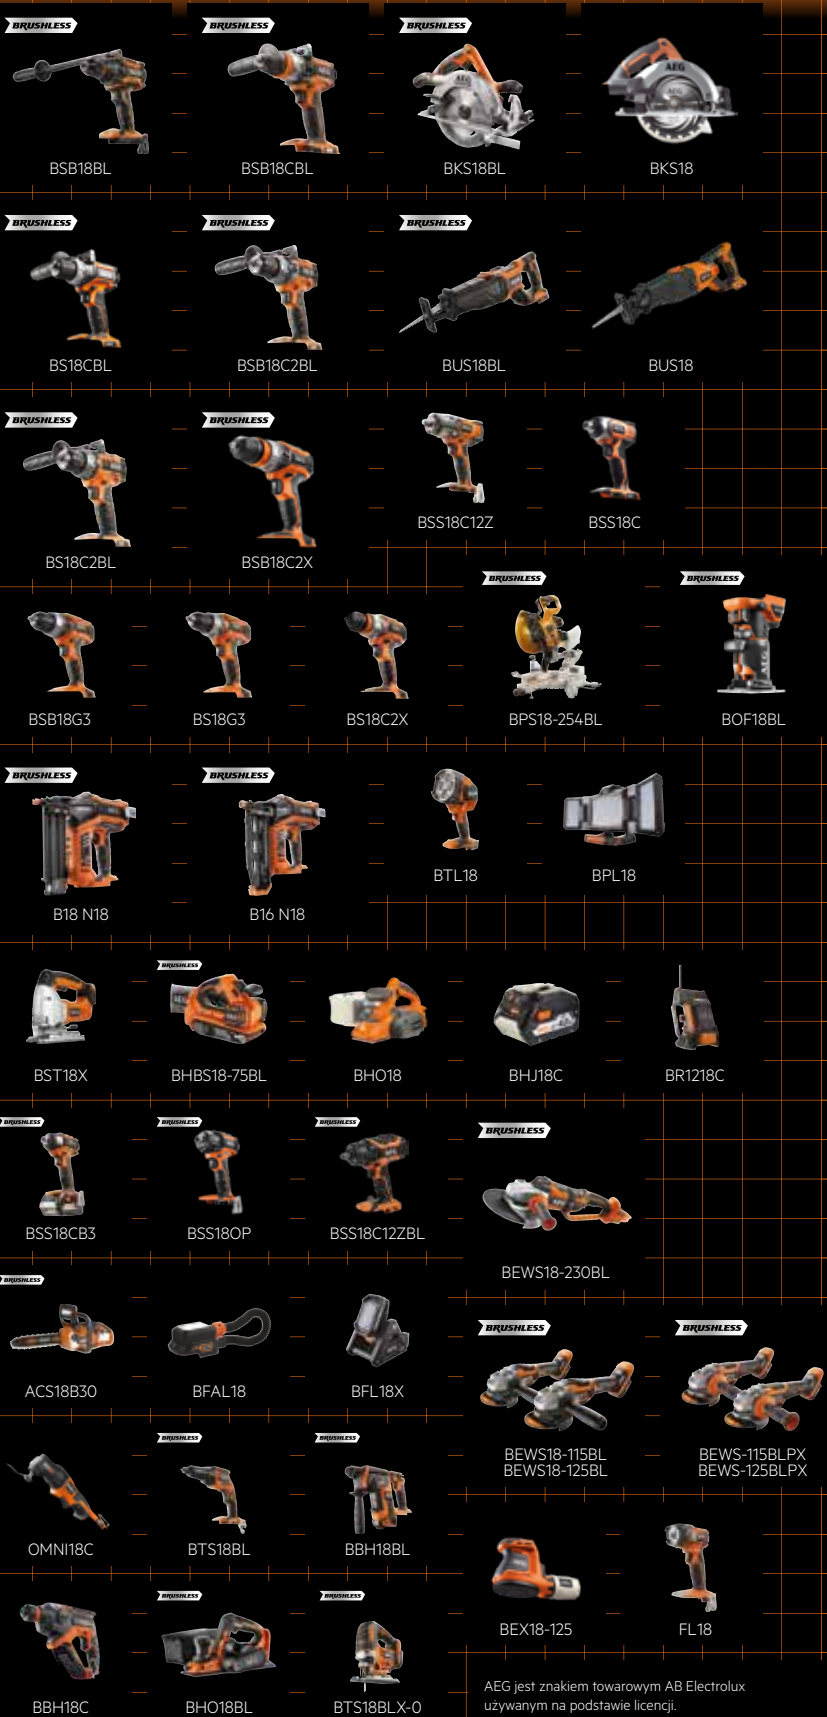

AEG jest znakiem towarowym AB Electrolux
używany na podstawie licencji.

NARZĘDZIA PRO18V

PROFESJONALIŚCI UFAJĄ MOCY SYSTEMU PRO18V

Ten rewolucyjny system akumulatorów oferuje nowe poziomy
wydajności, mocy oraz żywotności, dzięki czemu umożliwia zupełnie
nowe zastosowania dla narzędzi.

WIERCENIE I WKRĘCANIE 18 V 12 – 23

Wiertarko-wkrętarki udarowe	13 – 15
Wiertarko-wkrętarki	15 – 17
Zakrętarki udarowe	17 – 20
Klucze udarowe	21
Młotowiertarki	22 – 23
Wkrętarki do suchej zabudowy	23

OBRÓBKA DREWNA 18 V 24 – 32

Pilarki tarczowe	24
Pilarki szablaste	25 – 26
Ukośnice	26
Wyrzynarki	27
Sztyfcarki	28
Strugi	29 – 30
Frezarki	30
Szlifierki	31 – 32
Narzędzia wielofunkcyjne	32

OBRÓBKA METALU 18 V 33 – 36

Szlifierki kątowe	33 – 36
-------------------	---------

OŚWIETLENIE 18 V 37 – 40

INNE URZĄDZENIA 18 V 41 – 43

AKUMULATORY 18 V 44 – 47

ŁADOWARKI 18 V 48 – 49

ZOBACZ WSZYSTKIE NARZĘDZIA PRO18V ONLINE,
WYSZUKAJ: AEG PRO18V

AEG

AEG-POWERTOOLS.EU

PRO 18v

WYBITNA MOC. DO WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ



1 WYBIERZ ZESTAW STARTOWY



ZESTAW:
AKUMULATOR
18V 4.0 AH
PROLITHIUM-ION™
ORAZ ŁADOWARKA
BL1218 W TORBIE

SET L1840 BL



ZESTAW:
KOMPAKTOWA
WIERTARKO
-WKREŹNICA
ORAZ 2x
AKUMULATOR 4,0 AH

BSB 18CBL
LI-402C



ZESTAW:
KOMPAKTOWA
WIERTARKO-
WKREŹNICA ORAZ
2x AKUMULATOR
2,0 AH

BS182C
LI-202C

2 WYBIERZ SWOJE NARZĘDZIA



BPS18-254BL-0



BKS18BL-0



BEWS18-230BL-0



BUS18BL-0



B16N18-0



BSS 18OP-0



BBH 18BL-0



OMNI 18C



BPL18-0



BEX18-125-0

3 ROZSZERZ SWÓJ SYSTEM O KOLEJNE AKUMULATORY



ŁADOWARKA
18V

BLK 12 18



AKUMULATOR
18V 2.0 AH
PROLITHIUM-ION™

L1820R



AKUMULATOR
18V 4.0 AH
PROLITHIUM-ION™

L1840R



AKUMULATOR
18V 5.0 AH
PROLITHIUM-ION™

L1850R



NOWOŚĆ
AKUMULATOR HD
18V 3.0 AH
PROLITHIUM-ION™

L1830RHD



NOWOŚĆ
AKUMULATOR HD
18V 6.0 AH
PROLITHIUM-ION™

L1860RHD



NOWOŚĆ
AKUMULATOR HD
18V 9.0 AH
PROLITHIUM-ION™

L1890RHD

HIGH
DEMAND



9.0 Ah L1890RHD



6.0 Ah L1860RHD



3.0 Ah L1830RHD

WSZECHSTRONNOŚĆ



5.0 Ah L1850R



4.0 Ah L1840R

KOMPAKTOWY
KSZTAŁT



2.0 Ah L1820R

WSZYSTKIE AKUMULATORY SĄ W **100%**
KOMPATYBILNE ZE STARSZYMİ URZĄDZENIAMI

PRACUJ NA WYŻSZYCH OBROTACH

NOWE **PRO 18v**
AKUMULATORY
HIGH DEMAND

AKUMULATOR
18V 3.0 AH

PRO 18v

L1830RHD

NOWOŚĆ

AKUMULATOR
18V 9.0 AH

PRO 18v

L1890RHD

NOWOŚĆ

AKUMULATOR
18V 6.0 AH

PRO 18v

L1860RHD

NOWOŚĆ

35%
WIĘCEJ MOCY

2x CZAS PRACY*

**WYMAGAJĄCE
PRACE**

Dopasowuje się do bieżącego
zapotrzebowania na moc nawet przy
bardzo dużym obciążeniu

PRO 18v

Kompatybilny ze wszystkimi
urządzeniami PRO18V



ULEPSZONA
TECHNOLOGIA CHŁODZENIA

NOWE OGNIWA
DUŻEJ WYDAJNOŚCI

WYTRZYMAŁA
OBUDOWA

2x DŁUŻSZY CZAS PRACY*
WYSOKOWYDAJNE OGNIWA

2.0 AH

43

OTWORY™

VS

3.0 AH

63

OTWORY™

VS

9.0 AH

163

OTWORY™

9.0 AH

90


METRÓW™

VS

5.0 AH

45

METRÓW™

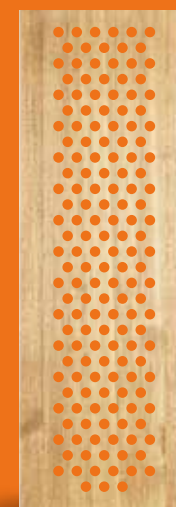

**WIERTŁO ŚLIMAKOWE 22 MM W SKLEJCE 10X10 CM

***PROSTOLINIJNE CIĘCIA O DŁ. 1250 MM

NOWOŚCI 2020



BEZSZCZOTKOWY KLUCZ UDAROWY
18 V - 6 TRYBÓW PRACY

BSS18C12ZB6

Numer artykułu:
4935472012



BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA
UDAROWA 18 V - 6 TRYBÓW PRACY

BSS18B6

Numer artykułu:
4935472013



BEZSZCZOTKOWA KOMPAKTOWA
PIŁARKA SZABLASTA 18 V

BUS18CBL

Numer artykułu:
4935471984



BEZSZCZOTKOWA PIŁARKA
ŁAŃCUCHOWA 18 V

ACS18B30

Numer artykułu:
4935471337



BEZSZCZOTKOWY STRUG 18 V

BHO18BL

Numer artykułu:
4935464988



BEZSZCZOTKOWY
KOMPRESOR 18 V

BK18-38BL

Numer artykułu:
4935471201

PROFESJONALNE NARZĘDZIA JEDEN AKUMULATOR

PRO 18v

PRO 18v BRUSHLESS

TRZY KLUCZOWE TECHNOLOGIE

Na jakość elektronarzędzi bezszczotkowych PRO18V BRUSHLESS składają się 3 kluczowe technologie. Zostały opracowane, aby zapewnić użytkownikom niezrównaną moc, inteligentną elektronikę oraz maksymalny czas pracy, a także po to, aby narzędzia PRO18V BRUSHLESS wyróżniały się na tle konkurencji.



NIEUSTAJĄCA
MOC



INTUICYJNA
ELEKTRONIKA



NIESKOŃCZONY
CZAS PRACY

BEZSZCZOTKOWA
ZAKRĘTARKA
UDAROWA



BSS18OP

BEZSZCZOTKOWA
WIERTARKO
-WKRĘTARKA



BSB18C2BL

BEZSZCZOTKOWA
WIERTARKO
-WKRĘTARKA



BSB18BL

BEZSZCZOTKOWY
KLUCZ
UDAROWY



BSS18C12ZBL

BEZSZCZOTKOWA
UKOŚNICA



BPS18-254BL

BEZSZCZOTKOWA
SZTYFCIARKA



B18N18

BEZSZCZOTKOWA
PIŁARKA SZABLASTA



BUS18BL

BEZSZCZOTKOWA
PIŁARKA
TARCZOWA



BKS18BL

BEZSZCZOTKOWA
SZLIFIERKA
TAŚMOWA



BHBS 18-75BL

BEZSZCZOTKOWA
FREZARKA
GÓRNO
-WRZECIONOWA



BOF18BL

BEZSZCZOTKOWA
DUŻA SZLIFIERKA
KĄTOWA



BEWS18-230BL-0

BEZSZCZOTKOWA
SZTYFCIARKA



B16N18

WIERTARKO-WKREŹTARKI

AEG



BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO
-WKREŹTARKA UDAROWA 18 V

BSB18BL

WIERTARKO-WKREŹTARKA
UDAROWA 18 V

BSB18C2X

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO
-WKREŹTARKA UDAROWA 18 V

BSB18C2BL

WIERTARKO-WKREŹTARKA 18 V

BS18C2X

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO
-WKREŹTARKA 18 V

BS18C2BL

WIERTARKO-WKREŹTARKA
UDAROWA 18 V

BSB18G3

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO
-WKREŹTARKA UDAROWA 18 V

BSB18CBL

WIERTARKO-WKREŹTARKA
18 V

BS18G3

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO -WKREŹTARKA UDAROWA 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18BL

- Silnik bezszczotkowy Proflux ma kompaktowe rozmiary i większą moc
- 202 mm długości dla lepszej wydajności pracy w ciasnych przestrzeniach
- 140 Nm momentu obrotowego przy użyciu akumulatorów HD / 120 Nm przy użyciu zwykłych akumulatorów Pro Lithium
- Długa rękojeść dodatkowa zapewnia pewniejszy chwyt i zwiększa bezpieczeństwo pracy
- Dwa biegi - 0-500 / 0-2000 obr./min
- Metalowy uchwyt 13 mm z końcówkami z węglików spiekanych do najtrudniejszych zastosowań
- Miękki uchwyt zapewniający komfort użytkowania
- Lampka LED oświetla powierzchnię pracy
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BSB 18BL-0	BSB 18BL LI-602C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	6,0
Liczba akumulatorów w zestawie	0	2
Wiercenie w drewnie/stali/murze (mm)	100/13/20	100/13/20
Uchwyt (mm)	13	13
Moment obrotowy (Nm)	140	140
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	500-2.000	500-2.000
Waga z akumulatorem (kg)	2,5	2,5
Opakowanie	Karton	Walizka
Numer artykułu	4935464099	4935464100
Kod EAN	4058546220440	4058546220457

BSB 18BL-0



BSB 18BL LI-602C



BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO -WKREŹTARKA UDAROWA 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18 CBL

- Silnik bezszczotkowy Proflux ma kompaktowe rozmiary i większą moc
- Kompaktowe rozmiary - 151 mm bez uchwytu, 193 z zamontowanym uchwytem
- 60 Nm z akumulatorem 2,0 Ah / 75 Nm z akumulatorem 4,0 Ah – pełna moc do wszystkich zastosowań
- 2 biegi: 0-550 / 0-2100 obr./min
- Zdejmowany uchwyt grzechotkowy 13 mm do najtrudniejszych zastosowań
- Uchwyt sześciokątny 1/4" pod uchwytem wiertarskim, bit 25 mm może pozostawać w gnieździe po zamocowaniu uchwytu wiertarskiego
- Nasadka kątowa oraz nasadka do pracy przy krawędziach sprzedawane oddzielnie jako akcesoria
- Miękki uchwyt zapewniający komfort użytkowania
- Lampka LED oświetla powierzchnię pracy
- 3-trybowy przełącznik – łatwe przełączanie się pomiędzy funkcjami
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia
- W zestawie: rękojeść boczna i zdejmowany uchwyt wiertarski 13 mm



	BSB 18CBL LI-402C	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	4,0	2,0	-
Liczba akumulatorów w zestawie	2	2	0
Ładowarka w zestawie	80 min	40 min	-
Wiercenie w drewnie/stali/murze (mm)	45/13/14	45/13/14	45/13/14
Uchwyt (mm)	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Moment obrotowy (Nm)	75	60	-
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-550 / 0-2100	0-550 / 0-2100	0-550 / 0-2100
Maks. częstotliwość uderzenia (ud./min.)	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300
Waga z akumulatorem (kg)	2,1	1,8	-
Opakowanie	Walizka	Walizka	-
Numer artykułu	4935448463	4935448462	4935451082
Kod EAN	4002395259373	4002395259366	4002395811083

BSB 18CBL LI-402C



BSB 18CBL LI-202C



BSB 18CBL-0



BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO
-WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18C2 BL

- Długość jedynie 183 mm
- Silnik bezszczotkowy zapewnia moment obrotowy 60 Nm (z akumulatorem 2,0 Ah) / 65 Nm (z akumulatorem 4,0 Ah)
- 2 biegi: 0-500 / 0-1950 obr./min.
- Łatwe przełączanie między trybami wkręcania i wiercenia dzięki przełącznikowi By-Pass
- Dioda LED dla oświetlenia miejsca pracy
- Obroty prawo/lewo
- Metalowy uchwyt 13 mm dla zwiększonej trwałości narzędzia
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BSB18C2BL LI-202C	BSB18C2BL LI-402C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0	4,0
Liczba akumulatorów w zestawie	2	2
Ładowarka w zestawie	40 min	100 min
Wiercenie w drewnie/stali/murze (mm)	40/13/13	40/13/13
Uchwyt (mm)	13	13
Moment obrotowy (Nm)	60	65
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-500 / 0-1950	0-500 / 0-1950
Maks. częstotliwość uderu (ud./min.)	25350	25350
Waga z akumulatorem (kg)	1,8	2,0
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer artykułu	4935464096	4935464097
Kod EAN	4058546220419	4058546220426

BSB18C2BL LI-202C



BSB18C2BL LI-402C



WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18C2X

- Długość 206 mm i zaledwie 161 mm bez uchwytu
- Maksymalny moment obrotowy 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah) zapewnia wysoką moc
- 2 biegi: 0-450 / 0-1800 obr./min
- Metalowy, zdejmowany uchwyt 13 mm zwiększa trwałość narzędzia i zapewnia większą wszechstronność działania
- Wytrzymały przełącznik trybów By-Pass
- Dioda LED oświetlająca miejsce pracy
- Obroty w prawo/lewo
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BSB18C2X LI-202C
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Liczba akumulatorów w zestawie	2
Ładowarka w zestawie	40 min
Uchwyt (mm)	13
Moment obrotowy (Nm)	50
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-450/0-1800
Wiercenie w drewnie/stali/murze (mm)	45/13/14
Waga z akumulatorem (kg)	1,74
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935459424
Kod EAN	4058546010850

BS18C2X LI-202C



WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18 G3

- Maksymalny moment obrotowy 60 Nm zapewnia moc do najtrudniejszych zastosowań
- 2 biegi – 0-500 / 0-1850 obr./min
- 24 ustawienia momentu obrotowego dla lepszej kontroli
- Uchwyt FIXTEC 13 mm
- 3 tryby pracy - łatwa zmiana pomiędzy zastosowaniami
- Lampka LED oświetla miejsce pracy
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BSB 18 G3 LI-152C	BSB 18 G3 LI-202C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1,5	2,0
Liczba akumulatorów w zestawie	2	2
Wiercenie w drewnie/stali/murze (mm)	40/13/13	40/13/13
Uchwyt (mm)	13	13
Moment obrotowy (Nm)	55	55
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-500 / 0-1850	0-500 / 0-1850
Waga z akumulatorem (kg)	1,8	1,8
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer artykułu	4935464102	4935464103
Kod EAN	4058546220471	4058546220488

BSB 18 G3 LI-152C



BSB 18 G3 LI-202C



BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO
-WKRĘTARKA 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BS 18 CBL

- Silnik bezszczotkowy Proflux ma kompaktowe rozmiary i większą moc
- Długość wynosząca zaledwie 176 mm sprawia, że wiertarko-wkrętarka jest bardzo kompaktowa i doskonale wyważona
- 60 Nm z akumulatorem 2,0 Ah / 75 Nm z akumulatorem 4,0 Ah – maksymalna moc do wszystkich zastosowań
- 2 biegi: 0-550 / 0-2100 obr./min
- Uchwyt grzechotkowy 13 mm zapewnia optymalne przenoszenie momentu obrotowego na osprzęt i umożliwia stosowanie narzędzia do najbardziej zaawansowanych prac
- Rękojeść pokryta mikroteksturą zapewnia optymalny chwyt
- Wbudowane w stopę oświetlenie LED pozwala prawidłowo oświetlić powierzchnię roboczą
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia
- W zestawie: rękojeść boczna



	BS 18CBL LI-202C
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Liczba akumulatorów w zestawie	2
Ładowarka w zestawie	40 min
Uchwyt (mm)	1,5-13
Moment obrotowy (Nm)	60
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-550 / 0-2100
Waga z akumulatorem (kg)	1,8
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935448768
Kod EAN	4002395294572

BS 18CBL LI-202C



BEZSZCZOTKOWA
WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BS 18C2BL

- Długość jedynie 176 mm
- Silnik bezszczotkowy zapewnia moment obrotowy 60 Nm (z akumulatorem 2.0Ah) / 65 Nm (4.0Ah)
- 2 biegi: 0-500 / 0-1950 obr./min.
- Wytrzymały przełącznik trybów By-Pass
- Dioda LED dla oświetlenia miejsca pracy
- Obroty prawo/lewo
- Metalowy uchwyt 13 mm dla zwiększonej trwałości narzędzia
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BS18C2BL LI-202C	BS18C2BL LI-402C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0	4,0
Liczba akumulatorów w zestawie	2	2
Ładowarka w zestawie	40 min	80 min
Maks. wiercenie w drewnie/stali (mm)	40/13	40/13
Uchwyt (mm)	13	13
Moment obrotowy (Nm)	60	65
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-500 / 0-1 950	0-500 / 0-1 950
Waga z akumulatorem (kg)	1,7	1,9
Opakowanie	Plastikowa skrzynka	Plastikowa skrzynka
Numer artykułu	4935464094	4935464095
Kod EAN	4058546220396	4058546220402

BS18C2BL LI-202C



BS18C2BL LI-402C



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

PRO 18v

BS 18C2X

- Zdejmowany uchwyt ułatwia wkręcanie w ciasnych przestrzeniach
- Długość 202 mm i zaledwie 158 mm bez uchwytu
- Maksymalny moment obrotowy 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah) zapewnia wysoką moc
- 2 biegi: 0-500 / 0-1950 obr./min.
- Zdejmowany, metalowy uchwyt 13 mm dla zwiększonej trwałości narzędzia i większej elastyczności zastosowań
- Wytrzymały przełącznik trybów By-Pass
- Dioda LED dla oświetlenia miejsca pracy
- Obroty prawo/lewo
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BS18C2X LI-202C
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Liczba akumulatorów w zestawie	2
Ładowarka w zestawie	30 min
Moment obrotowy (Nm)	50
Maks. wiercenie w drewnie/stali (mm)	45/13
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-450 / 0-1 800
Waga z akumulatorem (kg)	1,7
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935459423
Kod EAN	4058546010843

BS18C2X LI-202C



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

PRO 18v

BS 18G3

- Maksymalny moment obrotowy 60 Nm zapewnia moc do najtrudniejszych zastosowań
- 2 biegi - 0-500 / 0-1850 obr./min
- 24 ustawienia momentu obrotowego dla lepszej kontroli
- Uchwyt FIXTEC 13 mm
- Lampka LED oświetla miejsce pracy
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	Li-ion
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1,5
Liczba akumulatorów w zestawie	2
Ładowarka w zestawie	50 min
Maks. wiercenie w drewnie/stali (mm)	13/40
Uchwyt (mm)	13
Moment obrotowy (Nm)	55
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-500 / 0-1 850
Waga z akumulatorem (kg)	1,8
Opakowanie	Plastikowa skrzynka
Numer artykułu	4935464101
Kod EAN	4058546220464

BS 18G3 Li-152C



BEZSZCZOTKOWA
ZAKRĘTARKA UDAROWA 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BSS18CB3

- Przemysłowa, metalowa przekładnia zapewnia wyższą trwałość narzędzia
- Silnik bezszczotkowy Proflux ma kompaktowe rozmiary i większą moc
- Wbudowane oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność powierzchni roboczej
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BSS 18CB3 LI-502C
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	5,0
Moment obrotowy (Nm)	220
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-750 / 0-2 000 / 0-2 750
Częst. udaru (ud./min.)	max. 1700
Uchwyt	1/4" Hex
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935459898
Kod EAN	4058546030704

BSS 18CB3 LI-502C



6 TRYBÓW PRACY

PRO 18v BRUSHLESS

MOC I PRECYZJA

PRO HD LITHIUM ION

BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 18 V - 6 TRYBÓW PRACY

BSS18B6

Maks. moment ob. (Nm)	280
Siła uderu (ud/min)	0-4000
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0-3000
Uchwyt	1/4"
Tryby pracy	6
Akumulator w zestawie	-
Numer artykułu	4935472013
Kod EAN	4058546324094



1 50 Nm/750 obr./min

Tryb niskiego momentu obrotowego do zastosowań wymagających precyzji przy pracy z delikatnymi materiałami.

2 210 Nm/2100 obr./min

Tryb średniej prędkości oraz średniego momentu obrotowego do zastosowań wymagających nieco więcej mocy.

3 280 Nm/3000 obr./min

Tryb wysokiej prędkości i wysokiego momentu obrotowego do najcięższych i najbardziej wymagających zastosowań.

AUTO AUTOSTOP

Zatrzymuje narzędzie w chwili gdy wkręt jest zabezpieczony w materiale.

TRYB PULSACYJNY

Powolny, pulsacyjny ruch obrotowy jest idealny do demontażu śrub z uszkodzonymi główkami.

TRYB SAMOGWINTUJĄCY

Tryb ułatwiający wkręcanie śrub w twardsze materiały. Początkowo urządzenie działa na wysokich obrotach by śruba wwierciła się w powierzchnię, następnie urządzenie zwalnia żeby uniknąć uszkodzenia materiału.

*Margines błędu momentu obrotowego +/- 10%

6 TRYBÓW PRACY

PRO 18v BRUSHLESS

WYDAJNOŚĆ I KONTROLA

PRO HD LITHIUM ION

BEZSZCZOTKOWY KLUCZ UDAROWY 18 V - 6 TRYBÓW PRACY

BSS18C12ZB6

Maks. moment ob. (Nm)	300
Siła uderu (ud/min)	0-4000
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0-3000
Uchwyt	1/2"
Tryby pracy	6
Akumulator w zestawie	-
Numer artykułu	4935472012
Kod EAN	4058546324087



1 58 Nm/1100 obr./min

Tryb niskiego momentu obrotowego do zastosowań wymagających precyzji.

2 170 Nm/2200 obr./min

Tryb średniej prędkości oraz średniego momentu obrotowego do zastosowań wymagających nieco większej mocy.

3 300 Nm/3000 obr./min

Tryb wysokiej prędkości i wysokiego momentu obrotowego do najcięższych i najbardziej wymagających zastosowań.

AUTOSTOP 70 Nm

Tryb niskiego momentu obrotowego chroni obrabiany materiał przed uszkodzeniem.

AUTOSTOP 120 Nm

Tryb średniego momentu obrotowego - idealny do dokręcania kół samochodowych. Wyłącza urządzenie po osiągnięciu 120 Nm, co zapobiega zerwaniu śrub

AUTOSTOP 160 Nm

Tryb wysokiego momentu obrotowego idealny do dokręcania śrub w większych samochodach np. vanach

*Margines błędu momentu obrotowego +/- 10%

ZAKRĘTARKA UDAROWA OIL PULSE 18 V



BSS 18OP

- Nowa technologia Oil Pulse umożliwia redukcję hałasu uderu do zaledwie 73 dB
- Kompaktowa (długość całkowita 152 mm) i ergonomiczna zakrętarka udarowa
- Łatwe przenoszenie dzięki zaczepowi do paska, użytkownik może pracować nawet na drabinie
- Nowa technologia silnika bezszczotkowego umożliwia uzyskanie ekstremalnej szybkości wkręcania śrub nawet do M14
- 3-biegowa wydajna przekładnia zapewnia prędkość do 2400 obr./min
- Pełna kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami 18 V



	BSS 18OP-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Częst. uderu (ud./min.)	0-550 / 0-1300 / 0-1700
Moment obrotowy (Nm)	22/54/73
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-1 000 / 0-1 800 / 0-2 400
Waga z akumulatorem (kg)	1,38
Opakowanie	-
Numer artykułu	4935451631
Kod EAN	4002395140985



KOMPATKOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 18 V



BSS 18C

- Długość całkowita tylko 145 mm
- Maksymalny moment obrotowy 158 Nm
- Do 3100 uderów na minutę dla większej wydajności pracy
- Przemysłowa, metalowa przekładnia zapewnia wyższą trwałość narzędzia
- Uchwyt sześciokątny 1/4"
- Wbudowane oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność powierzchni roboczej
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia
- W zestawie: 1 bit PZ2



	BSS 18C-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Moment obrotowy (Nm)	158
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-2 400
Częst. uderu (ud./min.)	0-3 100
Uchwyt	1/4" Hex
Waga z akumulatorem (kg)	1,56
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935428405
Kod EAN	4002395132140



BEZSZCZOTKOWY KLUCZ UDAROWY 18 V



BSS 18C 12Z BL

- Bezszczotkowy klucz udarowy 1/2"
- Długość całkowita tylko 196 mm
- Nowa technologia silników bezszczotkowych PROFILUX gwarantuje wyjątkowo szybką pracę
- Maks. moment obrotowy 500 Nm / 360 Nm na drugim biegu / 270 Nm na pierwszym biegu
- Od 0 do 3500 uderów na minutę dla większej wydajności pracy
- Uchwyt czworokątny 1/2" i adapter sześciokątny 1/4" do wkręcania
- 4-biegowa przekładnia, 3 prędkości + tryb Auto Stop
- Wbudowana potrójna dioda LED zapewnia optymalne oświetlenie powierzchni roboczej



	BSS 18C 12ZBL-0	BSS 18C 12ZBL LI-402C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	4,0
Liczba akumulatorów w zestawie	0	2
Ładowarka w zestawie	-	80 min
Moment obrotowy (Nm)	500	500
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	1 400-2 750	1 400-2 750
Częst. uderu (ud./min.)	0-3 500	0-3 500
Uchwyt	1/2" kwadrat	1/2" kwadrat
Waga bez akumulatora (kg)	2,3	2,3
Opakowanie	-	-
Numer artykułu	4935459426	4935459427
Kod EAN	4058546010874	4058546010881



KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 18 V



BSS 18C 12Z

- Długość całkowita tylko 203 mm
- Maksymalny moment obrotowy 360 Nm
- Od 0 do 3200 uderów na minutę dla większej wydajności pracy
- Przemysłowa, metalowa przekładnia zapewnia wyższą trwałość narzędzia
- Uchwyt czworokątny 1/2" i adapter sześciokątny 1/4" do wkręcania
- Wbudowana potrójna dioda LED zapewnia optymalne oświetlenie powierzchni roboczej



	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z Li-402C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	4,0
Liczba akumulatorów w zestawie	0	2
Ładowarka w zestawie	-	80 min
Moment obrotowy (Nm)	360	360
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-2 900	0-2 900
Częst. uderu (ud./min.)	0-3 200	0-3 200
Uchwyt	1/2" kwadrat	1/2" kwadrat
Waga z akumulatorem (kg)	-	2,3
Opakowanie	-	Walizka
Numer artykułu	4935446449	4935446456
Kod EAN	4002395136247	4002395136254





KOMPAKTOWA
MŁOTOWIERTARKA
SDS+ 18 V

BBH 18C

PRO 18v

KOMPAKTOWY
KSZTAŁT
LEKKA PRACA

- 4 tryby pracy (wiercenie z udarem, bez udaru, dłutowanie, ustawienie dłuta)
- 2-pozycyjny uchwyt ułatwia pracę z narzędziem nad głową
- 1,5 J energii udaru

- Wymienny filtr kurzowy, który chroni silnik
- Uchwyt do zawieszenia narzędzia

KOMPAKTOWA MŁOTOWIERTARKA SDS+ 18 V

PRO 18v

BBH 18C

- Kompaktowa i mocna młotowiertarka SDS+ zoptymalizowana do prac montażowych do 16 mm
- Ergonomiczny kształt z wygodnym uchwytem i mocowaniem akumulatora obniża zmęczenie w czasie długich prac nad głową lub z wykorzystaniem jednej ręki
- Zoptymalizowany mechanizm uderzeniowy zapewnia maksymalną efektywność przy najbardziej popularnych rozmiarach wiertel (5,5-10 mm)
- Tryb dłutowania pozwala na usuwanie lekkich materiałów przy jednoczesnym ograniczeniu uszkodzeń otaczającego materiału
- Wymienny filtr kurzowy chroni silnik przed uszkodzeniami spowodowanymi kurzem
- Uchwyt sześciokątny 1/4" w zestawie do zastosowań montażowych
- Poręczny uchwyt na pasek w zestawie
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BBH 18C-0	BBH 18CLI-201C	BBH 18CLI-202C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	2,0	2,0
Liczba akumulatorów w zestawie	0	2	2
Ładowarka w zestawie	50 min	50 min	50 min
Wiercenie w drewnie/stali/murze (mm)	13/10/16	13/10/16	13/10/16
Energia udaru (EPTA)(J)	1,5	1,5	1,5
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-1 300	0-1 300	0-1 300
Częst. udaru (ud./min.)	0-5 500	0-5 500	0-5 500
Waga z akumulatorem (kg)	2,5	2,5	2,5
Opakowanie	Karton	Plastikowa skrzynka	Plastikowa skrzynka
Numer artykułu	4935464984	4935471273	4935464985
Kod EAN	4058546229290	4058546289003	4058546229306

BBH 18C-0



BBH 18CLI-201C



BBH 18CLI-202C



BEZSZCZOTKOWY MŁOT
UDAROWY SDS+ 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BBH 18BL

- Młot SDS+ z rękojeścią typu L do wiercenia i montażu w betonie (maks. średnica 26 mm)
- Energia udaru 2,5 J zapewnia wysoką wydajność pracy
- Silnik bezszczotkowy Proflux zapewnia maksymalną moc do pracy
- 4 tryby pracy dla zwiększonej uniwersalności zastosowań
- Możliwość wyłączenia udaru przy wierceniu w drewnie lub metalu
- Hak do zawieszenia narzędzia na drabinie
- Antywibracyjna rękojeść dla większego komfortu podczas pracy
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BBH 18BL-0	BBH 18BL LI-401C	BBH 18BL LI-502C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	4,0	5,0
Liczba akumulatorów w zestawie	0	1	2
Ładowarka w zestawie	-	80 min	70 min
Wiercenie w drewnie/stali/murze (mm)	30/12/26	30/13/26	30/13/26
Energia udaru (EPTA)(J)	2,5	2,5	2,5
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-1 400	0-1 400	0-1 400
Częst. udaru (ud./min.)	0-4 800	0-4 800	0-4 800
Waga z akumulatorem (kg)	-	3,08	3,08
Opakowanie	Plastikowa skrzynka	Plastikowa skrzynka	Plastikowa skrzynka
Numer artykułu	4935464751	4935471045	4935464753
Kod EAN	4058546226961	4058546286736	4058546226985

BBH 18BL-0



BBH 18BL LI-401C



BBH 18BL LI-502C



BEZSZCZOTKOWA WKREŹTARKA
DO SUCHEJ ZABUDOWY 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BTS18BL

- Mała wkrętarka do suchej zabudowy: długość całkowita 266 mm / 418 mm z przystawką do wkręcania taśmowego
- Mocny silnik z prędkością 5000 obr./min.
- Funkcja Push Drive zwiększa komfort użytkowania i wydłuża czas pracy
- Bardzo długi czas pracy: do 3000 wkręconych wkrętów przy zastosowaniu akumulatora L1850R
- Precyzyjna regulacja umożliwia ustawienieżądanego stopnia pogłębienia podczas wkręcania pojedynczych wkrętów +/-5 mm
- Uchwyt sześciokątny 1/4" z systemem Quick Release umożliwia szybką wymianę osprzętu
- Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami AEG 18 V
- Zaczep umożliwia szybkie i łatwe zamocowanie narzędzia do paska



	BTS18BL-0	BTS18BL-OKIT1	BTS18BL LI-202B
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	-	2,0
Liczba akumulatorów w zestawie	0	0	2
Ładowarka w zestawie	-	-	40 min
Uchwyt	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Moment obrotowy (Nm)	5	5	5
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	5 000	5 000	5 000
Wyposażenie standardowe	-	Nasadka do wkręcania taśmowego	-
Waga z akumulatorem (kg)	1,87	1,87	1,71
Opakowanie	-	Torba	Torba
Wkręcanie w drewnie (mm)	25-55	25-55	25-55
Numer artykułu	4935459620	4935459621	4935464104
Kod EAN	4058546027926	4058546027933	4058546220495

BTS18BL-0



BTS18BL-OKIT1



BTS18BL LI-202B



BEZSZCZOTKOWA PILARKA TARCZOWA 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BKS 18BL

- Nowy silnik bezszczotkowy o wysokiej prędkości obrotowej i dużym momencie obrotowym
- Ultrakompaktowa pilarka tarczowa (341 mm długości)
- Oświetlenie LED + odsysanie pyłu
- Magnezowa osłona i stopa gwarantują ekstremalnie niską wagę narzędzia
- W zestawie: 24-zębowa tarcza pilarska TCT 190 mm, zapewniająca idealnie czyste i szybkie cięcie
- Elektroniczny hamulec silnika, tarcza pilarki zatrzymuje się w ciągu kilku sekund
- Włącznik z blokadą zapobiegającą niezamierzonemu rozruchowi
- Blokada wrzeczona ułatwia wymianę tarcz
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BKS 18BL-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	3 800
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	45
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	64
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	3 800
Średnica otworu (mm)	30
Waga z akumulatorem (kg)	3,6
Opakowanie	-
Numer artykułu	4935451537
Kod EAN	4002395146345

BKS 18BL-0



PILARKA TARCZOWA 18 V

PRO 18v

BKS 18

- Kompaktowa, lekka i dobrze wyważona
- 5000 obr./min zapewnia niezwykle szybkie cięcie
- Stopa i osłona górna wykonane z magnezu zapewniają wyższą trwałość
- Duży zakres cięcia pod kątem do 50°
- Elektroniczny hamulec silnika, tarcza pilarki zatrzymuje się w ciągu kilku sekund
- Włącznik z blokadą zapobiegającą niezamierzonemu rozruchowi
- Blokada wrzeczona ułatwia wymianę tarcz
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia
- W zestawie: tarcza TCT 165 mm i prowadnica boczna



	BKS 18-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Średnica tarczy (mm)	165
Średnica otworu (mm)	15,87
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	50°
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-5 000
Maks. głębokość cięcia 45 90° (mm)	41/54
Waga z akumulatorem (kg)	3,6
Opakowanie	-
Numer artykułu	4935431375
Kod EAN	4002395132812

BKS 18-0



BEZSZCZOTKOWA KOMPAKTOWA PILARKA SZABLASTA 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BUS18CBL-0

- Kompaktowa i wydajna, jednoręczna konstrukcja umożliwia użytkownikowi wykonywanie ciężkich zadań w ograniczonych przestrzeniach
- Funkcja podrzynania umożliwia szybsze i bardziej agresywne cięcie
- Miękka obudowa silnika zapewnia bezpieczeństwo i wygodę dla zastosowań oburącz
- Długość skoku 19 mm zapewnia szybkie cięcie
- Prędkość obrotowa 3000 skoków/minutę zapewnia błyskawiczną pracę
- Łatwy, beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów
- Silnik bezszczotkowy PROFILUX zapewnia dużą moc oraz długi czas pracy

NOWOŚĆ!



	BUS18CBL-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Prędkość bez obciążenia (skoki/min)	0-3 000
Długość skoku (mm)	19
Funkcja podrzynania	Tak
Wymiana akcesoriów	Beznarzędziowa
Numer artykułu	4935471984
Kod EAN	4058546298838

BUS18CBL-0



BEZSZCZOTKOWA PILARKA SZABLASTA 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BUS 18BL

- Silnik bezszczotkowy PROFILUX zapewnia do 3200 skoków na minutę
- Ostre i agresywne cięcia dzięki funkcji podrzynania, która zapewnia pracę bez większego wysiłku
- Długość skoku 28 mm zapewnia najszybszą jakość cięcia na rynku
- System szybkiej wymiany brzeszczotów, kompatybilny ze wszystkimi standardowymi brzeszczotami
- Szybkie i beznarzędziowe regulowanie stopy
- Wskaźnik naładowania akumulatora dla lepszej kontroli pozostałej mocy
- Dioda LED oświetlająca miejsce pracy
- Łatwe przenoszenie dzięki zaczepowi, szczególnie przydatne przy pracy na drabinie
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BUS18BL-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Prędkość bez obciążenia (sk./min.)	3 200
Długość skoku (mm)	28
Waga bez akumulatora (kg)	3,1
Opakowanie	-
Numer artykułu	4935464032
Kod EAN	4058546219772

BUS18BL-0



PILARKA SZABLASTA 18 V

PRO 18v

BUS 18

- Funkcja podrzynania zapewnia większą wydajność cięcia
- Długość skoku 19 mm i prędkość do 3600 skoków na minutę umożliwia szybkie cięcie
- Solidny uchwyt brzeszczotu do zastosowań przy pracach wyburzeniowych
- FIXTEC – dla szybkiej i łatwej wymiany brzeszczotu
- Regulowana stopa
- Brzeszczot można obrócić o 180°, dopasowując jego pozycję do różnych zastosowań
- Włącznik z regulacją prędkości
- Miękka rękojeść
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia
- W zestawie 2 brzeszczoty



	BUS 18-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Prędkość bez obciążenia (sk./min.)	0-3 600
Waga z akumulatorem (kg)	3,5
Opakowanie	-
Numer artykułu	4935431370
Kod EAN	4002395132805

BUS 18-0



BEZSZCZOTKOWA UKOŚNICA Z POSUWEM 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BPS18-254BL

- Bezszczałkowy silnik 18 V zaprojektowany z myślą o dłuższym czasie pracy i wydajności
- System zasilania dwoma akumulatorami 18 V gwarantuje dłuższy czas pracy
- Podwójny ukos
- System zacisków zwiększa bezpieczeństwo cięcia
- Oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność linii cięcia, a laser z regulacją umożliwia szybkie i precyzyjne cięcie
- Regulacja głębokości tarczy ułatwia wykonywanie nacięć
- Tarcza 254 mm zapewnia duży zakres cięcia do 90 mm x 305 mm
- Waga: tylko 15,5 kg umożliwia łatwy transport narzędzia
- W zestawie: 48-zębowa tarcza



	BPS18-254BL-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Średnica tarczy (mm)	254
Maks. głębokość cięcia (mm)	90
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	3 900
Zdolność cięcia ukos 0° / pochył 45° [mm]	39x305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 45° (mm)	39x215
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	43
Kąt ukosu lewo (°)	45
Kąt ukosu prawo (°)	45
LED	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	16,3
Opakowanie	Karton
Numer artykułu	4935459336
Kod EAN	4058546009977

BPS18-254BL-0



WYRZYNARKA 18 V

PRO 18v

BST 18X

- Ruch oscylacyjny zapewnia większą wydajność cięcia
- Metalowa przekładnia zapewnia trwałość
- Profesjonalna, aluminiowa stopa wykonana z odlewu ciśnieniowego
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- Włącznik z regulacją prędkości
- Ergonomiczna miękka rękojeść zapewnia komfortową obsługę
- Elektroniczny hamulec silnika
- W zestawie: plastikowa osłona stopy, nakładka antyodpryskowa i 2 brzeszczoty



	BST 18X-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Częst. skoków bez obciążenia (sk./min)	0-2 050
Długość skoku (mm)	26
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	45
Maks. zdolność cięcia w miękkim drewnie (mm)	80
Waga z akumulatorem (kg)	3,5
Opakowanie	-
Numer artykułu	4935413130
Kod EAN	4002395197460

BST 18X-0



BEZSZCZOTKOWA WYRZYNARKA 18 V

PRO 18v BRUSHLESS

BST 18BLX

- Wydajny silnik bezszczółkowy 18V PROFILUX zapewnia prędkość obrotową 3500 sk./min
- Blokada włącznika umożliwia cięcie od spodu materiału
- Opatentowany system wymiany brzeszczotów FIXTEC umożliwia szybką wymianę akcesoriów
- Regulacja prędkości pracy (5 ustawień), miękki start jak również stała prędkość pod obciążeniem
- Regulowana dmuchawa (do przodu lub do tyłu)
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BST 18BLX-0	BST18BLX LI-402C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	2,0
Liczba akumulatorów w zestawie	0	2
Ładowarka w zestawie	-	30 min
Długość skoku (mm)	25,4	25,4
Prędkość bez obciążenia (sk./min.)	3 500	3 500
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	45°	45°
Zdolność cięcia w drewnie (mm)	135	135
Zdolność cięcia w aluminium (mm)	20	20
Waga z akumulatorem (kg)	2,46	2,46
Numer artykułu	4935459654	4935459656
Kod EAN	4058546028268	4058546028282

BST 18BLX-0



BST18BLX LI-402C



BEZSZCZOTKOWA SZTYFCIARKA 18 V




B18N18

- Technologia Vacuum Drive zapewnia komfort pracy bezprzewodowej i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboji gazowych
- Wbija sztyfty 18 Ga (1.2 mm) od 15,9 do 55 mm długości
- 2 tryby wbijania, sekwencyjny dla zastosowań precyzyjnych i kontaktowy dla szybkiego mocowania
- Technologia Grip-Light włącza podwójne LEDy przy chwytaniu za rączkę
- Beznarzędziowa regulacja głębokości wbijania sztyftów oraz regulacja mocy pomagają chronić powierzchnię roboczą i umożliwiają precyzyjną pracę
- Blokada działania „na pusto” zabezpiecza przed uruchomieniem narzędzia bez załadowanych sztyftów
- Mechanizm odblokowywania narzędzia dla łatwego usuwania zablokowanych sztyftów
- Montaż zaczepu do paska po prawej lub lewej stronie dla zwiększonej wygody użytkowania
- W zestawie: 2 podkładki, zabezpieczające powierzchnię roboczą przed śladami narzędzia
- Do 1450 sztyftów z akumulatorem L1840R
- Czas pracy może się różnić, w zależności od narzędzia, akumulatora i zastosowania



	B18N18-0	B18N18 LI-201C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	2,0
Liczba akumulatorów w zestawie	0	1
Ładowarka w zestawie	-	40 min
Pojemność magazynka	105	105
Średnica sztyftu (mm)	1,2	1,2
Częstotliwość cyklu (godz.)	2/sec	2/sec
Waga z akumulatorem (kg)	3,6	2,7
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer artykułu	4935451535	4935451536
Kod EAN	4002395146321	4002395146338



BEZSZCZOTKOWA SZTYFCIARKA 18 V



B16N18

- Technologia Vacuum Drive zapewnia komfort pracy bezprzewodowej i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboji gazowych
- Wbija sztyfty 16 Ga (1,6 mm) od 19 do 65 mm długości
- 2 tryby wbijania, sekwencyjny dla zastosowań precyzyjnych i kontaktowy dla szybkiego mocowania
- Technologia Grip-Light włącza podwójne LEDy przy chwytaniu za rączkę
- Beznarzędziowa regulacja głębokości wbijania sztyftów oraz regulacja mocy pomagają chronić powierzchnię roboczą i umożliwiają precyzyjną pracę
- Blokada działania „na pusto” zabezpiecza przed uruchomieniem narzędzia bez załadowanych sztyftów
- Mechanizm odblokowywania narzędzia dla łatwego usuwania zablokowanych sztyftów
- Montaż zaczepu do paska po prawej lub lewej stronie dla zwiększonej wygody użytkowania
- W zestawie: 2 podkładki, zabezpieczające powierzchnię roboczą przed śladami narzędzia
- Do 1400 sztyftów z akumulatorem L1840R
- Czas pracy może się różnić, w zależności od narzędzia, akumulatora i zastosowania



	B16N18-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Pojemność magazynka	105
Średnica sztyftu (mm)	1,6
Częstotliwość cyklu (godz.)	2/Sec
Waga z akumulatorem (kg)	3,0
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935451533
Kod EAN	4002395146307



BEZSZCZOTKOWY STRUG 18 V

BHO18BL



BEZSZCZOTKOWY SILNIK

Zapewnia do 16 000 obr/min.

BLOKOWANA PODPÓRKA W STOPIE STRUGA

- Odwracane ostrze 82 mm
- Opatentowana funkcja regulacji głębokości strugania
- Wyrzut materiału po lewej i prawej stronie (średnica 58 mm)

BEZSZCZOTKOWY STRUG 18 V



BHO 18BL

- Mocny bezszczotkowy silnik zapewnia do 16 000 obrotów/minutę umożliwiającą perfekcyjne wykończenie różnych materiałów
- Odwracalne ostrze tnące 82 mm z otworami wyrzutowymi 58 mm maksymalizuje wydajność usuwania materiału
- Opatentowana funkcja regulacji głębokości strugania umożliwia użytkownikowi obniżenie stopy struga do -2 mm, co daje idealnie wyważone i precyzyjne fazowanie
- Regulowana głębokość cięcia do 2 mm pozwala użytkownikowi dokładnie kontrolować ilość usuwanego materiału
- Wyrzut wiórów po prawej albo lewej stronie, w zależności od potrzeby użytkownika
- Blokowana podpórka w stopie struga chroni przed przypadkowym uszkodzeniem materiału
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BHO18 BL-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	14 300
Głębokość strugania (mm)	0-2,0
Szerokość strugania (mm)	0-4,0
Głębokość wrębu (mm)	0,8-4,0
Waga z akumulatorem (kg)	3,32
Opakowanie	Karton
Numer artykułu	4935464988
Kod EAN	4058546229337



STRUG 18 V

PRO18v

BHO 18

- Dodatkowa miękka rękojeść przednia umożliwia wygodną pracę oburącz
- Duży worek na pył zapewnia czystą powierzchnię roboczą
- Łatwa regulacja głębokości strugania
- Przednia i tylna płyta z rowkiem klinowym: łatwe fazowanie
- Automatyczne zabezpieczenie powierzchni przed przypadkowym kontaktem ze strugiem
- Włącznik z blokadą zapobiegającą przypadkowemu rozruchowi
- Ergonomiczna, miękka konstrukcja rękojści zapewnia maksymalny komfort pracy
- Stopa z odlewu ciśnieniowego gwarantuje wysoką trwałość



	BHO 18-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	12 000
Głębokość strugania (mm)	0-1.6
Szerokość strugania (mm)	82
Głębokość wrębu (mm)	0-12.5
Waga z akumulatorem (kg)	-
Opakowanie	Karton
Numer artykułu	4935413175
Kod EAN	4002395197552

BHO 18-0

4 002395 197552

BEZSZCZOTKOWA FREZARKA
GÓRNOWRZECIONOWA 18 V

PRO18vBRUSHLESS

BOF 18BL

- Jednoręczna, bezszczotkowa frezarka górnoprzecionowa 18 V
- Prędkość obrotowa do 25 000 obr./min umożliwia zaokrąglanie krawędzi wszystkich gatunków drewna
- Średnica tulei 6 mm umożliwia montaż większości akcesoriów dostępnych na rynku
- Blokada wrzeciona: zdefiniowane zapadki umożliwiają szybką i łatwą wymianę frezów
- Zintegrowana regulacja prędkości umożliwia dopasowanie prędkości do właściwości obrabianego materiału
- Precyzyjna regulacja: umożliwia łatwe ustawienie głębokości frezowania w zależności od materiału i zastosowania
- Magnetyczna osłona zapewnia wyższą trwałość
- Ergonomiczna rękojeść Slim Grip gwarantuje maksymalny komfort podczas dłuższej pracy



	BOF18BL-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Średnica tulei zaciskowej (mm)	6
Wskaźnik naładowania akumulatora	Tak
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	17 000-25 000
Zdolność zanurzenia (mm)	32
Ustawienia prędkości	7
Waga z akumulatorem (kg)	2.31
Opakowanie	Karton
Wyposażenie standardowe	Prowadnica krawędzi, tuleja 6 i 6,35 mm, okrągła i kwadratowa podstawa, klucz
Numer artykułu	4935459584
Kod EAN	4058546027568

BOF18BL-0

4 058546 027568

BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA
TAŚMOWA 18 V

PRO18vBRUSHLESS

BHBS 18-75BL

- Silnik bezszczotkowy PROFLEX zapewnia więcej mocy, dłuższy czas pracy, a także bardziej kompaktowe rozmiary
- Kompaktowa i lekka szlifierka taśmowa
- Regulacja prędkości umożliwia dopasowanie prędkości pracy narzędzia do każdego zastosowania
- Blokada włącznika ułatwia pracę
- Zintegrowany system odsysania pyłu (DEK 26)
- Do taśm o długości do 457 mm i szerokości 75 mm
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BHBS18-75BL-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Długość pasa (mm)	457
Szerokość pasa (mm)	75
Prędkość bez obciążenia (m/min)	135-300
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	11 000
Ustawienia prędkości	6
Waga z akumulatorem (kg)	-
Opakowanie	Walizka
Wyposażenie standardowe	1× taśma szlifierska 120 g, 1× taśma szlifierska 80 g
Numer artykułu	4935459582
Kod EAN	4058546027544

BHBS18-75BL-0

4 058546 027544

BEZSZCZOTKOWA PILARKA
ŁAŃCUCHOWA 18 V

PRO18vBRUSHLESS

ACS18B30

- Wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia lepsze osiągi
- Prowadnica Oregon® 30 cm pracuje z prędkością 10 m/s, co pozwala szybko ukończyć pracę
- Mechaniczny hamulec łańcucha i elektroniczny hamulec silnika zapewniają większe bezpieczeństwo
- Dobrze wyważona - ułatwia pracę w niewygodnych pozycjach
- Duży, łatwy do napełnienia zbiornik oleju do automatycznego smarowania łańcucha
- Napinanie łańcucha za pomocą narzędzia - magazynek na narzędzie do napinania łańcucha w urządzeniu
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	ACS18B30
Prędkość łańcucha (m/s)	10
Długość prowadnicy (cm)	30
Uchwyt antywibracyjny	Tak
Hamulec łańcucha	Tak
Waga (kg)	3,3
Numer artykułu	4935471337
Kod EAN	4058546289652

ACS18B30

4 058546 289652

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 18 V

- Szlifierka mimośrodowa 125 mm z wydajnym silnikiem 18 V
- Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach i w sytuacjach wymagających trzymania narzędzia nad głową
- Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych
- Wygodne mocowanie papieru na rzep
- Wysoka skuteczność odsysania pyłu dzięki 8 otworom w płycie szlifierskiej
- Odsysanie pyłu: worek na pył lub odkurzacz
- Rękojeść z mikroteksturą umożliwia pewny chwyt
- W zestawie: worek na pył i papier ścierny



	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	4,0
Liczba akumulatorów w zestawie	0	2
Ładowarka w zestawie	-	80 min
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	7 000-11 000	7 000-11 000
Prędkość oscylacji (obr/min)	14 000-22 000	14 000-22 000
Średnica oscylacyjna (mm)	2,4	2,4
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125	125
Waga z akumulatorem (kg)	-	2,1
Opakowanie	-	Walizka
Numer artykułu	4935451086	4935451087
Kod EAN	4002395811120	4002395811137

BEX18-125

PRO 18v

BEX18-125 - 0



4 002395 811120

BEX18-125 LI-402C



4 002395 811137

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 18 V

- Zapewnia wyższą moc i dłuższy czas pracy przy zachowaniu wszystkich zalet pracy bezprzewodowej
- Beznarzędziowa wymiana głowic pozwala łatwo przełączać się pomiędzy różnymi funkcjami
- Duży 2-palcowy włącznik z regulacją prędkości
- Możliwość trzymania narzędzia jedną ręką podczas pracy
- Optymalna relacja mocy do wagi
- Dioda LED oświetla miejsce pracy
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Smukła rękojeść zapewnia doskonałą ergonomię i lepsze tłumienie wibracji



	OMNI 18C 0-KIT1	OMNI18CLI-202BKIT1X
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	2,0
Ładowarka w zestawie	-	30 min
Prędkość oscylacji (obr/min)	20 000	20 000
Wyposażenie standardowe	1x głowica, akcesoria	1x głowica, akcesoria
Waga z akumulatorem (kg)	-	0.374
Opakowanie	-	Torba
Numer artykułu	4935446706	4935446705
Kod EAN	4002395136421	4002395136438

OMNI 18C

PRO 18v

OMNI 18C 0-KIT1



4 002395 134649

OMNI18CLI-202BKIT1X



4 002395 136438

BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA
Z WŁĄCZNIEM ŁOPATKOWYM 18 V

BEWS18-125BLPX

PRO 18v BRUSHLESS

WŁĄCZNIK
ŁOPATKOWY

ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA

HAMULEC
TARCZY

NIESAMOWITA MOC.
NIEZAWODNA OCHRONA.

BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA
KĄTOWA 18 V

BEWS18-125BL

PRO 18v BRUSHLESS

OCHRONA
PRZECIW
-ODRZUTOWA

CHRONI UŻYTKOWNIKA

11000 obr/min

NIEZRÓWNANA MOC

BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA
125 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM 18 V



BEWS
18-125BLPX

- Mocny, bezszczotkowy silnik PROFLUX zapewnia 11 000 obr./min dla szybszego cięcia
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia
- Dioda LED informująca o przeciążeniu urządzenia
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Hamulec tarczy oraz anty-kickback dla większego bezpieczeństwa użytkownika
- Rękojeść boczna tłumiąca wibracje dla zwiększonego bezpieczeństwa i komfortu użytkownika
- W zestawie: nasadka FIXTEC oraz osłona tarczy
- Inteligentna elektronika CORETEK™ nadzoruje komunikację pomiędzy akumulatorem a silnikiem PROFLUX™ i zapewnia stałą prędkość pracy



	BEWS 18-125BLPX-0	BEWS 18-125BLPX-602C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	6,0
Liczba akumulatorów w zestawie	0	2
Ładowarka w zestawie	85 min	85 min
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	11 000	11 000
Maks. głębokość cięcia (mm)	33	33
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Waga z akumulatorem (kg)	2,5	2,9
Opakowanie	Karton	Plastikowa skrzynka
Numer artykułu	4935464419	4935464422
Kod EAN	4058546223649	4058546223670

BEWS 18-125BLPX-0



BEWS 18-125BLPX-602C



BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA
115 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM 18 V



BEWS
18-115BLPX

- Mocny, bezszczotkowy silnik PROFLUX zapewnia 11 000 obr./min dla szybszego cięcia
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia
- Dioda LED informująca o przeciążeniu urządzenia
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Hamulec tarczy oraz anty-kickback dla większego bezpieczeństwa użytkownika
- Rękojeść boczna tłumiąca wibracje dla zwiększonego bezpieczeństwa i komfortu użytkownika
- W zestawie: nasadka FIXTEC oraz osłona tarczy
- Inteligentna elektronika CORETEK™ nadzoruje komunikację pomiędzy akumulatorem a silnikiem PROFLUX™ i zapewnia stałą prędkość pracy



	BEWS 18-115BLPX-0	BEWS 18-115BLPX-602C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	6,0
Liczba akumulatorów w zestawie	0	2
Ładowarka w zestawie	-	100 min
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	11 000	11 000
Maks. głębokość cięcia (mm)	33	33
Gwint wrzeciona	M14	M14
Waga z akumulatorem (kg)	2,5	3,0
Opakowanie	Karton	Plastikowa skrzynka
Numer artykułu	4935464420	4935464423
Kod EAN	4058546223656	4058546223687

BEWS 18-115BLPX-0



BEWS 18-115BLPX-602C



BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA
125 MM Z WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM 18 V



BEWS 18-125BL

- Mocny, bezszczotkowy silnik PROFLUX zapewnia 11 000 obr./min dla szybszego cięcia
- Dioda LED informująca o przeciążeniu urządzenia
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Inteligentna elektronika CORETEK™ nadzoruje komunikację pomiędzy akumulatorem a silnikiem PROFLUX™ i zapewnia stałą prędkość pracy
- Beznarzędziowa regulacja osłony tarczy przyspiesza pracę
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BEWS 18-125BL-0	BEWS 18-125BL-502C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	5,0
Liczba akumulatorów w zestawie	0	2
Ładowarka w zestawie	-	90 min
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	11 000	11 000
Maks. głębokość cięcia (mm)	33	33
Gwint wrzeciona	M14	M14
Waga z akumulatorem (kg)	2,4	2,6
Opakowanie	Karton	Plastikowa skrzynka
Numer artykułu	4935464414	4935464417
Kod EAN	4058546223595	4058546223625

BEWS 18-125BL-0



BEWS 18-125BL-502C



BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA
115 MM Z WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM 18 V



BEWS 18-115BL

- Mocny, bezszczotkowy silnik PROFLUX zapewnia 11 000 obr./min dla szybszego cięcia
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia
- Dioda LED informująca o przeciążeniu urządzenia
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Inteligentna elektronika CORETEK™ nadzoruje komunikację pomiędzy akumulatorem a silnikiem PROFLUX™ i zapewnia stałą prędkość pracy
- Beznarzędziowa regulacja osłony tarczy przyspiesza pracę



	BEWS 18-115BL-0	BEWS 18-115BL-502C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	5,0
Liczba akumulatorów w zestawie	0	2
Ładowarka w zestawie	-	90 min
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	11 000	11 000
Maks. głębokość cięcia (mm)	33	33
Gwint wrzeciona	M14	M14
Waga z akumulatorem (kg)	2,4	2,4
Opakowanie	Karton	Plastikowa skrzynka
Numer artykułu	4935464415	4935464418
Kod EAN	4058546223601	4058546223632

BEWS 18-115BL-0



BEWS 18-115BL-502C



BEZSZCZOTKOWA
DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V

PRO18vBRUSHLESS

BEWS18-230BL

- Pierwsza na rynku duża szlifierka kątowa z tarczą 230 mm na dwa akumulatory 18 V
- Podwójny system mocowania akumulatorów, ale tylko jeden wpięty akumulator wystarczy, by pracować
- Silnik bezszczotkowy zapewnia prędkość do 5500 obr./min.
- Zwiększone bezpieczeństwo użytkownika, dzięki hamulcowi tarczy i systemowi zapobiegającemu odrzutom
- Świetnie leży w dłoni, dzięki obrotowej tylnej rękojeści i systemowi antywibracyjnemu
- Dioda LED ostrzegająca przed przeciążeniem narzędzia
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BEWS18-230BL-0	BEWS18-230BL LI-402B
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0	2
Pojemność akumulatora (Ah)	-	4,0
Ładowarka w zestawie	-	80 min
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	5 500	5 500
Maks. głębokość cięcia (mm)	68	68
Gwint wrzeciona	M14	M14
Waga z akumulatorem (kg)	7,2	5,5
Numer artykułu	4935459735	4935464670
Kod EAN	4058546029074	4058546226152



PRO18vBRUSHLESS

DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA
230 MM 18 V

BEWS18-230BL-0

Rodzaj akumulatora	Li-ion
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	5500
Maks. głębokość cięcia (mm)	68
Gwint wrzeciona	M14
Numer artykułu	4935459735
Kod EAN	4058546029074

0-5500 OBR/MIN.

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

128 cięć


z dwoma akumulatorami 9,0 Ah*

* Cięcie dachówek o szerokości 3 cm

PRO18vOŚWIETLENIE

WYDAJNA
PRACA
W CIEMNOŚCI

Lampy PRO18V zapewniają trwałe oświetlenie podczas wykonywania wielu zadań na budowie. Wysokiej mocy diody LED są źródłem wyrazistego białego światła, a akumulator PROLithium-ion umożliwia wyjątkowo długi czas pracy, dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem dla użytkowników profesjonalnych.

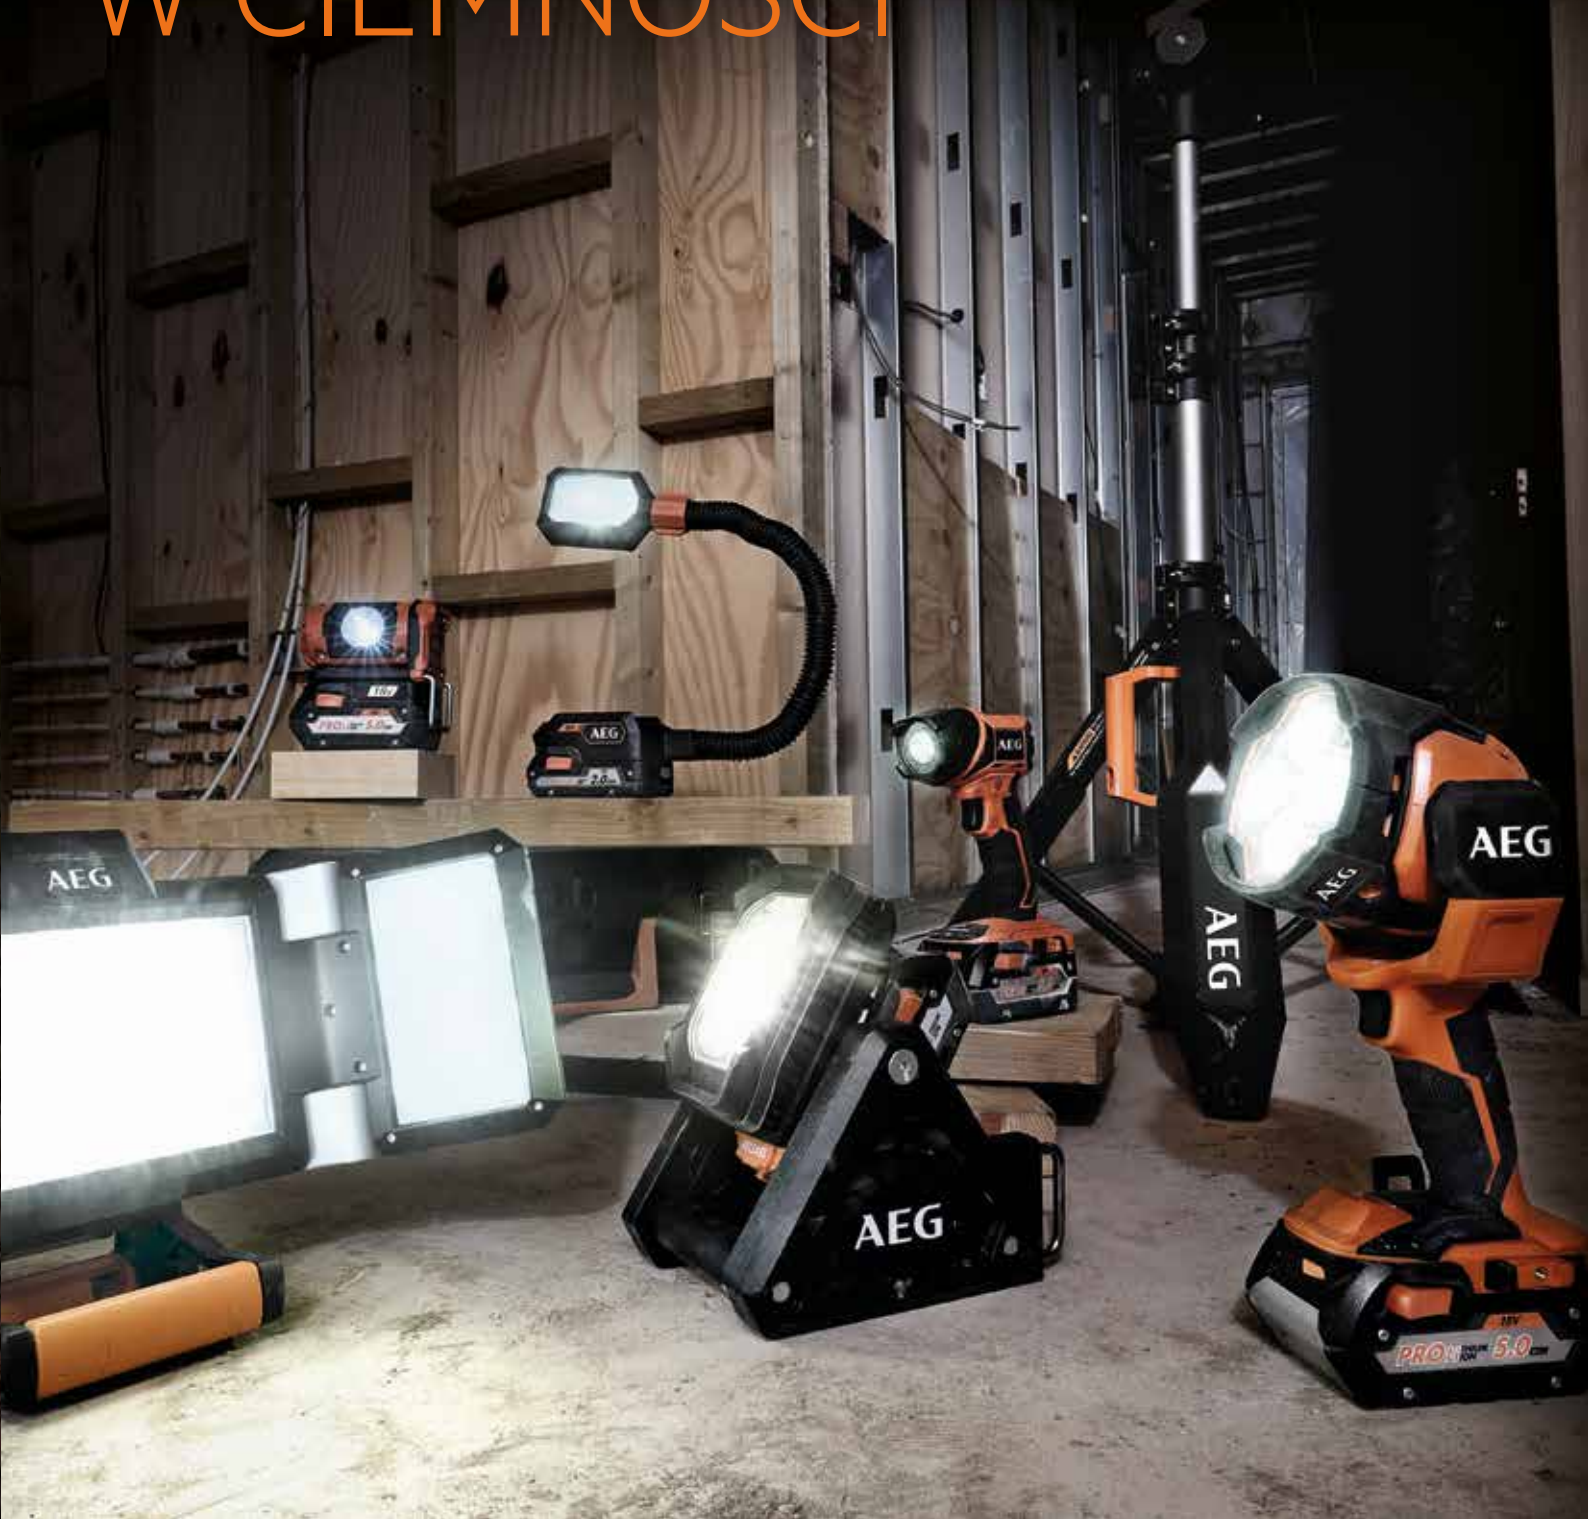

LAMPA BUDOWLANA LED 18 V

- Wydajna lampa budowlana; diody LED z enkoderem inkrementalnym automatycznie dostosowują oświetlenie w warunkach wysokiej temperatury
- Zdejmowana z podstawy, gwarantuje większą mobilność
- Funkcja ściemniania umożliwia dostosowanie natężenia światła
- Wiele możliwości zawieszenia lampy
- Możliwość montażu lampy na statywie AEG

PRO 18v

BFL18X



	BFL18X-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Typ żarówki	LED
Klasa odporności	IP44
Lumeny	1 200
Opakowanie	-
Waga z akumulatorem (kg)	1,7
Numer artykułu	4935459657
Kod EAN	4058546028299

BFL18X-0



LATARKA LED 18 V

- Wydajna latarka; diody LED z enkoderem inkrementalnym automatycznie dostosowują oświetlenie w warunkach wysokiej temperatury
- Poreczna konstrukcja latarki z zaczepem do paska zapewnia użytkownikowi większą mobilność
- Funkcja ściemniania umożliwia dopasowanie natężenia/koncentracji światła do danego zastosowania
- Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła w różnych kierunkach
- W wyposażeniu adapter samochodowy 12 V
- Czas pracy do 32 godzin przy najniższym ustawieniu jasności i zastosowaniu akumulatora 5,0 Ah

PRO 18v

BTL18



	BTL18-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Typ żarówki	LED
Klasa odporności	IP24
Lumeny	2 100
Waga z akumulatorem (kg)	2,0
Numer artykułu	4935459659
Kod EAN	4058546028312

BTL18-0



SKŁADANA LAMP A BUDOWLANA LED 18 V

- Wydajne panele LED z enkoderem inkrementalnym automatycznie dostosowują oświetlenie w warunkach wysokiej temperatury
- Konstrukcja hybrydowa zapewnia wszechstronność zastosowań: w miejscu pracy, na kempingu lub w warsztacie
- Funkcja ściemniania umożliwia dopasowanie natężenia światła do danego zastosowania
- Wiele możliwości zawieszenia lampy
- Składane panele zapewniają wielokierunkowość padania światła
- Czas pracy do 32 godzin przy najniższym ustawieniu jasności i zastosowaniu akumulatora 5,0 Ah

PRO 18v

BPL18



	BPL18-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Typ żarówki	LED
Lumeny	2 500
Waga z akumulatorem (kg)	2,7
Opakowanie	-
Numer artykułu	4935459661
Kod EAN	4058546028336

BPL18-0



STATYW DO LAMP

- Wytrzymała i lekka konstrukcja aluminiowa
- Szeroka podstawa nóg z ciężarkami zapewniającymi większą stabilność
- Małe wymiary po złożeniu i uchwyt ułatwiają transport statywu
- Regulowane ramiona
- Łatwe wyrównywanie pozycji, dzięki wmontowanej libelli rurkowej
- Wiele punktów montażowych ze standardowym gwintem 1/4" umożliwia wykorzystanie statywu do wielu zadań

PRO 18v

LUS-210X



	LUS-210X
Długość (cm)	88,2
Długość po rozłożeniu (cm)	210
Maks. obciążenie (kg)	4,5 kg na ramię
Waga (kg)	3,9
Numer artykułu	4935459663
Kod EAN	4058546028350

LUS-210X



LATARKA LED 18 V

PRO 18v

FL 18

- Nowa, kompaktowa i lekka latarka AEG 18 V
- Wysokiej jakości dioda LED o jasności 135 lumenów
- Ruchoma głowica obracana w zakresie do 180° umożliwia użytkownikowi skierowanie światła na żądany obszar roboczy
- Ogumowana, miękka rękojeść zwiększa komfort pracy
- Zaczep umożliwiający przypięcie do paska
- Bardzo długi czas pracy – do 25 godzin w połączeniu z akumulatorem 18 V 4,0 Ah PROLITHIUM-ION™
- Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi PRO 18 V



	FL18 - 0
Rodzaj akumulatora	–
Pojemność akumulatora (Ah)	–
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Typ żarówki	LED
Lumeny (lm)	135
Waga z akumulatorem (kg)	1,5
Opakowanie	–
Numer artykułu	4932451164
Kod EAN	4002395138333

FL18 - 0



LAMPA INSPEKCYJNA 18 V

PRO 18v

BFAL 18

- Nowa kompaktowa i uniwersalna lampa inspekcyjna 18 V
- Wysokiej jakości dioda LED o jasności 270 lumenów
- Dwa tryby działania LED: skoncentrowany strumień światła lub światło rozproszone oświetlające większy obszar
- Elastyczna głowica, którą można obracać w zakresie 360°
- Lampy można używać w pozycji stojącej lub owinać ją wokół rury
- Bardzo długi czas pracy – do 18 godzin w połączeniu z akumulatorem 18 V 4,0 Ah PROLITHIUM-ION™
- Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi PRO 18 V



	BFAL 18 - 0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Typ żarówki	LED
Lumeny (lm)	270
Waga z akumulatorem (kg)	1,63
Opakowanie	–
Numer artykułu	4932451163
Kod EAN	4002395138326

BFAL 18 - 0



NASADKA USB 18 V

PRO 18v

BHJ18C

- Kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami AEG PROLITHIUM-ION™ 18 V
- Port USB do ładowania odtwarzacza MP3, telefonu komórkowego, kamery cyfrowej i GPS
- Zaczep do paska gwarantuje maksymalny komfort użytkowania



	BHJ18C-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Waga z akumulatorem (kg)	0,71
Opakowanie	Blistér
Numer artykułu	4935459335
Kod EAN	4058546009960

BHJ18C-0



CYFROWE RADIO BUDOWLANE DAB+ 18 V

PRO 18v

BR 1218C

- Ultrakompaktowe radio budowlane o wadze 1,1 kg
- Przy szerokości zaledwie 150 mm pasuje do prawie wszystkich ram okiennych
- Akumulator PROLITHIUM-ION™ 5,0 Ah zapewnia czas pracy ponad 20 godzin
- Podświetlany wyświetlacz zapewnia doskonałą widoczność
- 10 ustawień w pamięci dla pasma FM / 10 ustawień w pamięci dla DAB+
- Kompatybilność z DAB+
- Wyjście dla urządzeń zewnętrznych (iPod, telefon)
- Odporne na wodę i zanieczyszczenia, doskonale nadaje się do stosowania w warunkach budowlanych
- Kompatybilne ze wszystkim akumulatorami sztabkowymi 12 V i akumulatorami 18 V Pro
- W zestawie: 2-bolcowy transformator wtyczkowy UE 240 V



	BR 1218C-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Waga z akumulatorem (kg)	1,93
Opakowanie	Karton
Numer artykułu	4935451539
Kod EAN	4002395146369

BR 1218C-0



BEZSZCZOTKOWY KOMPRESOR 18 V



BK18-38BL

- Możliwość podłączenia dwóch akumulatorów wydłuża czas pracy
- Zbiornik o pojemności 3,8 L z obudową zapewniającą ochronę oraz ułatwiającą przenoszenie
- Pokrętko regulatora ciśnienia umożliwia dokładną regulację ciśnienia za pomocą wbudowanego manometru
- Szybkozłącze dla łatwego podłączania i kompatybilności
- Bezolejowa konstrukcja pompy i przepływ powietrza do 30,8 l/min.
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



NOWOŚĆ!

	BK18-38BL
Moc (Kw)	0,4
Pojemność zbiornika (L)	3,8
Maks. ciśnienie (bar)	8,3
Silnik	Bezszczotkowy
Przepływ powietrza (L/min)	30,8
Waga (kg)	8,7
Numer artykułu	4935471201
Kod EAN	4058546288297



DMUCHAWA 18 V



BGE18

- Kompaktowa i mocna dmuchawa do sprzątania miejsca pracy
- Trzy tryby prędkości pracy
- Wzmocniona obudowa przedłuża żywotność urządzenia
- Regulacja prędkości za pomocą przycisku



	BGE18-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	19 000
Przepływ powietrza (m³/min)	2,9
Opakowanie	Karton
Waga z akumulatorem (kg)	1,94
Numer artykułu	4935464986
Kod EAN	4058546229313



PISTOLET DO USZCZELNIANIA 18 V



BKP18C

- Siła nacisku 4500 N umożliwia pracę z materiałami o dużej lepkości
- Mechanizm zapobiegający kapaniu - drążek automatycznie się cofa po zwolnieniu spustu
- 6-stopniowa regulacja prędkości pracy
- Uchwyt do zawieszenia urządzenia na pasku ułatwia pracę
- Sprężynowy uchwyt kartridża ułatwia przygotowanie do pracy
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BKP18C-310-0	BKP18C-310LI-201B
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0	1
Waga z akumulatorem (kg)	2,9	2,9
Opakowanie	Karton	Torba
Numer artykułu	4935471246	4935471247
Kod EAN	4058546288747	4058546288754



NARZĘDZIE DO ODSYSANIA KURZU 18 V



BHSS18-0

- Mocna siła ssania ułatwia sprzątanie
- Zdejmowany zbiornik dla łatwego opróżniania
- Przechroczysty zbiornik ułatwia kontrolę poziomu zanieczyszczeń
- Blokada włącznika
- Miękki uchwyt dla większego komfortu pracy
- Kompaktowy rozmiar i niewielka waga
- Filtr wielokrotnego użytku ułatwia filtrowanie zanieczyszczeń

NOWOŚĆ!



	BHSS18-0
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Moc ssania (kPa)	5,4
Przepływ powietrza (l/sek)	19
Rodzaj filtra	Wielokrotnego użytku
Pojemność zbiornika (ml)	670
Akcesoria w zestawie	Nasadka szczelinowa, nasadka do podłóg, rura przedłużająca, uchwyt na nasadkę szczelinową
Numer artykułu	4935471983
Kod EAN	4058546298821



AKUMULATOR 18 V 9,0 AH HD PROLITHIUM-ION™



L1890RHD

- Nowa technologia akumulatorów HD oferuje wyższy poziom wydajności przy wymagających zastosowaniach
- Technologia litowo-jonowa AEG Powertools umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Kompatybilność ze WSZYSTKIMI narzędziami AEG 18 V poprzednich generacji
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi maksymalizować czas pracy akumulatora
- Nowa technologia akumulatorów HD, akumulator pozostaje chłodny bez względu na zastosowanie - mniejsze ryzyko przegrzania
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia zwiększoną odporność przy wymagających zastosowaniach w miejscu pracy



	L1890RHD
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	9,0
Napięcie (V)	18
Waga (kg)	1,2
Numer artykułu	4932464231
Kod EAN	4058546221768



AKUMULATOR 18 V 6,0 AH HD PROLITHIUM-ION™



L1860RHD

- Nowa technologia akumulatorów HD oferuje wyższy poziom wydajności przy wymagających zastosowaniach
- Technologia litowo-jonowa AEG Powertools umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Kompatybilność ze WSZYSTKIMI narzędziami AEG 18 V poprzednich generacji
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi maksymalizować czas pracy akumulatora
- Nowa technologia akumulatorów HD, akumulator pozostaje chłodny bez względu na zastosowanie - mniejsze ryzyko przegrzania
- Do 25% dłuższy czas pracy niż akumulator 5,0 Ah
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia zwiększoną odporność przy wymagających zastosowaniach w miejscu pracy



	L1860RHD
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	6,0
Napięcie (V)	18
Waga (kg)	0,86
Numer artykułu	4932464754
Kod EAN	4058546226992



AKUMULATOR 18 V 3,0 AH HD PROLITHIUM-ION™



L1830RHD

- Nowa technologia akumulatorów HD oferuje wyższy poziom wydajności przy wymagających zastosowaniach
- Nowa technologia akumulatorów HD, akumulator pozostaje chłodny bez względu na zastosowanie - mniejsze ryzyko przegrzania
- Technologia litowo-jonowa AEG Powertools umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi maksymalizować czas pracy akumulatora
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia zwiększoną odporność przy wymagających zastosowaniach w miejscu pracy
- Kompatybilność ze WSZYSTKIMI narzędziami AEG 18 V poprzednich generacji



	L1830RHD
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	3,0
Napięcie (V)	18
Waga (kg)	0,66
Numer artykułu	4932471051
Kod EAN	4058546286798



AKUMULATOR 18 V 5,0 AH PROLITHIUM-ION™



L1850R

- Technologia litowo-jonowa AEG umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Takie same wymiary i waga jak akumulator o pojemności 4,0 Ah, ale czas pracy dłuższy o 25%
- Kompatybilność ze WSZYSTKIMI narzędziami AEG 18 V poprzednich generacji
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi maksymalizować czas pracy akumulatora
- Duży radiator przyspiesza odprowadzanie ciepła
- Gumowe zderzaki absorbują gwałtowne ruchy i zapobiegają uszkodzeniu akumulatora
- Podwójne spawy punktowe zwiększają trwałość podczas zastosowań charakteryzujących się wysoką emisją drgań, a także są bardziej odporne na wysoką temperaturę

	L1850R
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	5,0
Napięcie (V)	18
Waga (kg)	0,75
Numer artykułu	4932451630
Kod EAN	4002395140978



AKUMULATOR 18 V 4,0 AH PROLITHIUM-ION™



L1840R

- Technologia litowo-jonowa AEG umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Kompatybilność ze WSZYSTKIMI narzędziami AEG 18 V poprzednich generacji
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi maksymalizować czas pracy akumulatora
- Duży radiator przyspiesza odprowadzanie ciepła
- Gumowe zderzaki absorbują gwałtowne ruchy i zapobiegają uszkodzeniu akumulatora
- Podwójne spawy punktowe zwiększają trwałość podczas zastosowań charakteryzujących się wysoką emisją drgań, a także są bardziej odporne na wysoką temperaturę

	L1840R
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	4,0
Napięcie (V)	18
Waga (kg)	0,72
Numer artykułu	4932430170
Kod EAN	4002395378319



AKUMULATOR 18 V 3,0 AH PROLITHIUM-ION™



L1830R

- Technologia litowo-jonowa AEG umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Kompatybilność ze WSZYSTKIMI narzędziami AEG 18 V poprzednich generacji
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi maksymalizować czas pracy akumulatora
- Duży radiator przyspiesza odprowadzanie ciepła
- Gumowe zderzaki absorbują gwałtowne ruchy i zapobiegają uszkodzeniu akumulatora
- Podwójne spawy punktowe zwiększają trwałość podczas zastosowań charakteryzujących się wysoką emisją drgań, a także są bardziej odporne na wysoką temperaturę

	L1830R
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	3,0
Napięcie (V)	18
Waga (kg)	0,71
Numer artykułu	4932352655
Kod EAN	4002395373130



AKUMULATOR 18 V 2,0 AH PROLITHIUM-ION™

- Technologia litowo-jonowa AEG umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniwi: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Kompatybilność ze WSZYSTKIMI narzędziami AEG 18 V poprzednich generacji
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi maksymalizować czas pracy akumulatora
- Duży radiator przyspiesza odprowadzanie ciepła
- Gumowe zderzaki absorbują gwałtowne ruchy i zapobiegają uszkodzeniu akumulatora
- Podwójne spawy punktowe zwiększają trwałość podczas zastosowań charakteryzujących się wysoką emisją drgań, a także są bardziej odporne na wysoką temperaturę

PRO18v

L1820R



	L1820R
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Napięcie (V)	18
Waga (kg)	0,47
Numer artykułu	4932430169
Kod EAN	4002395378302



AKUMULATOR 18 V 1,5 AH PROLITHIUM-ION™

- Technologia litowo-jonowa AEG umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniwi: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Kompatybilność ze WSZYSTKIMI narzędziami AEG 18 V poprzednich generacji
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi maksymalizować czas pracy akumulatora
- Duży radiator przyspiesza odprowadzanie ciepła
- Gumowe zderzaki absorbują gwałtowne ruchy i zapobiegają uszkodzeniu akumulatora
- Podwójne spawy punktowe zwiększają trwałość podczas zastosowań charakteryzujących się wysoką emisją drgań, a także są bardziej odporne na wysoką temperaturę

PRO18v

L1815R



	L1815R
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1,5
Ładowarka w zestawie	60 min,30 min
Numer artykułu	4932352654
Kod EAN	4002395373123



ZESTAW STARTOWY 18 V 9,0 AH PROLITHIUM-ION™ HD

SET L1890 RHDBLK

- Nowa technologia akumulatorów HD oferuje wyższy poziom wydajności przy wymagających zastosowaniach
- Technologia litowo-jonowa AEG umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniwi: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Kompatybilność ze WSZYSTKIMI narzędziami AEG 18 V poprzednich generacji



Numer artykułu	4932464232
Kod EAN	4058546221775

ZESTAW STARTOWY 18 V 5,0 AH PROLITHIUM-ION™

SET L1850BLK

- Zestaw: dwufunkcyjna, szybka ładowarka 18 V z możliwością ładowania akumulatorów z gniazdka samochodowego (BLK1218) wraz z akumulatorem 18 V / 5.0 Ah PROLithium-ion™, dostarczany w wygodnej torbie
- Technologia litowo-jonowa AEG umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniwi: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi maksymalizować czas pracy akumulatora



Numer artykułu	4932451629
Kod EAN	4002395140961

ZESTAW STARTOWY 18 V 2× 4,0 AH PROLITHIUM-ION™

SET LL1840BL

- Zestaw: ładowarka 18 V wraz z dwoma akumulatorami 18 V / 4.0 Ah PROLithiumion™, dostarczany w wygodnej torbie
- Technologia litowo-jonowa AEG umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniwi: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi maksymalizować czas pracy akumulatora



Numer artykułu	4932451627
Kod EAN	4002395140930

ZESTAW STARTOWY 18 V 6,0 AH PROLITHIUM-ION™ HD

SET L1860 RHDBLK

- Nowa technologia akumulatorów HD oferuje wyższy poziom wydajności przy wymagających zastosowaniach
- Technologia litowo-jonowa AEG umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniwi: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Kompatybilność ze WSZYSTKIMI narzędziami AEG 18 V poprzednich generacji



Numer artykułu	4932464756
Kod EAN	4058546227012

ZESTAW STARTOWY 18 V 2× 5,0 AH PROLITHIUM-ION™

SET LL1850 BL

- Zestaw: ładowarka 18 V wraz z dwoma akumulatorami 18 V / 5.0 Ah PROLithiumion™, dostarczany w wygodnej torbie
- Technologia litowo-jonowa AEG umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniwi: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi maksymalizować czas pracy akumulatora



Numer artykułu	4932464019
Kod EAN	4058546219642

ZESTAW STARTOWY 18 V 4,0 AH PROLITHIUM-ION™

SET L1840 BL

- Zestaw: ładowarka 18 V wraz z akumulatorem 18 V / 4.0 Ah PROLithiumion™, dostarczany w wygodnej torbie
- Technologia litowo-jonowa AEG umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniwi: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi maksymalizować czas pracy akumulatora



Numer artykułu	4932430359
Kod EAN	4002395380206



DWUFUNKCYJNA SZYBKA ŁADOWARKA 12-18 V

PRO18v

BLK1218

- Dwufunkcyjna szybka ładowarka 12–18 V
- Umożliwia szybkie ładowanie akumulatorów sztabkowych i wsuwanych z gniazda elektrycznego 240 V
- W połączeniu z adapterem samochodowym umożliwia ładowanie narzędzi także z gniazda 12 V
- Szybki i łatwy odczyt statusu ładowania, dzięki intuicyjnemu interfejsowi LED
- Ładuje akumulator 18 V 5,0 Ah z gniazda sieciowego 240 V w ciągu 60 min / z gniazda 12 V w ciągu 90 min



	BLK1218
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Waga (kg)	1,59
Opakowanie	Karton
Numer artykułu	4932451538
Kod EAN	4002395146352



ŁADOWARKA 14/18 V

PRO18v

BL 1418

- Diodowy wskaźnik zasilania: świeci się wtedy, gdy ładowarka jest podłączona do źródła zasilania
- Diodowy wskaźnik analizy: świeci się wtedy, gdy ładowarka analizuje stan akumulatora
- Diodowy wskaźnik awarii: miga, gdy akumulator jest uszkodzony
- Diodowy wskaźnik ładowania: miga, gdy akumulator jest ładowany, świeci się na stałe, gdy akumulator jest naładowany
- Diodowy wskaźnik temperatury: miga, gdy akumulator jest za gorący lub za zimny i wymaga schłodzenia/lub ogrzania przed ładowaniem



	BL 1418
Rodzaj akumulatora	Li-ion, NiCd, NiMH
Zakres ładowania	12 - 18 V
Waga (kg)	0,745
Opakowanie	Karton
Numer artykułu	4932464542
Kod EAN	4058546224875



ŁADOWARKA 18 V

PRO18v

AL1218G

- Ładowarka 18 V
- Ładuje wszystkie akumulatory PRO18V



	AL1218G
Rodzaj akumulatora	Li-ion, NiCd, NiMH
Zakres ładowania	12 - 18 V
Czas ładowania (min)	60
Waga (kg)	1,08
Opakowanie	Karton
Numer artykułu	4932352957
Kod EAN	4002395376155



SKRZYNIA NARZĘDZIOWA – 37 L

AEG26TB

- Pojemność - 37 litrów
- Metalowe zatrzaski
- Wymowana półka umożliwia przechowywanie większych przedmiotów
- Miękki uchwyt



Numer artykułu	4932471878
Kod EAN	4058546323769



SKRZYNIA NARZĘDZIOWA – 21 L

AEG21TB

- Pojemność - 21 litrów
- Metalowe zatrzaski
- Wymowana półka umożliwia przechowywanie większych przedmiotów
- Miękki uchwyt



Numer artykułu	4932471879
Kod EAN	4058546323776



WYTRZYMAŁA TORBA NARZĘDZIOWA

BAGTT

- Mocna i wodoodporna podstawa
- Regulowany pasek na ramie
- Ośiem kieszeni wewnętrznych, siedem kieszeni zewnętrznych
- Szybki i wytrzymały zamek błyskawiczny



Numer artykułu	4932471880
Kod EAN	4892210183286



AEG

PRO 12v

KOMPAKTOWY
ROZMIAR
ZNIEWALAJĄCE
OSIĄGI

NARZĘDZIA **PRO 12v**



2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V

BBS 12C2

- System wymiennego uchwytu pozwala użytkownikowi na pozostawienie bitu 25 mm w gnieździe wrzeciona przy zamocowanym uchwycie wiertarskim
- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa o długości 192 mm z uchwycem / 155 mm bez uchwytu
- Zaczep do paska ułatwia przenoszenie narzędzia
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Wysoki moment obrotowy – 32 Nm zapewnia szeroki zakres zastosowań
- Nasadki: kątowa i do pracy blisko krawędzi gwarantują taką samą wydajność, bez potrzeby korygowania momentu obrotowego i prędkości – nasadki sprzedawane oddzielnie
- Przekładnia planetarna i obudowa przekładni wykonane z metalu gwarantują maksymalną trwałość
- Idealna do zastosowań związanych z seryjnym nawiercaniem elementów
- Bit 25 mm może pozostawać w uchwycie podczas instalowania nasadki



	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 LI-202C KIT 1
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0	2,0
Liczba akumulatorów w zestawie	2	2
Ładowarka w zestawie	40 min	40 min
Maks. wiercenie w drewnie/stali (mm)	20/10	20/10
Moment obrotowy (Nm)	32	32
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-400 / 0-1 500	0-400 / 0-1 500
Wyposażenie standardowe	Zdejmowany uchwyt, dwustronny bit, uchwyt do paska	Zdejmowany uchwyt, dwustronny bit, uchwyt do paska, nasadka kątowa
Waga z akumulatorem (kg)	1,2	1,2
Opakowanie	Torba	Walizka
Numer artykułu	4935446693	4935446382
Kod EAN	4002395136377	4002395136131

BBS 12C2 LI-202B



BBS 12C2 Li-202C KIT 1



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 12 V

BSB 12C2

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa o długości 192 mm
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Zaczep do paska
- 2-biegowa przekładnia zapewnia szeroki zakres zastosowań
- Przemysłowa, metalowa przekładnia i biegi zapewniają wyższą trwałość
- Bezkluczkowy uchwyt FIXTEC 10 mm i blokada wrzeciona
- Włącznik elektroniczny z regulacją prędkości
- 3-trybowy przełącznik – łatwe przełączanie się pomiędzy funkcjami
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia
- Wysoki moment obrotowy 32 Nm (2,0 Ah) / 40 Nm (4,0 Ah) dla szerokiego zakresu zastosowań



	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0	4,0
Liczba akumulatorów w zestawie	2	2
Ładowarka w zestawie	40 min	80 min
Wiercenie w drewnie/stali/murze (mm)	20/10/10	20/10/10
Maks. udar (ud/min)	22 500	22 500
Uchwyt (mm)	10	10
Moment obrotowy (Nm)	32	40
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-400 / 0-1 500	0-400 / 0-1 500
Waga z akumulatorem (kg)	1,4	1,2
Opakowanie	Torba	Torba
Numer artykułu	4935443964	4935446696
Kod EAN	4002395135622	4002395136384

BSB 12C2 LI-202B



BSB 12C2 LI-402B



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V

BS 12C2

- Nowa kompaktowa wiertarko-wkrętarka
- 17-stopniowa regulacja momentu plus dodatkowy stopień wiercenia
- 2-biegowa przekładnia
- Wbudowany wskaźnik akumulatora
- Zaczep na pasek
- Blokada wrzeciona FIXTEC i 10 mm uchwyt bezkluczowy
- Przełącznik elektroniczny z regulacją prędkości
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BS12C2 LI-152B	BS12C2 LI-202B	BS 12C2 Li-202C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1,5	2,0	2,0
Liczba akumulatorów w zestawie	2	2	2
Ładowarka w zestawie	30 min	40 min	40 min
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	20	20	20
Maks. wiercenie w stali (mm)	10	10	10
Moment obrotowy (Nm)	34	34	34
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-350 / 0-1 500	0-350 / 0-1 500	0-350 / 0-1 500
Waga z akumulatorem (kg)	1,1	1,1	1,1
Opakowanie	Torba	Torba	Walizka
Numer artykułu	4935448464	4935448465	4935447867
Kod EAN	4002395259380	4002395259397	4002395135585

BS12C2 LI-152B



BS12C2 LI-202B



BS 12C2 Li-202C



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V

BS 12C

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka o długości 161 mm
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- 17-stopniowa regulacja momentu plus dodatkowy stopień wiercenia
- Przemysłowa, metalowa przekładnia i biegi zapewniają wyższą trwałość
- Bezkluczkowy uchwyt FIXTEC 10 mm i blokada wrzeciona
- Włącznik elektroniczny z regulacją prędkości
- Wbudowane oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność powierzchni roboczej
- Ochrona przed przeciążeniem
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1,5	1,5
Liczba akumulatorów w zestawie	1	2
Ładowarka w zestawie	30 min	30 min
Maks. wiercenie w drewnie/stali (mm)	20/10	20/10
Moment obrotowy (Nm)	18,5	18,5
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-575	0-575
Waga z akumulatorem (kg)	1,0	1,0
Opakowanie	Torba	Torba
Numer artykułu	4935433901	4935433902
Kod EAN	4002395126347	4002395126354

BS 12C LI-151B



BS 12C LI-152B



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 12 V

BSB 12G3

- Kompaktowa konstrukcja (180 mm długości) i wydajność wystarczająca do wykonania wszystkich prac
- Maksymalny moment obrotowy 32 Nm zapewnia wysoką moc
- 2 biegi 0–350 / 0–1500 obr./min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego
- Jednoczęściowy uchwyt 10 mm z metalowymi szczękami
- 3-trybowy przełącznik – łatwe przełączanie pomiędzy funkcjami
- Nowy akumulator PROLITHIUM-ION™ 12 V 2,0 Ah dostarcza więcej mocy i zapewnia dłuższy czas pracy
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia
- Wbudowana dioda LED i zintegrowany wskaźnik naładowania akumulatora



	BSB 12G3 LI-202C
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Liczba akumulatorów w zestawie	2
Ładowarka w zestawie	80 min
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	30
Maks. wiercenie w stali (mm)	10
Uchwyt (mm)	0,8-10
Moment obrotowy (Nm)	32
Prędkość bez obciążenia (bieg 1)	0-350
Prędkość bez obciążenia (bieg 2)	0-1 500
Waga z akumulatorem (kg)	1,2
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935451531
Kod EAN	4002395145683



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V

BS 12G3

- Kompaktowa konstrukcja (180 mm długości) i wydajność wystarczająca do wykonania większości prac
- Maksymalny moment obrotowy 32 Nm zapewnia wysoką moc
- 2-biegowa przekładnia zapewnia prędkość obrotową 0–350 / 0–1500 obr./min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego dla całkowitej kontroli
- Jednoczęściowy uchwyt 10 mm z metalowymi szczękami
- Nowy akumulator PROLITHIUM-ION™ 12 V 2,0 Ah dostarcza więcej mocy i zapewnia dłuższy czas pracy (tylko wersja 202C)
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BS 12G3 LI-152C	BS 12G3 LI-202C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1,5	2,0
Liczba akumulatorów w zestawie	2	2
Ładowarka w zestawie	60 min	80 min
Moment obrotowy (Nm)	30	32
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	30	30
Maks. wiercenie w stali (mm)	10	10
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-350 / 0-1 500	0-350 / 0-1 500
Uchwyt (mm)	0,8-10	0,8-10
Waga z akumulatorem (kg)	1,1	1,1
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer artykułu	4935451090	4935451091
Kod EAN	4002395811168	4002395811175



KOMPAKTOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 12 V

BSS 12C

- Ultrakompaktowa zakrętarka udarowa o długości zaledwie 163 mm
- Moment obrotowy 115 Nm
- Przemysłowa, metalowa przekładnia i biegi zapewniają wyższą trwałość
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Uchwyt sześciokątny 1/4"
- Ergonomiczna, miękka rękojeść
- Nowa potrójna wiązka światła LED dla pełnego oświetlenia miejsca pracy
- Zaczep do paska
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	2,0
Liczba akumulatorów w zestawie	0	2
Ładowarka w zestawie	–	40 min
Moment obrotowy (Nm)	115	115
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-2 000	0-2 000
Częst. udaru (ud./min.)	0-3 000	0-3 000
Uchwyt	1/4" Hex	1/4" Hex
Waga z akumulatorem (kg)	–	1,0
Opakowanie	–	Walizka
Numer artykułu	4935446702	4935443965
Kod EAN	4002395136407	4002395135639



MŁOTOWIERTARKA 12 V

BBH 12

- Młot SDS+ z rękojeścią typu L do wiercenia i montażu w betonie (maks. średnica 13 mm)
- Energia udaru 0,9 J zapewnia wysoką wydajność pracy
- Możliwość wyłączenia udaru przy wierceniu w drewnie lub metalu
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Metalowa przekładnia zapewnia trwałość
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia
- W zestawie: adapter do wkręcania



	BBH12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-402C	BBH 12 LI-401C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	2,0	4,0	4,0
Liczba akumulatorów w zestawie	0	2	2	1
Ładowarka w zestawie	–	40 min	80 min	80 min
Maks. wiercenie drewno/stal/beton (mm)	10/8/13	10/8/13	10/8/13	10/8/13
Energia udaru (EPTA)(J)	0,9	0,9	0,9	0,9
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-800	0-800	0-800	0-800
Częst. udaru (ud./min.)	0-5 350	0-5 350	0-5 350	0-5 350
Waga z akumulatorem (kg)	–	1,6	1,8	1,8
Opakowanie	–	Walizka	Walizka	Walizka
Numer artykułu	4935446699	4935443968	4935443991	4935443988
Kod EAN	4002395136391	4002395135646	4002395135721	4002395135714



LATARKA 12 V

BLL 12 C

- Doskonała relacja mocy do wagi
- Bardzo długi czas pracy z akumulatorami Pro Lithium



	BLL 12C
Typ żarówki	LED
Waga z akumulatorem (kg)	0,71
Opakowanie	–
Numer artykułu	4932352162
Kod EAN	4002395368150



NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 12 V

BMT12C

- Narzędzie wielofunkcyjne 12 V rozwiązuje wiele problemów profesjonalnych użytkowników
- Prędkość oscylacji 20 000 obrotów na minutę umożliwia pracę ze wszystkimi rodzajami materiałów
- Przełączniki 1-6 dla lepszego dopasowania prędkości pracy
- Przełącznik blokady dla lepszego komfortu pracy, brak potrzeby ciągłego naciskania przycisku
- Szybka, łatwa i beznarzędziowa wymiana akcesoriów
- Kąt oscylacji 1,5°/1,5° w lewo i w prawo zapewnia czyste cięcia
- Wskaźnik naładowania akumulatora dla lepszej kontroli pozostałej mocy
- Wyjątkowa dioda LED umożliwia pracę w ciemnych zakamarkach
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BMT12C-0	BMT12C LI-152B
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	1,5
Ładowarka w zestawie	–	30 min
Wyposażenie standardowe	1x głowica, akcesoria	1x głowica, akcesoria
Prędkość oscylacji (obr/min)	20 000	20 000
Waga z akumulatorem (kg)	1,37	1,1
Opakowanie	Karton	Torba
Numer artykułu	4935464030	4935464031
Kod EAN	4058546219758	4058546219765



WKRĘTARKA DO SUCHEJ ZABUDOWY 12 V

BTS12C

- Lekka i mała wkrętarka do suchej zabudowy: waga tylko 1,5 kg, długość całkowita 254 mm
- Niezwykłe wydajny silnik osiągający prędkość 4 000 obr./min
- Włącznik z blokadą zapewnia bardziej komfortową i bezpieczniejszą pracę
- Precyzyjna regulacja noska umożliwia ustawienieżądanego stopnia pogłębienia podczas wkręcania pojedynczych wkrętów +/- 5 mm
- Uchwyt sześciokątny 1/4" z systemem Quick Release umożliwia szybką wymianę osprzętu
- Indywidualny monitoring ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długą żywotność akumulatora
- Wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii
- Jasna dioda LED zapewnia optymalne oświetlenie powierzchni roboczej
- Zaczep umożliwia szybkie i łatwe zamocowanie narzędzia do paska



	BTS12C-0	BTS12C LI-202C	BTS12C LI-302C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	-	2,0	3,0
Liczba akumulatorów w zestawie	0	2	2
Ładowarka w zestawie	–	40 min	60 min
Moment obrotowy (Nm)	3	3	3
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	4 000	4 000	4 000
Uchwyt	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Wkręcanie w drewnie (mm)	25-55	25-55	25-55
Waga z akumulatorem (kg)	1,71	1,2	1,2
Opakowanie	Karton	–	–
Numer artykułu	4935459624	4935459625	4935459626
Kod EAN	4058546027964	4058546027971	4058546027988



AKUMULATOR 12 V 6,0 AH
PROLITHIUM-ION™

L1260

- Technologia litowo-jonowa AEG Powertools umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem



Numer artykułu	4932459181
Kod EAN	4002395288564

AKUMULATOR 12 V 4,0 AH
PROLITHIUM-ION™

L1240

- Technologia litowo-jonowa AEG Powertools umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem



Numer artykułu	4932430166
Kod EAN	4002395378272

AKUMULATOR 12 V 2,0 AH
PROLITHIUM-ION™

L1220

- Technologia litowo-jonowa AEG Powertools umożliwiła stworzenie platformy wydajnych akumulatorów wyposażonych w system potrójnej ochrony
- Ochrona przed przegrzaniem: chroni akumulator przed skutkami wysokiej temperatury
- Ochrona przed przeciążeniem: wyłącza akumulator, chroniąc akumulator i narzędzie przed zbyt wysokim poborem prądu
- Indywidualny monitoring ogniw: chroni ogniwa przed całkowitym rozładowaniem



Numer artykułu	4932430165
Kod EAN	4002395378265

ŁADOWARKA 12 V

LL1230

- Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami AEG 12 V
- Wytrzymała i trwała obudowa z tworzywa sztucznego
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora Dual LED z czytelnymi opisami
- Wskaźnik awarii informuje o uszkodzeniu akumulatora



Numer artykułu	4932352096
Kod EAN	4002395367498


WKRĘTARKA PROSTA 3,6 V

SE 3.6

- Proste lub kątowe ustawienie rękojeści
- 10-stopniowa regulacja momentu obrotowego z dodatkowym ustawieniem wiercenia
- Nowoczesny, ergonomiczny kształt
- 2-biegowa, metalowa przekładnia
- Uchwyt sześciokątny 1/4"



	SE 3.6 LI-152C
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1,5
Liczba akumulatorów w zestawie	2
Ładowarka w zestawie	30 min
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	200/600
Waga z akumulatorem (kg)	0,6
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935413165
Kod EAN	4002395197538



DALMIERZ LASEROWY

LMG 50

- Laser punktowy – łatwy pomiar bez pomocy drugiej osoby, wystarczy nacisnąć przycisk
- Pomiar powierzchni, kubatury, wysokości i szerokości
- Funkcja Pitagorasa: 3-punktowa
- Duży i czytelny (3-liniowy) wyświetlacz LCD z funkcją podświetlania
- Trzpień pomiarowy do pomiaru z narożnika
- Zapis historii ostatnich 10 pomiarów
- Odporność na wodę i kurz IP54
- Niezwykle smukła konstrukcja
- Gumowa osłona pozwalająca na idealny uchwyt
- Duże, intuicyjnie rozmieszczone przyciski
- Zaczep do paska umożliwia łatwe przenoszenie i przechowywanie w kieszeni
- Funkcja dodawania/odejmowania pomiarów powierzchni i kubatury
- 3 punkty pomiaru: od tyłu, od frontu lub od trzpienia tylnego
- Pomiary pośrednie powierzchni



	LMG 50
Rodzaj akumulatora	2× AAA
Liczba akumulatorów w zestawie	2
Klasa odporności	IP 54
Zakres pomiaru (m)	50
Funkcja Pitagoras	3 - punkty
Waga z akumulatorem (kg)	1,0
Opakowanie	Blister
Numer artykułu	4935447680
Kod EAN	4002395294275



WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 14,4 V

BSB 14C

- 3 tryby pracy
- Nowy mocny silnik bezramkowy zapewnia moment obrotowy 50 Nm
- 2-biegi: 0–400 / 0–1500 obr./min
- Uchwyt bezkluczykowy FIXTEC 13 mm
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BSB 14C LI-202C
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Liczba akumulatorów w zestawie	2
Ładowarka w zestawie	40 min
Wiercenie w drewnie/stali/murze (mm)	45/13/14
Maks. uderzenie (J/min)	19 500
Uchwyt (mm)	1,5-13
Moment obrotowy (Nm)	50
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-400 / 0-1500
Waga z akumulatorem (kg)	1,8
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935443974
Kod EAN	4002395136025



WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 14,4 V

BSB 14G3

- Kompaktowa konstrukcja (190 mm długości) i wydajność wystarczająca do wykonania większości prac
- Maksymalny moment obrotowy 36 Nm zapewnia wysoką moc
- 2 biegi 0–400 / 0–1700 obr./min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego
- Jednoczęściowy metalowy uchwyt 13 mm z metalowymi szczękami
- 3-trybowy przełącznik – łatwe przełączanie pomiędzy funkcjami
- Dioda LED oświetlająca miejsce pracy i zintegrowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BSB14G3 LI-202C
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Liczba akumulatorów w zestawie	2
Maks. wiercenie w drewnie/stali (mm)	32/13
Moment obrotowy (Nm)	36
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-400 / 0-1 700
Waga z akumulatorem (kg)	1,26
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935451532
Kod EAN	4002395145690



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 14,4 V

BS 14C

- Ultrakompaktowa wiertarko-wkrętarka o długości 186 mm
- Nowy mocny silnik bezramkowy zapewnia moment obrotowy 50 Nm
- 2 biegi: 0–400 / 0–1500 obr./min
- Uchwyt bezkluczykowy FIXTEC 13 mm
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BS 14C LI-202C
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	2,0
Liczba akumulatorów w zestawie	2
Ładowarka w zestawie	40 min
Maks. wiercenie w drewnie/stali (mm)	45/13
Uchwyt (mm)	1,5-13
Moment obrotowy (Nm)	50
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-400 / 0-1 500
Waga z akumulatorem (kg)	1,7
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935443971
Kod EAN	4002395135653



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 14,4 V

BS 14G3

- Kompaktowa konstrukcja (180 mm długości) i wydajność wystarczająca do wykonania większości prac
- Maksymalny moment obrotowy 36 Nm zapewnia wysoką moc
- 2 biegi: 0–400 / 0–1700 obr./min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego dla całkowitej kontroli
- Jednoczęściowy metalowy uchwyt 13 mm z metalowymi szczękami (tylko wersja 202C)
- Wskaźnik naładowania akumulatora (tylko wersja 202C)
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą (tylko wersja 202C)
- Narzędzie wyposażone w technologię akumulatorów litowo-jonowych AEG z ochroną przed przeciążeniem, zapewniającą maksymalną trwałość zarówno akumulatora, jak i narzędzia



	BS 14G3 LI-152C	BS 14G3 LI-202C
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1,5	2,0
Liczba akumulatorów w zestawie	2	2
Ładowarka w zestawie	60 min	80 min
Maks. wiercenie w stali (mm)	10	13
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	30	32
Uchwyt (mm)	0,8 - 10	2,0 - 13
Moment obrotowy (Nm)	32	36
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-400 / 0-1 700	0-400 / 0-1 700
Waga z akumulatorem (kg)	1,2	1,2
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer artykułu	4935451092	4935451093
Kod EAN	4002395811182	4002395811199



OMNI PRO



WIELE
ZASTOSOWAŃ
JEDNO
NARZĘDZIE

ELEKTROMETAL
Rok założenia 1998
ŁAŃCUT

AEG-POWERTOOLS.EU

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 18 V

PRO 18v

OMNI 18C

- Zapewnia wyższą moc i dłuższy czas pracy przy zachowaniu wszystkich zalet pracy bezprzewodowej
- Beznarzędziowa wymiana głowic pozwala łatwo przełączać się pomiędzy różnymi funkcjami
- Duży 2-palcowy włącznik z regulacją prędkości
- Możliwość trzymania narzędzia jedną ręką podczas pracy
- Optymalna relacja mocy do wagi
- Dioda LED oświetla miejsce pracy
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- Smukła rękojeść zapewnia doskonałą ergonomię i lepsze tłumienie wibracji



	OMNI 18C 0-KIT1	OMNI18CLI-202BKIT1X
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	–	2,0
Ładowarka w zestawie	–	30 min
Prędkość oscylacji (obr/min)	20 000	20 000
Wyposażenie standardowe	1× głowica, akcesoria	1× głowica, akcesoria
Waga z akumulatorem (kg)	–	0.374
Opakowanie	–	Torba
Numer artykułu	4935446706	4935446705
Kod EAN	4002395136421	4002395136438

OMNI 18C 0-KIT1



OMNI18CLI-202BKIT1X



NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 300 W

OMNI 300

- Beznarzędziowo wymieniane głowice pozwalają łatwo przełączać się pomiędzy różnymi funkcjami
- Duży 2-palcowy włącznik z regulacją prędkości
- Możliwość trzymania narzędzia jedną ręką podczas pracy
- Dioda LED oświetlająca miejsce pracy



	OMNI 300 KIT1
Moc (W)	300
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Prędkość oscylacji (obr/min)	20 000
Oscylacja prawo/lewo (°)	2,0
Wyposażenie standardowe	1× głowica, akcesoria
Waga (kg)	2,52
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	4935431790
Kod EAN	4002395194995

OMNI 300 KIT1



BEZKŁUCZYKOWA GŁOWICA WIELOFUKCYJNA OMNI

OMNI - MTX

- Do następujących zastosowań: cięcie, usuwanie zaprawy, szorstkowanie, piaskowanie, zdrapywanie, polerowanie
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczota – do szybkiej i łatwej wymiany akcesoriów bez użycia klucza imbusowego
- Konstrukcja głowicy wykonana w całości z metalu zapewnia wysoką trwałość
- Dostarczana z adapterem pasującym do najbardziej popularnych na rynku akcesoriów innych marek



	OMNI - MTX
Oscylacja prawo/lewo (°)	2° / 2°
Prędkość oscylacji (obr/min)	20 000
Numer artykułu	4935446707
Kod EAN	4002395136414

GŁOWICA WIELOFUNKCYJNA OMNI

OMNI-MT

- Zastosowania: piłowanie, usuwanie pozostałości zaprawy, obróbka tarnikiem, szlifowanie, oczyszczanie powierzchni, obróbka pilnikiem, cięcie, ostrzenie, polerowanie



	OMNI-MT
Oscylacja prawo/lewo (°)	1,5
Numer artykułu	4935440700
Kod EAN	4002395134717

GŁOWICA OBROTOWA / DO CIĘCIA PŁYT G-K

OMNI - RT

- Kolejna praktyczna głowica dla użytkowników profesjonalnych, pomocna przy wykonywaniu precyzyjnych cięć wgłębnych w płytach gipsowo-kartonowych. Precyzyjnie tnie także metale nieżelazne, może także służyć do szlifowania detali
- Prędkość do 24000 obr./min zapewnia czyste cięcie we wszystkich materiałach
- Ogranicznik głębokości z regulacją zapewnia perfekcyjną kontrolę podczas cięcia
- Wielofunkcyjny ogranicznik: z jednej strony ogranicznik głębokości, z drugiej klucz służący do wymiany osprzętu. Wygodne i szybkie rozwiązanie, zawsze pod ręką, nie trzeba tracić czasu na poszukiwanie klucza
- Uchwyt 3,2 mm umożliwia montaż większości akcesoriów dostępnych na rynku. Można używać: tarcz tnących do cięcia metalu, tarcz szlifierskich do metalu, tarcz szlifierskich do drewna, wiertel do płyt gipsowo-kartonowych i innych.



	OMNI - RT
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	24 000
Średnica tulei zaciskowej (mm)	3.175
Numer artykułu	4935451311
Kod EAN	4002395151295

GŁOWICA WYRZYNARKI OMNI

OMNI-JS

- Zastosowania: cięcie drewna, laminatów, cienkiego metalu i tworzyw sztucznych
- Bezkluczykowa wymiana brzeszczotów
- Wbudowana dmuchawa do usuwania pyłu z powierzchni roboczej
- Obudowa przekładni wykonana w całości z metalu zapewnia maksymalną trwałość
- Długość skoku 15 mm umożliwia precyzyjne i szybkie cięcie



	OMNI-JS
Maks. zdolność cięcia drewno/metal/aluminium (mm)	40/6/10
Długość skoku (mm)	15
Prędkość bez obciążenia (sk./min.)	0-3 000
Numer artykułu	4935440715
Kod EAN	4002395134748

GŁOWICA PIŁY SZABLASTEJ OMNI

OMNI-RH

- Zastosowania: cięcie metalu i rur z tworzyw sztucznych, drewna (do zastosowań w pomieszczeniach, ogrodzie i zastosowań zewnętrznych), płyt gipsowo-kartonowych
- Długość skoku 13 mm i prędkość skokowa do 3000 skoków na minutę umożliwia szybkie cięcie
- Bezkluczykowa wymiana brzeszczotów gwarantuje perfekcyjną ergonomię



	OMNI-RH
Prędkość bez obciążenia (sk./min.)	0-3000
Długość skoku (mm)	13
Numer artykułu	4935440725
Kod EAN	4002395134762

KĄTOWA GŁOWICA WIERTARKO-WKRĘTARKI OMNI

OMNI-RAD

- Zastosowania: wiercenie w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych, prace montażowe i wkręcanie
- Uchwyt jednoczęściowy 10 mm



	OMNI-RAD
Maks. wiercenie w drewnie/stali (mm)	18/10
Moment obrotowy (Nm)	12
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-550
Wkręcanie w drewnie (mm)	4
Numer artykułu	4935440705
Kod EAN	4002395134724

GŁOWICA GRZECHOTKOWA OMNI

OMNI-IR

- Zastosowania: prace montażowe i odkręcanie śrub
- Uchwyt 3/8"
- Moment obrotowy 28 Nm do nakrętek w rozmiarze do M12
- Do 220 obr./min w prawo/lewo



	OMNI-IR
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0 - 220
Uchwyt	¾" kwadrat
Moment obrotowy (Nm)	28
Numer artykułu	4935440720
Kod EAN	4002395134755

GŁOWICA ZAKRĘTARKI UDAROWEJ OMNI

OMNI-IH

- Zastosowania: prace montażowe i wkręcanie, wiercenie w drewnie i metalu
- System Quick Release ułatwia wymianę bitów



	OMNI-IH
Moment obrotowy (Nm)	62
Częst. uderu (ud./min.)	0-3 100
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-2 000
Uchwyt	¾" Hex
Numer artykułu	4935440730
Kod EAN	4002395134779

AEG

MŁOTY
NARZĘDZIA SIECIOWE

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS+

BH 24IE

- Mocny silnik 800 W
- Średnica wiercenia w betonie 24 mm
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem
- Wyłączenie uderzenia przy wierceniu w drewnie lub metalu
- Przełącznik kierunku obrotów
- Miękka rękojeść zapewnia komfort pracy

	BH 24IE
Moc wejściowa (W)	800
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0 - 1500
Maks. wiercenie w drewnie/stali/murze (mm)	30/13/24
Częst. uderzeń przy pełnym obc. (ud/min)	0-4 500
Energia uderzenia (EPTA)(J)	2,4
Uchwyt	SDS-Plus
Waga (kg)	2,8
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935451558
Kod EAN	4002395145201



BH 24IE



MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS+

KH 24IE

- Mocny silnik 800 W
- Średnica wiercenia w betonie 24 mm
- Wyłączenie ruchu obrotowego przy lżejszym dłutowaniu
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem
- Wyłączenie uderzenia przy wierceniu w drewnie lub metalu
- Przełącznik kierunku obrotów

	KH 24IE
Moc wejściowa (W)	800
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-1 500
Energia uderzenia (EPTA)(J)	2,4
Częst. uderzeń przy pełnym obc. (ud/min)	0-4 500
Maks. wiercenie w drewnie/stali/murze (mm)	30/13/24
FIXTEC	Nie
Waga (kg)	2,8
Uchwyt	SDS-Plus
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935451555
Kod EAN	4002395144570



KH 24IE



MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS+

KH 24IXE

- Mocny silnik 800 W
- Średnica wiercenia w betonie 24 mm
- Wyłączenie ruchu obrotowego przy lżejszym dłutowaniu
- Uchwyt FIXTEC umożliwia szybką wymianę osprzętu
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem
- Wyłączenie uderzenia przy wierceniu w drewnie lub metalu

	KH 24IXE
Moc wejściowa (W)	800
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-1 500
Energia uderzenia (EPTA)(J)	2,4
Częst. uderzeń przy pełnym obc. (ud/min)	0-4 500
Maks. wiercenie w drewnie/stali/murze (mm)	30/13/24
FIXTEC	Tak
Waga (kg)	2,8
Uchwyt	SDS-Plus
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935451553
Kod EAN	4002395144556



KH 24IXE



MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS+

KH 26E

- Mocny silnik 800 W
- Średnica wiercenia w betonie 26 mm
- Wyłączenie ruchu obrotowego przy lżejszym dłutowaniu
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem
- Wyłączenie uderu przy wierceniu w drewnie lub metalu
- Przełącznik kierunku obrotów

	KH 26E	KH 26XE
Moc wejściowa (W)	800	800
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-1 500	0-1 500
Energia uderu (EPTA)(J)	2,5	2,5
Częst. uderów przy pełnym obc. (ud/min)	0-4 500	0-4 500
Maks. wiercenie w drewnie/stali/murze (mm)	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Nie	Tak
Waga (kg)	2,6	2,8
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer artykułu	4935428180	4935428910
Kod EAN	4002395194360	4002395194681



MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS+

KH 28 Super XE

- Mocny silnik 1010 W
- Średnica wiercenia w betonie 28 mm
- Wyłączenie ruchu obrotowego przy lżejszym dłutowaniu
- Tryb miękkiego wiercenia/dłutowania redukuje energię uderu podczas obróbki delikatnych materiałów
- System szybkiej wymiany osprzętu FIXTEC
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem

	KH 28 Super XE
Moc wejściowa (W)	1010
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-1 500
Energia uderu (EPTA)(J)	2,8
Częst. uderów przy pełnym obc. (ud/min)	0-5 000
Maks. wiercenie w drewnie/stali/murze (mm)	30/13/28
Waga (kg)	2,8
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935428190
Kod EAN	4002395194377



MŁOT DO PODKUWANIA SDS+

PM 3

- Mocny silnik 720 W
- Energia uderu 3,6 J zapewnia dużą wydajność podkuwania
- System Variolock (35 pozycji dłuta) umożliwia wybór najodpowiedniejszego kąta pracy
- Kłapka serwisowa umożliwia łatwą wymianę szczotek węglowych
- Funkcja blokady włącznika
- System antywibracyjny AVS znacząco redukuje wibracje, zapewniając bardziej komfortową obsługę
- Miękka rękojeść zapewnia komfortową obsługę

	PM 3
Moc wejściowa (W)	720
Energia uderu (EPTA)(J)	3,6
Częst. uderów przy pełnym obc. (ud/min)	0-3 650
Waga (kg)	3,7
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935412541
Kod EAN	4002395199044



MŁOT SDS+

PN 3500X

- Mocny silnik 750 W
- Średnica wiercenia w betonie 30 mm
- Wyłączenie ruchu obrotowego przy lżejszym dłutowaniu
- Tryb miękkiego dłutowania redukuje energię uderu, zapewniając kontrolę podczas wiercenia w murze
- System szybkiej wymiany osprzętu FIXTEC
- System antywibracyjny AVS znacząco redukuje wibracje, podnosząc komfort i bezpieczeństwo pracy
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi

	PN 3500X	PN 3500
Moc wejściowa (W)	750	750
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-970	0-970
Energia uderu (EPTA)(J)	3,4	3,4
Częst. uderów przy pełnym obc. (ud/min)	0-4 200	0-4 200
Maks. wiercenie w drewnie/stali/murze (mm)	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	Tak	Nie
Waga (kg)	3,6	3,4
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer artykułu	4935412210	4935412152
Kod EAN	4002395198337	4002395198306



MŁOT KUJĄCY SDS-MAX

MH 5 G

- Najlepsza relacja mocy do wagi w swojej klasie
- 2-trybowy młot do kucia SDS-max
- Możliwość zablokowania dłuta w 12 różnych pozycjach zapewnia optymalny kąt pracy
- Konstrukcja obniżająca poziom drgań pozwala wydłużyć czas pracy narzędziem w ciągu dnia
- Miękka rękojeść boczna
- W zestawie: rękojeść boczna, długość kabla 4 m

	MH 5G
Moc wejściowa (W)	1100
Energia uderu (EPTA)(J)	7,5
Częst. uderów przy pełnym obc. (ud/min)	0-3 000
Poziom wibracji przy kuciu (m/s²)	16,7
Waga (kg)	5,9
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935443170
Kod EAN	4002395135462



MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-MAX

KH 5 G

- Mocny silnik 1100 W
- Energia uderu 7,5 J wg EPTA
- Średnica wiercenia w betonie 40 mm
- Wyłączenie ruchu obrotowego przy dłutowaniu
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Miękki start zapewnia precyzję pracy w początkowej fazie wiercenia/dłutowania
- W zestawie: rękojeść boczna, metalowy ogranicznik głębokości, smar, długość kabla 4 m

	KH 5 G
Moc wejściowa (W)	1100
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-450
Energia uderu (EPTA)(J)	7,5
Częst. uderów przy pełnym obc. (ud/min)	0-3 000
Maks. wiercenie beton/wiertło/wiertło tunelowe (mm)	40/105/65
Waga (kg)	6,4
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935418160
Kod EAN	4002395133062



MŁOT KUJĄCY SDS-MAX

MH 5 E

- Mocny silnik 1200 W
- Energia uderu 8,5 J zapewnia łatwe kucie
- Tryb miękkiego dłutowania redukuje energię uderu podczas obróbki delikatnych materiałów
- System antywibracyjny AVS znacząco redukuje wibracje, podnosząc komfort i bezpieczeństwo pracy
- Miękki start zapewnia precyzję pracy w początkowej fazie dłutowania
- Lampka serwisowa informuje o zużyciu szczotek węglowych
- Kontrolka zasilania informuje o podłączeniu narzędzia do sieci

	MH 5 E
Moc wejściowa (W)	1200
Energia uderu (EPTA)(J)	8,5
Częst. uderów przy pełnym obc. (ud/min)	0-2 840
Waga (kg)	6,2
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935412361
Kod EAN	4002395198795



MŁOT WIELOFUNKCYJNY

KH 5 E

- Mocny silnik 1200 W
- Średnica wiercenia w betonie 40 mm
- Wyłączenie ruchu obrotowego przy lżejszym dłutowaniu
- Tryb miękkiego wiercenia/dłutowania redukuje energię uderu podczas obróbki delikatnych materiałów
- System antywibracyjny AVS znacząco redukuje wibracje, podnosząc komfort i bezpieczeństwo pracy
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi
- Miękki start zapewnia precyzję pracy w początkowej fazie wiercenia/dłutowania

	KH 5 E
Moc wejściowa (W)	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-300
Energia uderu (EPTA)(J)	8,5
Częst. uderów przy pełnym obc. (ud/min)	0-2 840
Maks. wiercenie beton/wiertło/wiertło tunelowe (mm)	40/90/65
Waga (kg)	6,6
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935412326
Kod EAN	4002395198603



MŁOT KUJĄCY SDS-MAX

MH 7 E

- Mocny silnik 1500 W
- Energia uderu 10,5 J zapewnia dużą wydajność podczas dłutowania
- Tryb miękkiego dłutowania redukuje energię uderu podczas obróbki delikatnych materiałów
- System antywibracyjny AVS znacząco redukuje wibracje, podnosząc komfort i bezpieczeństwo pracy
- Miękki start zapewnia precyzję pracy w początkowej fazie dłutowania
- Lampka serwisowa informuje o zużyciu szczotek węglowych
- Kontrolka zasilania informuje o podłączeniu narzędzia do sieci

	MH 7E
Moc wejściowa (W)	1500
Częst. uderów przy pełnym obc. (ud/min)	0-2 700
Energia uderu (EPTA)(J)	10,5
Poziom wibracji - dłutowanie (m/s2)	11,1
Waga (kg)	7,3
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935459422
Kod EAN	4058546010836



MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-MAX

KH 7E

- Mocny silnik 1500 W
- Energia uderu 10,5 J zapewnia dużą wydajność podczas dłutowania
- Tryb miękkiego dłutowania redukuje energię uderu podczas obróbki delikatnych materiałów
- Przycisk z wyborem trybów pracy (1 - wiercenie z uderem / 2-ustawienie dłuta) pozwala na ustawienie dłuta w 12 pozycjach
- System antywibracyjny AVS znacząco redukuje wibracje, podnosząc komfort i bezpieczeństwo pracy
- Miękki start zapewnia precyzję pracy w początkowej fazie dłutowania
- Kontrolka zasilania informuje o podłączeniu narzędzia do sieci

	KH 7E
Moc wejściowa (W)	1500
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	300
Energia uderu (J)	10,5
Maks. wiercenie w betonie (mm)	45
Maks. wiercenie wiertło tunelowe (mm)	80
Waga (kg)	7,3 kg
Numer artykułu	4935459609
Kod EAN	4058546027810



DUŻY MŁOT KUJĄCY SDS-MAX

PM 10 E

- Mocny silnik 1600 W
- Energia uderu 20 J do ciężkich zastosowań
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem
- Ograniczenie prędkości obrotowej bez obciążenia
- System antywibracyjny AVS znacząco redukuje wibracje, podnosząc komfort i bezpieczeństwo pracy
- Miękki start zapewnia precyzję pracy w początkowej fazie dłutowania
- Lampka serwisowa informuje o zużyciu szczotek węglowych

	PM 10 E
Moc wejściowa (W)	1600
Energia uderu (EPTA)(J)	20
Częst. uderów przy pełnym obc. (ud/min)	975-1 950
Waga (kg)	11,0
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935412418
Kod EAN	4002395198832



DUŻY MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-MAX

PN 11 E

- Mocny silnik 1700 W
- Energia uderu 20 J do ciężkich zastosowań
- Średnica wiercenia w betonie 50 mm
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem
- Ograniczenie prędkości obrotowej bez obciążenia
- System antywibracyjny AVS znacząco redukuje wibracje, podnosząc komfort i bezpieczeństwo pracy
- Sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkownikowi

	PN 11 E
Moc wejściowa (W)	1700
Energia uderu (EPTA)(J)	20
Częst. uderów przy pełnym obc. (ud/min)	975-1 950
Maks. wiercenie beton/wiertło/wiertło tunelowe (mm)	50/150/80
Waga (kg)	11,8
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935412440
Kod EAN	4002395198931



AEG

WIERCENIE
NARZĘDZIA SIECIOWE

2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

SB2E 1100 RV

- Mocna 2-biegowa wiertarka udarowa 1100 W
- System antywibracyjny AVS zapewnia wyższy komfort użytkowania
- Duża metalowa obudowa przekładni zapewnia maksymalną trwałość
- Metalowy uchwyt 13 mm
- Ergonomiczna konstrukcja z miękką rękojeścią zapewnia komfort pracy

	SB2E 1100 RV
Moc wejściowa (W)	1100
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0 10 00 / 0-3 200
Wiercenie w drewnie/stali/murze/betonie (mm)	40/13/24/22
Moment obrotowy (Nm)	60
Uchwyt (mm)	13
Typ uchwytu	Bezkluczykowy
Waga (kg)	2,9
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935447375
Kod EAN	4002395294176



SB2E 1100 RV



2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

SB2E 850 R

- Mocna 2-biegowa wiertarka udarowa 850 W
- Krótsza o 10 mm od poprzedniej wersji (długość całkowita 235 mm)
- Duży włącznik z pokrętkiem prędkości do wiercenia stacjonarnego lub lekkiego mieszania
- Duża metalowa obudowa przekładni zapewnia maksymalną trwałość
- Metalowy uchwyt 13 mm
- Ergonomiczna konstrukcja z miękką rękojeścią zapewnia komfort pracy

	SB2E 850 R
Moc wejściowa (W)	850
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-10 00 / 0-3 000
Wiercenie w drewnie/stali/murze/betonie (mm)	40/13/22/20
Moment obrotowy (Nm)	56
Uchwyt (mm)	13
Typ uchwytu	Bezkluczykowy
Waga (kg)	2,7
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935447360
Kod EAN	4002395294152



SB2E 850 R



WIERTARKA UDAROWA Z WYSOKIM MOMENTEM OBROTOWYM

SB2E 750 RX ST

- Kompaktowa i mocna wiertarka udarowa 750 W
- Moment obrotowy 62 Nm zapewnia wysoką moc
- Technologia IMB (Integrated Metal Block) oferuje najwyższą trwałość i stabilność
- 2-biegowa przekładnia z synchronizowaną dźwignią zmiany biegów
- Regulacja prędkości obrotowej z przełącznikiem kierunku obrotów
- Łatwy dostęp do szczotek węglowych po zdemontowaniu miękkiej okładziny uchwytu
- Wyłączenie udaru do wiercenia

	SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Moc wejściowa (W)	750	750
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-1 200 / 0-3 400	0-1 200 / 0-3 400
Wiercenie w drewnie/stali/murze/betonie (mm)	40/13/22/20	40/13/22/20
Moment obrotowy (Nm)	62	62
Uchwyt (mm)	13	13
Waga (kg)	2,5	2,5
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer artykułu	4935412853	4935412839
Kod EAN	4002395192779	4002395192700



SB2E 750 RX ST



SB2E 750 R ST



1-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

- Kompaktowa i mocna wiertarka 750 W
- Szybkie wybieranie i blokada włącznika do wiercenia stacjonarnego
- Wysoka prędkość obrotowa 3000 obr./min
- Technologia IMB – dla zwiększonej trwałości
- Wzmocniony 2-częściowy uchwyt 13 mm
- Gumowa okładzina z mikroteksturą umożliwia wygodną obsługę

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Moc wejściowa (W)	750	750
Maks. wiercenie w betonie (mm)	16	16
Maks. wiercenie w cegle (mm)	20	20
Moment obrotowy (Nm)	27	27
Uchwyt (mm)	1,5-13	1,5-13
Uchwyt	Bezkluczykowy	Kluczykowy
Waga (kg)	1,9	1,9
Opakowanie	Walizka	Torba
Numer artykułu	4935442850	4935442840
Kod EAN	4002395247875	4002395247868



1-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

- Mocny silnik 705 W
- Szybkie wybieranie i blokada włącznika do wiercenia stacjonarnego
- Wysoka prędkość obrotowa 2800 obr./min
- Technologia IMB – dla zwiększonej trwałości
- Wysokiej jakości metalowy uchwyt 13 mm
- Gumowa okładzina z mikroteksturą umożliwia wygodną obsługę

	SBE 705 RE
Moc wejściowa (W)	705
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-2 800
Wiercenie w drewnie/stali/murze/betonie (mm)	30/13/20/15
Moment obrotowy (Nm)	25
Uchwyt (mm)	13
Waga (kg)	1,9
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	4935442830
Kod EAN	4002395247851



WIERTARKA

- 4-biegowa wiertarka obrotowa do wiercenia otworów o średnicy do 32 mm
- Płyta piersiowa i kołnierz przekładni 57 mm, do użycia ze statywem magnetycznym
- Standardowy uchwyt stożkowy (stożek Morse’a 3)
- Rękojeść dodatkowa z regulacją długości
- W zestawie: płyta piersiowa, rękojeść dodatkowa i kabel 4 m

	B4-1050
Moc wejściowa (W)	1050
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	220/260/350/420
Wiercenie w drewnie/stali/aluminium (mm)	52/32/52
Moment obrotowy (Nm)	200
Uchwyt	Stożek Morse’a 3
Waga (kg)	9,7
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935415000
Kod EAN	4002395193356



WIERTARKA DIAMENTOWA DO WIERCENIA NA SUCHO

- Mocny silnik 1500 W
- 2-biegowa wydajna wiertarka diamentowa do pracy na sucho
- Podwójne zabezpieczenie dzięki zastosowaniu elektroniczno-mechanicznego sprzęgła
- Solidna konstrukcja i metalowa przekładnia zapewniają trwałość
- 2-biegowa przekładnia
- Elektronika z miękkim startem dla precyzyjnego wiercenia oraz zabezpieczeniem przed przeciążeniem silnika
- Tryb miękkiego młota

	DB 1500-2XE
Moc wejściowa (W)	1500
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0 1 500 / 0 - 3 000
Gwint wrzeciona	M18 x 2,5
Wiercenie w murze (mm)	162
Waga (kg)	4,2
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935412475
Kod EAN	4002395198955



BRUZDOWNICA

- Silnik dużej mocy 1500 W
- Układ elektroniczny z termicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym i łagodnym rozruchem
- Zmienna i regulowana głębokość cięcia
- Zmienna szerokość cięcia dla wszechstronności
- Adapter bagnetowy do odprowadzenia pyłu
- Blokada wrzeciona
- W zestawie kabel 4 m, specjalne dłuto kruszące, uchwyt przedni, adapter węża ssącego, klucz

	MFE 1500
Moc wejściowa (W)	1500
Średnica tarczy (mm)	125
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-9 500
Szerokość cięcia (mm)	8-26
Waga (kg)	4,1
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935413605
Kod EAN	4002395192809



WKREŃTARKA DO SUCHEJ ZABUDOWY

S 4000 E

- Mocny silnik 720 W dla większej wydajności
- Kompaktowa, wysokoobrotowa wkrętarka do suchej zabudowy
- Metalowa przekładnia zapewnia trwałość
- Łatwa w regulacji zatrzaskowa tuleja do ustalania głębokości
- Przełącznik kierunku obrotów
- Ergonomiczna konstrukcja i miękka rękojeść zapewnia komfortową obsługę
- Uchwyt sześciokątny 1/4"

	S 4000 E
Moc wejściowa (W)	720
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-4 000
Wkręty (mm)	5
Moment obrotowy (Nm)	10
Uchwyt	1/4" Hex
Waga (kg)	1,4
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935413215
Kod EAN	4002395197637



S 4000 E



WKREŃTARKA DO WKREŃTÓW SAMOGWINTUJĄCYCH

S 2500 E

- Mocny silnik 720 W dla większej wydajności
- Kompaktowa wkrętarka o dużym momencie obrotowym do pracy z wkrętami samogwintującymi
- Metalowa przekładnia zapewnia trwałość
- Łatwa w regulacji zatrzaskowa tuleja do ustalania głębokości
- Przełącznik kierunku obrotów
- Ergonomiczna konstrukcja i miękka rękojeść zapewnia komfortową obsługę
- Uchwyt sześciokątny 1/4"

	S 2500 E
Moc wejściowa (W)	720
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-2 500
Wkręty samogwintujące (mm)	6
Wkręcanie w drewnie (mm)	6
Moment obrotowy (Nm)	14
Uchwyt	1/4" Hex
Waga (kg)	1,5
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935413225
Kod EAN	4002395197651



S 2500 E



AEG

OBRÓBKA METALU
NARZĘDZIA SIECIOWE

SZLIFIERKA KĄTOWA 115 MM

WS 8-115 S

- Nowy mocny silnik 800 W
- Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
- Metalowa przekładnia zapewnia trwałość
- Kierunkowy wylot powietrza
- Głowica przekładni obraca się w skokach co 90°, zapewniając większą wszechstronność
- Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność obrabianego elementu i optymalną głębokość cięcia
- Zabezpieczone wloty powietrza

	WS 8-115S
Moc wejściowa (W)	800
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	12 000
Maks. głębokość cięcia (mm)	35
Średnica tarczy (mm)	115
Gwint wrzeciona	M14
Waga (kg)	1,9
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935451293
Kod EAN	4002395150519



SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM

WS 8-125 S

- Nowy mocny silnik 800 W
- Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
- Metalowa przekładnia zapewnia trwałość
- Kierunkowy wylot powietrza
- Głowica przekładni obraca się w skokach co 90°, zapewniając większą wszechstronność
- Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność obrabianego elementu i optymalną głębokość cięcia
- Zabezpieczone wloty powietrza

	WS 8-125SK	WS 8-125S
Moc wejściowa (W)	800	800
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	12 000	12 000
Maks. głębokość cięcia (mm)	40	40
Średnica tarczy (mm)	125	125
Gwint wrzeciona	M14	M14
Waga (kg)	1,9	1,9
Opakowanie	Walizka	–
Numer artykułu	4935451298	4935451296
Kod EAN	4002395150564	4002395150540



SZLIFIERKA KĄTOWA 115 MM

WS 10-115 S

- Nowy, mocny silnik 1000 W o wyjątkowej wydajności
- Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
- Metalowa przekładnia zapewnia najlepszą trwałość
- Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność obrabianego elementu w miejscach o ograniczonym dostępie
- Zoptymalizowane szczeliny chłodzące zapobiegają przegrzaniu narzędzia, nawet jeśli – od czasu do czasu – zostaną zasłonięte dłonią
- Najbardziej kompaktowa – obwód i długość zapewniają wygodne użytkowanie przez cały dzień
- Bardzo lekka, dobrze leży w dłoni

	WS 10-115 S
Moc wejściowa (W)	1000
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	11 500
Maks. głębokość cięcia (mm)	35
Średnica tarczy (mm)	115
Gwint wrzeciona	M14
Waga (kg)	2,3
Opakowanie	-
Numer artykułu	4935451300
Kod EAN	4002395150588



SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM

WS 10-125 S

- Mocny silnik 1000 W o wyjątkowej wydajności
- Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
- Metalowa przekładnia zapewnia najlepszą trwałość
- Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność obrabianego elementu w miejscach o ograniczonym dostępie
- Zoptymalizowane szczeliny chłodzące zapobiegają przegrzaniu narzędzia, nawet jeśli – od czasu do czasu – zostaną zastonięte dłonią
- Najbardziej kompaktowa – obwód i długość zapewniają wygodne użytkowanie przez cały dzień
- Bardzo lekka, dobrze leży w dłoni

	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Moc wejściowa (W)	1000	1000
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	11 500	11 500
Maks. głębokość cięcia (mm)	40	40
Średnica tarczy (mm)	125	125
Gwint wrzeciona	M14	M14
Waga (kg)	2,3	2,3
Opakowanie	–	Walizka
Numer artykułu	4935451302	4935451303
Kod EAN	4002395151202	4002395151219



SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM

WS 12-125 S

- Nowy, mocny silnik 1200 W o wyjątkowej wydajności
- Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
- Metalowa przekładnia zapewnia najlepszą trwałość
- Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność obrabianego elementu w miejscach o ograniczonym dostępie
- Zoptymalizowane szczeliny chłodzące zapobiegają przegrzaniu narzędzia, nawet jeśli – od czasu do czasu – zostaną zasłonięte dłonią
- Najbardziej kompaktowa – obwód i długość zapewniają wygodne użytkowanie przez cały dzień
- Bardzo lekka, dobrze leży w dłoni

	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Moc wejściowa (W)	1200	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	11 500	11 500
Maks. głębokość cięcia (mm)	40	40
Średnica tarczy (mm)	125	125
Gwint wrzeciona	M14	M14
Waga (kg)	2,4	2,4
Opakowanie	Walizka	–
Numer artykułu	4935451307	4935451306
Kod EAN	4002395151257	4002395151240



SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM

WS 13-125 SXE

- Nowy, mocny silnik 1300 W o wyjątkowej wydajności
- Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
- Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia zmniejszenie prędkości przy pracach wykończeniowych
- Stała prędkość we wszystkich zastosowaniach
- Metalowa przekładnia zapewnia najlepszą trwałość
- Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność obrabianego elementu w miejscach o ograniczonym dostępie
- Zoptymalizowane szczeliny chłodzące zapobiegają przegrzaniu narzędzia, nawet jeśli – od czasu do czasu – zostaną zastonięte dłonią

	WS13-125 SXE	WS13-125 SXEK
Moc wejściowa (W)	1300	1300
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	2 800-11 500	2 800-11 500
Maks. głębokość cięcia (mm)	40	40
Średnica tarczy (mm)	125	125
Gwint wrzeciona	M14	M14
Waga (kg)	2,4	2,4
Opakowanie	–	Walizka
Numer artykułu	4935451309	4935451310
Kod EAN	4002395151271	4002395151288



SZLIFIERKA TARCZOWA 125 MM

WS 15-125 SX

- Nowy wydajny silnik o mocy 1520 W
- DIGITRONIC z funkcją utrzymywania prędkości, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przed przeciążeniem silnika i ograniczeniem prędkości bez obciążenia
- FIXTEC - opatentowany system dla szybkiej i łatwej wymiany tarcz
- Automatyczne wyłączenie, łatwa wymiana szczotek węglowych
- Płaska obudowa przekładni dla lepszej widoczności obrabianego materiału i optymalizacji głębokości cięcia
- Epoksydowe pokrycie stojana i wirnika - zabezpiecza przed agresywnym pyłem w celu zwiększenia żywotności narzędzia
- Nowa „zastrzaskowa” osłona tarczy dla bezkluczykowej regulacji



	WS 15-125 SX
Moc wejściowa (W)	1520
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	11 000
Maks. głębokość cięcia (mm)	35
Średnica tarczy (mm)	125
Gwint wrzeciona	M14
Waga (kg)	2,5
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935455100
Kod EAN	4002395247264



DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA 180 MM

WS 22-180

- Silnik o mocy 2200 W z powłoką epoksydową dla większej żywotności i wyjątkowej wydajności we wszystkich zastosowaniach
- Kompaktowa konstrukcja o całkowitej długości 485 mm i wadze 5,1 kg dla bardziej komfortowego użytkowania
- Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
- Miękki start narzędzia
- Odporna na odpryski osłona kluczykowa
- Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz ułatwia serwisowanie
- W zestawie: kabel, klucz, kołnierz, nakrętka do kołnierza, rękojeść dodatkowa AVS i osłona



	WS 22-180 E	WS 22-180 DMS
Moc wejściowa (W)	2200	2200
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	8 500	8 500
Maks. głębokość cięcia (mm)	45	45
Średnica tarczy (mm)	180	180
Gwint wrzeciona	M14	M14
Przełącznik czuwakowy	Nie	Tak
Waga (kg)	5,1	5,1
Opakowanie	–	–
Numer artykułu	4935431690	4935431700
Kod EAN	4002395194858	4002395194865



DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM

WS 22-230

- Silnik o mocy 2200 W z powłoką epoksydową dla większej żywotności i wyjątkowej wydajności we wszystkich zastosowaniach
- Kompaktowa konstrukcja o całkowitej długości 485 mm i wadze 5,1 kg dla bardziej komfortowego użytkowania
- Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
- Wytrzymała osłona na klucz
- Odporna na odpryski osłona kluczykowa
- Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz ułatwia serwisowanie



	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Moc wejściowa (W)	2200	2200
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	6 600	6 600
Maks. głębokość cięcia (mm)	68	68
Średnica tarczy (mm)	230	230
Gwint wrzeciona	M14	M14
Przełącznik czuwakowy	Nie	Tak
Waga (kg)	5,2	5,2
Opakowanie	–	–
Numer artykułu	4935431720	4935431730
Kod EAN	4002395194889	4002395194902



DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM

WS 24-230 GEV

- Silnik o mocy 2400 W z powłoką epoksydową dla większej żywotności i wyjątkowej wydajności we wszystkich zastosowaniach
- Kompaktowa konstrukcja o całkowitej długości 515 mm i wadze 5,6 kg dla bardziej komfortowego użytkowania
- Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
- Miękki start narzędzia
- Szybko zdejmowana i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
- Obudowa silnika wyposażona w AVS i rękojeść dodatkowa AVS zapewniają niższy poziom drgań
- Obracana, 7-pozycyjna rękojeść główna i miękka okładzina zapewniają najwyższy komfort obsługi



	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Moc wejściowa (W)	2400	2400
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	0-6 600	0-6 600
Maks. głębokość cięcia (mm)	68	68
Średnica tarczy (mm)	230	230
Gwint wrzeciona	M14	M14
Przełącznik czuwakowy	Nie	Tak
Waga (kg)	5,6	5,6
Opakowanie	Walizka	–
Numer artykułu	4935431765	4935431775
Kod EAN	4002395194964	4002395194971




NAKRETKI FIXTEC

WYMIANA TARCZY W 3 KROKACH



12
SEKUND

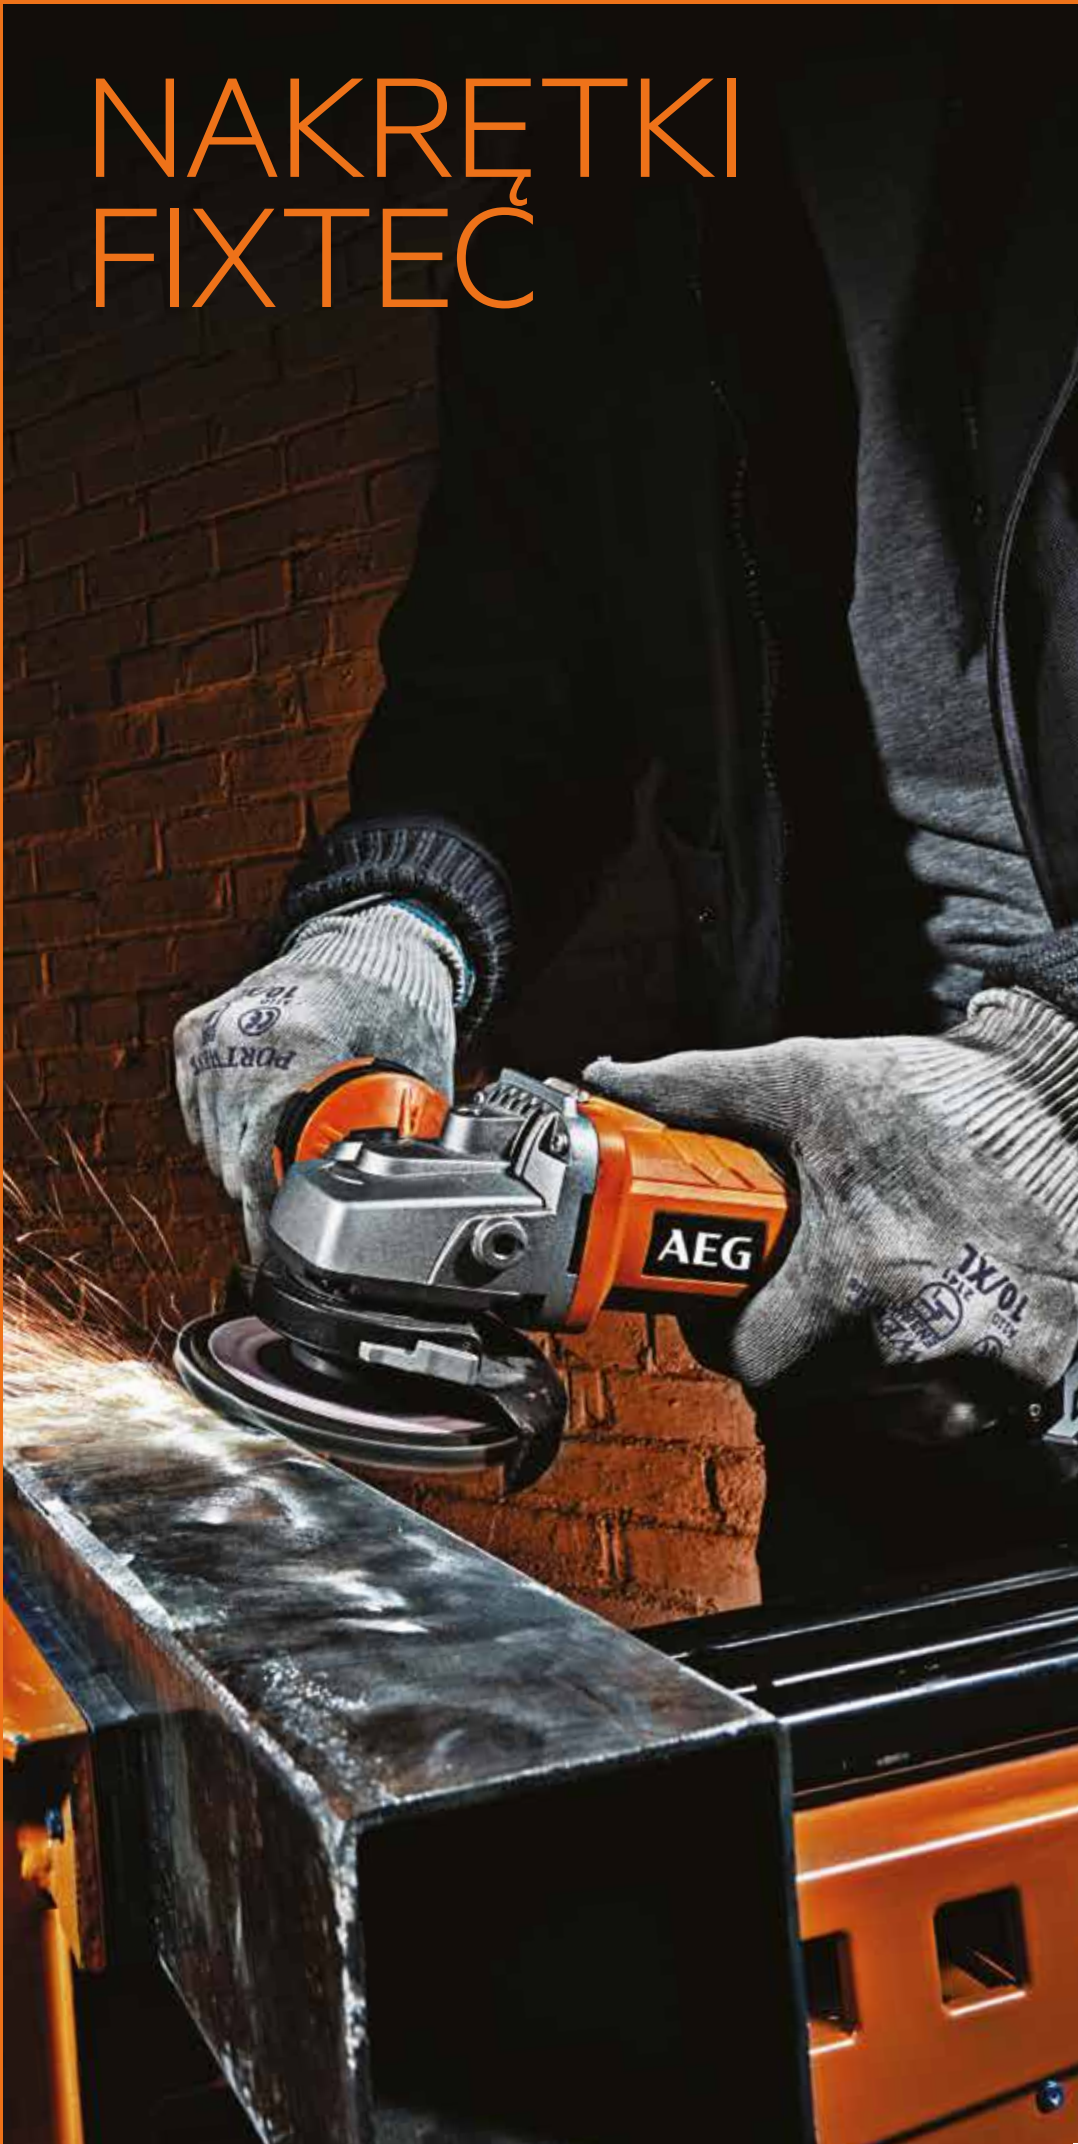

SZLIFIERKA PROSTA

GS 500 E

- Wysokoobrotowa szlifierka prosta obsługiwana jedną ręką
- Elektroniczna regulacja prędkości
- Szczotki węglowe z układem automatycznego odcięcia prądu
- Wysokoobrotowa, precyzyjna przekładnia metalowa
- Waga tylko 1,3 kg
- Ergonomiczny włącznik
- W zestawie: klucz, tuleja zaciskowa 6 mm i kabel 4 m



	GS 500 E
Moc wejściowa (W)	500
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	10 000-29 000
Średnica tulei zaciskowej (mm)	6
Maks. średnica tarczy ścierniej (mm)	40
Maks. średnica ściernicy trzpieniowej (mm)	20
Waga (kg)	1,3
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935412985
Kod EAN	4002395192939



SZLIFIERKA PROSTA

GSL 600 E

- Elektroniczna regulacja prędkości
- Długie wrzeciono ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Podwójnie łożyskowane wrzeciono gwarantuje płynność ruchu obrotowego
- Szczotki węglowe z układem automatycznego odcięcia prądu
- Wysokoobrotowa, precyzyjna przekładnia metalowa
- Waga tylko 1,9 kg
- Ergonomiczny włącznik



	GSL 600 E
Moc wejściowa (W)	600
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	10 000-29 000
Średnica tulei zaciskowej (mm)	6
Maks. średnica tarczy ścierniej (mm)	40
Maks. średnica ściernicy trzpieniowej (mm)	20
Waga (kg)	1,9
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935412965
Kod EAN	4002395192946



POLERKA

PE 150

- Polerka z silnikiem o mocy 1200 W
- Elektroniczna regulacja prędkości pozwala na dopasowanie parametrów pracy do każdego materiału i sposobu wykończenia
- Specjalne przełożenie dla wysokiego momentu obrotowego i idealnej prędkości polerowania
- Szczotki węglowe z układem automatycznego odcięcia prądu
- Blokada wrzeciona
- Duży 3-palcowy włącznik



	PE 150
Moc wejściowa (W)	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	900-2 500
Średnica tarczy (mm)	150
Gwint wrzeciona	M14
Waga (kg)	2,1
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935412266
Kod EAN	4002395198443



SZLIFIERKA

SE 12-180

- Szlifierka 1200 W
- Elektroniczna regulacja prędkości pozwala na dopasowanie parametrów pracy do każdego materiału i sposobu wykończenia
- Wysoki moment obrotowy silnika i optymalny zakres prędkości szlifowania
- Szczotki węglowe z układem automatycznego odcięcia prądu
- Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz ułatwia wymianę
- Blokada wrzeciona
- Duży 3-palcowy włącznik



	SE 12-180
Moc wejściowa (W)	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	1 800-4 800
Średnica tarczy (mm)	180
Gwint wrzeciona	M14
Waga (kg)	2,5
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935412279
Kod EAN	4002395198481

SE 12-180



PRZECINARKA DO METALU

SMT 355

- Mocny silnik 2300 W
- Zakres – ° / 0° / ° z szybko zdejmowanym zaciskiem ukośnym
- Blokada wrzeciona: łatwa wymiana tarczy i akcesoriów
- Deflektor zabezpiecza użytkownika przed iskrami
- Ponadwymiarowa osłona dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Zintegrowany magazynek na klucz
- Gumowa stopa: większa stabilność
- Wymienne szczotki węglowe
- W zestawie: kabel 4 m, tarcza tnąca 355 mm i klucz




	SMT 355
Moc wejściowa (W)	2300
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	3 800
Średnica tarczy (mm)	355
Średnica otworu tarczy (mm)	25,4
Waga (kg)	16,5
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935411770
Kod EAN	4002395129638

SMT 355



OBRÓBKA DREWNA
NARZĘDZIA SIECIOWE

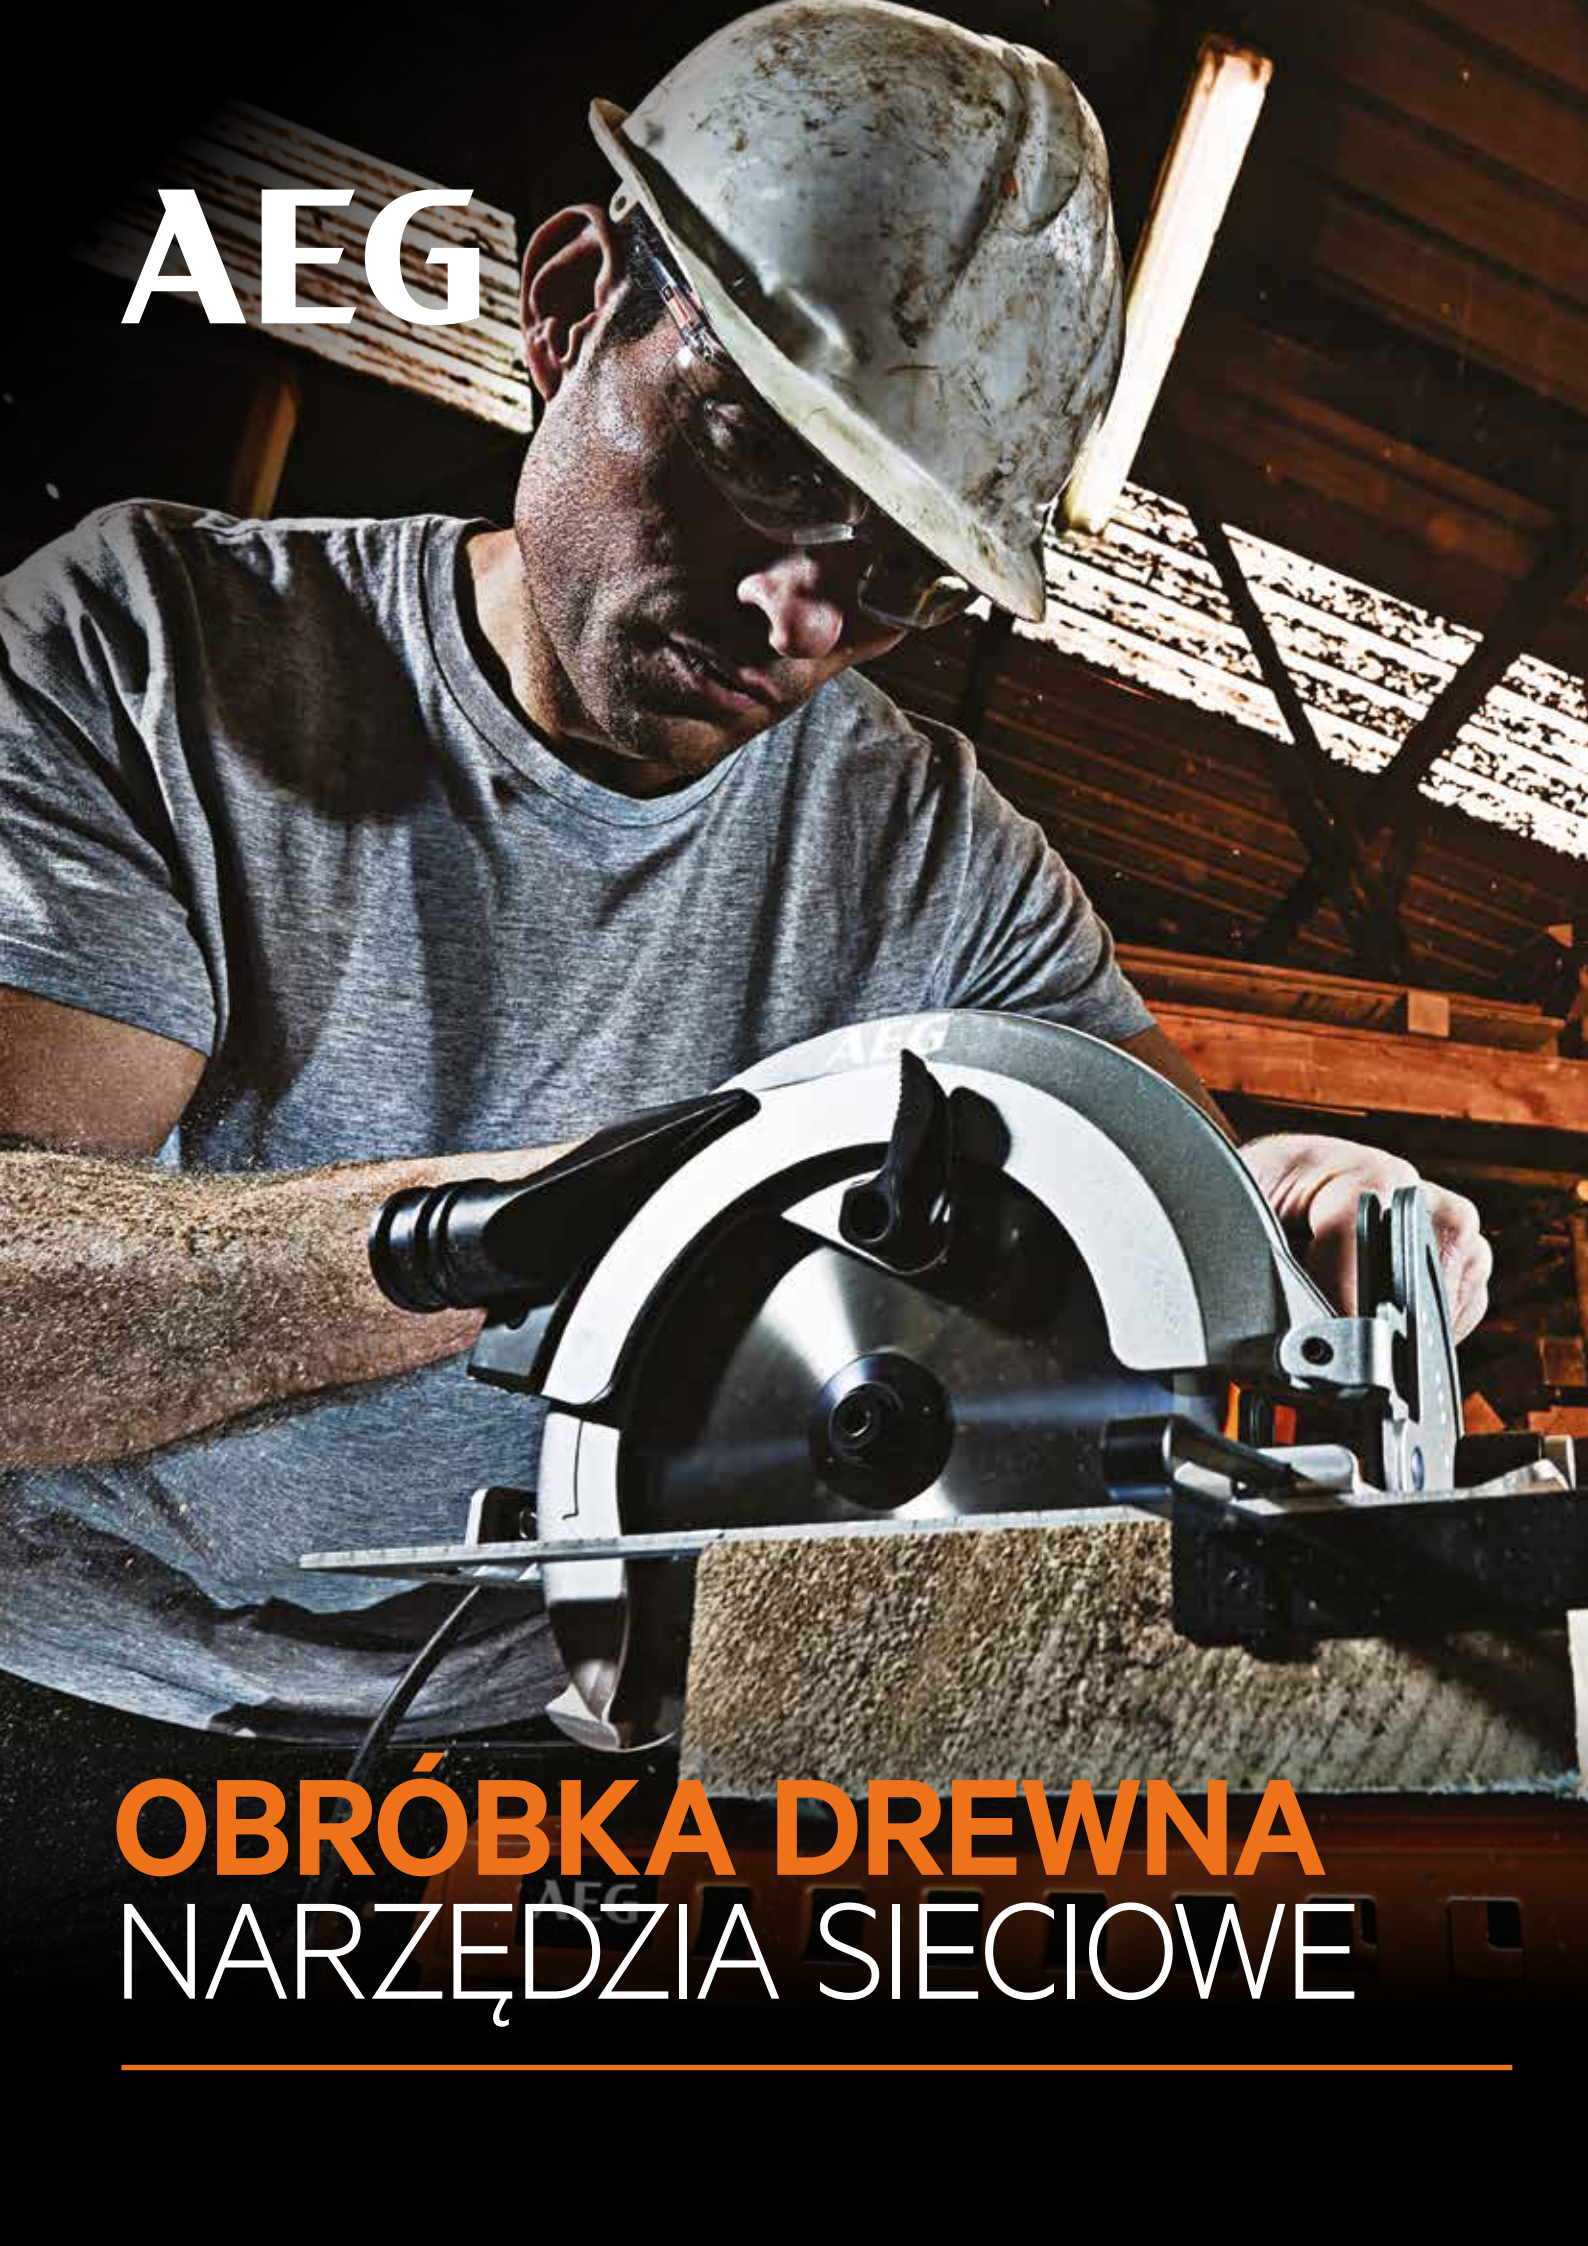

PILARKA TARCZOWA 1200 W, ŚREDNICA TARCZY 190 MM

KS12-1

- Mocny silnik o mocy 1200 W
- Maksymalna głębokość cięcia - 64 mm
- Możliwość pochylu 0 - 45°
- Mocna i wytrzymała stalowa osłona i stopa
- Duże dźwignie ułatwiają pracę
- Wygodny uchwyt zwiększa komfort pracy
- Kabel o długości 2 m
- Otwór do odsysania pyłu

	KS12-1
Moc (W)	1200
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-5 000
Średnica tarczy (mm)	190
Średnica otworu tarczy (mm)	30
Maks. głębokość cięcia 90° (mm)	64
Maks. głębokość cięcia 45° (mm)	47
Numer artykułu	4935472006
Kod EAN	4058546324025

NOWOŚĆ!



PILARKA TARCZOWA 1500 W, ŚREDNICA TARCZY 190 MM

KS15-1

- Mocny silnik o mocy 1500 W
- Maksymalna głębokość cięcia - 64 mm
- Możliwość pochylu 0 - 45°
- Mocna i wytrzymała stalowa osłona i stopa
- Duże dźwignie ułatwiają pracę
- Wygodny uchwyt zwiększa komfort pracy
- Kabel o długości 2 m
- Otwór do odsysania pyłu

	KS15-1
Moc (W)	1500
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-5 500
Średnica tarczy (mm)	190
Średnica otworu tarczy (mm)	30
Maks. głębokość cięcia 90° (mm)	64
Maks. głębokość cięcia 45° (mm)	47
Numer artykułu	4935472007
Kod EAN	4058546324032

NOWOŚĆ!



PILARKA TARCZOWA 55 MM

KS 55-2

- Mocny silnik 1200 W
- Regulacja kąta nachylenia w zakresie 0-50° z zapadką przy 45°
- Wytrzymała stopa i osłona tarczy dla większej trwałości i stabilności
- Duże elementy obsługowe ułatwiające pracę
- Mikrotekstura na rękojeści przedniej i tylnej
- Kabel 4 m
- Złącze odsysania pyłu z adapterem DEK 26 do odkurzaczy AEG

	KS 55-2
Moc wejściowa (W)	1200
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	0-6 100
Kąt ukosu (°)	0-50
Średnica tarczy/Średnica otworu (mm)	165/20
Maks. głębokość cięcia 45 90° (mm)	41/54
Waga (kg)	3,3
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	4935446665
Kod EAN	4002395136322



WYRZYNARKA Z UCHWYTEM ŻELAZKOWYM

STEP 1200 BX

- Mocny silnik 600 W
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- 4-stopniowa regulacja oscylacji
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem
- Ergonomiczna, miękka rękojeść górna
- Nadmuch powietrza: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- Stopę można przesunąć do tyłu, aby ciąć bliżej krawędzi i pod kątem do 45°

	STEP 1200 BX
Moc wejściowa (W)	600
Prędkość bez obciążenia (sk./min.)	500-3 000
Kąt ukosu (°)	45
Długość skoku (mm)	26
Ustawienia ruchu wahadłowego	4
Maks. zdolność cięcia drewno/stal/aluminium (mm)	110/10/30
Waga (kg)	2,4
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935412819
Kod EAN	4002395192694



WYRZYNARKA Z UCHWYTEM ŻELAZKOWYM

STEP 100 X

- Nowa wyrzynarka z uchwytem u żelazkowym i nowym, mocnym silnikiem 700 W
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- 6 różnych ustawień prędkości zapewnia lepszą kontrolę cięcia
- Lepsza, ergonomiczna konstrukcja z wbudowaną miękką rękojeścią
- Złącze do odsysania pyłu
- Nadmuch powietrza: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- Regulacja stopy bez konieczności użycia kluczy umożliwia cięcie blisko krawędzi i precyzyjne ukosowanie nawet pod kątem 45°

	STEP 100 X
Moc wejściowa (W)	700
Prędkość bez obciążenia (sk./min.)	1 000-3 200
Kąt ukosu (°)	45
Długość skoku (mm)	20
Ustawienia ruchu wahadłowego	4
Maks. zdolność cięcia drewno/stal/aluminium (mm)	100/10/20
Waga (kg)	2,3
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935451000
Kod EAN	4002395136513



WYRZYNARKA Z UCHWYTEM ŻELAZKOWYM

STEP 100

- Nowa wyrzynarka z uchwytem u góry i nowym, mocnym silnikiem 700 W
- 6 różnych ustawień prędkości zapewnia lepszą kontrolę cięcia
- Lepsza, ergonomiczna konstrukcja z wbudowaną miękką rękojeścią
- Złącze do odsysania pyłu
- Nadmuch powietrza: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- W zestawie: kabel 4 m, brzeszczot, nakładka antyodpryskowa i osłona

	STEP 100
Moc wejściowa (W)	700
Prędkość bez obciążenia (sk./min.)	1 000-3 200
Kąt ukosu (°)	45
Długość skoku (mm)	20
Ustawienia ruchu wahadłowego	4
Maks. zdolność cięcia drewno/stal/aluminium (mm)	100/10/20
Waga (kg)	2,2
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935451001
Kod EAN	4002395136520



WYRZYNARKA Z UCHWYTEM ŻELAZKOWYM

- Nowa wyrzynarka z uchwytem u góry i nowym, mocnym silnikiem 700 W
- 6 różnych ustawień prędkości zapewnia lepszą kontrolę cięcia
- Lepsza, ergonomiczna konstrukcja z wbudowaną miękką rękojeścią
- Złącze do odsysania pyłu
- Nadmuchi powietrza: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- W zestawie: kabel 4 m, brzeszczot, nakładka antyodpryskowa i osłona

	STEP 80
Moc wejściowa (W)	700
Prędkość bez obciążenia (sk./min.)	1 000-3 200
Kąt ukosu (°)	45
Długość skoku (mm)	20
Ustawienia ruchu wahadłowego	4
Maks. cięcie drewno/stal/aluminium (mm)	80/10/20
Waga (kg)	2,2
Numer artykułu	4935451161
Kod EAN	4002395136537



WYRZYNARKA Z UCHWYTEM GRZYBKOWYM

- Mocny silnik 730 W
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- 4-stopniowa regulacja oscylacji
- Regulacja prędkości umożliwiająca dopasowanie prędkości do obrabianego materiału i brzeszczotu
- Miękki start zapobiega odrzutowi urządzenia przy starcie
- Zintegrowana elektronika umożliwia utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem
- Ergonomiczna konstrukcja z miękką i wąską wbudowaną rękojeścią

	STEP 1200 XE
Moc wejściowa (W)	730
Prędkość bez obciążenia (sk./min.)	500-3 000
Kąt ukosu (°)	45
Długość skoku (mm)	26
Ustawienia ruchu wahadłowego	4
Maks. cięcie drewno/stal/aluminium (mm)	135/10/30
Waga (kg)	2,4
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935412878
Kod EAN	4002395192762



WYRZYNARKA Z UCHWYTEM GRZYBKOWYM

- Mocny silnik 705 W
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- 4-stopniowa regulacja ruchu wahadłowego
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem
- Ergonomiczna, smukła konstrukcja z wbudowaną miękką rękojeścią
- Złącze do odsysania pyłu
- Nadmuchi powietrza: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia

	ST 800 XE
Moc wejściowa (W)	705
Prędkość bez obciążenia (sk./min.)	600 2 700
Kąt ukosu (°)	45
Długość skoku (mm)	26
Ustawienia ruchu wahadłowego	4
Maks. cięcie drewno/stal/aluminium (mm)	110/10/25
Waga (kg)	2,3
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935412950
Kod EAN	4002395192892



STEP 80

STEP 1200 XE

ST 800 XE

WYRZYNARKA

- Mocny silnik 440 W
- Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
- Dioda LED oświetlająca linię cięcia
- Funkcja podrzynania
- Unikalny kształt umożliwia pracę w wąskich miejscach i zapewnia większą poręczność
- Nadmuchi powietrza: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- W zestawie: przezroczysta osłona, nakładka antyodpryskowa, 1 brzeszczot i kabel 4 m

	PST 500 X
Moc wejściowa (W)	450
Prędkość bez obciążenia (sk./min.)	3 700
Kąt ukosu (°)	45
Długość skoku (mm)	15
Ustawienia ruchu wahadłowego	1
Maks. cięcie drewno/stal/aluminium (mm)	40/6/10
Waga (kg)	2,3
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	4935428260
Kod EAN	4002395194315



PST 500 X

FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

- 2 frezarki w jednym dla maksymalnej elastyczności podczas wszystkich zastosowań
- Miękki start zapobiega odrzutowi urządzenia
- Zintegrowana elektronika umożliwia utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem podczas obróbki różnego rodzaju materiałów
- Duże, miękkie rękojeści dla zmniejszenia wibracji i większego komfortu
- Płaska obudowa silnika ze zintegrowanymi stopkami gumowymi oraz blokada wrzeciona ułatwiają wymianę frezów
- Wysokiej jakości tuleja zaciskowa i konstrukcja chwytu minimalizują drgania

	MF 1400 KE
Moc wejściowa (W)	1400
Średnica tulei zaciskowej (mm)	8/12
Zdolność zanurzenia (mm)	64
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	10 000-23 000
Waga (kg)	5,7
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	4935411850
Kod EAN	4002395193295



MF 1400 KE

STRUG

- Mocny silnik 700 W
- Wyrzut wiórów w lewo lub w prawo dla większej wygody
- Odchylana osłona chroni przed uszkodzeniem stołu, nóż i obrabianą powierzchnię
- Regulacja głębokości w skokach co 0,2 mm zapewnia większą kontrolę i dokładność pracy
- Wskaźnik głębokości ze skalą
- W zestawie: 2 noże, prowadnica krawędziowa, worek na pył i klucz

	PL 700
Moc wejściowa (W)	700
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	17 000
Maks. głębokość cięcia (mm)	3
Szerokość cięcia (mm)	82
Waga (kg)	2,6
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935472008
Kod EAN	4058546324049



PL 700

NOWOŚĆ!

STRUG

- Mocny silnik 750 W
- Wyrzut wiórów w lewo lub w prawo dla większej wygody
- Odchylana osłona chroni przed uszkodzeniem stopy, nóż i obrabianą powierzchnię
- Regulacja głębokości w skokach co 0,2 mm zapewnia większą kontrolę i dokładność pracy
- Wskaźnik głębokości ze skalą
- W zestawie: 2 noże, prowadnica krawędziowa, worek na pył i klucz

	PL 750
Moc wejściowa (W)	750
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	17 000
Maks. głębokość cięcia (mm)	2
Szerokość cięcia (mm)	82
Głębokość wrębu (mm)	12
Waga (kg)	2,9
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935419140
Kod EAN	4002395130481



PL 750



PILARKA SZABLASTA

- Mocny silnik 900 W umożliwia szybkie cięcie w różnego rodzaju materiałach
- Ruch oscylacyjny z długością skoku 19 mm zapewnia wydajniejsze i szybsze cięcie
- Regulacja prędkości w zakresie 0-3500 skoków/min szczególnie przydatna do pracy z materiałami wrażliwymi na wysoką temperaturę
- FIXTEC – dla szybkiej i łatwej wymiany brzeszczotu
- O 24% lżejsza od innych pilarek, co zapewnia lepszą kontrolę pracy
- Wymiana brzeszczotu jedną ręką
- Miękka rękojeść zapewnia ulepszoną ergonomię

	US 900 XE
Moc wejściowa (W)	900
Prędkość bez obciążenia (sk./min.)	0-3 500
Długość skoku (mm)	19
Waga (kg)	2,9
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	4935419610
Kod EAN	4002395193806



US 900 XE



PILARKA SZABLASTA

- Mocny silnik 1300 W
- FIXTEC – dla szybkiej i łatwej wymiany brzeszczotu
- Włącznik z bezstopniową regulacją prędkości zapewnia lepszą kontrolę i efektywność cięcia
- Regulowana stopa dla optymalnego wykorzystania brzeszczotu
- Ergonomiczna konstrukcja miękkiej rękojeści zapewnia większy komfort użytkowania
- W przypadku cięcia w ograniczonej przestrzeni brzeszczot można obrócić o 180°
- W zestawie: kabel 4 m i 2 brzeszczoty

	US 1300 XE
Moc wejściowa (W)	1300
Prędkość bez obciążenia (sk./min.)	0-2 800
Długość skoku (mm)	30
Waga (kg)	3,8
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935413235
Kod EAN	4002395197675



US 1300 XE



SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

- Wyjątkowo kompaktowa szlifierka oscylacyjna o mocy 260 W
- Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach i w sytuacjach wymagających trzymania narzędzia nad głową
- Płyta typu delta do szlifowania w narożnikach
- Mocowanie na rzep i zaciski umożliwia wygodną wymianę papieru ściernego
- Płyta wykonana z magnezu zapewnia większą stabilność i niższy poziom wibracji
- Odsysanie pyłu: worek na pył lub odkurzacz
- Miękka rękojeść
- W zestawie: kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 60, 80, 120), płyta typu delta i worek na pył

	FDS 140
Moc wejściowa (W)	260
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	14 000
Prędkość oscylacji (obr/min)	20 000
Średnica oscylacyjna (mm)	1,6
Rozmiar papieru ściernego (mm)	115 x 140
Waga (kg)	1,5
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935416090
Kod EAN	4002395129768



FDS 140



SZLIFIERKA 1/2 ARKUSZA

- Mocny silnik 500 W
- Regulacja prędkości zapewnia maksimum kontroli
- Wygodne mocowanie papieru na rzep
- Odsysanie pyłu: worek na pył lub odkurzacz
- W zestawie: kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 80, 120 i 240), worek na pył i rękojeść zamknięta

	FS 280
Moc wejściowa (W)	500
Prędkość oscylacji (obr/min)	14 000-26 000
Rozmiar papieru ściernego (mm)	115 x 280
Waga (kg)	3,0
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935419280
Kod EAN	4002395133116



FS 280



SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

- Ergonomiczna i kompaktowa szlifierka mimośrodowa 300 W
- Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach i w sytuacjach wymagających trzymania narzędzia nad głową
- Regulacja prędkości zapewnia maksimum kontroli
- Hamulec talerza szlifierskiego: zapobiega powstawaniu wgłębień w materiale
- Wygodne mocowanie papieru na rzep
- Wysoka skuteczność odsysania pyłu dzięki 8 otworom w płycie szlifierskiej
- Odsysanie pyłu: worek na pył lub odkurzacz

	EX 125 ES
Moc wejściowa (W)	300
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	7 000-12 000
Prędkość oscylacji (obr/min)	14 000-24 000
Średnica oscylacyjna (mm)	2,4
Średnica talerza szlifierskiego (mm)	125
Waga (kg)	1,7
Opakowanie	Karton
Numer artykułu	4935416100
Kod EAN	4002395129799



EX 125 ES




SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

EX 150 ES

- Podwójna oscylacja dla lepszej kontroli tempa usuwania materiału
- Regulacja prędkości zapewnia maksimum kontroli
- Miękki start i hamulec talerza szlifierskiego zapobiegają zarysowaniu materiału
- Włącznik suwakowy zagłębiony w korpusie zapewnia niezawodność i łatwość użytkowania
- Wygodne mocowanie papieru na rzep
- Odsysanie pyłu: worek na pył lub odkurzacz
- Konstrukcja wykonana z odlewu ciśnieniowego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość
- W zestawie: kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 80), worek na pył i rękoejść zamknięta



	EX 150 ES
Moc wejściowa (W)	440
Prędkość bez obciążenia (obr/min.)	4 000-10 000
Prędkość oscylacji (obr/min)	8 000-20 000
Średnica oscylacyjna (mm)	3,2/6,4
Rozmiar papieru ściernego (mm)	150
Waga (kg)	2,8
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935443290
Kod EAN	4002395135479



SZLIFIERKA TAŚMOWA

HBS 1000 E

- Mocny silnik 1010 W
- Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę i optymalny rezultat pracy
- Dźwignia zaciskowa umożliwia łatwą, bezkluczykową wymianę taśmy ściernej
- Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz ułatwia wymianę
- Pokrętko sterujące do precyzyjnej regulacji ustawienia taśmy
- Kompaktowa konstrukcja, idealna do szlifowania w pobliżu krawędzi
- Obudowa odlewana ciśnieniowo: wysoka wytrzymałość i trwałość



	HBS 1000 E
Moc wejściowa (W)	1010
Długość pasa (mm)	533
Prędkość taśmy (m/min)	240-450
Powierzchnia szlifowania (mm)	75 x 145
Szerokość pasa (mm)	75
Waga (kg)	5,1
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	4935413205
Kod EAN	4002395197613



SZLIFIERKA TAŚMOWA

BBSE 1100

- Mocny silnik 1100 W
- Wyjątkowa duża powierzchnia szlifowania 100 × 140 mm
- Elektronika z wstępnym wyborem prędkości przesuwu taśmy
- Pokrętko sterujące do precyzyjnej regulacji ustawienia taśmy
- Odsysanie pyłu: worek na pył lub odkurzacz
- W zestawie: kabel 4 m, taśma ścierna (ziarno 100) i worek na pył



	BBSE 1100
Moc wejściowa (W)	1100
Prędkość taśmy (m/min)	230-400
Długość pasa (mm)	560
Szerokość pasa (mm)	100
Powierzchnia szlifowania (mm)	100 x 140
Waga (kg)	5,0
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935413530
Kod EAN	4002395199037



NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

OMNI 300

- Beznarzędziowo wymieniane głowice pozwalają łatwo przełączać się pomiędzy różnymi funkcjami
- Duży 2-palcowy włącznik z regulacją prędkości
- Możliwość trzymania narzędzia jedną ręką podczas pracy
- Dioda LED oświetlająca miejsce pracy



	OMNI 300 KIT1
Moc wejściowa (W)	300
Liczba akumulatorów w zestawie	0
Prędkość oscylacji (obr/min)	20 000
Oscylacja prawo/lewo (°)	2,0
Wyposażenie standardowe	1× głowica, akcesoria
Waga (kg)	2,52
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	4935431790
Kod EAN	4002395194995



OPALARKA

HG 560

- 2 ustawienia temperatury 300°/560°C
- Przepływ powietrza: 253–420 l/min
- Wydajny wentylator do pracy ciągłej
- Wyjątkowo niska waga narzędzia – 0,85 kg
- Gumowa okładzina w tylnej części ułatwia korzystanie z narzędzia w trybie stacjonarnym



	HG 560 D
Moc wejściowa (W)	1500
Przepływ powietrza (l/min)	253-420
Zakres temperatur (°C)	300/560
Waga (kg)	0,85
Opakowanie	Karton
Numer artykułu	4935441015
Kod EAN	4002395134991



OPALARKA

HG 600

- Elektroniczna, precyzyjna regulacja temperatury w zakresie od 90°–600°C
- Przepływ powietrza: 345–434 l/min
- Wydajny wentylator do pracy ciągłej
- Wyjątkowo niska waga narzędzia – 0,9 kg
- Gumowa okładzina w tylnej części ułatwia korzystanie z narzędzia w trybie stacjonarnym



	HG 600 V	HG 600 VK
Moc wejściowa (W)	2000	2000
Przepływ powietrza (l/min)	345-434	345-434
Zakres temperatur (°C)	90-600	90-600
Waga (kg)	0,9	0,9
Opakowanie	Karton	Walizka
Numer artykułu	4935441025	4935441035
Kod EAN	4002395135011	4002395135035



UKOŚNICA Z POSUWEM

PS 254 L

- Zintegrowany wentylator usuwa 80% pyłu
- Widoczność linii cięcia – regulowany laser i dioda LED
- Regulacja głębokości cięcia: daje użytkownikowi możliwość wykonywania nacięć
- Blokada skosu z płytą samoblokującą. Kąt przechyłu prawo lub lewo 50°
- Silnik o mocy 1800 W dostarcza 5000 obr./min
- W zestawie zacisk, wąż, pokrowiec, tarcza 48-zębowa i worek na pył

	PS 254 L
Moc wejściowa (W)	1800
Średnica tarczy (mm)	254
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	4 500
Kąt ukosu lewo (°)	50
Kąt ukosu prawo (°)	50
Maks. głębokość cięcia (mm)	90
Zdolność cięcia przy kącie pochyłu 90° (mm)	305
Zdolność cięcia ukos 0° / pochył 90° [mm]	90 x 305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 90° (mm)	90 x 215
Zdolność cięcia ukos 0° / pochył 45° [mm]	50 x 305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 45° (mm)	50 x 215
Waga (kg)	19,5
Opakowanie	–
Numer artykułu	4935440670
Kod EAN	4002395134687



UKOŚNICA Z POSUWEM

PS 216 L

- Zintegrowany wentylator usuwa 80% pyłu
- Widoczność linii cięcia – regulowany laser i dioda LED
- Regulacja głębokości cięcia: daje użytkownikowi możliwość wykonywania nacięć
- Regulacja kąta cięcia za pomocą płyty z zapadkami samoblokującymi
- Kąt cięcia: 50° po lewej lub po prawej stronie
- Mocny silnik 1500 W zapewnia prędkość obrotową 5000 obr./min
- W zestawie: 48-zębowa tarcza, zacisk, wąż, osłona przeciwpylowa i worek na pył

	PS 216 L
Moc wejściowa (W)	1500
Średnica tarczy (mm)	216
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	5 000
Kąt ukosu lewo (°)	50
Kąt ukosu prawo (°)	50
Maks. głębokość cięcia (mm)	65
Zdolność cięcia przy kącie pochyłu 90° (mm)	65 x 305
Zdolność cięcia ukos 0° / pochył 90° (mm)	65 x 305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 90° (mm)	65 x 215
Zdolność cięcia ukos 0° / pochył 45° (mm)	36 x 305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 45° (mm)	36 x 215
Waga (kg)	16,5
Opakowanie	Karton
Numer artykułu	4935440650
Kod EAN	4002395134656



UKOŚNICA Z POSUWEM

PS 216 L3

- Mocny silnik 1400 W zapewnia prędkość obrotową 5000 obr./min
- Widoczność linii cięcia – regulowany laser i dioda LED
- Regulacja głębokości cięcia: daje użytkownikowi możliwość wykonywania nacięć
- Regulacja kąta cięcia za pomocą płyty z zapadkami samoblokującymi
- Kąt cięcia: 50° po lewej lub po prawej stronie
- W zestawie: 40-zębowa tarcza, zacisk, wąż, osłona przeciwpylowa i worek na pył

	PS 216 L3
Moc wejściowa (W)	1400
Średnica tarczy (mm)	216
Prędkość bez obciążenia (obr./min.)	5 000
Kąt ukosu lewo (°)	50
Kąt ukosu prawo (°)	50
Maks. głębokość cięcia (mm)	65
Zdolność cięcia ukos 0° / pochył 90° (mm)	65 x 305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 90° (mm)	65 x 215
Zdolność cięcia ukos 0° / pochył 45° (mm)	36 x 305
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 45° (mm)	36 x 215
Waga (kg)	16,2
Opakowanie	Karton
Numer artykułu	4935471981
Kod EAN	4058546298807

NOWOŚĆ!



UNIWERSALNY STÓŁ DO UKOŚNICY

PSU 1000

- Przedłużany do 2,3 m
- Szybko zwalniane wsporniki
- Regulowana noga
- Niska waga 14 kg
- Maksymalne obciążenie 180 kg

	PSU1000
Maks. rozstaw (m)	2,3
Maks. udźwig (kg)	180
Waga (kg)	14,0
Numer artykułu	4935440850
Kod EAN	4002395134892



ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY

AP2-200 ELCP

- System czyszczenia filtra “Clear Press”
- Klasa odsysania pyłu “L”
- Filtr PET, z włókninowym workiem filtracyjnym
- Czyszczenie na sucho i mokro
- Zabezpieczenie przed wylaniem
- Łatwa wymiana akcesoriów
- Worek na pył z tkaniny (z podwójnymi ściankami) oraz worek jednorazowy

	AP2-200 ELCP
Moc wejściowa (W)	1000
Objętość powietrza (l/min)	3 600
Maks. podciśnienie (mbar)	210
Pojemność zbiornika (l)	20
Średnica węża ssącego (mm)	32
Długość węża ssącego (m)	3,5
Waga (kg)	7,5
Numer artykułu	4935447460
Kod EAN	4002395294190



SIŁA WYDMUCHU PYŁU

Instrukcja działania systemu oczyszczania filtra “Clear-press”:



AP 300 ECP

Opis	Numer artykułu	Kod EAN
Wkład filtra	4932352304	4002395369638
Worki filtracyjne	4932352307	4002395369669
Wąż odpylacza - antystatyczny, długość 4 m, średnica 36 mm, z adapterem narzędzi	4932352311	4002395369706
Wąż odpylacza, długość 3,5 m, średnica 32 mm, z adapterem narzędzi	4932352312	4002395369713

AP2-200 ELCP

Opis	Numer artykułu	Kod EAN
Wkład filtra	4932352303	4002395369621
Worki filtracyjne: 5 szt.	4932352306	4002395369652
Wąż odpylacza, długość 3,5 m, średnica 32 mm, z adapterem narzędzi	4932352312	4002395369713

AEG

ELEKTRONARZĘDZIA

DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO

www.elektrometal.net.pl



AKCESORIA

AKUMULATORY

18 V

						
	L1890RHD	L1860RHD	L1830RHD	L1850R	L1840R	L1820R
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	9,0	6,0	3,0	5,0	4,0	2,0
Kompatybilność z ładowarkami	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 9618,BL 1218
Numer artykułu	4932464231	4932464754	4932471051	4932451630	4932430170	4932430169
Kody EAN	4058546221768	4058546226992	4058546286798	4002395140978	4002395378319	4002395378302

14.4 V

					
	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	3,0	2,0	1,5	2,0	1,5
Kompatybilność z ładowarkami	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Numer artykułu	4932352657	4932430167	4932352656	4932451097	4932451096
Kody EAN	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

12 V

					
	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	6,0	4,0	3,0	2,0	1,5
Kompatybilność z ładowarkami	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230
Numer artykułu	4932459180	4932430166	4932352824	4932430165	4932352658
Kody EAN	4002395288557	4002395378272	4002395288557	4002395378265	4002395373161

12 V

			
	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Rodzaj akumulatora	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1,5	2,0	1,5
Kompatybilność z ładowarkami	-	-	AL 9618,BL 1218
Numer artykułu	4932430365	4932451094	4932451095
Kody EAN	4002395380268	4002395811205	4002395811212

3.6 V

	
	SL 3.6
Rodzaj akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora (Ah)	1,5
Kompatybilność z ładowarkami	LA 036
Numer artykułu	4932352969
Kody EAN	4002395376278

ŁADOWARKI

	Rodzaj akumulatora	Zakres ładowania	Czas ładowania	Numer artykułu	Kody EAN
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14,4 V	60 min	4932352481	4002395371402
BL1418	Li-ion, NiCd, NiMH	14 - 18 V	30 min	4932464542	4058546224875
AL1214 G3	Li-ion	12 - 14,4 v	30 min	4932451098	4002395811243
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 V	30 min	4932352097	4002395367504

ZESTAW WIERTEŁ SDS+

- Wysokiej jakości widia z kątem 130°
- Widia osadzona jest głęboko w korpusie do uzyskania lepszej precyzji i wytrzymałości
- Podwójna spirala do szybkiego odprowadzania urobku
- Specjalna obróbka spirali redukuje tarcie i zakleszczanie się wiertła
- Wysokiej jakości mocna kompaktowa obudowa
- Wyprodukowane w Niemczech

	Numer artykułu	Kody EAN
Display (12 kaset) wiertel SDS-Plus	4932352315	4002395369744
Zestaw pojedynczych wiertel SDS-Plus (8 szt.) Ø 5/6/8 x 110 mm oraz Ø 6 (2 szt.)/8/10/12 x 160 mm	4932352236	4002395368952



ZESTAW WIERTEŁ DO BETONU SDS+

- Ostra widia z kątem 130°
- Szlifowana powierzchnia zapewnia szybkie wiercenie i szybkie odprowadzanie urobku
- Wykonane ze specjalnej stali stopowej dla najlepszej precyzji i solidności
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer artykułu	Kody EAN
Display (6 kaset) wiertel do kamienia	4932352238	4002395368976
Zestaw wiertel do kamienia (10 sztuk)		
Zestaw zawiera: Ø 4/5/5,5/6 (2 sztuki)/7/8 (2 sztuki)/9/10 mm	4932352239	4002395368983



ZESTAW WIERTEŁ DO METALU HSS-R (DIN338)

- Wiertła do metalu HSS-R wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338
- Powłoka tlenkowa, aby łatwiej usuwać wióry
- Standardowa krawędź tnąca o kącie 118°
- Standardowa spirala typu N
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer artykułu	Kody EAN
Display (6 kaset) wiertel HSS-R	4932352240	4002395368990
Zestaw wiertel HSS-R (19 sztuk)		
Zestaw zawiera: Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2 sztuki) x 57 mm/ Ø 3 (2 sztuki) x 61 mm/ Ø 3.5 (2 sztuki) x 70 mm/ Ø 4 (2 sztuki) x 75 mm/ Ø 4.5 (2 sztuki) x 80 mm/ Ø 5 (2 sztuki) x 86 mm/ Ø 6 (2 sztuki) x 93 mm/ Ø 7 x 109 mm/ Ø 8 x 117 mm/ Ø 9 x 125 mm/ Ø 10 x 133 mm	4932352241	4002395369003



ZESTAW WIERTEŁ DO METALU HSS-G (DIN338)

- Wiertła szlifowane wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338
- Standardowa krawędź tnąca o kącie 118°
- Standardowa spirala typu N zaprojektowana do szybszego usuwania urobku i szybszego skrawania
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer artykułu	Kody EAN
Display (6 kaset) wiertel HSS-G	4932352242	4002395369010
Zestaw wiertel HSS-G (19 sztuk)		
Zestaw zawiera: Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2 sztuki) x 57 mm/ Ø 3 (2 sztuki) x 61 mm/ Ø 3.5 (2 sztuki) x 70 mm/ Ø 4 (2 sztuki) x 75 mm/ Ø 4.5 (2 sztuki) x 80 mm/ Ø 5 (2 sztuki) x 86 mm/ Ø 6 (2 sztuki) x 93 mm/ Ø 7 x 109 mm/ Ø 8 x 117 mm/ Ø 9 x 125 mm/ Ø 10 x 133 mm	4932352243	4002395369027



ZESTAW WIERTEŁ DO METALU HSS-G

- Wiertła do metalu wykonane ze stali szybkotnącej wg normy DIN 338
- Wierzchołek o kącie 118°
- Standardowa spirala typu N
- Powłoka azotku tytanu zwiększa szybkość skrawania do 50% i żywotność wiertła do 300%
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer artykułu	Kody EAN
Display (6 kaset) wiertel HSS-G TiN	4932352244	4002395369034
Zestaw wiertel HSS-G TiN (19 sztuk)		
Zestaw zawiera: Ø 2 x 49 mm / Ø 2,5 (2 szt.) x 57 mm / Ø 3 (2 szt.) x 61 mm / Ø 3,5 (2 szt.) x 70 mm / Ø 4 (2 szt.) x 75 mm / Ø 4,5 (2 szt.) x 80 mm / Ø 5 (2 szt.) x 86 mm / Ø 6 (2 szt.) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352245	4002395369041



ZESTAW WIERTEŁ DO DREWNA

- Wyprodukowane ze stali chromowo-wanadowej wg normy DIN 7487 E
- Końcówka umożliwia precyzyjne centrowanie
- Ostrzone krawędzie do czystego wiercenia bez zadziorów
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer artykułu	Kody EAN
Display (6 kaset) wiertel do drewna	4932352246	4002395369058
Zestaw wiertel do drewna (8 sztuk)		
Zestaw zawiera: Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm/ Ø 5 x 85 mm/ Ø 6 x 97 mm/ Ø 7 x 104 mm/ Ø 8 x 117 mm/ Ø 9 x 120 mm/ Ø 10 x 133 mm	4932352247	4002395369065



ZESTAW WIERTEŁ I BITÓW HSS-G (DIN 338)

- Wiertła do metalu wykonane ze stali szybkotnącej wg normy DIN 338
- Wierzchołek o kącie 118°
- Standardowa spirala typu N
- Bity wykonane ze stali stopowej S2
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer artykułu	Kody EAN
Display (6 kaset) wiertel i bitów HSS-G	4932352248	4002395369072
Pojedynczy zestaw wiertel i bitów (35 sztuk)		
Zestaw zawiera: Ø 2/ 2,5/ 3/ 3,2/ 3,5/ 4/ 4,5/ 6/ 8/ 10mm; długość 25 mm: PH1 (2szt.)/ PH2 (2pcs)/ PH3 (2szt.)/ PZ1 (2szt.)/ PZ2 (2szt.)/ PZ3 (2szt.)/ TX10 (2szt.)/ TX15 (2szt.)/ TX20 (2szt.)/ TX25 (2szt.)/ TX30/ TX40 długość 50 mm: PH2/ PZ2; Magnetyczny uchwyt końcówki z trzpieniem sześciokątnym 1/4"	4932352249	4002395369089



ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO WYRZYNAREK DO DREWNA I METALU (50 SZTUK)

- Brzeszczoty do wyrzynarek do drewna:
 - T144D – Szybkie cięcie
 - T101B – Bardzo czyste, bezwiórowe cięcie
- Brzeszczoty do wyrzynarek do metalu:
 - T118A – Cięcie blachy 1,5–4 mm
 - T118B – Cięcie blachy 3–6 mm
- Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

	Numer artykułu	Kody EAN
Display (6 kaset) brzeszczotów	4932352252	4002395369119
Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do drewna i metalu (50 sztuk)		
Zestaw zawiera: 10 x T 144 D/ 10 x T 101 B/ 15 x T 118 A/ 15 x T 188 B	4932352253	4002395369126



ZESTAW DO WKREĆANIA - POWER SET

- COLDFire® to specjalny sposób hartowania do wykonania mocniejszego, twardszego i trwalszego metalu. Proces hartowania kriogenicznego jest jednorazowym permanentnym zabiegiem dotyczącym całego bity i nie oznacza tylko pokrycia powierzchni. Hartowanie kriogeniczne składa się z dwóch kroków, najpierw końcówka zostaje utwardzona przez podgrzanie do 870° C, i tak zatwardza się, a następnie zamrożona do -148° C w atmosferze suchego azotu. W efekcie tego procesu uzyskuje się bity o wyjątkowej trwałości i wytrzymałości.
- + 40% mocniejsze – końcówki bitów utrzymują swój kształt i utrzymują wyższe momenty obrotowe
- + 45% dłuższa żywotność – jeden bit wkręca nawet 45% więcej wkrętów

	Numer artykułu	Kody EAN
Display (6 kaset) bitów	4932352254	4002395369133
Zestaw bitów 40 (sztuk)		
Zestaw zawiera: Długość 25 mm: PH1 / PH2 (2 szt.) / PH3 / PZ1 (2 szt.) / PZ2 (2 szt.) / PZ3 (2 szt.) / TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX10 (2 szt.) / TX15 (2 szt.) / TX20 (2 szt.) / TX25 (2 szt.) / TX30 / TX40 / Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / SL 1,0 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5 Długość 50 mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20 Magnetyczny uchwyt końcówki z trzpieniem 1/4"	4932352255	4002395369140



WIERTŁA DO METALU PROFI-BOX HSS-R (DIN 338)

- Wiertła do metalu HSS-R wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338
- Wierzchołek 118°
- Powłoka tlenkowa, aby łatwiej usuwać wióry
- Wytrzymałe opakowanie

	Numer artykułu	Kody EAN
Display (6 kaset) wiertel HSS-R PROFI-BOX	4932352460	4002395371198
Zestaw Profi-Box – wiertła HSS-R (19 sztuk)		
Zestaw zawiera: Ø 1-10 mm (przyrosty co 0,5 mm)	4932352459	4002395371181



MIESZANY ZESTAW WIERTEŁ MAXI-MIX

- Zawiera różnorodny zestaw wiertel do wiercenia w drewnie, metalu i cegle/kamieniu (łącznie 18 elementów)
- Wytrzymałe, metalowe opakowanie

	Numer artykułu	Kody EAN
Display (6 kaset) wiertel MAXI-MIX	4932352464	4002395371235
Zestaw wiertel Max-Mix do drewna, metalu i muru (18 sztuk)		
Zestaw zawiera: Wiertła do kamienia: Ø 3/4/5/6/8/10 mm Wiertła do metalu HSS-R: Ø 3/4/5/6/8/10 mm Wiertła do drewna: Ø 3/4/5/6/8/10 mm	4932352463	4002395371228




NASADKA KĄTOWA WB1 Z DZIESIĘCIOMA BITAMI

- Zawartość: WB1 i bity o długości 25 mm PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2 szt.) / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
- Dzięki wysokości zaledwie 30 mm nadaje się idealnie do pracy w trudno dostępnych miejscach
- Pasuje do wszystkich elektronarzędzi. Sześciokątny chwyt „.” pasuje bezpośrednio do uchwytu narzędziowego, co zabezpiecza przed wyslizgnięciem się narzędzia
- Magnetyczny uchwyt sześciokątny „.”. Pasuje do standardowych sześciokątnych końcówek wkrętakowych
- Można ją dopasować do warunków roboczych. Dźwignia radełkowa regulowana w zakresie 360° dla ekstra uchwytu
- Parametry klasy przemysłowej: moment obrotowy do 11 Nm i 400 min⁻¹
- Mocne przekładnie wykonane ze specjalnej stali hartowanej



	Numer artykułu	Kody EAN
Display (10 kaset) zestawów WB1	4932430174	4002395378357
Nasadka WB1		
Zestaw zawiera: Nasadka kątowna z 10 bitami	4932430173	4002395378340



ZESTAW DO WKRĘCANIA MAXI-BIT

	Numer artykułu	Kody EAN
Display (20 zestawów) bitów	4932399494	4002395361144
Zestaw bitów Maxi-Bit (10 sztuk)		
Zestaw zawiera: SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ SL 1.5 x 6.5/ PH1/ PH2/ PH3/ PZ1/ PZ2/ PZ3 ¼" Magnetyczny uchwyt sześciokątny	4932399493	4002395361151



ZESTAW DO WKRĘCANIA - PROFI BIT

	Numer artykułu	Kody EAN
Display (20 zestawów) bitów	4932399496	4002395361168
Zestaw bitów Profi-Bit (17 sztuk)		
Zestaw zawiera: SL 0.8 x 5.5/ SL 1.2 x 6.5/ PH1/ PH2 (2 sztuki)/ PH3/ PZ1/ PZ2 (2 sztuki)/ PZ3/ TX10/ TX15/ TX20/ TX25/ TX30/ TX40 ¼" Magnetyczny uchwyt sześciokątny	4932399495	4002395361175



NAKRĘTKI FIX-TEC

- FIXTEC: Błyskawiczna wymiana tarczy bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi
- 12 sekund to czas potrzebny na zdjęcie zużytej tarczy i zamontowanie nowej
- Dzięki grubości zaledwie 8 mm materiał styka się z większą powierzchnią tarczy
- Może być stosowana ze szlifierkami kątowymi wszystkich producentów do średnicy 150 mm ze standardowym gwintem wrzeciona M14
- Z otworami na klucz, w celu umożliwienia zdejmowania nakrętki za pomocą standardowego klucza do nakrętek w przypadku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki




	Numer artykułu	Kody EAN
Nakrętka FIXTEC - pojedyncza sztuka	4932358225	4002395325528

WIERTŁA SDS-PLUS – 2-OSTRZOWE / 10 SZT. W OPAKOWANIU POWER PACK


- Wysokiej jakości dwuostrzowa końcówka z węglików o kącie 130°
- Węglik osadzony jest głęboko w korpusie wiertła co zapobiega wykruszeniu się widii
- Podwójna spirala do szybkiego odprowadzania urobku
- Geometria spirali zapewnia szybkie odprowadzanie urobku
- Wyprodukowano w Niemczech

Ø (mm)	Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość	Numer artykułu	Kody EAN
5	110	50	10	4932352256	4002395369157
5.5	110	50	10	4932352257	4002395369164
6	110	50	10	4932352258	4002395369171
6	160	100	10	4932352259	4002395369188
7	160	100	10	4932352260	4002395369195
8	110	50	10	4932352261	4002395369201
8	160	100	10	4932352262	4002395369218
8	210	150	10	4932352263	4002395369225
10	160	100	10	4932352264	4002395369232
10	210	150	10	4932352265	4002395369249
10	260	200	10	4932352266	4002395369256
12	160	100	10	4932352267	4002395369263
12	210	150	10	4932352268	4002395369270
Zestaw wiertel SDS-Plus (8 szt.)				4932352236	4002395368952
Ø 5/6/8 x 110 mm i Ø 6 (2 sztuki)/8/10/12 x 160 mm					
Zestaw startowy SDS-Plus				4932352653	4002395373116
Ø 6/8/10 x 160 mm, szpicak i dłuto wąskie					




WIERTŁA SDS-MAX – 2-OSTRZOWE

Ø (mm)	Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość	Numer artykułu	Kody EAN
16	540	400	1	4932352687	4002395373451
18	540	400	1	4932352688	4002395373468
20	520	400	1	4932352689	4002395373475
22	520	400	1	4932352690	4002395373482
25	520	400	1	4932352691	4002395373499
28	570	450	1	4932352692	4002395373505
30	570	450	1	4932352693	4002395373512
32	570	450	1	4932352694	4002395373529




DŁUTA SDS+

Opis	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Ilość	Numer artykułu	Kody EAN
Szpicak	200	-	1	4932352269	4002395369287
Dłuto wąskie	200	20	1	4932352270	4002395369294
Dłuto szerokie	200	35	1	4932352271	4002395369300
Zestaw 3 dłut SDS-Plus				4932352272	4002395369317
W zestawie: szpicak, dłuto wąskie, dłuto szerokie					

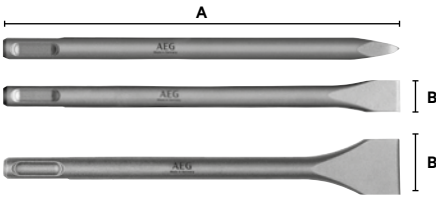

DŁUTA SDS-MAX

Opis	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Ilość	Numer artykułu	Kody EAN
Szpicak	400	-	1	4932352685	4002395373437
Dłuto wąskie	400	25	1	4932352686	4002395373444



MIESZANY ZESTAW DO WIERCENIA I WKRĘCANIA MULTIMIX - 75 SZTUK

	Numer artykułu	Kod EAN
Zestaw zawiera: Bity 25 mm: 1 x PH 0/ 1 x PH 1/ 3 x PH 2/ 1 x PH 3/ 1 x PZ 0/ 1 xPZ 1/ 3 x PZ 2/ 1 x PZ 3/ 1 x SQ 1/ 1 x SQ 2/ 1 x SQ 3/ 1 x TX 10/ 1 x TX 15/ 1 x TX 20/ 1 x TX 25/ 1 x TX 30/ 1 x TX 40/ 1 x Hex 4/ 1 x Hex 5/ 1 x Hex 6/ 1 x SL 3/ 1 x SL 4/ 1 x SL 4/ 1 x SL 5/ 1 x SL 6/ 1 x SL 7/ 1 x SL 8 ¼" Magnetyczny uchwyt końcówki z trzpieniem Bity 50 mm 1 x PH 2/ 1 x PZ 2/ 1 x SL 4/ 1 x SL 6/ 1 x SL 8 Nasadki 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 10 mm/ 1 x 12 mm Wiertła do metalu HSS-R DIN 338 2 x 1 mm/ 1 x 1.5 mm/ 1 x 2 mm/ 1 x 2.5 mm/ 1 x 3 mm/ 1 x 3.5 mm/ 1 x 4 mm Wiertła do drewna 3 x 3 mm/ 3 x 4 mm/ 2 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 10 mm/ Wiertła do betonu 1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 3 x 6 mm/ 1 x 6.5 mm/ 2 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 10 mm/ 1 x 12 mm	4932352670	4002395373284



MIESZANY ZESTAW DO WIERCENIA I WKRĘCANIA - 50 SZTUK

	Numer artykułu	Kod EAN
ZESTAW WIERTEŁ HSS-G 1 x 2 mm/ 1 x 2.5 mm/ 1 x 3 mm/ 1 x 3.5 mm/ 1 x 4 mm/ 1 x 4.5 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 1 x 6 mm Wiertła do muru 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 9 mm/ 1 x 10 mm Nasadki 1 x Hex 6/ 1 x Hex 8/ 1 x Hex 10 Wiertła do drewna 1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm Wiertło płaskie 1 x 16 mm/ 1 x 18 mm 25 mm długość SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ PH 1/ PH 2/ PH 3/ PZ 1/ PZ 2/ PZ 3/ TX 10/ TX 15/ TX 20/ TX 25/ TX 30/ TX 35/ TX 40/ Hex 4/ Hex 5/ Hex 6 50 mm bitów Magnetyczny uchwyt końcówki z trzpieniem	4932430411	4002395380725



WIERTŁA DO METALU HSS-G Z DOMIESZKĄ KOBALTU

- Wiertła do metalu wykonane z niezwykle odpornej na temperaturę stali szybko tnącej kobaltowej, produkowane zgodnie z DIN 338. Wykończenie – polerowanie. Kąt wierzchołkowy wiertła 135° zapewnia lepsze centrowanie – nie jest wymagane punktowanie.
- 5% zawartości kobaltu. Odporne na ciepło wytwarzane podczas wiercenia.
- Normalny kąt rowka typu N.
- Odpowiednie do wiercenia w stalach wysokostopowych i metalach o wytrzymałości na rozciąganie przekraczającej 1000 N/mm², takich jak stale kwasoodporne i stal nierdzewna
- Kolor: brązowy.


Ø (mm)	Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość	Numer artykułu	Kod EAN
2.0	49	24	2	4932430416	4002395380770
3.0	61	33	2	4932430417	4002395380787
3.2	65	36	2	4932430418	4002395380794
4.0	75	43	2	4932430419	4002395380800
4.8	86	52	1	4932430420	4002395380817
5.0	86	52	1	4932430421	4002395380824
6.0	93	57	1	4932430422	4002395380831
7.0	109	69	1	4932430423	4002395380848
8.0	117	75	1	4932430424	4002395380855
9.0	125	81	1	4932430425	4002395380862
10.0	133	87	1	4932430426	4002395380879
11.0	142	94	1	4932430427	4002395380886
12.0	151	101	1	4932430428	4002395380893
13.0	151	101	1	4932430429	4002395380909



WIERTŁA DO MURU

- Ostrze z węglików spiekanych, szlifowany diamentem, kąt 130° – do wiercenia cegły i pustaków betonowych

Ø (mm)	Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość	Numer artykułu	Kod EAN
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
6	150	85	1	4932367032	4002395333967
7	100	60	1	4932363599	4002395332496
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
8	200	135	1	4932363612	4002395332366
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
10	200	135	1	4932363613	4002395332373
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
Zestaw wiertel do kamienia (10 sztuk)				4932352239	4002395368983
Zestaw zawiera: Ø 4/5/5.5/6 (2 sztuki)/7/8 (2 sztuki)/9/10 mm					

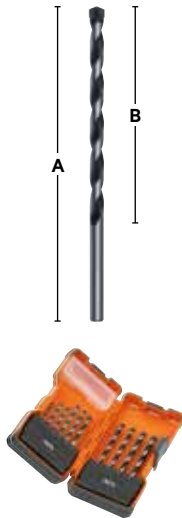

OTWORNICE BI-METAL/ WIERTŁA PROWADZĄCE

Ø (mm)	Ø (cale)	Numer artykułu	Kod EAN	Ø (mm)	Ø (cale)	Numer artykułu	Kod EAN
14	½	4932367244	4002395335947	57	2 ¼	4932367266	4002395336173
16	⅝	4932367245	4002395335954	60	2 ⅜	4932367267	4002395336180
19	¾	4932367247	4002395335978	64	2 ½	4932367268	4002395336197
20	25/32	4932367248	4002395335985	65	2 ⅞	4932367269	4002395336203
21	13/16	4932367249	4002395335992	68	2 ⅞	4932371580	4002395345250
22	7/8	4932367250	4002395336005	70	2 ¾	4932367271	4002395336227
24	15/16	4932367251	4002395336012	73	2 7/8	4932367272	4002395336234
25	1	4932367252	4002395336029	76	3	4932367273	4002395336241
27	1 ⅛	4932367253	4002395336036	79	3 ⅛	4932367274	4002395336258
29	1 ⅙	4932367289	4002395336043	83	3 ¼	4932367275	4002395336265
30	1 ⅜	4932367254	4002395336050	89	3 ½	4932367277	4002395336289
32	1 ¼	4932367255	4002395336067	92	3 ⅝	4932367278	4002395336296
35	1 ⅜	4932367256	4002395336074	98	3 7/8	4932367280	4002395336319
38	1 ½	4932367257	4002395336081	102	4	4932367281	4002395336326
40	1 ⅝	4932367258	4002395336098	105	4 ⅛	4932367282	4002395336333
43	1 ⅞	4932367259	4002395336104	114	4 ½	4932367284	4002395336357
44	1 ¾	4932367260	4002395336111	121	4 ¾	4932367285	4002395336364
48	1 ⅞	4932367262	4002395336135	127	5	4932367286	4002395336371
51	2	4932367263	4002395336142	152	6	4932367288	4002395336395
54	2 ⅞	4932367265	4002395336166				

		Numer artykułu	Kod EAN
Uchwyt sześciokątny 11 -5/8" x 18 1 szt.	Trzpień FIXTEC 5/8" x 18 11 mm Hex do otwornicy Ø 32 - 152 mm	4932367421	4002395337422
Uchwyt sześciokątny 9 -1/2" x20 1 szt.	Trzpień 1/2" x 20 Hex 9 gwint do otwornicy Ø 14–30 mm	4932367422	4002395337439
Wiertło prowadzące – długie – 1 szt.	Pasuje do: 4932367421	4932367423	4002395337446
Wiertło prowadzące – krótkie – 1 szt.	Pasuje do: 4932367422	4932367424	4002395337453



BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK DO DREWNA / TWORZYW SZTUCZNYCH / METALU

Długość ostrza (mm)	Podziałka zębów (mm)	Numer referencyjny	Ilość	Opis	Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	Maks. zdolność cięcia laminowanych płyt wiórowych (mm)	Maks. zdolność cięcia parkietu laminowanego (mm)	Maks. zdolność cięcia w PVC (mm)	Maks. zdolność cięcia w metali nieżelaznych (mm)	Maks. zdolność cięcia w rurze z metalu (mm)	Maks. zdolność cięcia aluminium (mm)	Numer artykułu	Kod EAN
75	3	T 111 C	5	Zgrubne cięcie	5-60			< 40				4932352144	4002395367979
50	135	T 101 AO	5	Szybkie, czyste cięcie po łuku	< 20		< 20	<15				4932352145	4002395367986
75	4	T 244 D	5	Zgrubne cięcie po łuku	< 60							4932352146	4002395367993
75	4	T 144 D	5	Szybkie, zgrubne cięcie	< 60							4932352147	4002395368006
													
75	2.5	T 101 B	5	Bardzo czyste cięcie bez zadziorów	< 30	< 60		< 30				4932352148	4002395368013
													
75	4	T 101 D	5	Szybkie, czyste cięcie bez zadziorów	< 60	< 60		< 45				4932352149	4002395368020
													
55	1.2	T 118 A	5	Do cienkich arkuszy metalu				1.5-4	1.5-4			4932352150	4002395368037
													
55	2	T 118B	5	Zgrubne cięcie metalu				3-6	3-6	3-10		4932352151	4002395368044
													
Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek (12 sztuk)													
Do pracy w: drewnie, cięcia blatów, podłogi laminowanej, metalu												4932373494	4002395349944

TARCZE TNĄCE DO PRZEWODOWYCH PIŁ TARCZOWYCH

Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość zębów	Szerokość cięcia (kerf) (mm)	Płyta cementowo-włóknowa	Płyta wiórowa	MDF i płyta pilśniowa	Laminowany obwód drukowany	Sklejka i Płyta OSB	Tworzywo sztuczne	Płyta G-K	Metale nieżelazne profili aluminiowych	Precyzyjne cięcie	Numer artykułu	Kod EAN
127	20	6	1.8	✓						✓		✓	4932352534	4002395371921
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2						✓		✓	✓	4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
184	30	24	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352874	4002395375325
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319

TARCZE PILARSKIE DO NARZĘDZI BEZPRZEWODOWYCH

Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość zębów	Szerokość cięcia (kerf) (mm)	Płyta cementowo-włóknowa	Płyta wiórowa	MDF i płyta pilśniowa	Laminowany obwód drukowany	Sklejka i Płyta OSB	Tworzywo sztuczne	Płyta G-K	Metale nieżelazne profili aluminiowych	Precyzyjne cięcie	Numer artykułu	Kod EAN
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275

TARCZE TNĄCE DO UKOŚNIC

Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość zębów	Szerokość cięcia (kerf) (mm)	Płyta cementowo-włóknowa	Płyta wiórowa	MDF i płyta pilśniowa	Laminowany obwód drukowany	Sklejka i Płyta OSB	Tworzywo sztuczne	Płyta G-K	Metale nieżelazne profili aluminiowych	Precyzyjne cięcie	Numer artykułu	Kod EAN
216	30	48	2.4		✓	✓	✓	✓	✓				4932430721	4002395383825
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	✓	4932430474	4002395381357

ELEKTROMETAL






ŁAŃCUT

ELEKTRONARZĘDZIA


DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW

SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO DREWNA/PLASTIKU/METALU


Długość ostrza (mm)	Podziałka zębów (mm)	Numer referencyjny	Ilość	Opis	Numer artykułu	Kod EAN
						
150	2.5	S811H	3	Wszystkie typy drewna, drewna z gwoździami, okładzina tynkowa 3–100 mm, metale nieżelazne, aluminium 3–10 mm, rury plastyczne.	4932318127	4002395301959
						
150	4.2	S744D	2	Szybkie cięcia krzywych 6–100 mm	4932323801	4002395304240
						
150	4	S644D	2	Szybkie cięcie drewna i plastiku, cięcie wgłębne, 6–100 mm	4932323800	4002395304233
						
240	8.5	S1542K	2	Hartowany specjalnie kształt zębów, cięcie rozdzielające, jak również do drewna świeżego i do drewna opałowego, 20–180 mm.	4932323804	4002395304271
						
300	4.2	S1344D	2	Szybkie cięcie drewna i plastiku, czyste cięcie, 6–250 mm	4932323802	4002395304257
						
150	1.4	S922EF	3	Do metalu 1,5–4 mm	4932354792	4002395324477
						
150	1.8	S922BF	3	Do metalu 3–10 mm	4932354789	4002395324446
						
230	Coarse	S113OR	2	Do materiałów ściernych, włókien szklanych (poliestry, epoksydy, melaminy), rury żeliwne	4932373386	4002395348817
						
450	17	-	1	Do materiałów ściernych, cegieł, bloczków ściernych	4932430447	4002395381081
						
300	4.2	-	1	Do cięcia zamrożonych materiałów	4932430448	4002395381098
						
400	4.2	-	1	Do cięcia zamrożonych materiałów	4932430449	4002395381104

ADAPTERY


Opis	Numer artykułu	Kod EAN		
Xtractor - 1 sztuka				
Idealne rozwiązanie usuwania pyłu. Xtractor może być używany ze wszystkimi odkurzaczami domowymi oraz przemysłowymi układami odpylania wyposażonymi w przewody o średnicy od 26 do 41 mm.	4932373501	4002395351862		

AKCESORIA DO NARZĘDZIA WIELOFUNKCYJNEGO


- Uniwersalne brzeszczoty AEG do zastosowań z większością maszyn dostępnych na rynku
- Każde opakowanie brzeszczotów zawiera obie podkładki




Opis	Szerokość cięcia (mm)	Maks. głębokość cięcia (mm)	Ilość	Numer artykułu	Kod EAN
 Ostrze odgięte bimetaliczne do drewna i metalu Materiały: Drewno, metal, PVC. Cięcie wgłębne w drewnie, stali/miedzi/ aluminium/profilach z małymi wymiarami	28	40	1	4932430315	4002395379767
 Ostrze odgięte do drewna Materiały: Drewno, PVC Cięcie wgłębne w miękkim i twardym drewnie, PVC Cięcie wsteczne w drewnie. Cięcie elementów drewnianych na równi z powierzchnią	28	40	1	4932430316	4002395379774
 Ostrze odgięte do drewna Materiały: Drewno, PVC Cięcie wgłębne w miękkim i twardym drewnie, PVC Cięcie odgięte w szczelinach drzwi Cięcie wsteczne w drewnie	9	40	1	4932430317	4002395379781
 Ostrze okrągłe do drewna i metalu Materiały: Drewno, PVC Cięcie wgłębne w litej drewnie Gładkie cięcie w drewnie Cięcie w stali/miedzi/aluminium/rurach metalowych/profilach z małymi wymiarami Cięcie wzdłuż rur PVC	88	20	1	4932430319	4002395379804
 Ostrze do zaprawy murarskiej, cementu Materiał: cement, zaprawa murarska, miękkie płytki Usuwa materiał ze ściany i płytek podłogowych	85	20	1	4932430318	4002395379798
 Zestaw ostrzy 9 sztukowy: 2 x bimetaliczne ostrze do cięcia metalu 2 x ostrze do cięcia metalu 28 mm 2 x ostrze do cięcia metalu 9 mm 1 x ostrze do cięcia drewna i metalu z obrzeżem ciągłym 1 x skrobak 1 x Idealne rozwiązanie usuwania pyłu.			9	4932430314	4002395379750
 Zestaw akcesoriów do narzędzia wielofunkcyjnego  odpowiednia do maszyn Bosch odpowiednia do maszyn Dremel			2	4932430314	4002395379750

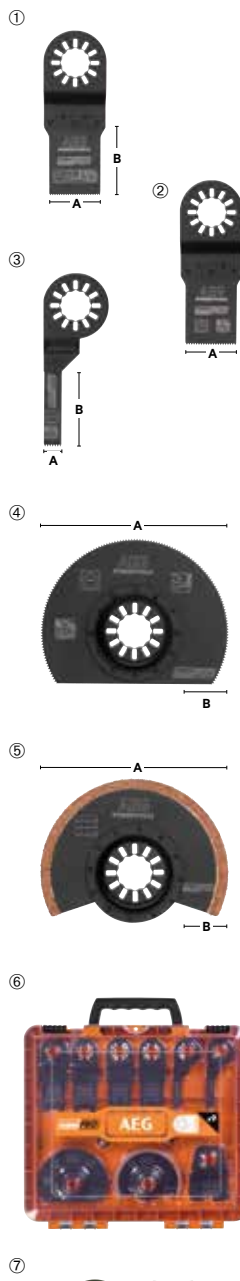

OSPRZĘT SZLIFIERSKI DO NARZĘDZIA WIELOFUNKCYJNEGO


Opis	Ziarno	Wymiary (mm)	Ilość	Numer artykułu	Kod EAN
 Podkładka do szlifowania		93x93	1	4932430320	4002395379811
 Zestaw 10 papierów 4 x ziarność 60 3 x ziarność 80 3 x ziarność 120 Zastosowanie: Drewno, PVC, PVC	6080120	93x93	10	4932430321	4002395379828

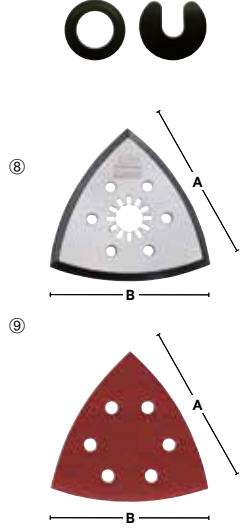

PAPIER ŚCIERNY NA RZEP DO FDS 140

- Perforowane tarcze ścierne do drewna, metalu, farb, lakierów, tynku
- Typ ziarna: elektrokorund, półotwarte
- Spojone żywicą syntetyczną na specjalnym, odpornym na rozdarcia papierze


Ziarno	Wymiary (mm)	Ilość	Numer artykułu	Kod EAN
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



PAPIER ŚCIERNY NA ZACISKI DO FDS 140


- Perforowane tarcze ścierne do drewna, metalu, farb, lakierów, tynku
- Typ ziarna: elektrokorund, półotwarte
- Spojone żywicą syntetyczną na specjalnym, odpornym na rozdarcia papierze

Ziarno	Wymiary (mm)	Ilość	Numer artykułu	Kod EAN
60	115 x 140	10	4932352424	4002395370832
80	115 x 140	10	4932352425	4002395370849
120	115 x 140	10	4932352426	4002395370856
240	115 x 140	10	4932352427	4002395370863



PAPIER ŚCIERNY TYPU DELTA NA RZEP DO FDS 140


Ziarno	Wymiary (mm)	Ilość	Numer artykułu	Kod EAN
60	110 x 88	10	4932352925	4002395375837
80	110 x 88	10	4932352926	4002395375844
120	110 x 88	10	4932352927	4002395375851
240	110 x 88	10	4932352928	4002395375868



TARCZE ŚCIERNE NA RZEP, 6 OTWORÓW

- Perforowane tarcze ścierne do drewna, metalu, farb, lakierów, tynku
- Typ ziarna: elektrokorund, półotwarte
- Spojone żywicą syntetyczną na specjalnym, odpornym na rozdarcia papierze

Ziarno	Ø (mm)	Ilość	Numer artykułu	Kod EAN
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



OSPRZĘT DO POLEROWANIA Z MOCOWANIEM NA RZEP

Opis	Ø (mm)	Wysokość (mm)	Ilość	Numer artykułu	Kod EAN
Podkładka tarczy polerskiej Zastosowanie: Do filcowych- /wełnianych tarcz polerskich I gąbek polerskich. Charakterystyka: Gwint M14, odporne na złamanie, z warstwą miękkiej i elastycznej pianki, mocowanie na rzep.	150	25	1	4932430450	4002395381111
Wełniana tarcza polerska Zastosowanie: Polerowanie wykańczające na wysoki połysk. Wymaga podkładki tarczy polerskiej Charakterystyka: Naturalna wełna jagnięcia, bardzo miękka i dopasowująca, mocowanie na rzep.	150		1	4932430453	4002395381142
Gąbka polerska – twarda Zastosowanie: Polerowanie lakierów wystawionych na działanie złych warunków atmosferycznych, odnawianie lakierów. Wymaga podkładki tarczy polerskiej. Charakterystyka: Średnia twardość, małe pory, zaokrąglona krawędź, mocowanie na rzep.	150	50	1	4932430452	4002395381135
Gąbka polerska – miękka Zastosowanie: Drugie polerowanie lakieru, pielęgnacja lakieru. Wymaga podkładki tarczy polerskiej. Charakterystyka: Super miękka, małe pory, z zaokrągloną krawędzią, mocowanie na rzep.	150	50	1	4932430451	4002395381128



PŁYTY SZLIFIERSKIE

Opis	Ø (mm)	Ilość otworów	Numer artykułu	Kod EAN
Płyta podstawy do EX 125 ES Z zapasowym pierścieniem gumowym.	125	8	4932352870	4002395375288
Płyta podstawy do EX 150 ES Z zapasowym pierścieniem gumowym.	150	6	4932352871	4002395375295



Dystrybutor:

ELEKTRO-METAL Grzegorz Golenia

ul. Kochanowskiego 88

37-100 Łańcut

www.elektrometal.net.pl



PROFESJONALNE NARZĘDZIA. JEDEN AKUMULATOR.



AEG POWERTOOLS korzysta z wieloletniego dziedzictwa i doświadczenia, dzięki czemu zapewnia innowacyjne i wydajne rozwiązania dla profesjonalistów dzisiaj jak również w przyszłości.

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel: +48 24 24 24 004
Email: biuro@tti-emea.com
Web: www.aeg-powertools.eu/pl-pl

AEG-POWERTOOLS.EU/PL-PL

ELEKTROMETAL
ŁAŃCUT
ELEKTRONARZĘDZIA
DLA PROFESJONALISTÓW I HOBBYSTÓW
SPRZEDAŻ - NAPRAWA - POKAZY - SZKOLENIA - DORADZTWO

www.elektrometal.net.pl

AEG

© AEG POWERTOOLS

AEG jest znakiem towarowym
AB Electrolux używanym na podstawie licencji.

Treści prezentowane w niniejszym katalogu
są poprawne w chwili oddania katalogu do druku.
Marka AEG zastrzega sobie prawo do zmiany zdjęć i opisów bez uprzedzenia.